N35 Nijverdal - Wierden

Akoestisch onderzoek t.b.v. TB Deelrapport onderliggend wegennet, Wet geluidhinder

projectnummer 409201
definitief versie 3.0
2 november 2018

Understanding today.
Improving tomorrow.

N35 Nijverdal - Wierden

Akoestisch onderzoek t.b.v. TB Deelrapport onderliggend wegennet, Wet geluidhinder

projectnummer 409201

revisie 3.0
2 november 2018

Auteurs
Susanne Krutzen

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (Oost-Nederland)
Postbus 9070
6800 ED Arnhem

datum vrijgave	beschrijving revisie 3.0	goedkeuring	goedkeuring	vrijgave
	definitief			

Inhoudsopgave

		Blz.
1	**Inleiding**	**1**
1.1	Het kader: TB/MER N35 Nijverdal – Wierden	2
1.2	Van Ontwerp Tracébesluit naar Tracébesluit	3
1.3	Leeswijzer	6
2	**Onderzoeksmethodiek en wet- en regelgeving**	**7**
2.1	Geluidzone	7
2.2	Dosismaat L_{den}	8
2.3	Grenswaarden bij aanleg van een weg	8
2.4	Grenswaarden bij reconstructie van een weg	9
2.5	Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder	10
2.6	Cumulatie	10
2.7	Afbakening van het onderzoeksgebied	10
2.8	Geluidgevoelige bestemmingen	11
2.9	Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder	11
2.10	Uitstraling	13
3	**Huidige situatie en autonome ontwikkeling**	**15**
3.1	Onderzoeksgebieden	15
3.2	Onderzochte situaties	16
3.3	Rekenmethode	17
3.4	Verkeersgegevens	17
3.5	Eerder vastgestelde hogere waarden en saneringssituaties	19
3.6	Rekenpunten	20
3.7	Bestaande en toekomstige N35	20
4	**Onderzoeksresultaten**	**22**
4.1	Locatie 1: Baron van Sternbachlaan en Wierdensestraat	23
4.2	Locatie 2: Wierdensestraat en Burgemeester H. Boersingel	28
4.3	Locatie 3: Nottervelsweg, Schapendijk en Westerveenweg	29
4.4	Locatie 4: Nijverdalsestraat	32
4.5	Locatie 5: Ten Cateweg en Nijverdalsestraat (N751)	38
4.6	Locatie 6: Vossenbosweg	43
4.7	Uitstraling	44
4.8	Cumulatie	45
5	**Maatregelen**	**48**
6	**Conclusies en aanbevelingen**	**52**
Bijlage 1	**Verkeersgegevens**	

Bijlage 2 Resultaten

Bijlage 3 Overzicht figuren per locatie

1 Inleiding

Het voorliggende rapport betreft het deelrapport akoestisch onderzoek onderliggend wegennet ten behoeve van het Tracébesluit (TB) N35 Nijverdal – Wierden. In de fase van het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) en het bijbehorende Milieueffectrapport (MER) is voor dit aspect een volledig onderzoek uitgevoerd. Resulterend in een deelrapport aspect Geluid OWN behorend bij het OTB en MER.

Deze effectstudie is in de TB-fase opnieuw uitgevoerd op basis van het nieuwe verkeersmodel (NRM-Oost 2017) en de ontwerpwijzigingen tussen OTB en TB.

In deze rapportage worden de optredende effecten beschouwd, getoetst (indien van toepassing) aan vigerende wet- en regelgeving en er wordt ingegaan op benodigde mitigerende en/of compenserende maatregelen.

Het deelrapport vormt de basis voor (de Toelichting bij) het TB, de Nota van Wijziging en de MER-validatie (als afgeleide van de beschreven effecten).

Dit rapport hangt samen met een aantal andere akoestische rapporten, in figuur 1.1 is deze samenhang schematisch weergegeven.

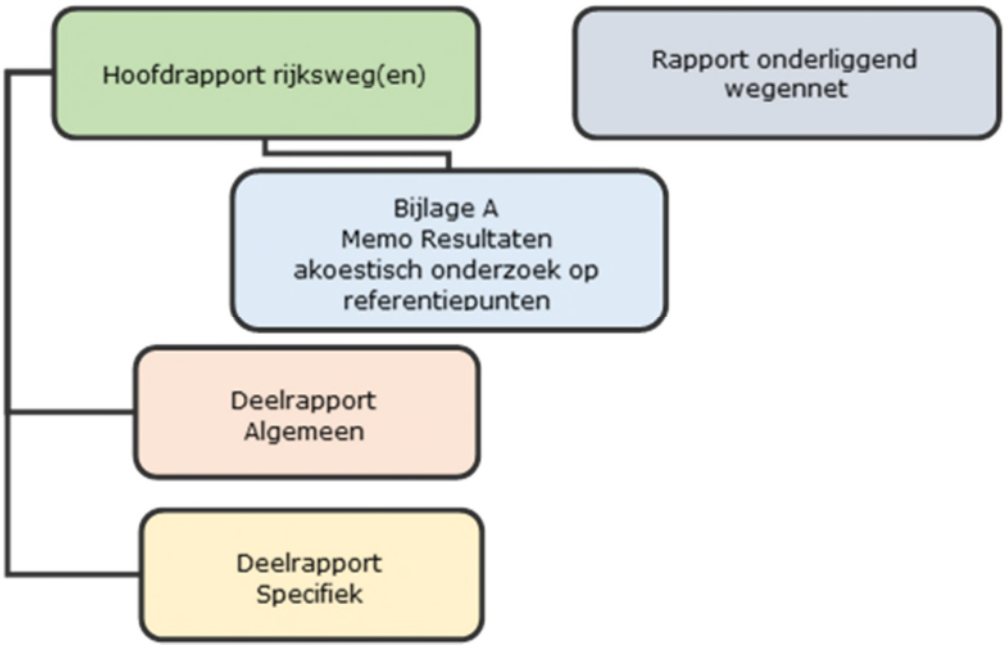

Figuur 1.1 Samenhang tussen de akoestische (deel)rapporten

1.1 Het kader: TB/MER N35 Nijverdal – Wierden

De probleemstelling voor de N35 Nijverdal – Wierden is tweeledig:

- Verkeersveiligheid:
  De N35 tussen Nijverdal en Wierden is gecategoriseerd als regionale stroomweg. De weg is echter ingericht als een gebiedsontsluitingsweg met 2x1 rijstroken, een 80 km/uur-profiel, geen fysieke rijbaanscheiding, geen ongelijkvloerse kruispunten, vele oversteken en op meerdere plaatsen een beperkte obstakelvrije ruimte. Mede door de verkeersintensiteiten en het wisselende wegbeeld op de N35 tussen de Combiplantunnel en de A35 geeft dit een verhoogd risico op frontale ongevallen (door inhalen), enkelvoudige ongevallen en kruispuntongevallen.
- Bereikbaarheid:
  Door een toename van het verkeer richting 2030 zal de verkeersafwikkeling verslechteren en vooral in de spits tot vertraging leiden op de wegvakken en bij de kruispunten. De reistijd op de N35 zal daarmee ook in de ochtend- en avondspits in beide richtingen toenemen als er geen maatregelen worden genomen.

Doelstelling van het project is het verbeteren van de verkeersveiligheid door het realiseren van een aaneengesloten uniform wegbeeld op de N35 met gescheiden rijbanen en het verbeteren van de bereikbaarheid.

De scope van het voorkeursalternatief dat is uitgewerkt in het TB/MER, is globaal in de onderstaande figuur aangeduid.

Figuur 1.2: Voorkeursalternatief ter uitwerking in het TB/MER

Het betreft een 2x2 autoweg met in totaal twee aansluitingen, de ongelijkvloerse Haarlemmermeeraansluiting Nijverdal-Oost/'t Lochter (Burgemeester H. Boersingel) in Nijverdal en een ongelijkvloerse Haarlemmermeeraansluiting Wierden-West bij Wierden. De Baron van Sternbachlaan in Nijverdal krijgt geen aansluiting op de N35 en wordt een ongelijkvloerse

kruising. Het volledige 2x2 wegvak betreft een stroomweg met een maximumsnelheid van 100 km/uur.

In het project wordt het ecoduct uit het MJPO tussen het Wierdense Veld en het Notterveld meegenomen. Het ecoduct kruist o.a. de N35 en de spoorlijn Almelo-Zwolle.
De kruising Schapendijk/Westerveenweg wordt ongelijkvloers door het doortrekken van de bestaande tunnel onder het spoor in het kader van fietspad F35.
De kruising Nottermorsweg/Vossenbosweg wordt vervangen door een tunnel (de bestaande tunnel onder het spoor wordt doorgetrokken).

Het tracé loopt ten oosten van het ecoduct zo dicht mogelijk langs de spoorlijn Almelo-Zwolle. Vanaf het waterwingebied Wierden buigt het tracé af naar het tracé van de bestaande N35 en volgt dit tracé tot aan de aansluiting Wierden.

Aan de westzijde sluit het tracé ter hoogte van km 34,8 aan op het 2x1 80 km/uur tracé dat door het Combiplan Nijverdal is aangelegd. Vanaf 34,43 wordt een nieuw geluidscherm gerealiseerd. Aan de oostzijde sluit het tracé bij de bestaande aansluiting Wierden ter hoogte van km 42,6 aan op de bestaande A35. Als gevolg van de uitbuiging betreft de nieuwe (ontwerp)metrering hier km 42,75. Buiten deze begrenzing, ter hoogte van 43,1 en 43,3, wordt ook een nieuw geluidscherm gerealiseerd.

De sanering van het wegvak van de N35 tussen km 37,5 en aansluiting op de A35 wordt binnen het project afgehandeld. Dit wegvak is uit het meerjarenprogramma geluid (MJPG) gehaald. Binnen het project wordt bepaald of en welke maatregelen doelmatig zijn om bij de saneringsobjecten te voldoen aan de saneringsstreefwaarde. Voor het wegvak van ter hoogte van Nijverdal van km 34,8 tot km 37,5 is de sanering al opgelost in het project ‘Traverse Nijverdal’. Dit wegvak is in bijlage 2 van het Bgm opgenomen en uitgesloten van de saneringsplicht binnen de Wet Milieubeheer (Wm).

1.2 Van Ontwerp Tracébesluit naar Tracébesluit

Het Ontwerp-Tracébesluit is door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld op 16 november 2017 en heeft van 1 december 2017 tot en met 11 januari 2018 ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn 303 zienswijzen ingediend. Deze inspraakreacties zijn voorzien van een antwoord van de minister van Infrastructuur en Waterstaat en gebundeld in de Nota van Antwoord van de Inspraakreacties N35 Nijverdal-Wierden.

Naar aanleiding van onderstaande zijn voor het thema geluid wijzigingen aangebracht ten opzichte van het Ontwerp-Tracébesluit.

- In het Ontwerp-Tracébesluit zijn de verkeerintensiteiten gebruikt vanuit NRM 2016. Door toepassing van NRM 2017 zijn de weekdagintensiteiten gewijzigd. De nieuwe verkeersintensiteiten zijn doorgevoerd in het akoestisch model;
- Tijdens het opstellen van het Tracébesluit is het bestemmingsplan Zuidbroek geactualiseerd door de gemeente Wierden. De meest recente plannen voor de uitbreiding van de woonwijk zijn opgenomen in het akoestisch model. Dit geldt ook voor alle andere relevante ruimtelijke

ontwikkelingen in het plangebied die na de start van het opstellen van het Ontwerp-Tracébesluit zijn opgetreden;
- De gemeente Wierden onttrekt de woonbestemming van het object Nijverdalsestraat 106A. Daarom is dit object uit het akoestisch onderzoek gehaald als geluidsgevoelige bestemming;
- In het Tracébesluit is definitief geregeld dat het doelmatige geluidscherm aan de noordzijde van de N35 ter hoogte van Nijverdal, vanwege cumulatie, wordt geplaatst aan de noordzijde van de spoorlijn Almelo-Zwolle;
- Op het wegvak direct ten zuidoosten van het onderzoeksgebied voor het Tracébesluit N35 Nijverdal - Wierden is sprake van een dreigend nalevingsknelpunt. Vanwege de toename van de verkeersintensiteit zal hier binnen enkele jaren het GPP worden overschreden wanneer geen maatregelen zouden worden getroffen. Dit nalevingsknelpunt doet zich voor op het wegvak van de A35 tussen de aansluiting Wierden en de aansluiting met de N36. RWS (de wegbeheerder) is volgens de Wet milieubeheer verplicht om de geldende geluidproductieplafonds voor het gehele netwerk na te leven, dus zowel voor wegvakken waar een Tracébesluit wordt vastgesteld, als voor wegvakken waar geen Tracébesluit wordt vastgesteld maar waar wel sprake is van een (dreigend) nalevingsknelpunt. Vanuit deze verantwoordelijkheid is het gewenst het projecteffect vanwege het Tracébesluit en het effect van het (dreigende) nalevingsknelpunt integraal te beoordelen op de noodzaak om maatregelen te treffen en/of de geluidproductieplafonds te wijzigen. Zie paragraaf 3.4 van het Hoofdrapport akoestisch onderzoek TB N35 NW Wet milieubeheer voor nadere uitleg.
- Naar aanleiding van zienswijzen zijn de toetspunten Haarkampsweg 1 en Nijverdalsestraat 108a en 110 in de gemeente Wierden verplaatst;
- Vanuit de Landelijke Dienst van Rijkswaterstaat is aangegeven dat dunne geluidreducerende deklagen B vooralsnog niet zijn vrijgegeven om als standaard-bronmaatregel in projecten toe te passen. In plaats van een dunne geluidreducerende deklaag B wordt binnen het project een dunne geluidreducerende deklaag A toegepast, de standaard akoestische kwaliteit. Zie paragraaf 3.3 van het Hoofdrapport akoestisch onderzoek TB N35 NW Wet milieubeheer voor nadere uitleg.
- Aanpassingen in het wegontwerp die akoestisch relevant zijn (ligging toe- en afritten Aansluiting ’t Lochter en Wierden-West) zijn aangepast in het akoestisch model. Deze wijzigingen zijn akoestisch echter niet relevant gebleken.

Naar aanleiding van bovenstaande zijn de maatregelen zoals opgenomen in het Tracébesluit gewijzigd. In deze paragraaf zijn deze wijzingen opgesomd. Een volledig overzicht van de geadviseerde maatregelen aan en langs de N35 is weergeven in paragraaf 4.8 van het Hoofdrapport akoestisch onderzoek TB N35 NW Wet milieubeheer.
De maatregelen geadviseerd voor het onderliggend wegennet zijn weergegeven in hoofdstuk 5 van onderliggend rapport.

<u>Bronmaatregelen</u>
- Op de N35 wordt op de noordbaan tussen km 34.38 en km 42.33 Dunne Geluidreducerende Deklaag A aangebracht op de nieuwe N35. In het Ontwerp-Tracébesluit ging het nog om Dunne Geluidreducerende Deklaag B tussen km 34.52 en km 42.70. Op het wegvak tussen km 42.33 en km 42.70 blijft de bestaande tweelaags zoab maatregel gehandhaafd;
- Op de N35 wordt op de zuidbaan tussen km 34.38 en km 42.35 Dunne Geluidreducerende Deklaag A aangebracht op de nieuwe N35. In het Ontwerp-Tracébesluit ging het nog om

Dunne Geluidreducerende Deklaag B tussen km 34.52 en km 42.37. Op het wegvak tussen km 42.35 en km 42.37 blijft de bestaande tweelaags zoab maatregel gehandhaafd;
- In afwijking van het Ontwerp-Tracébesluit, wordt op de Wierdensestraat Nijverdal tussen Kruispunt Baron van Sternbachlaan en 50 m ten oosten van Wierdensestraat 57 niet 440 meter, maar 430 meter Dunne Geluidreducerende Deklagen A aangebracht;
- In aanvulling op het Ontwerp-Tracébesluit wordt op het onderliggend wegennet in de gemeente Wierden nog op 2 andere wegen een bronmaatregel toegepast:
    - Parallelweg (huidige N35) tussen km 38.36 en km 40.38 (bestaande metrering) bronmaatregel SMA-NL8 G+ (of asfalttypen met ten minste dezelfde geluidreducerende eigenschappen);
    - Nijverdalsestraat over 365 meter de bronmaatregel Dunne Geluidreducerende Deklagen A (of asfalttypen met ten minste dezelfde geluidreducerende eigenschappen);
- In aanvulling op het Ontwerp-Tracébesluit, wordt op de A35 tussen de aansluiting Wierden en de aansluiting met de N36, extra tweelaags zoab aangebracht. Dit is in verband met de bijdrage van dit wegvak aan het projecteffect op het cluster Wierden Noord kern Oost. Hierbij is rekening gehouden met het verwachte nalevingsknelpunt op het betreffende wegvak. Door treffen van de bronmaatregel tot aan het viaduct met de N36 wordt het dreigende nalevingsknelpunt op dit wegvak opgelost.

<u>Geluidafschermende maatregelen</u>
De locaties, lengtes en hoogtes van geluidafschermende maatregelen zijn aangepast. Hieronder beschrijven we wat dit voor de kernen Nijverdal en Wierden betekent:
- Het scherm van 2 m hoogte aan de noordzijde van de N35 tussen km 35.08 en km 35.44 wordt, als gevolg van cumulatie, verplaatst naar de noordzijde van de spoorlijn Almelo-Zwolle. Het scherm wordt bovendien 15 meter korter en loopt in het Tracébesluit van km 35.05 tot km 35.40;
- Het scherm van 3 m hoogte aan de zuidzijde van de N35 tussen km 34.65 en km 35.18 wordt met 220 meter in westelijke richting verlengd tot km 34.43.
- Aan de noordzijde van de N35 worden de schermen tussen km 41.27 en km 42.11, op het gedeelte tussen km 41.38 en km 42.11, uitgevoerd als 5 m hoog scherm. Tussen km 41.27 en km 41.38 blijft het scherm 4 m hoog.
- Tussen km 39.40 en km 39.47 wordt aan de zuidzijde van de N35 een extra scherm geplaatst van 1 m hoogte;
- Tussen km 39.47 en km 39.69 wordt aan de zuidzijde van de N35 een extra scherm geplaatst van 2 m hoogte;
- Tussen km 39.68 en km 39.74 wordt aan de zuidzijde van de N35 een extra scherm geplaatst van 1 m hoogte;
- Het scherm aan de zuidzijde van de N35 wordt tussen km 40.17 en km 40.24 wordt 2 m in plaats van 1 m hoog;
- Het scherm aan de zuidzijde van de N35 wordt tussen km 42.02 en km 42.12 wordt 2 m in plaats van 1 m hoog.

Hogere waarden OWN
In het Ontwerp-Tracébesluit werden voor 7 geluidgevoelige bestemmingen hogere waarden vastgesteld. Omdat sprake is van hogere etmaalintensiteiten, worden in het Tracébesluit 24 hogere waarden vastgesteld voor geluidgevoelige bestemmingen.
Voor 5 van deze bestemmingen geldt dat de hogere waarde wordt vastgesteld als gevolg van de aanpassingen aan de weg, 4 hogere waarde binnen de gemeente Hellendoorn t.g.v. Wierdensestraat en 1 hogere waarde binnen de gemeente Wierden t.g.v. Nijverdalsestraat. Voor de resterende 19 bestemmingen geldt dat de hogere waarde wordt vastgesteld als gevolg van toets aan nieuw aanleg voor de parallelweg van de bestaande N35 (Nijverdalsestraat) binnen de gemeente Wierden. Zie ook hoofdstuk 6 van onderliggend rapport.

1.3 Leeswijzer

De voorliggende rapportage gaat in op het aspect akoestiek voor het onderliggend wegennet ten behoeve van het MER/TB N35 Nijverdal – Wierden. Deze rapportage is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de wet- en regelgeving. Hoofdstuk 3 beschrijft de onderzoeksmethodiek en hierin zijn de uitgangspunten opgenomen. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten vermeld en is de maatregelafweging uitgevoerd. Een samenvatting van de doelmatige maatregelen is in hoofdstuk 5 opgenomen. In hoofdstuk 6 worden de conclusies weergegeven.

De bijlagen bij dit rapport beschrijven de volgende onderdelen:

Bijlage 1	Deze bijlage bevat voor alle wegen de verkeersgegevens voor de berekende zichtjaren 2019 en 2032.
Bijlage 2	In deze bijlage zijn de rekenresultaten opgenomen van de geluidbelastingen op geluidgevoelige bestemmingen binnen de onderzoeksgebieden van de onderzochte wegen.
Bijlage 3	Deze bijlage bevat overzichtsfiguren met o.a. de ligging van de rekenpunten op de geluidgevoelige bestemmingen voor alle onderzoeksgebieden.

2 Onderzoeksmethodiek en wet- en regelgeving

Voor wegen die niet onder de Wet Milieubeheer vallen is de wetgeving uitgewerkt in de Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder. Alleen de rijkswegen die zijn opgenomen op de geluidplafondkaart vallen onder de Wet Milieubeheer. Het voorliggende onderzoek heeft alleen betrekking op wegen van het onderliggend wegennet die niet zijn opgenomen op de geluidplafondkaart en daarom onder het wettelijke toetsingskader van de Wet geluidhinder vallen.

In dit hoofdstuk is een samenvatting opgenomen van die onderdelen van het wettelijke kader die relevant zijn voor dit onderzoek.

2.1 Geluidzone

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2-1 Zonebreedtes wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als ‘het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg’. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

In artikel 75 Wgh is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van een derde van de breedte nog langs de wegas doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den}-waarde in dB bepaald.

2.2 Dosismaat L_{den}

De L_{den}-waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden:

- het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

Voor basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs, instellingen voor hoger beroepsonderwijs en medische kinderdagverblijven dient de berekening plaats te vinden over de dag- en/of avondperiode, voor zover genoemde gebouwen in de betrokken periode als zodanig worden gebruikt.

2.3 Grenswaarden bij aanleg van een weg

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk en/of doelmatig zijn, dient een hogere grenswaarde te worden vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu.

Voor alle woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen waarvoor de minister van Infrastructuur en Milieu een hogere waarde vaststelt, dient te worden onderzocht of deze woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in artikel 3.2 van het Bouwbesluit.

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In tabel 2.2 zijn deze waarden (voorkeurs)grenswaarden en de maximaal toelaatbare hogere grenswaarde) opgenomen.

Tabel 2-2 Grenswaarden voor woningen bij aanleg nieuwe weg

Status van de woning	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximaal toegestane ontheffing	
		Stedelijk	Buitenstedelijk
Bestaande woning langs een nieuw aan te leggen weg	48	63	58

2.4 Grenswaarden bij reconstructie van een weg

Bij reconstructie is de normering afhankelijk van de situatie voor het wijzigen. De ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen bij wijzigingen op of aan een weg zijn vermeld in de artikelen 100, 100a en 100b. In de onderstaande tabel zijn deze waarden weergegeven.

Tabel 2-3 Grenswaarden voor woningen bij reconstructie

Situatie	Grenswaarde [dB]
Heersende waarde <48 dB	48
Eerdere hogere waarde vastgesteld	Laagste van: • Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB) • Hogere (vastgestelde) waarde
Nog te saneren saneringssituatie	48
Overige gevallen	Weg op 1-1-2007 aanwezig, in aanleg of geprojecteerd: • Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB) Weg na 1-1-2007 geprojecteerd: 48 dB
Maximaal toegestane ontheffing	Grenswaarde +5 (met plafondwaarde 68 dB)

Er is overigens pas sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder bij een wijziging[1] op of aan een aanwezige weg waarbij de toename van de geluidbelasting 2 dB (onafgerond 1,50 dB) of meer bedraagt. Het reconstructie effect wordt bepaald op basis van onafgeronde geluidbelastingen inclusief aftrek ex artikel 110g.

Uitstraling

Ingevolge artikel 99 lid 2 dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'. Toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder behoeft voor deze wegen niet plaats te vinden als er bij deze wegen geen fysieke wijzigingen plaatsvinden.

[1] De wijziging van een weg omvat iedere fysieke verandering op of aan een aanwezige weg: bijvoorbeeld het verbreden van de weg, het intrekken van een snelheidsverbod en/of het plaatsen van verkeerslichten. Indien de wijziging op of aan een weg slechts bestaat uit een snelheidsverlaging of de vervanging van een wegdeklaag door een wegdeklaag met dezelfde of een grotere geluidreducerende werking, is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

2.5 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012". Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, de volgende aftrek worden toegepast:

- 4 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 57 dB;
- 3 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 56 dB;
- 2 dB aftrek bij alle andere berekende geluidbelastingen.

Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. Alvorens de aftrek toe te passen, dient eerst afgerond te worden op hele dB's, waarbij halve eenheden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal.

2.6 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde.

2.7 Afbakening van het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de wijziging of aanleg van de weg. Het gebied loopt voorbij de begrenzing van de fysieke wijzigingen aan de weg nog door met ⅓ van de breedte van de geluidszone, zoals aangegeven in Afbeelding 2.1.

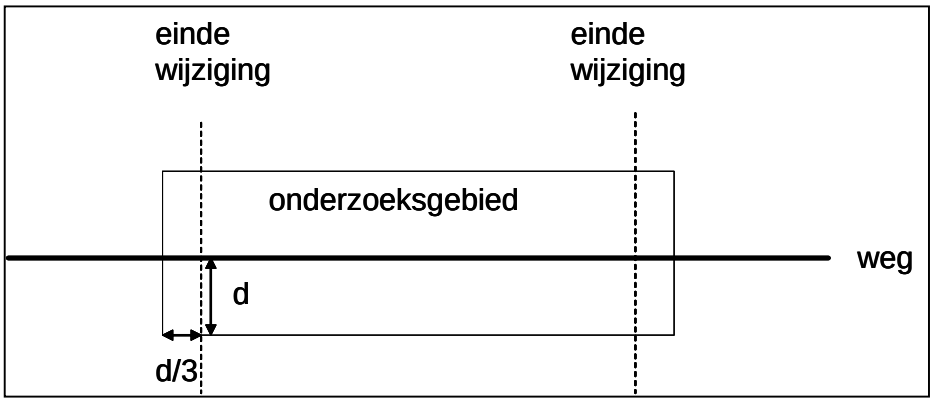

Figuur 2.1: Onderzoeksgebied (d = zonebreedte)

In artikel 75 van de Wet geluidhinder is een definitie van de zonebreedte gegeven. Tevens is geregeld hoe de zone van een weg bij overgangen tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte en aan het einde van de weg loopt:

1. De afstanden, genoemd in artikel 74, eerste lid, worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook.
2. Indien zich langs een weg een zone bevindt die bestaat uit delen met een onderling verschillende breedte, geldt voor de aansluiting van de verschillende zonedelen dat het breedste zonedeel over een afstand gelijk aan een derde van de breedte van dat zonedeel, gemeten vanaf het punt van versmalling van de zonebreedte, nog langs de wegas doorloopt en met een loodlijn aansluit op de smalste zone.
3. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de wegas. Zij behoudt de breedte die zij had ter hoogte van het einde van de weg.

2.8 Geluidgevoelige bestemmingen

De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de geluidgevoelige bestemmingen die liggen binnen het onderzoeksgebied. Wat geluidgevoelige bestemmingen zijn, wordt bepaald in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder:

- woningen;
- onderwijsgebouwen;
- ziekenhuizen en verpleeghuizen;
- verzorgingstehuizen en psychiatrische inrichtingen;
- kinderdagverblijven;
- woonwagenstandplaatsen;
- ligplaatsen voor woonschepen.

2.9 Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder

De Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (DMC) is een wettelijke regeling voor de afweging van geluidmaatregelen voor wegverkeer en railverkeer. Het toepassen van de regeling is verplicht bij reconstructie van het onderliggend wegennet in een Tracébesluit.

De basis van het financieel doelmatigheidscriterium conform de regeling is dat voor ieder geluidgevoelig object een budget beschikbaar is om geluidbeperkende maatregelen te treffen. Dit budget wordt uitgedrukt in zogenoemde ‘reductiepunten’. Het aantal reductiepunten wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de toekomstige geluidbelasting in de situatie zonder toepassing van bestaande en/of nieuwe maatregelen.

Vervolgens worden de mogelijke toe te passen geluidreducerende maatregelpakketten bepaald. Hierbij wordt bij voorkeur eerst gekeken naar bronmaatregelen eventueel opgevolgd door, of aangevuld met overdrachtsmaatregelen. Deze maatregelpakketten worden vertaald in aantallen zogenoemde ‘maatregelpunten’. Zolang het aantal maatregelpunten onder het aantal reductiepunten blijft, is een maatregel in beginsel financieel doelmatig. Het maatregelpakket

waarmee de meeste overschrijdingen kunnen worden weggenomen, is in principe het doelmatige maatregelpakket wat toegepast moet worden.

Clustering

Clustervorming: "2D"

Bij het vormen van clusters is als algemeen uitgangspunt gehanteerd dat wanneer een minimaal noodzakelijke maatregel, die bedoeld is voor een naastgelegen knelpunt, doorloopt tot ten minste de loodlijn vanaf de weg tot aan 'de voordeur' van een ander knelpunt, dit andere knelpunt tot hetzelfde cluster behoort voor de afweging van die maatregel. Voor de akoestisch minimaal benodigde maatregellengte wordt hierbij in eerste instantie uitgegaan van een maatregellengte die twee maal de loodrechte afstand van het knelpunt tot aan de weg bedraagt (afgekort: 2D, waarbij D de loodrechte afstand van het knelpunt tot de weg is). Zodoende worden twee knelpunten in beginsel tot hetzelfde cluster gerekend wanneer hun zogenaamde 1D-'zichthoeken' elkaar overlappen.

Optimale maatregellengte voor een cluster: "4D"

Vervolgens wordt voor het gehele cluster de akoestisch optimale maatregellengte bepaald door uit te gaan van een maatregellengte die zich vanaf loodlijnen tot aan de weg vanaf de buitenste knelpunten in het cluster uitstrekt tot een lengte van twee maal de loodrechte afstand van de buitenste knelpunt tot aan de weg. Voor de buitenste knelpunten wordt zodoende uitgegaan van een maatregellengte die vier maal de loodrechte afstand tot de weg bedraagt (afgekort: 4D, waarbij D de loodrechte afstand van het knelpunt tot de weg is). Alle geluidsgevoelige objecten die zich 'achter' (in geval van een afschermende maatregel) of 'aan weerszijden' (in geval van een bronmaatregel) van deze maatregellengte bevinden, worden vervolgens in de doelmatigheidsafweging van de maatregel betrokken. Het maximaal beschikbare budget aan reductiepunten is bepaald door de bijdragen van deze geluidsgevoelige objecten.

Opgemerkt wordt dat zodoende ook woningen kunnen bijdragen aan de beschikbare reductiepunten voor een maatregel, die buiten het onderzoeksgebied vallen voor de toetsing aan de wettelijke normen. Datzelfde geldt voor woningen waarbij geen sprake is van een knelpunt, maar waarbij de geluidbelasting hoger is dan 48 dB in de situatie zonder maatregelen.

Overlappende maatregellengtes

Wanneer twee clusters elkaar net niet overlappen, maar de akoestisch optimale maatregellengtes voor die clusters wel, worden de geluidsgevoelige objecten die in het 'overlapgebied' liggen in de doelmatigheidsafwegingen voor beide clusters betrokken. Omdat de meest doelmatige maatregel bestaat uit de grootste gemene deler van de afzonderlijke maatregelen voor beide clusters (en niet uit een 'optelsom' van beide maatregelen), leidt dit niet tot 'dubbeltelling' van deze objecten.

Reductiepunten

Reductiepunten worden toegekend aan alle geluidgevoelige objecten binnen een cluster waar de toekomstige geluidbelasting hoger is dan 48 dB vanwege wegverkeer. Om het aantal reductiepunten per geluidgevoelig object vast te stellen, dient een berekening gemaakt te

worden van de geluidbelasting in de plansituatie zonder bestaande en/of nieuwe geluidreducerende maatregelen.

Maatregelpunten

Het aantal maatregelpunten van een geluidbeperkende maatregel of maatregelpakket wordt bepaald op grond van de in Bijlage 1 van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder opgenomen maatregelpunten per eenheid. Het aantal maatregelpunten omvat het totaal van de maatregelpunten van bestaande en van nieuw te treffen geluidbeperkende maatregelen.

Beperking van het maatregelenpakket

Er kunnen situaties zijn dat een cluster een zodanige omvang heeft, dat met het aantal beschikbare reductiepunten bijna iedere denkbare maatregel gerealiseerd kan worden. Voor een dergelijke situatie zijn dan uitzonderlijke omvangrijke maatregelen mogelijk die in de praktijk geen doelmatige besteding van financiële middelen zullen zijn. Om dit aspect te kunnen afwegen is een extra regel opgenomen: een maatregel is niet doelmatig indien in vergelijking met de andere maatregel de extra maatregelpunten niet in redelijke verhouding staan tot de extra geluidreductie die door het treffen van deze maatregel bereikt kan worden.
Op grond van artikel 104a van de Wgh wordt een maatregel die financieel doelmatig is toch niet in aanmerking genomen, als die stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard.

2.10 Uitstraling

Op grond van artikel 99, tweede lid, van de Wgh dient akoestisch onderzoek te worden gedaan vanwege andere wegen dan de te reconstrueren weg of – als een weg gedeeltelijk wordt gereconstrueerd – vanwege de niet te reconstrueren gedeelten daarvan, indien redelijkerwijs de verwachting bestaat dat de reconstructie van de weg zal leiden tot een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer.
Allereerst zal dus bekeken moeten worden of redelijkerwijs kan worden aangenomen of een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer toegeschreven moet worden aan de reconstructie van de weg. Bij deze eerste toetsing dienen autonome verkeersgroei, die dus geen relatie heeft met de fysieke aanpassing van de weg, en eerder vastgestelde hogere waarden buiten beschouwing te blijven.
Het onderzoek kan beperkt van aard zijn als op locaties langs de weg al uit een emissieverschil berekening blijkt dat er geen toename zal zijn van de geluidbelasting van 2 dB of meer. In het geval de geluidbelasting wel met 2 dB toeneemt, maar echter hoofdzakelijk te wijten is aan autonome verkeersgroei, dan wordt niet voldaan aan het vereiste van artikel 99, tweede lid, Wgh, namelijk dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de toename van 2 dB toegeschreven moet worden aan de reconstructie van de weg. In dat geval hoeft het akoestisch onderzoek niet te worden uitgebreid.
Mocht deze toename echter wel te wijten zijn aan de reconstructie van de weg dan zal het akoestisch onderzoek moeten worden uitgebreid en zal conform de Wet geluidhinder en het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de geluidbelasting van woningen moeten worden vastgesteld voor het toekomstige maatgevende jaar, waarbij rekening moet worden gehouden met de autonome verkeersgroei. Ook dient in dit onderzoek rekening te worden gehouden met de eerder vastgestelde hogere waarden.

Er bestaat vervolgens geen harde plicht op grond van de Wgh om maatregelen te treffen vanwege de geluidtoename van die andere weg of wegdeel. Wel is er de (beleidsmatige) “plicht” om de gegevens uit het akoestische onderzoek in de besluitvorming te betrekken. Dit zijn dan dus de gegevens inclusief autonome verkeersgroei en toenames van de geluidbelasting ten opzichte van eerder vastgestelde hogere waarden. Het kan een reden zijn om toch maatregelen te overwegen ten behoeve van woningen die zich niet bevinden langs de te reconstrueren weg of het te reconstrueren wegdeel.

3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling

Het akoestisch onderzoek voor het onderliggend wegennet is gebaseerd op de wegontwerpen van het Ontwerp-Tracébesluit (TB) N35 Nijverdal – Wierden.

3.1 Onderzoeksgebieden

Ten gevolge van de wijzigingen aan de N35 is op het onderliggend wegennet op verschillende plaatsen sprake van aanleg van een nieuwe weg of wijziging van een bestaande weg. In tabel 3.1 zijn de betreffende locaties opgesomd, in afbeelding 3.1 is een grof overzicht van de locaties grafisch weergegeven.

Figuur 3.1 Locaties wijzigingen onderliggend wegennet

Tabel 3.1 Locaties wijzigingen onderliggend wegennet

Locatie	Regime	Omschrijving
1 a	Wijziging	De kruising met de N35 en de Baron van Sternbachlaan wordt ongelijkvloers zonder aansluiting op de N35.
b	Wijziging	De kruising met de Wierdensestraat en de Baron van Sternbachlaan wordt aangepast. Er verdwijnt een opstelvak.
2 a	Wijziging	De N347 (Burgemeester H. Boersingel) sluit hier ongelijkvloers aan op de N35.
b	Wijziging	Wierdensestraat wordt aangepast, deze ligt gedeeltelijk binnenstedelijk.
3 a	Wijziging	De kruising Notterveldsweg met de oude parallelweg van de N35/nieuwe parallelweg wordt aangepast.
b	Wijziging	De kruising Schapendijk met de oude parallelweg van de N35/nieuwe parallelweg wordt aangepast.
c	Wijziging	De aansluiting Westerveenweg op de Nijverdalsestraat (oude N35) wordt aangepast.
4	Aanleg	De oude parallelweg van de N35 wordt aangepast van het Ecoduct tot aan de kruising met de Nijverdalsestraat. Dit wordt beschouwd als nieuwe aanleg.
5 a	Wijziging	De kruising met de Nijverdalsestraat en de Haarkampsweg wordt aangepast, de op- en afritten van de nieuwe N35 sluiten door middel van twee rotonden aan op deze wegen.
6	Wijziging	De onderdoorgang van de Vossenbosweg met het spoor en de nieuwe N35 wordt aangepast. Er komt onder andere een VRI. Deze weg heeft gedeeltelijk maar 1 rijstrook.

Alle onderzochte wegen waar de fysieke wijziging plaatsvindt, met uitzondering van de Wierdensestraat, zijn gelegen in buitenstedelijk gebied en hebben 2 rijstroken. De geluidzone van alle wegen bedraagt daarmee 250 meter. Het gedeelte van de Wierdensestraat dat binnenstedelijk ligt heeft, met in acht name van paragraaf 2.7 een geluidzone van 200m.

In de zones van de wijzigingen in locatie 2 (N347 ter hoogte van de N35 en Wierdensestraat ter hoogte van de N347) bevinden zich geen woningen of andere geluidgevoelige objecten. Deze locatie is daarom verder buiten beschouwing gelaten, wel is in hoofdstuk 4.2 een afbeelding opgenomen.

3.2 Onderzochte situaties

De geluidberekeningen voor de te wijzigen wegen zijn uitgevoerd voor het jaar 2019 (referentiesituatie) en 2032 (toekomstige jaar inclusief plan). Voor de nieuw aan te leggen wegen zijn de berekeningen uitgevoerd voor het jaar 2032 (voorkeursalternatief). De in de Wgh gestelde grenswaarden zijn van toepassing op de geluidbelasting vanwege de afzonderlijke geluidbronnen. In dit onderzoek is de geluidbelasting daarom per weg berekend en getoetst.

3.3 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting per woning en groepen van woningen.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu 4.30.

Als basis voor de modellen van het onderliggend wegennet zijn de modellen van het Tracébesluit (TB) N35 Nijverdal – Wierden gebruikt. Aan deze modellen zijn de gegevens voor het onderliggend wegennet toegevoegd.

3.4 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten die in de berekeningsmodellen voor de dag-, avond- of nachtperiode worden gebruikt, worden uitgedrukt in het gemiddeld aantal motorvoertuigen dat in de betreffende etmaalperiode per uur over de weg rijdt (gemiddeld over het jaar). De verkeersintensiteit verschilt per wegvak. Voor de voertuigen is een onderscheid gemaakt naar het type voertuig. De voertuigen zijn onderverdeeld in lichte, middelzware en zware voertuigen.

De gebruikte verkeersgegevens zijn deels afkomstig uit verkeersmodellen. Dit betreft het NRM (2017) voor het hoofdwegennet en het Regionaal Verkeersmodel Twente.
De onderbouwing voor de verrijking van de verkeerscijfers is weergegeven in het document “Memo verrijking verkeerscijfers voor milieustudie van TB N35 Nijverdal-Wierden o.b.v. NRM 2017 versie 3.1 d.d. 23-01-2018 voor toekomstjaar 2032”.
Voor een aantal wegen, de lagere orde wegen die niet in het NRM en niet in het regionaal verkeersmodel zijn opgenomen, is door Goudappel Coffeng een aanname gedaan. Deze aanname is gebaseerd op telgegevens van de gemeente Hellendoorn en Wierden. De groeifactor is herleid uit het regionaal verkeersmodel en verkeersaantrekkende werking door het project.
Deze wegvakken zijn in de tabel 3.2 aangegeven met een *.

Een volledig overzicht van de gebruikte verkeerscijfers in de huidige en toekomstige situatie is opgenomen in bijlage 1.

Tabel 3.2 Verkeersgegevens onderliggend wegennet

Locatie	Weg	Intensiteit [mvt/etm]		Snelheid [km/uur]	Wegdek
		2019	2032		
1	1: Baron van Sternbachlaan	6.800	8.120	80	DAB
	2a: Wierdensestraat (van Baron van Sternbachlaan naar oosten)	2.600	10.490	80	DAB
	2b: Wierdensestraat (van Baron van Sternbachlaan naar westen)	13.200	9.580	80/50	DAB
3	17: Notterveldsweg	30	30	60	DAB
	5: Schapendijk	400	430	60	DAB
	6: Westerveenweg	200	210	60	DAB
4	19: Nijverdalsestraat (Oude Tolweg tot Ten Cateweg)	n.v.t.	1.670	60	DAB
	12: Nijverdalsestraat (Nottermorsweg tot Oude Tolweg)	n.v.t.	1.670	60	DAB
	13: Nijverdalsestraat (Westerveenweg tot Nottermorsweg)	n.v.t.	1.670	60	DAB
	14: Nijverdalsestraat (Schapendijk tot Westerveenweg)	n.v.t.	1.670	60	DAB
	15: Nijverdalsestraat (Notterveldsweg tot Schapendijk	n.v.t.	1.670	60	DAB
	16: Nijverdalsestraat (Nieuwe rotonde tot Notterveldsweg)				
5	9: Ten Cateweg/Haarkampsweg	1.600/4.000	1.800*	60	DAB
	10: Nijverdalsestraat (N751)	5.620	7.880	80	DAB
6	34: Vossenbosweg	1.750/1.240	1.600/1.660	60	DAB

Voor alle wegen is uitgegaan van een referentiewegdek van dicht asfaltbeton (dab).

Ten opzichte van de gehanteerde verkeerscijfers in het OTB treden op enkele wegvakken forse verschillen in de etmaalintensiteiten op. Deze verschillen worden veroorzaakt door:

- TB met NRM 2017 en OTB met NRM 2016;
- Door toedeling van het NRM 2016 is er als gevolg van vertraging hoofdwegennet extra verkeer op het onderliggend wegennet terecht gekomen;
- Van enkele wegvakken die niet in de verkeersmodellen zijn opgenomen (NRM en regionale verkeersmodellen) is op basis van expert judgement bepaald welke etmaalintensiteiten toegepast moeten worden, hiervoor is gebruik gemaakt van tellingen, het NRM en het lokale verkeersmodel.

3.5 Eerder vastgestelde hogere waarden en saneringssituaties

Uit navraag binnen de gemeenten (Hellendoorn en Wierden) is gebleken dat bij de geluidgevoelige bestemmingen binnen de onderzoeksgebieden van de te wijzigen wegen géén eerder hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder zijn vastgesteld.

In de jaren 80 werd de Wet geluidhinder van kracht. Deze regelde dat bij nieuwe woningen of bij de aanleg van nieuwe wegen moest worden voldaan aan bepaalde geluidnormen. Voor situaties die op dat moment al een (te) hoge geluidbelasting ondervonden is in de Wet geluidhinder een saneringsplicht opgenomen. Bureau Sanering Verkeerslawaai beheert dit namens het Ministerie van Infrastructuur voor provinciale en gemeentelijke wegen. De lijst waarop deze saneringsobjecten staan wordt in de volksmond BSV-lijst genoemd. Ook de saneringsobjecten ten gevolge van Rijkswegen staan op deze lijst.

Op deze BSV-lijst staat nog een woning binnen het onderzoeksgebied als nog te saneren object, namelijk Nijverdalsestraat 119 te Wierden ten gevolge van de Nijverdalsestraat. De woning is gelegen in onderzoeksgebied 5a (wijziging van de Nijverdalsestraat), zie figuur 3.5 voor de ligging van de woning.

Figuur 3.5 Ligging adres Nijverdalsestraat 119 **Bron globespotter 2017**

3.6 Rekenpunten

Op vrijwel alle woningen in de onderzoeksgebieden zijn meerdere rekenpunten gelegd. Woningen met maar één maatgevende gevel (bv rijtjeshuizen) worden vertegenwoordigd door één representatief rekenpunt. De geluidbelastingen zijn berekend voor alle woonlagen. Er is een verdiepingshoogte aangehouden van 3 meter.

3.7 Bestaande en toekomstige N35

Voor een deel van het traject tussen Nijverdal en Wierden is sprake van een verschuiving van het tracé. Dit deel van de N35 valt onder de Wet milieubeheer en wordt beschreven in de rapporten voor rijkswegen. De huidige N35 tussen Nijverdal en Wierden wordt afgewaardeerd naar fietspad (F35). Voor afwaardering en overdracht van dit gedeelte van de N35 is tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Wierden een bestuursovereenkomst getekend (Zaak ID-nummer 31100344).
De parallelwegen langs dit deel van de N35 blijven wel gehandhaafd. De noordelijke parallelweg wordt alleen gebruikt als bestemmingsverkeer voor enkele percelen aan deze weg en is tevens een doodlopende weg. In onderhavig onderzoek is deze weg daarom niet meegenomen. De zuidelijke parallelweg (in onderhavige rapport Nijverdalsestraat) blijft wel een doorgaande route en komt onder het regime van de Wet geluidhinder te vallen, zie onderstaande figuur.

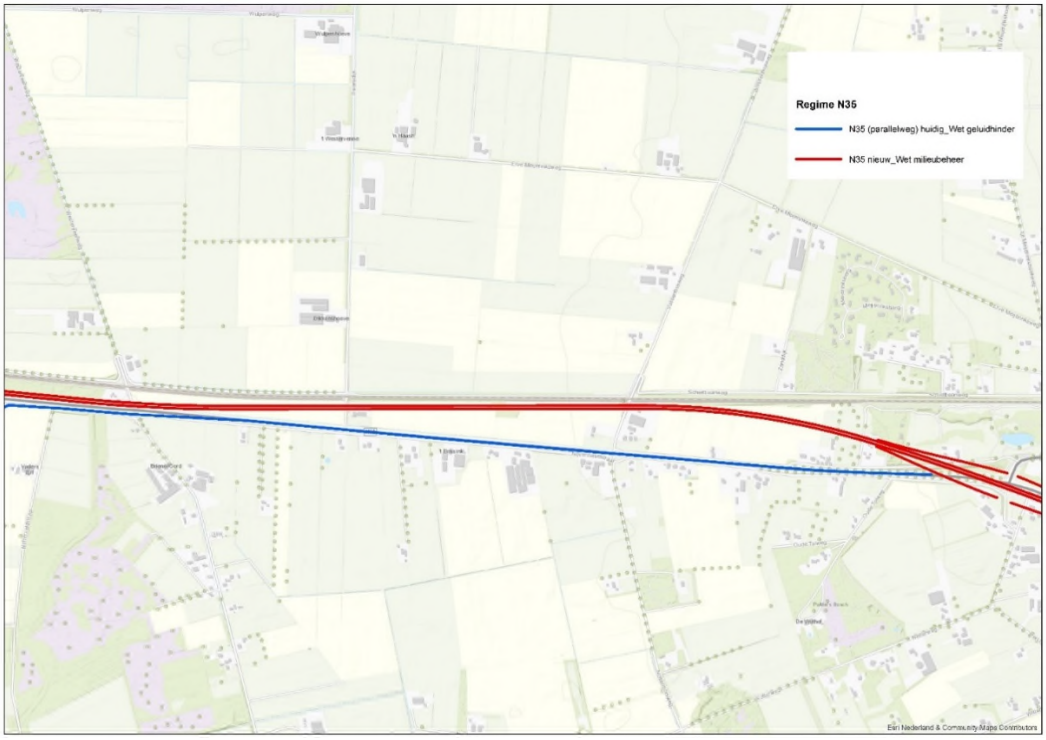

Figuur 3.7 Ligging N35 onder Wet geluidhinder en Wet milieubeheer

4 Onderzoeksresultaten

Beschrijving effecten (o.b.v. criteria zoals opgenomen in de uitgangspuntennotitie TB/MER) zonder maatregelen.
Op alle geluidgevoelige bestemmingen is een rekenpunt gelegd om de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op het onderliggend wegennet voor het jaar 2032 te berekenen. Voor de te wijzigen wegen zijn de berekeningen tevens uitgevoerd voor het jaar 2019 in verband met de berekening van het effect van de voorgenomen wijziging.

De resultaten worden per locatie beschreven en vervolgens aan de in hoofdstuk 2 weergegeven grenswaarden getoetst.

De clustering zoals weergegeven in de figuren van onderhavig hoofdstuk is tot stand gekomen op basis van de uitgangspunten die daarvoor in paragraaf 2.9 zijn opgenomen. Voor de onderhavige clusters zijn die als volgt ingevuld:

- Knelpunten worden tot hetzelfde cluster gerekend wanneer hun zogenaamde 1D-'zichthoeken' elkaar overlappen;
- Vanwege het ontbreken van hoogbouw en verschil in woningdichtheid is de clustering niet aangepast.

4.1 Locatie 1: Baron van Sternbachlaan en Wierdensestraat

Baron van Sternbachlaan

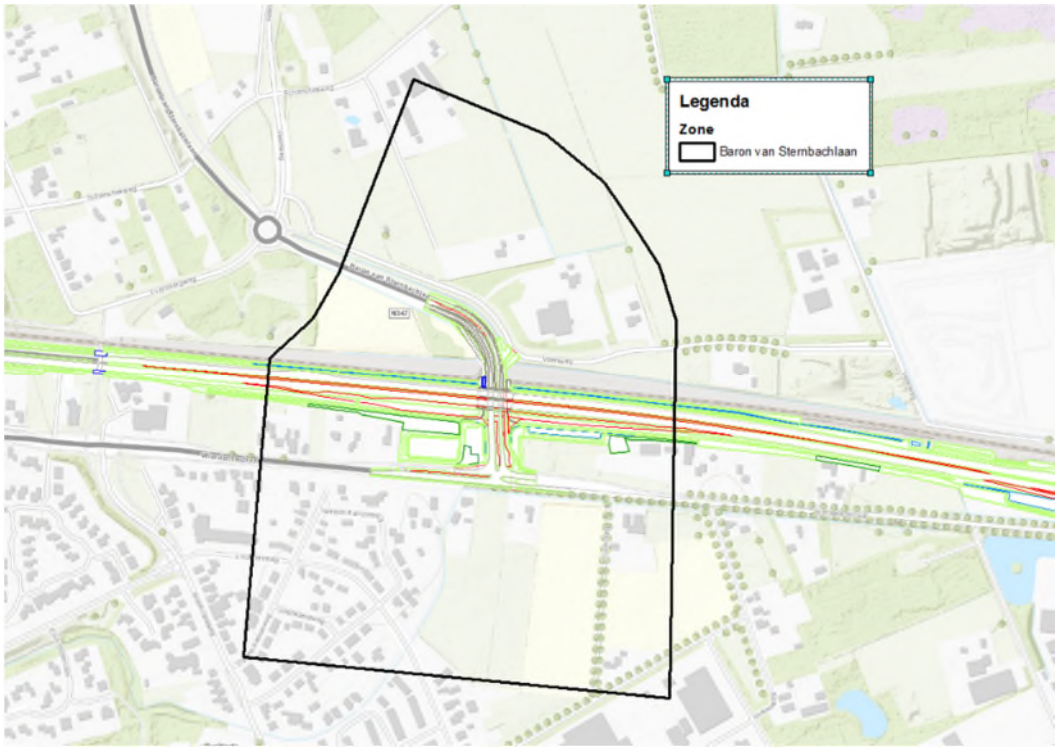

Figuur 4.1.1 Situatie en onderzoeksgebied Baron van Sternbachlaan

De Baron van Sternbachlaan wordt aangepast en krijgt een ongelijkvloerse kruising met de N35. De voorsorteervakken die in de huidige situatie aansluiten op de N35 komen te vervallen. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de woningen gelegen in het onderzoeksgebied van de wijziging aan de Baron van Sternbachlaan in de toekomstige situatie een hogere of een zelfde geluidbelasting hebben als in de huidige situatie. De toename is maximaal 1 dB. Dit is een gevolg van het verdwijnen van de gelijkvloerse kruising van de N35 met de Baron van Sternbachlaan. De verkeersintensiteit op de Baron van Sternbachlaan neemt met circa 20% toe. Vanwege de geringe aanpassing van de Baron van Sternbachlaan (geen grote verschuiving van de wegassen) en te geringe verkeersgroei treedt er geen reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder op.

Wierdensestraat

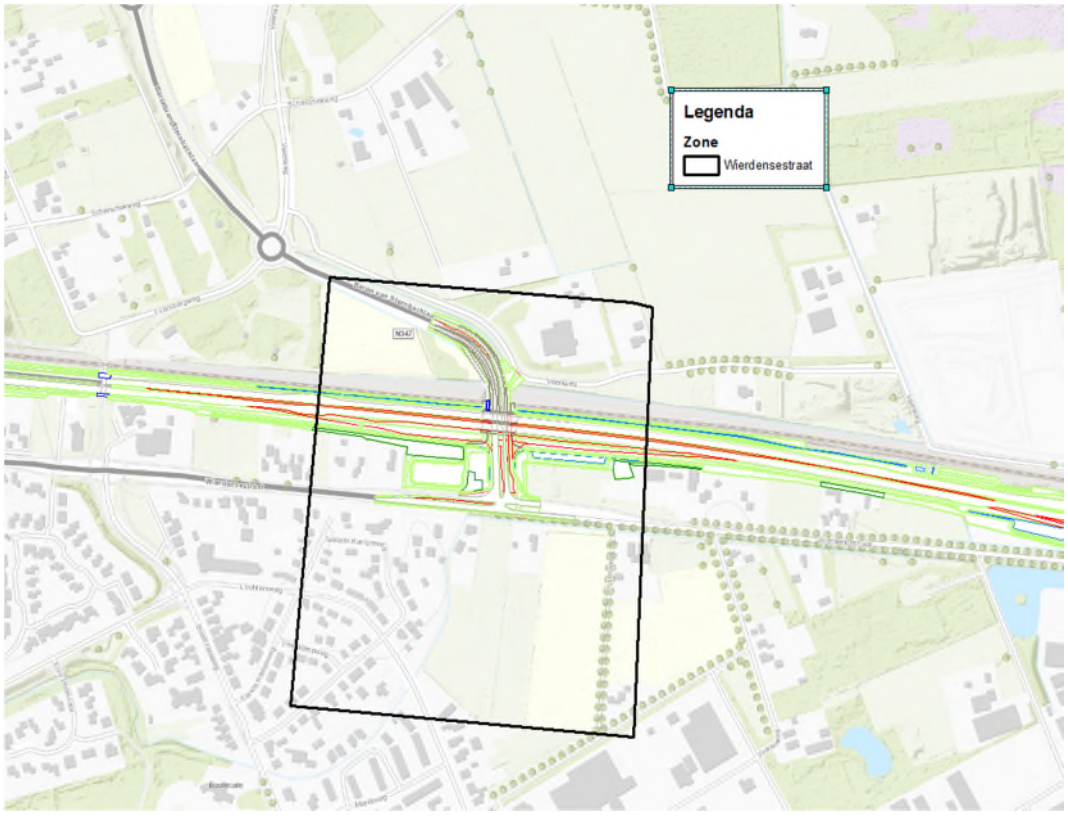

Figuur 4.1.2 Situatie en onderzoeksgebied Wierdensestraat

De aanpassingen aan de Wierdensestraat zijn minimaal, van de twee voorsorteervakken vanuit het westen naar de Baron van Sternbachlaan verdwijnt één voorsorteervak. Daarnaast wordt de belijning op het kruisingsvlak aangepast en op de doorgaande weg richting industrieterrein T Lochter.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat voor 4 woningen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De toename van de geluidbelasting bedraagt ten hoogste 6 dB. De maximaal toegestane toename van 5 dB wordt bij 3 woningen overschreden. De toename wordt veroorzaakt door de verkeersgroei. Deze verkeersgroei treedt op als gevolg van het verdwijnen van de gelijkvloerse kruising van de N35 met de Baron van Sternbachlaan. Als gevolg hiervan zal het verkeer via de nieuwe aansluiting Nijverdal (Burgemeester H. Boersingel) over de Wierdensestraat van en naar de kern Nijverdal rijden.
In de onderstaande tabel is de maatgevende geluidbelasting in de toekomstige situatie weergegeven en zijn de maatgevende resultaten weergegeven van de verschillen in geluidbelasting (toekomst - huidig).

Tabel 4.1.1 Maatgevende rekenresultaten vanwege wijziging Wierdensestraat inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Locatie	Hoogte [m] Gevel oriëntatie	Cluster	Geluidbelasting [dB]		Verschil 2032 – 2019 [dB][2,3]
			2019	2032	
Lijsterweg 1 Nijverdal	7,5 Oost 7,5 Noord	1	51 52	56 56	5 5[2]
Wierdensestraat 90 Nijverdal	4,5 Oost 4,5 Noord	1	51 57	57 61	6 4
Wierdensestraat 94 Nijverdal	1,5 Oost 4,5 Noord	1	51 56	56 62	6[2] 5[2]
Wierdensestraat 96 Nijverdal	1,5 Oost 4,5 Noord	1	51 56	57 62	6 5[2]

De toename van de geluidbelasting op de oostgevels van de woningen is het grootst, echter de noordgevels hebben een hogere geluidbelasting. Derhalve is ervoor gekozen om beide geluidbelastingen op te nemen in de bovenstaande tabel.

Afweging van bronmaatregelen voor cluster 1 (Wierdensestraat e.o.)
In dit cluster zijn 4 woningen gelegen waar sprake is van een knelpunt. In figuur 4.1.3. zijn deze op kaart weergegeven, alsmede de optimale akoestische maatregellengte op basis waarvan het gebied is afgebakend waarbinnen de aanwezige geluidsgevoelige objecten in de doelmatigheidsafweging zijn betrokken.

[2] Het verschil wordt bepaald op basis van de onafgeronde geluidbelasting, vervolgens wordt het verschil afgerond. Daardoor is het mogelijk dat de afgeronde waarden 1 dB afwijken. Zie rekenresultaten in bijlage 2.

[3] Het maatgevende verschil is het punt/gevel waarop de grootste toename in de geluidbelasting optreedt ten opzichte van de grenswaarde. Het maatgevende verschil kan op een andere gevel worden berekend dan de maatgevende (hoogst optredende) geluidbelasting op die waarneemhoogte. De resultaten in de kolom 'verschil' zijn dan ook niet noodzakelijkerwijs bepaald op basis van de genoemde geluidbelastingen in de kolommen 2019 en 2032.

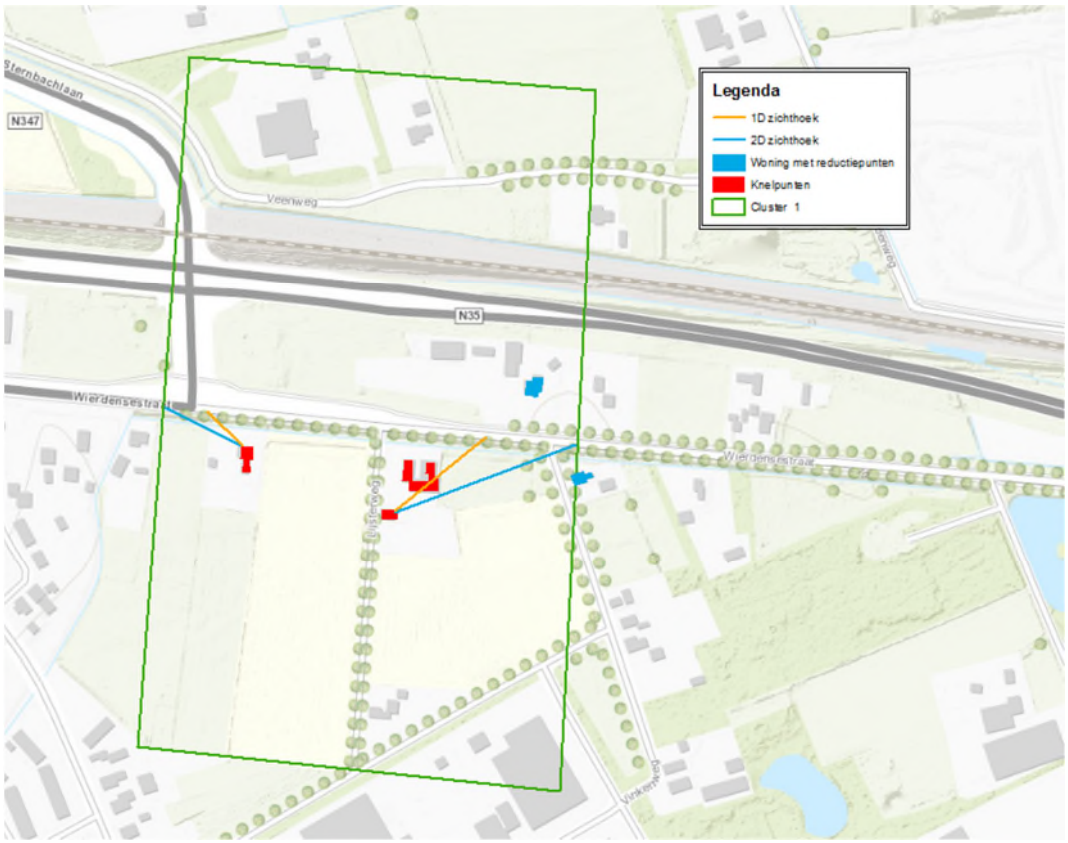

Figuur 4.1.3 Cluster 1

Budget aan reductiepunten

Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten voor het onderhavige cluster bedraagt 26.500 gebaseerd op de toekomstige geluidbelastingen in de situatie zonder maatregelen. Hieraan dragen 6 geluidsgevoelige objecten bij die gelegen zijn binnen de 2D-zichthoeken van het cluster, zie figuur 4.1.3. Alleen de objecten met een geluidbelasting groter dan 48 dB, gebaseerd op de toekomstige situatie zonder maatregelen, dragen bij aan het budget aan reductiepunten van het cluster.

Tabel 4.1.2 Bepaling clusterbudget

Aantal geluidgevoelige objecten	Geluidbelasting Lden, SAK [dB]	Reductiepunten	Totaal aantal reductiepunten
1	56	3.000	3.000
1	61	4.400	4.400
3	62	4.700	14.100
1	63	5.000	5.000

Onderzochte bronmaatregelen
Het clusterbudget van cluster 1 bedraagt 26.500 reductiepunten. Dit is voldoende voor het nemen van een bronmaatregel over de akoestisch optimale maatregellengte van 400 meter. De berekening is als volgt: (400m (lengte wegvak) x 1,3 maatregelpunten[4] x 7m (breedte van de weg) = 3.640) = 3.640 maatregelpunten.

Indien over een lengte van 400 meter een geluidarm wegdek (dunne geluidreducerende deklagen type A[5]) wordt toegepast, dan wordt een geluidreductie van maximaal 3 dB bereikt, waarmee de overschrijding van de maximaal toegestane toename van 5 dB ongedaan gemaakt wordt.
De gemeente Hellendoorn heeft als wegbeheerder geen beleid t.o.v. de minimale aanleglengte bij het toepassen van een bronmaatregel zoals toegepast wordt voor wegen in beheer van het Rijk (daarvoor is sprake van een minimale aanleglengte van 500 meter voor een bronmaatregel), waardoor de bronmaatregel over een lengte van 400 meter doelmatig is.
De bronmaatregel is ook nodig om de overschrijding van de maximaal toegestane toename van 5 dB in dit cluster ongedaan te maken en daarom voor dit cluster noodzakelijk.
Ondanks een geluidreductie van 3 dB zal er voor alle 4 de woningen een hogere waarde vastgesteld moeten worden.

Onderzochte overdrachtsmaatregelen
Voor de knelpunten in dit cluster is het op basis van locatie specifieke criteria (“overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en technische aard”) in onderhavige situatie wegens erfontsluitingen niet mogelijk een overdrachtsmaatregel te realiseren.

Tabel 4.1.3 Maatgevende rekenresultaten na toepassen dunne geluidreducerende deklagen type A inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Locatie	Hoogte [m] Gevel oriëntatie	Grenswaarde [dB]	Geluidbelasting na maatregelen [dB]	Hogere waarde
Lijsterweg 1 Nijverdal	7,5 Noord	52	54	54
Wierdensestraat 90 Nijverdal	4,5 Noord	57	60	60
Wierdensestraat 94 Nijverdal	4,5 Noord	56	59	59
Wierdensestraat 96 Nijverdal	4,5 Noord	56	59	59

4 1,3 is het aantal maatregelpunten van DAB (dicht asfalt beton) naar DGD A (dunne geluidreducerende deklaag type A) per m^2.

5 De gemeente is terughoudend met toepassen van kwetsbare geluidarme wegdekken maar in de lijn met reeds gerealiseerde projecten wordt een wegdekverharding van dunne geluidreducerende deklagen type A toegepast.

4.2 Locatie 2: Wierdensestraat en Burgemeester H. Boersingel

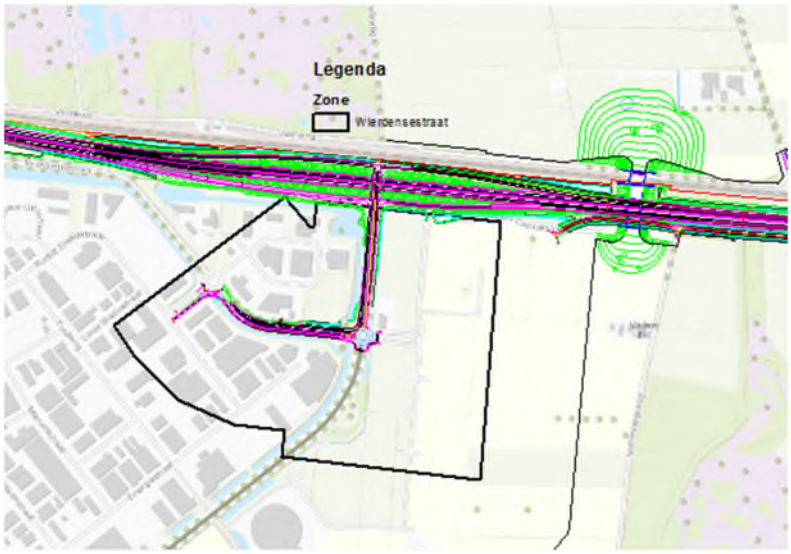

Figuur 4.2.1 Situatie en onderzoeksgebied Wierdensestraat

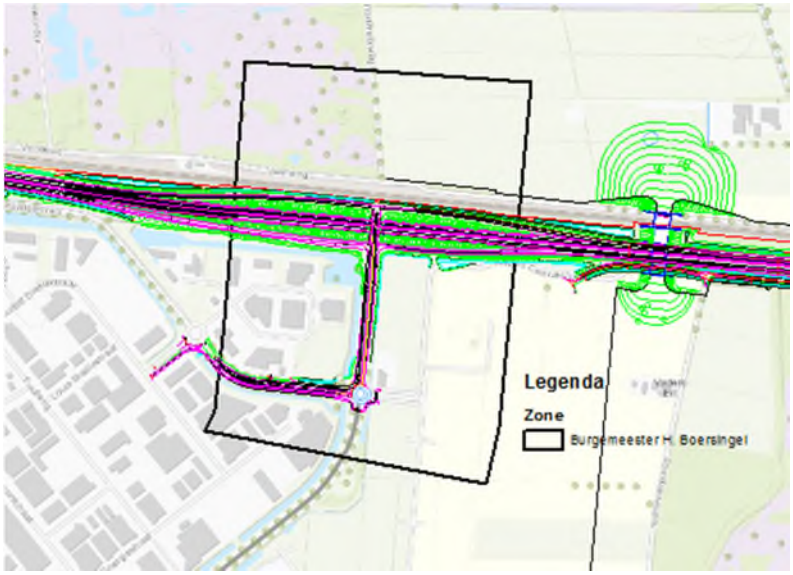

Figuur 4.2.2 Situatie en onderzoeksgebied Burgemeester H. Boerssingel

Na bepaling van de onderzoeksgebieden van de wijzigingen in locatie 2 blijkt dat er geen geluidgevoelige objecten aanwezig zijn in de onderzoeksgebieden.

4.3 Locatie 3: Notterveldsweg, Schapendijk en Westerveenweg

Notterveldsweg

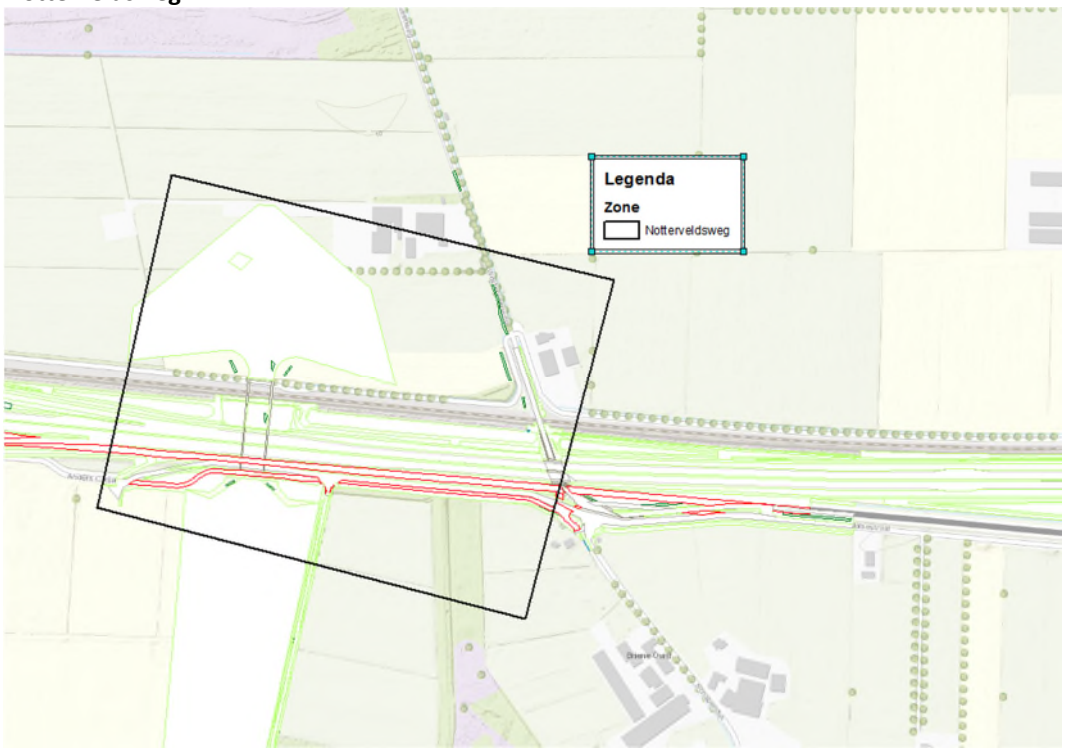

Figuur 4.3.1 Situatie en onderzoeksgebied Notterveldsweg

De kruising met de Notterveldsweg en de (nieuwe) parallelweg wordt aangepast. De aanpassing aan de Notterveldsweg bedraagt een verschuiving van ongeveer 1 meter.
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de woningen gelegen in het onderzoeksgebied van de Notterveldsweg zowel in de huidige (2019) en de toekomstige situatie (2032) allen een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB hebben. Er treedt geen reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder op.

Schapendijk

Figuur 4.3.2 Situatie en onderzoeksgebied Schapendijk

De kruising met de Schapendijk en de (nieuwe) parallelweg wordt aangepast.
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de woningen gelegen in het onderzoeksgebied van de wijziging aan de Schapendijk in de toekomstige situatie een lagere of een zelfde geluidbelasting hebben als in de huidige situatie. De weg buigt af ter hoogte van de maatgevende woning en de verkeersintensiteit neemt af. Er treedt geen reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder op.

Westerveenweg

Figuur 4.3.3 Situatie en onderzoeksgebied Westerveenweg

De kruising met de Westerveenweg en de (nieuwe) parallelweg wordt aangepast. De kruising verschuift 200 meter richting het oosten.
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de woningen gelegen in het onderzoeksgebied van de Westerveenweg zowel in de huidige (2019) en de toekomstige situatie (2032) allen een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB hebben. Voor een aantal woningen zal de geluidbelasting ondanks de afnemende verkeersintensiteit toenemen. De weg komt dichter bij de woning te liggen. Echter blijft de geluidbelasting op deze woningen onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er treedt geen reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder op.

4.4 Locatie 4: Nijverdalsestraat

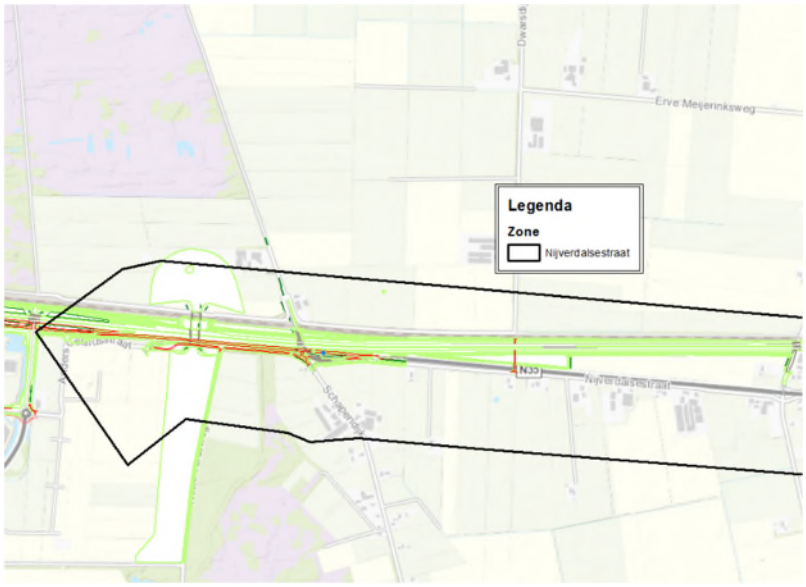

Figuur 4.4.1 Deel 1 situatie en onderzoeksgebied Nijverdalsestraat

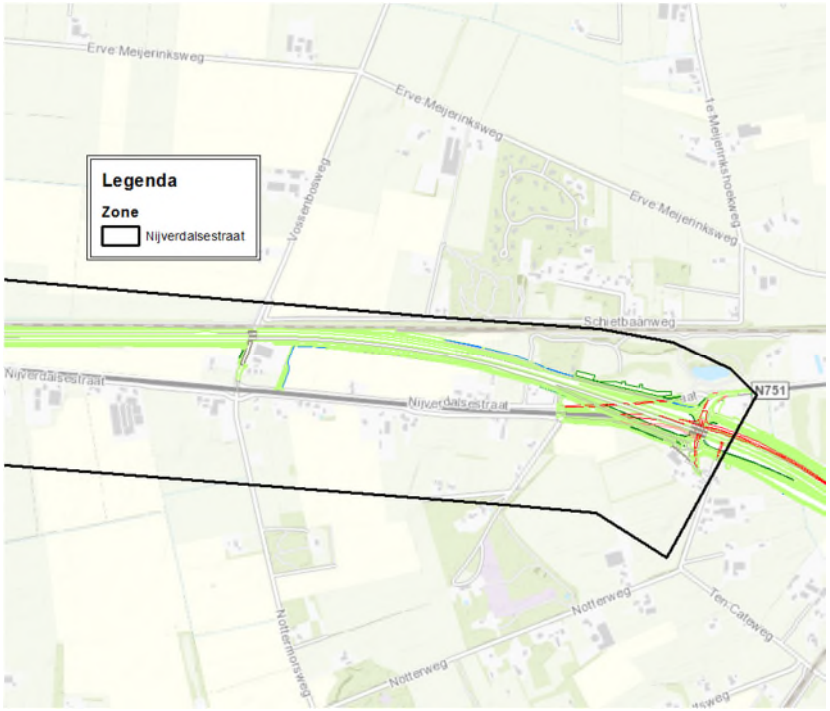

Figuur 4.4.2 Deel 2 situatie en onderzoeksgebied Nijverdalsestraat

De bestaande parallelweg van de N35 tussen het ecoduct en de Nijverdalsestraat wordt beschouwd als nieuwe aanleg in de zin van de Wgh. De parallelweg ligt er nu al en is onderdeel van de huidige N35. In de toekomstige situatie wordt de N35 verlegd, de parallelweg blijft gehandhaafd en zal als zelfstandige weg fungeren. Het juridisch kader (Wet milieubeheer hoofdstuk 11) dat van toepassing is op de N35, geldt dan niet meer voor de parallelweg. Vanwege de nieuwe situatie is er voor gekozen om de parallelweg te toetsen alsof deze nieuw wordt aangelegd.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat voor 22 woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden wordt. De geluidbelastingen liggen tussen de 49 dB en de 60 dB en zijn weergeven in figuur 4.4.3.
De geluidbelasting op Nijverdalsestraat 139 te Wierden bedraagt 60 dB daarmee wordt de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 58 dB overschreden. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is weergeven in bijlage 2.

Figuur 4.4.3 Overzicht knelpunten locatie 4 inclusief toekomstige geluidbelasting

Vanwege de overschrijding van zowel de maximaal toelaatbare geluidbelasting en de voorkeursgrenswaarde is onderzocht of het toepassen van een maatregel doelmatig is.

Afweging van bronmaatregelen
De 22 woningen waar sprake is van een knelpunt, zijn op 1 woning na gelegen aan de zuidkant van de parallelweg. Het wegvak waaraan de woningen liggen is 1,95 km lang. Gezien de afstand van de woningen tot de weg zouden bij clustering een groot aantal clusters ontstaan. Alle clusters hebben voldoende reductiepunten om hun gedeelte over de 2x2D maatregellengte van de bronmaatregel te kunnen dragen.

De gemeente Wierden heeft als wegbeheerder geen beleid t.o.v. de minimale aanleglengte bij toepassen van een bronmaatregel.
De 22 knelpunten zijn onder te verdelen in 4 groepen woningen (A tot en met D). De groepen B - C - D hebben voldoende budget om de bronmaatregel ook voor de tussenliggende wegvakken (B tot C en C tot D) te financieren. Deze drie groepen woningen bevatten 21 knelpunten en hebben grotendeels een overlappende bronmaatregel. Derhalve worden de resterende 21 knelpuntwoningen als 1 cluster beschouwd.
Groep A bevat alleen het knelpunt “Nijverdalsestraat 167” met een geluidbelasting van 51 dB zie figuur 4.4.3.

Cluster Nijverdalsestraat (B – C – D)
De resterende solitaire woningen met de grootste afstand tot de weg hebben met de standaard akoestisch kwaliteit minimaal een geluidbelasting van 49 dB, de geluidbelastingen uit figuur 4.4.3 zijn eveneens gelijk aan de geluidbelasting van de standaard akoestisch kwaliteit (SAK). Met het beschikbare budget aan reductiepunten is per woning minimaal een bronmaatregel over een lengte van 110 meter mogelijk. Alle solitaire woningen met uitzondering van de twee woningen die een geluidbelasting van 49 dB hebben kunnen de bronmaatregel binnen de 2D-zichthoeken van het eigen cluster bekostigen. Deze twee woningen overlappen wel met hun bronmaatregel de naastgelegen knelpunten. De maximale afstand van de woningen met een geluidbelasting groter dan 49 dB tot de weg bedraagt 20 meter waarmee de 2x2D maatregellengte 80 meter is.

Tabel 4.1.2 Bepaling clusterbudget

Aantal geluidgevoelige objecten	Geluidbelasting Lden, SAK [dB]	Reductiepunten	Totaal aantal reductiepunten
2	49	1.000	2.000
1	50	1.300	1.300
3	52	1.900	5.700
3	53	2.100	6.300
2	54	2.400	4.800
5	55	2.700	13.500
2	56	3.000	6.000
2	57	3.300	6.600
1	60	4.100	4.100

Budget aan reductiepunten
Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten voor het onderhavige cluster dat uit 21 woningen bestaat bedraagt 50.300 gebaseerd op de toekomstige geluidbelastingen in de situatie zonder maatregelen. Hieraan dragen 21 geluidgevoelig object bij. Alleen de objecten met een geluidbelasting groter dan 48 dB, gebaseerd op de toekomstige situatie zonder maatregelen,

dragen bij aan het budget aan reductiepunten van het cluster. Er zijn geen andere geluidgevoelige objecten die gelegen zijn binnen de 2D-zichthoeken van het cluster die bijdragen aan het budget.

Onderzochte bronmaatregelen
Het clusterbudget van dit cluster bedraagt 50.300 reductiepunten. Dit is voldoende voor het nemen van een bronmaatregel over een lengte van 1.715 meter waarmee alle knelpunten binnen het cluster een minimale 2x2D bronmaatregellengte hebben. De berekening is als volgt: (1.715m (lengte wegvak) x 1,3 maatregelpunten[6] x 7m (breedte van de weg) = 15.607 maatregelpunten.

Als bronmaatregel is het wegdektype SMA-NL8 G+ onderzocht. Vanwege het zwaar verkeer dat zeer waarschijnlijk ook gebruik gaat maken van de parallelweg is een dunne geluidreducerende deklaag minder geschikt, omdat deze deklaag minder robuust is dan SMA-NL8 G+. De geluidreducerende eigenschappen van SMA-NL8 G+ zijn nagenoeg gelijk aan die van geluidreducerende deklagen type A. In overleg met de gemeente is daarom gekozen voor het wegdektype SMA-NL8 G+. Indien over een lengte van 1.715 meter een geluidarm wegdek (SMA-NL8 G+) wordt toegepast, dan wordt een geluidreductie van maximaal 3 dB bereikt. Ondanks de geluidreductie van 3 dB zal er voor 19 woningen een hogere waarde vastgesteld moeten worden. De woningen hebben een geluidbelasting van 50 dB tot 58 dB. In figuur 4.4.4 zijn de resterende knelpunten met geluidbelasting weergegeven na toepassen van de bronmaatregel.

Figuur 4.4.4 Overzicht maatregel en geluidbelasting parallelweg

6 De maatregelpunten voor SMA-NL8 G+ bedragen 13 punten per 10 m2 t.o.v. dab

Cluster Nijverdalsestraat 167
Het clusterbudget van dit cluster bedraagt 1.600 reductiepunten. Met het beschikbare budget is een bronmaatregel realiseerbaar over een lengte van 175 meter, dit is ruim voldoende voor de minimale 2x2D bronmaatregellengte van het cluster. Aangezien de gemeente als wegbeheerder geen beleid heeft t.o.v. de minimale aanleglengte voor een bronmaatregel zoals toegepast wordt voor wegen in beheer van het Rijk (daarvoor is sprake van een minimale aanleglengte van 500 meter voor een bronmaatregel), is de bronmaatregel over een lengte van 175 meter doelmatig. Voor het knelpunt in dit cluster is het op basis van locatie specifieke criteria ("overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en technische aard") in onderhavige situatie wegens een erfontsluiting niet mogelijk een overdrachtsmaatregel te realiseren. Daarbij is voor het object onvoldoende budget aan reductiepunten beschikbaar om een financieel doelmatige zinvolle akoestische overdrachtsmaatregel te kunnen treffen.

Voor beide clusters (A en B-C-D) aan de parallelweg (Nijverdalsestraat) is derhalve een bronmaatregel over de 2x2D-maatregellengte doelmatig. Bij realisatie van beide maatregelen zou tussen beide clusters een resterend wegvak overblijven van circa 140 meter lang zonder bronmaatregel. In het kader van efficiënt beheer en onderhoud (voorkomen van een 'lappendeken' van verschillende wegdeksoorten op korte afstanden van elkaar) wordt dit weggedeelte eveneens voorzien van SMA-NL8 G+ in plaats van DAB zodat er één aaneengesloten bronmaatregel voor de Nijverdalsestraat wordt geadviseerd van 2.025 meter.

In figuur 4.4.5 zijn de resterende knelpunten inclusief de maatgevende geluidbelasting weergegeven na toepassen van de aaneengesloten bronmaatregel. Een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten staat in bijlage 2.

Figuur 4.4.5 Overzicht maatregel en geluidbelasting parallelweg

Onderzochte overdrachtsmaatregelen

Voor de knelpunten in deze clusters is het op basis van locatie specifieke criteria (“overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en technische aard”) in onderhavige situatie wegens erfontsluitingen niet mogelijk een overdrachtsmaatregel te realiseren. Daarbij is voor het merendeel van de objecten onvoldoende budget aan reductiepunten beschikbaar om een financieel doelmatige zinvolle akoestische overdrachtsmaatregel te kunnen treffen.

4.5 Locatie 5: Ten Cateweg en Nijverdalsestraat (N751)

Ten Cateweg en Nijverdalsestraat (N751)

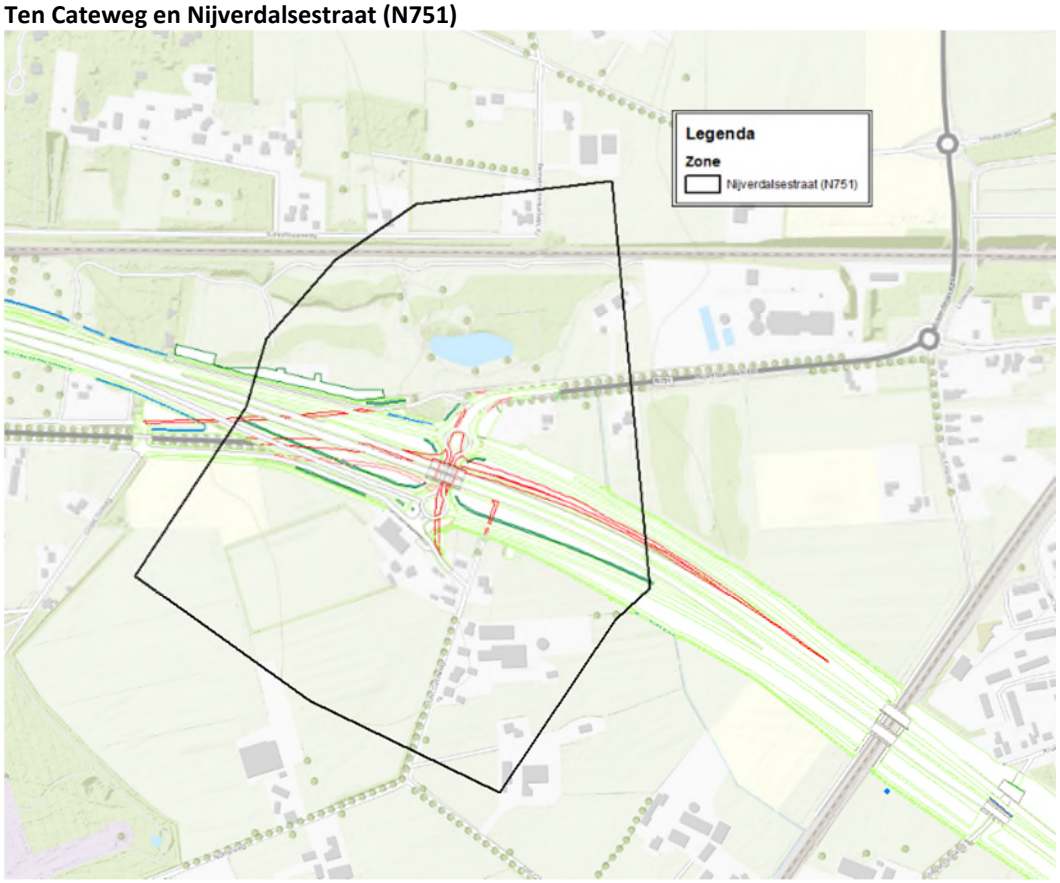

Figuur 4.5.1 Situatie en onderzoeksgebied Nijverdalsestraat

De Nijverdalsestraat krijgt een ongelijkvloerse aansluiting met de nieuwe N35. De op- en afritten kruisen de Nijverdalsestraat door middel van rotondes.
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat voor 3 woningen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De toename van de geluidbelasting bedraagt ten hoogste 2 dB. De maximaal toegestane toename van 5 dB wordt niet overschreden. De toename wordt veroorzaakt door de verkeersgroei.
Binnen het onderzoeksgebied van de wijziging bevindt zich 1 woning die vermeld staat op de BSV-lijst. Het betreft de Nijverdalsestraat 119. Omdat voor deze woning een toename geconstateerd wordt van 2 dB en een reconstructie effect optreedt zal de saneringswoning binnen dit project gesaneerd worden. De grenswaarde voor deze woning wordt hierdoor 48 dB.

Tabel 4.5.1 Maatgevende rekenresultaten vanwege wijziging Nijverdalsestraat inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Locatie	Hoogte [m] Gevel oriëntatie	Cluster	Geluidbelasting [dB]		Verschil 2032 – 2019 [dB][7,8]
			2019	2032	
Nijverdalsestraat 100	1,5	1	49	51	2
	4,5		51	52	2
Nijverdalsestraat 117a	1,5	2	58	60	2
	4,5		58	60	2
Nijverdalsestraat 119	1,5	2	58	60	2
	4,5		59	61	2

Afweging van bronmaatregelen voor cluster 1 (Wierdensestraat e.o.)
In dit cluster zijn 3 woningen gelegen waar sprake is van een knelpunt. In figuur 4.5.2. zijn deze op kaart weergegeven, alsmede de optimale akoestische maatregellengte op basis waarvan het gebied is afgebakend en waarbinnen de aanwezige geluidsgevoelige objecten in de doelmatigheidsafweging zijn betrokken.

[7] Het verschil wordt bepaald op basis van de onafgeronde geluidbelasting, vervolgens wordt het verschil afgerond. Daardoor is het mogelijk dat de afgeronde waarden 1 dB afwijken. Zie rekenresultaten in bijlage 2.

[8] Het maatgevende verschil is het punt/gevel waarop de grootste toename in de geluidbelasting optreedt ten opzichte van de grenswaarde. Het maatgevende verschil kan op een andere gevel worden berekend dan de maatgevende (hoogst optredende) geluidbelasting op die waarneemhoogte. De resultaten in de kolom 'verschil' zijn dan ook niet noodzakelijkerwijs bepaald op basis van de genoemde geluidbelastingen in de kolommen 2019 en 2032.

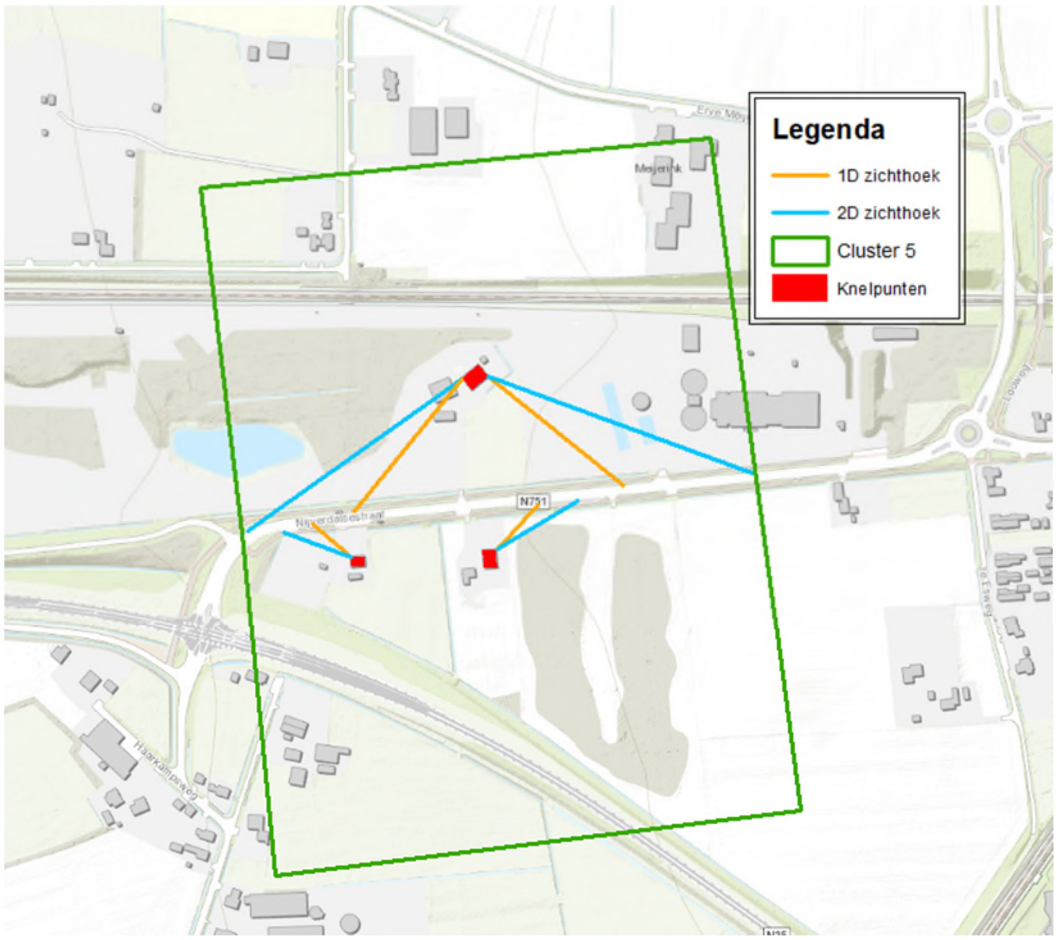

Figuur 4.5.2 Cluster 5

Budget aan reductiepunten
Het maximaal beschikbare aantal reductiepunten voor het onderhavige cluster bedraagt 10.400 gebaseerd op de toekomstige geluidbelastingen in de situatie zonder maatregelen. Hieraan dragen 3 geluidsgevoelige objecten bij die gelegen zijn binnen de 2D-zichthoeken van het cluster, zie figuur 4.1.3. Alleen de objecten met een geluidbelasting groter dan 48 dB, gebaseerd op de toekomstige situatie zonder maatregelen, dragen bij aan het budget aan reductiepunten van het cluster.

Tabel 4.5.2 Bepaling clusterbudget

Aantal geluidgevoelige objecten	Geluidbelasting Lden, SAK [dB]	Reductiepunten	Totaal aantal reductiepunten
1	52	1.900	1.900
1	60	4.100	4.100

Tabel 4.5.2 Bepaling clusterbudget

Aantal geluidgevoelige objecten	Geluidbelasting Lden, SAK [dB]	Reductiepunten	Totaal aantal reductiepunten
1	61	4.400	4.400

Onderzochte bronmaatregelen
Het clusterbudget van cluster 1 bedraagt 10.400 reductiepunten. Dit is voldoende voor het nemen van een bronmaatregel over de akoestisch optimale maatregellengte van 400 meter. De berekening is als volgt: (400m (lengte wegvak) x 1,3 maatregelpunten[9] x 7m (breedte van de weg) = 3.640) = 3.640 maatregelpunten.

Het toepassen van geluidreducerende wegdekverhardingen is in verband met slijtage door het wringen van verkeer niet mogelijk in bochten en nabij rotondes. Daarom is het niet mogelijk om over de gehele akoestisch optimale maatregellengte dunne geluidreducerende deklagen type A toe te passen. De bronmaatregel wordt daardoor aan de westzijde (nabij aansluiting Wierden West met de N35) over een lengte van 35 meter ingekort. De ligging van de bronmaatregel is weergeven in figuur 5.3.

Indien over een lengte van 365 meter een geluidarm wegdek (dunne geluidreducerende deklagen type A[10]) wordt toegepast, dan wordt een geluidreductie van maximaal 3 dB bereikt, waarmee de toename van 2 dB ongedaan gemaakt wordt.
De gemeente Wierden heeft als wegbeheerder geen beleid t.o.v. de minimale aanleglengte bij het toepassen van een bronmaatregel zoals toegepast wordt voor wegen in beheer van het Rijk (daarvoor is sprake van een minimale aanleglengte van 500 meter voor een bronmaatregel), waardoor de bronmaatregel over een lengte van 365 meter doelmatig is.
Ondanks een geluidreductie van 3 dB zal er voor 1 woning, Nijverdalsestraat 119 een hogere waarde vastgesteld moeten worden. Dit betreft een saneringswoning waardoor de grenswaarde 48 dB bedraagt.

Onderzochte overdrachtsmaatregelen
Voor de knelpunten in dit cluster is het op basis van locatie specifieke criteria (“overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en technische aard”) in onderhavige situatie wegens erfontsluitingen niet mogelijk een overdrachtsmaatregel te realiseren. Derhalve is er ondanks dat de grenswaarde van de saneringswoning aan de Nijverdalsestraat 119 niet gehaald wordt met een bronmaatregel geen overdrachtsmaatregel afgewogen.

9 1,3 is het aantal maatregelpunten van DAB (dicht asfalt beton) naar DGD A (dunne geluidreducerende deklaag type A) per m^2.

10 De gemeente is terughoudend met toepassen van kwetsbare geluidarme wegdekken maar in de lijn met reeds gerealiseerde projecten wordt een wegdekverharding van dunne geluidreducerende deklagen type A toegepast.

Tabel 4.5.3 Maatgevende rekenresultaten na toepassen dunne geluidreducerende deklagen type A inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Locatie	Hoogte [m] Gevel oriëntatie	Grenswaarde [dB]	Geluidbelasting na maatregelen [dB]	Hogere waarde
Nijverdalsestraat 100	4,5 Zuidoost	51	50	-
Nijverdalsestraat 117a	4,5 Noord	58	57	-
Nijverdalsestraat 119	4,5 Noord	48[11]	59	59

[11] Dit betreft de saneringswoning.

4.6 Locatie 6: Vossenbosweg

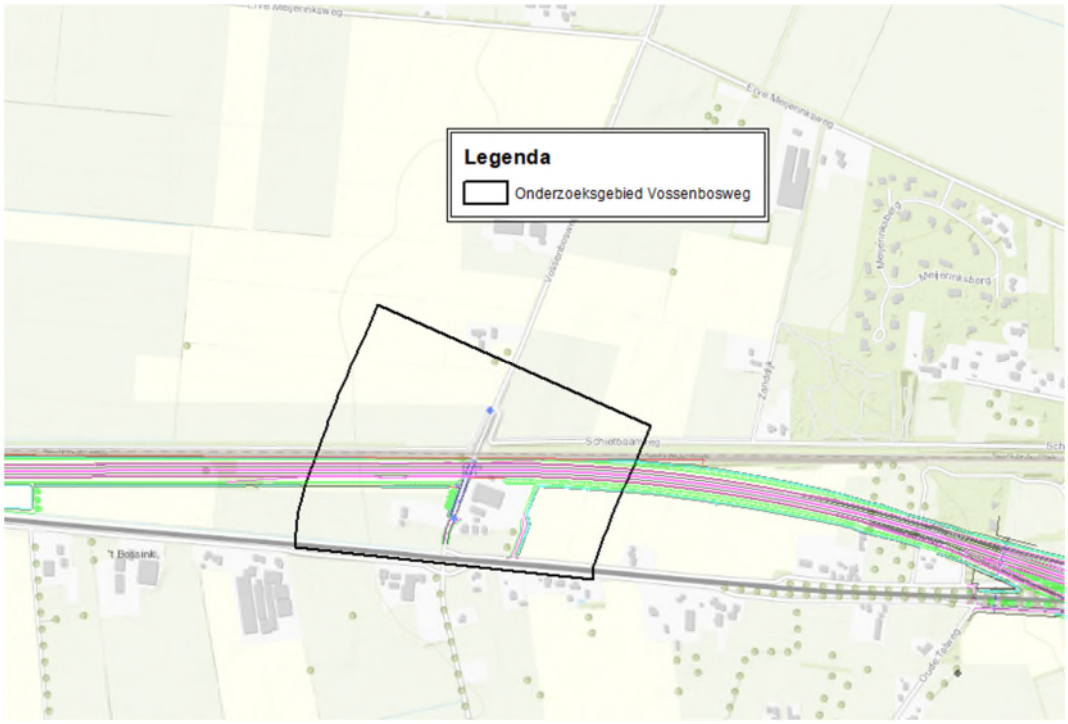

Afbeelding 4.6.1 Situatie en onderzoeksgebied Vossenbosweg.

De ligging van de Vossenbosweg blijft onveranderd te opzichte van de huidige situatie. Echter wordt de onderdoorgang van het spoor verdiept en verlengd. De Vossenbosweg zal ook onder de nieuwe N35 doorgaan. Aan weerszijde van de onderdoorgang zullen 2 VRI's gerealiseerd worden vanwege verkeersveiligheid. Vanwege het aanpassen van het hoogte profiel (verlengen van de onderdoorgang onder de nieuwe N35) en het plaatsten van de VRI's zal een reconstructie onderzoek uitgevoerd worden.

Uit de berekeningsresultaten, die weergeven zijn in Bijlage 2, blijkt dat de geluidbelasting op alle woningen gelijk blijft dan wel afneemt. Er treedt geen reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder op.

4.7 Uitstraling

Uitstraling reconstructie Wierdensestraat te Nijverdal
Eén van de gevolgen van de wijzigingen aan de N35 is een toename van verkeer op de Wierdensestraat van en naar de nieuwe aansluiting Nijverdal (Burgemeester H. Boersingel). Vanwege de fysieke wijzingen aan de Wierdensestraat en de verkeerstoename is er sprake van een reconstructie effect in de zin van de Wet geluidhinder.
De aansluiting van de N35 naar de kern van Nijverdal via de Baron van Sternbachlaan komt te vervallen. Het verkeer zal daardoor via de nieuwe aansluiting Nijverdal over de Wierdensestraat van en naar de kern Nijverdal rijden. Hierdoor kunnen er ook effecten optreden langs wegvakken waar geen fysieke wijziging aan de weg plaats vindt. Dit wordt uitstraling genoemd. Langs de Wierdensestraat treedt een uitstralingseffect op. De maximale toename als gevolg van de gewijzigde verkeerstroom bedraagt 6 dB (verschil tussen project 2032 en autonoom 2032).

De volgende woningen ondervinden hierdoor een toename in geluidbelasting waardoor er sprake is van een uitstralingseffect:

- Wierdensestraat 53
- Wierdensestraat 55
- Wierdensestraat 57
- Wierdensestraat 59
- Wierdensestraat 100
- Vinkenweg 1

In verband met de reconstructie van de Wierdensestraat wordt er 400 meter dunne geluidreducerende deklagen type A aangebracht op de Wierdensestraat. De woningen waarbij sprake is van een uitstralingseffect liggen in het verlengde van de bronmaatregel. Gezien de toename van de geluidbelasting die in het uitstralingsgebied optreedt wordt geadviseerd de doelmatige bronmaatregel met 30 meter te verlengen zodat alle woningen waarbij een uitstralingseffect optreedt, profiteren van de bronmaatregel. De lengte van de bronmaatregel op de Wierdensestraat wordt daarmee 430 m. Deze wordt aangelegd vanaf het kruisingsvlak met de Baron van Sternbachlaan tot 50 meter voorbij het adres Wierdensestraat 59 (laatste adres waarbij uitstralingseffect optreedt).
Het effect van de bronmaatregel aan de Wierdensestraat is circa 3 dB. Na toepassing van bronmaatregel bedraagt de toename nog maximaal 3 dB.

Uitstraling reconstructie Nijverdalsestraat te Wierden
Eén van de gevolgen van de wijzigingen aan de N35 is een toename van verkeer op de Nijverdalsestraat in Wierden. Vanwege de fysieke wijzingen aan deze weg en de verkeerstoename is er sprake van een reconstructie effect in de zin van de Wet geluidhinder. Hierdoor kunnen er ook effecten optreden langs wegvakken waar geen fysieke wijziging aan de weg plaats vindt. Dit wordt uitstraling genoemd. Langs de Nijverdalsestraat treedt geen uitstralingseffect op. De maximale toename als gevolg van de gewijzigde verkeerstroom bedraagt 1 dB (verschil tussen project 2032 en autonoom 2032).

4.8 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde is niet aan de orde. Voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de gecumuleerde geluidbelasting kan het advies uit het Reken- en meetvoorschrift als leidraad worden gehanteerd. Hierin is opgenomen dat voor een eerste indruk van de aanvaardbaarheid van de geluidsituatie, de gecumuleerde geluidbelasting kan worden vergeleken met de voor die bronsoort van toepassing zijnde normering.

Cumulatie Locatie 1, cluster 1 Wierdensestraat.
De woningen aan de Wierdensestraat en Lijsterweg waar als gevolg van de fysieke wijziging aan de Wierdensestraat een hogere waarde vastgesteld dient te worden, zijn in meerdere geluidzones gelegen.

De woningen zijn gelegen in de geluidzone van de spoorlijn Almelo-Zwolle, de nieuwe N35 en de Baron van Sternbachlaan.

De geluidbelasting, op de woningen in cluster 1, ten gevolge van de Baron van Sternbachlaan zijn lager dan de voorkeursgrenswaarde (<48 dB). Met uitzondering van Wierdensestraat 90, voor deze woning is de geluidbelasting 52 dB (exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh). Echter de geluidbelasting van de Wierdensestraat op deze woning bedraagt 62 dB. De Baron van Sternbachlaan is daarom voor de cumulatieve geluidbelasting niet relevant.

De geluidbelasting, op de woningen in cluster 1, ten gevolge van de N35 heeft geen cumulatieve bijdrage. Ter hoogte van de woningen in cluster 1 ligt de N35 verhoogd en komt er een geluidscherm van 4 meter hoog hierdoor is de geluidbelasting zo laag (<48 dB) dat er geen cumulatieve bijdrage is.

De geluidbelasting, op de woningen in cluster 1, ten gevolge van de spoorlijn is ruim onder de voorkeursgrenswaarde (<55 dB). De nieuwe N35 komt op deze locatie verhoogd te liggen en er komt een geluidscherm van 4 meter hoog. Hierdoor wordt de spoorlijn afgeschermd.

Omdat voor de woningen in cluster 1 waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld t.g.v. de Wierdensestraat geen andere geluidbronnen een maatgevende bijdrage leveren aan het gecumuleerde geluidniveau, is er geen sprake van samenloop van geluid met andere bronnen. Cumulatie is derhalve niet van toepassing en er worden geen aanvullende maatregelen geadviseerd.

Cumulatie Locatie 4.
De woningen aan de Nijverdalsestraat waar als gevolg van de “nieuwe” aanleg van de Nijverdalsestraat (parallelweg) een hogere waarde vastgesteld dient te worden, zijn in meerdere geluidzones gelegen.

De woningen zijn gelegen in de zone van de nieuwe N35 en de spoorlijn Almelo-Zwolle.

De geluidbelasting, op de woningen aan de parallelweg, ten gevolge van de verlegde N35 is voor de meeste toetspunten hoger dan de voorkeursgrenswaarde variërend van 49 dB tot maximaal 61 dB, de N35 heeft daarmee een cumulatieve bijdrage. De cumulatieve bijdrage (exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) van de verlegde N35 inclusief maatregelen is opgenomen in bijlage 2h.

De geluidbelasting, op de woningen aan de parallelweg, ten gevolge van de spoorlijn is ruim onder de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. De nieuwe N35 ligt ter hoogte van de woningen gedeeltelijk verhoogd en de meest oostelijk gelegen woningen (vanaf de Vossenbosweg) worden van de spoorlijn afgeschermd vanwege een nieuw geluidscherm langs de N35.

Voor de berekening van de cumulatie zijn de Nijverdalsestraat en de verlegde N35 bepalend. In bijlage 2 en in tabel 6.1 is een uitgebreid overzicht weergeven van de gecumuleerde geluidbelastingen. De gecumuleerde geluidbelastingen liggen tussen de 58 dB en 63 dB.

Vanwege de verlegging van de N35 neemt de gecumuleerde geluidbelasting in de toekomstige situatie met minimaal 5 dB en maximaal 8 dB af ten opzichte van de huidige situatie.
Hierbij moet bedacht worden dat gecumuleerde niveaus zonder aftrek op grond van art. 110g Wet geluidhinder worden bepaald, en dus niet vergeleken kunnen worden met wettelijke normen (waarin met die aftrek wel rekening is gehouden). Wel kan gesteld worden dat het cumulatieve niveau ruim beneden de maximale hogere grenswaarde voor reconstructie van 68 dB ligt, en daarom akoestisch gezien niet onaanvaardbaar is. Vanuit een oogpunt van cumulatie worden geen aanvullende maatregelen geadviseerd.

Cumulatie Locatie 5.
De woning aan de Nijverdalsestraat waar als gevolg van de fysieke wijziging van de Nijverdalsestraat een hogere waarde vastgesteld dient te worden, is in meerdere geluidzones gelegen.

De woning is gelegen in de zone van de nieuwe N35 en de spoorlijn Almelo-Zwolle.

De geluidbelasting, op Nijverdalsestraat 119, ten gevolge van de verlegde N35 is voor de meeste toetspunten hoger dan de voorkeursgrenswaarde variërend van 49 dB tot maximaal 56 dB, de N35 heeft daarmee een cumulatieve bijdrage. Echter op de voor de Nijverdalsestraat maatgevende toetspunten (de noordzijde) heeft de N35 geen cumulatieve bijdrage. Op de westgevel bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting 60 dB (58 dB t.g.v. Nijverdalsestraat en 56 dB t.g.v. de N35).
De cumulatieve bijdrage (exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) van de verlegde N35 inclusief maatregelen is opgenomen in bijlage 2h.

De geluidbelasting, op de woning, ten gevolge van de spoorlijn is ruim onder de voorkeursgrenswaarde van 55 dB.

Voor de berekening van de cumulatie zijn de Nijverdalsestraat en de verlegde N35 bepalend. In bijlage 2 en in tabel 6.1 is een uitgebreid overzicht weergeven van de gecumuleerde geluidbelastingen. De gecumuleerde geluidbelasting is maximaal 61 dB.

Hierbij moet bedacht worden dat gecumuleerde niveaus zonder aftrek op grond van art. 110g Wet geluidhinder worden bepaald, en dus niet vergeleken kunnen worden met wettelijke normen (waarin met die aftrek wel rekening is gehouden). Wel kan gesteld worden dat het cumulatieve niveau ruim beneden de maximale hogere grenswaarde voor reconstructie van 68 dB ligt, en daarom akoestisch gezien niet onaanvaardbaar is. Vanuit een oogpunt van cumulatie worden geen aanvullende maatregelen geadviseerd.

5 Maatregelen

Van de 5 locaties zijn er 3 locaties waar een reconstructie effect of een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde optreedt. In hoofdstuk 4 is voor deze locaties onderzocht of er doelmatige maatregelen zijn.

Locatie 1, Wierdensestraat
Bij de wijziging van de Wierdensestraat treedt een reconstructie effect in de zin van de Wet geluidhinder op. De 4 woningen waar het reconstructie effect optreedt, zijn gelegen in 1 cluster. Het cluster heeft voldoende budget voor een bronmaatregel. Geadviseerd wordt om 430 m dunne geluidreducerende deklaag type A aan te leggen (inclusief 30 meter verlenging van de doelmatige bronmaatregel i.v.m. het uitstralingseffect).
Aangezien de gemeente Hellendoorn als wegbeheerder geen beleid heeft t.o.v. de minimale aanleglengte voor een bronmaatregel is de bronmaatregel doelmatig.
Deze bronmaatregel is daarnaast noodzakelijk om de overschrijding van de maximaal toegestane toename van 5 dB ongedaan te maken.

Overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en technische aard. Voor onderhavige situatie is het wegens erfontsluitingen niet mogelijk een overdrachtsmaatregel te realiseren.
In figuur 5.1 is de locatie van de bronmaatregel weergeven.

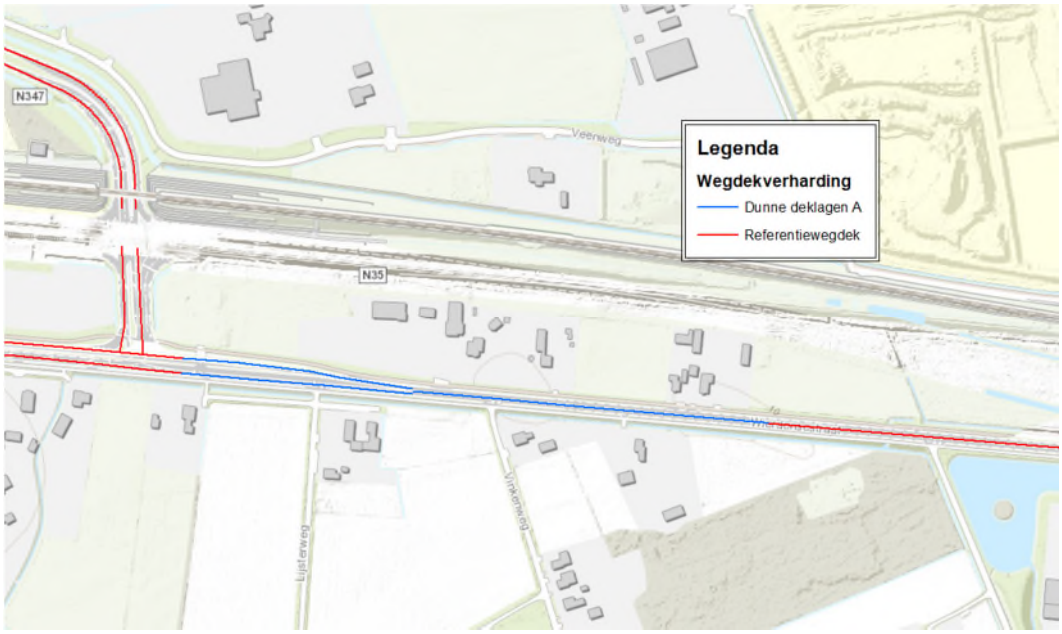

Figuur 5.1 Overzicht locatie bronmaatregel

Locatie 4, nieuwe parallelweg
Bij de “nieuwe” aanleg van de parallelweg langs de oude N35 wordt voor 22 woningen de voorkeursgrenswaarde overschreden. Voor 1 woning wordt de maximaal te ontheffen geluidbelasting overschreden. De woningen liggen verspreid over een wegvak van 1,95 km lang, op 1 woning na zijn ze gelegen aan de zuidkant van de parallelweg.
Voor toepassen van een bronmaatregel heeft de gemeente Wierden als wegbeheerder geen beleid t.o.v. de minimale aanleglengte.
De 22 knelpunten zijn onder te verdelen in vier groepen woningen. Drie van de vier groepen hebben voldoende budget om de bronmaatregel ook voor de wegvakken tussen de groepen te financieren. Deze drie groepen woningen bevatten 21 knelpunten en hebben grotendeels een overlappende bronmaatregel. Derhalve worden deze21 knelpuntwoningen als 1 cluster beschouwd.
Het cluster heeft ruim voldoende budget voor een bronmaatregel waarmee alle knelpunten binnen het cluster een minimale 2x2D bronmaatregellengte hebben. Geadviseerd wordt om 1.715 m SMA-NL8 G+ aan te leggen.

Het laatste knelpunt heeft voldoende budget om een bronmaatregel over een lengte van 175 meter te financieren. Deze lengte is ruim voldoende voor de 2x2D maatregellengte van het cluster, waarmee deze bronmaatregel over een lengte van 175 meter doelmatig is.

Overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en technische aard. Voor onderhavige situatie is het wegens erfontsluitingen niet mogelijk een overdrachtsmaatregel te realiseren.

Voor beide clusters aan de parallelweg (Nijverdalsestraat) is derhalve een bronmaatregel over de 2x2D maatregellengte doelmatig. Bij realisatie van beide maatregelen zou tussen beide clusters een resterend wegvak overblijven van circa 140 meter lang zonder bronmaatregel. In het kader van efficiënt beheer en onderhoud (voorkomen van een ‘lappendeken’ van verschillende wegdeksoorten op korte afstanden van elkaar) wordt dit weggedeelte eveneens voorzien van SMA-NL8 G+ in plaats van DAB zodat er één aaneengesloten bronmaatregel voor de Nijverdalsestraat wordt geadviseerd van 2.025 meter. Deze bronmaatregel is in figuur 5.2 weergegeven.

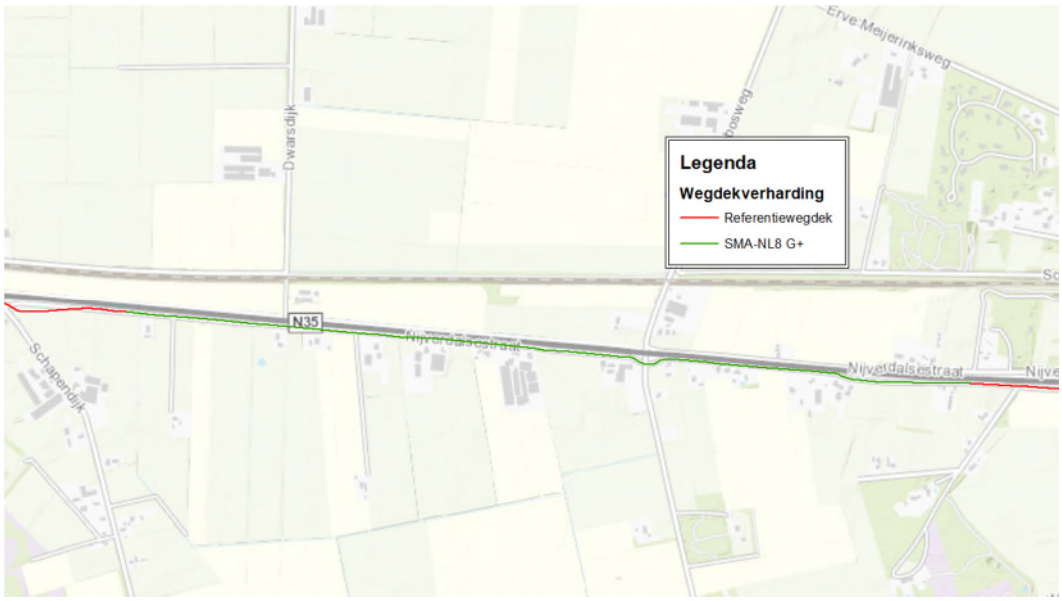

Figuur 5.2 Overzicht locatie bronmaatregel

Locatie 5, Nijverdalsestraat
Bij de wijziging van de Nijverdalsestraat treedt een reconstructie effect in de zin van de Wet geluidhinder op. De 3 woningen waar het reconstructie effect optreedt, zijn gelegen in 1 cluster. Het cluster heeft voldoende budget voor een bronmaatregel. Geadviseerd wordt om 365 m dunne geluidreducerende deklaag type A aan te leggen.
Aangezien de gemeente Wierden als wegbeheerder geen beleid heeft t.o.v. de minimale aanleglengte voor een bronmaatregel is de bronmaatregel doelmatig.

Overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en technische aard. Voor onderhavige situatie is het wegens erfontsluitingen niet mogelijk een overdrachtsmaatregel te realiseren.
In figuur 5.3 is de locatie van de bronmaatregel weergeven.

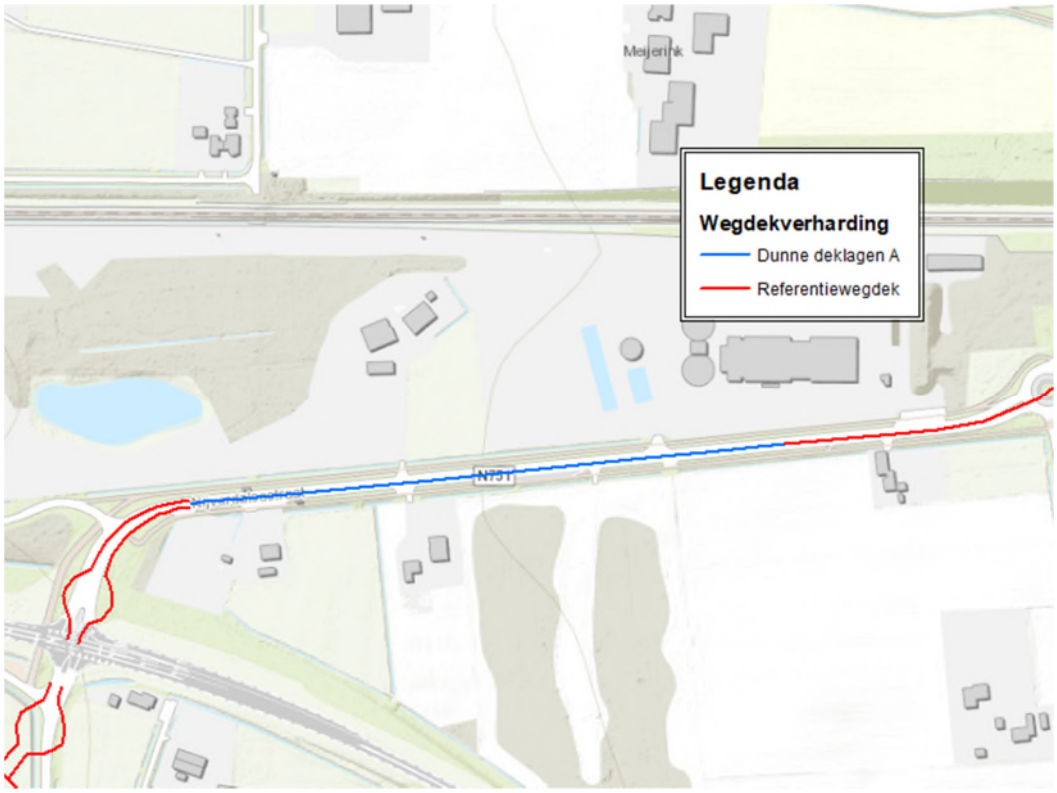

Figuur 5.3 Overzicht locatie bronmaatregel

6 Conclusies en aanbevelingen

In het kader van dit onderzoek zijn de aanleg van nieuwe wegen en wijzigingen op en aan het onderliggend wegennet getoetst aan de regels en grenswaarden van de Wet geluidhinder. Daarbij is gebleken dat bij locatie 1 (Wierdensestraat) en locatie 5 (Nijverdalsestraat) sprake is van een reconstructie zoals gedefinieerd in de Wet geluidhinder. Bij locatie 4 (nieuwe parallelweg) is sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) ten gevolge van de aanleg van een nieuwe weg. Bij de overige locaties is geen sprake van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde of “reconstructie” en er gelden geen nadere eisen met betrekking tot geluid.

Langs het deel van het onderliggend wegennet dat in het kader van dit Tracébesluit een wijziging ondergaat, treedt bij 7 woningen een reconstructie effect op. Voor deze woningen is een bronmaatregel doelmatig bevonden. Met deze bronmaatregel wordt de geluidbelasting gereduceerd, waardoor alsnog bij 2 woningen aan de grenswaarde wordt voldaan. Dit betekent dat voor 5 woningen nog een hogere waarde benodigd is.

Ten gevolge van de aanleg van een nieuwe weg wordt bij 22 woningen de voorkeursgrenswaarde overschreden. Voor deze woningen is een bronmaatregel doelmatig bevonden. Met deze bronmaatregel wordt voor 3 woningen aan de voorkeursgrenswaarde voldaan. Dit betekent dat voor 19 woningen nog een hogere waarde benodigd is.

In het kader van het Tracébesluit zal door de Minister van Infrastructuur en Milieu een hogere maximaal toelaatbare geluidbelasting moeten worden vastgesteld, zoals opgenomen in tabel 6.1.

Tabel 6.1 Vast te stellen hogere waarde[12]

Punt	Adres	Hoogte [m]	Gevel oriëntatie	Bron	Hogere waarde [dB]	Lcum [dB]
3074	Nijverdalsestraat 167 Wierden	4,5	N	“nieuwe parallelweg”	49	62
3077	Nijverdalsestraat 163 Wierden	1,5	N	“nieuwe parallelweg”	50	60
		4,5	N		50	61
3080	Nijverdalsestraat 161 Wierden	1,5	N	“nieuwe parallelweg”	49	59
		4,5	N		50	60
3266	Nijverdalsestraat 157 Wierden	1,5	N	“nieuwe parallelweg”	49	59
		4,5	N		50	60

[12] De hogere waarde is inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh en de gecumuleerde geluidbelasting is exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Tabel 6.1 Vast te stellen hogere waarde[12]

Punt	Adres	Hoogte [m]	Gevel oriëntatie	Bron	Hogere waarde [dB]	Lcum [dB]
3068	Nijverdalsestraat 155a Wierden	1,5	N	"nieuwe parallelweg"	49	59
		4,5	N		50	60
3269	Nijverdalsestraat 155b Wierden	1,5	N	"nieuwe parallelweg"	49	59
		4,5	N		50	59
		7,5	N		50	60
3071	Nijverdalsestraat 155 Wierden	1,5	N	"nieuwe parallelweg"	52	60
		4,5	N		52	60
3273	Nijverdalsestraat 153 Wierden	1,5	N	"nieuwe parallelweg"	53	60
		4,5	N		53	61
		7,5	N		53	61
3145	Nijverdalsestraat 151 Wierden	1,5	N	"nieuwe parallelweg"	52	59
		4,5	N		52	60
3148	Nottermorsweg 2	1,5	N	"nieuwe parallelweg"	53	58
		4,5	N		53	58
		7,5	N		53	58
3058	Nijverdalsestraat 149 inwo Wierden	1,5	N	"nieuwe parallelweg"	52	58
		4,5	N		52	58
3059	Nijverdalsestraat 149 Wierden	1,5	N	"nieuwe parallelweg"	53	59
		4,5	N		53	59
3062	Nijverdalsestraat 145 Wierden	1,5	N	"nieuwe parallelweg"	55	60
		4,5	N		54	61
3065	Nijverdalsestraat 143 Wierden	1,5	N	"nieuwe parallelweg"	53	59
		4,5	N		53	60
3110	Nijverdalsestraat 141b	1,5	N	"nieuwe parallelweg"	51	58

Tabel 6.1 Vast te stellen hogere waarde[12]

Punt	Adres	Hoogte [m]	Gevel oriëntatie	Bron	Hogere waarde [dB]	Lcum [dB]
	Wierden	4,5	N		51	58
		7,5	N		51	58
3277	Nijverdalsestraat 141a Wierden	1,5	N	"nieuwe parallelweg"	51	57
		4,5	N		51	58
3113	Nijverdalsestraat 141 Wierden	1,5	N	"nieuwe parallelweg"	50	57
		4,5	N		51	58
		7,5	N		51	58
3058	Nijverdalsestraat 139 Wierden	1,5	N	"nieuwe parallelweg"	58	63
		4,5	N		57	63
3094	Nijverdalsestraat 137 Wierden	1,5	N	"nieuwe parallelweg"	55	60
		4,5	N		55	61
1620	Wierdensestraat 90 Nijverdal	1,5	N	Wierdensestraat	59	N.v.t.
		4,5	N		60	N.v.t.
62	Wierdensestraat 94 Nijverdal	1,5	N	Wierdensestraat	58	N.v.t.
		4,5	N		59	N.v.t.
756	Wierdensestraat 96 Nijverdal	1,5	N	Wierdensestraat	58	N.v.t.
		4,5	N		59	N.v.t.
1595	Lijsterweg 1 Nijverdal	1,5	N	Wierdensestraat	51	N.v.t.
		4,5	N		53	N.v.t.
		7,5	N		54	N.v.t.
Y1	Nijverdalsestraat 119	1,5	N	Nijverdalsestraat	58	60
		4,5	N		59	61

Na toepassen van de geadviseerde maatregelen wordt voor de 24 woningen uit tabel 6.1 na het onherroepelijk worden van het Tracébesluit onderzocht of gevelisolerende maatregelen noodzakelijk zijn om aan de binnenwaarde te voldoen.

Uit berekening blijkt dat er voor 20 woningen (allen gelegen aan de Nijverdalsestraat) een cumulatie bijdrage optreedt, namelijk vanwege de verlegde N35 (inclusief maatregelen). Vanwege de verlegging van de N35 neemt de gecumuleerde geluidbelasting in de toekomstige situatie op deze woningen echter met minimaal 5 dB en maximaal 8 dB af ten opzichte van de huidige situatie.

De spoorlijn Almelo-Zwolle heeft op alle woningen een bijdrage die lager is dan de voorkeursgrenswaarde die geldt voor railverkeer en draagt zodoende niet bij aan de gecumuleerde geluidbelasting.

Bijlage 1 Verkeersgegevens

Bijlage 1 Verkeersgegevens

Bijlage 1a: Verkeersgegevens huidige (2019) situatie
Bijlage 1b: Verkeersgegevens toekomstige (2032) situatie
Bijlage 1c: Verkeersgegevens locatie 1 toekomstige (2032) situatie inclusief maatregelen
Bijlage 1d: Verkeersgegevens locatie 4 toekomstige (2032) situatie inclusief maatregelen
Bijlage 1e: Verkeersgegevens locatie 5 toekomstige (2032) situatie inclusief maatregelen

Model: BASISMODEL OWN huidig
OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
34	Vossenbosweg tzv N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
34	Vossenbosweg tnv N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
34	Vossenbosweg tnv N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
01a	Baron van Sternbachlaan richting zuid	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
01b	Baron van Sternbachlaan richting noord	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
01b	Baron van Sternbachlaan richting noord	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
01a	Baron van Sternbachlaan richting zuid	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
01b	Baron van Sternbachlaan richting noord	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
01a	Baron van Sternbachlaan richting zuid	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
01	Baron van Sternbachlaan	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
01a	Baron van Sternbachlaan richting zuid	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
01b	Baron van Sternbachlaan richting noord	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
02bb	Wierdensestraat richting oosten naar BvSlaan	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
02ba	Wierdensestraat richting westen vanaf BvSlaan	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
02b	Wierdensestraat west van BvSlaan	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
02bb	Wierdensestraat richting oosten naar BvSlaan	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
02ba	Wierdensestraat richting westen vanaf BvSlaan	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
02ba	Wierdensestraat richting westen vanaf BvSlaan	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
02aa	Wierdensestraat richting west naar BvSlaan	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
02aa	Wierdensestraat richting west naar BvSlaan	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
02ab	Wierdensestraat richting oost vanaf BvSlaan	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
02b	Wierdensestraat west van BvSlaan	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
02a	Wierdensestraat oost van BvSlaan	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
02aa	Wierdensestraat richting west naar BvSlaan	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
02ab	Wierdensestraat richting oost vanaf BvSlaan	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
02bb	Wierdensestraat richting oosten naar BvSlaan	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
02bb	Wierdensestraat richting oosten naar BvSlaan	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17	Notterveldsweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
17	Notterveldsweg	0,00	0,00	Eigen waarde	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
05	Schapendijk	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
05	Schapendijk	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
06	Westerveenweg	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
06	Westerveenweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
06	Westerveenweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
09	Nijverdalsestraat	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
09	Nijverdalsestraat	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
10a	Nijverdalsestraat	0,00	0,00	Eigen waarde	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
10a	Nijverdalsestraat	0,00	0,00	Eigen waarde	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
10a	Nijverdalsestraat	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
10b	Nijverdalsestraat	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80

Model: BASISMODEL OWN huidig
OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
34	--	60	60	60	--	1241,20	6,67	3,29	0,86	--	--	--	--	--	97,90	99,02	97,27	--	1,49	0,71	1,69	--	0,62	0,27	1,04	--	--	--	--
34	--	60	60	60	--	1751,56	6,67	3,29	0,86	--	--	--	--	--	97,90	99,04	97,26	--	1,49	0,69	1,67	--	0,61	0,26	1,07	--	--	--	--
34	--	60	60	60	--	1751,56	6,67	3,29	0,86	--	--	--	--	--	97,90	99,04	97,26	--	1,49	0,69	1,67	--	0,61	0,26	1,07	--	--	--	--
01a	--	75	75	75	--	3464,00	6,61	2,97	1,10	--	--	--	--	--	93,45	97,09	92,11	--	4,37	1,94	5,26	--	2,18	0,97	2,63	--	--	--	--
01b	--	75	75	75	--	3512,00	6,63	2,99	1,05	--	--	--	--	--	92,70	96,19	89,19	--	4,72	1,90	5,41	--	2,58	1,90	5,41	--	--	--	--
01b	--	75	75	75	--	3512,00	6,63	2,99	1,05	--	--	--	--	--	92,70	96,19	89,19	--	4,72	1,90	5,41	--	2,58	1,90	5,41	--	--	--	--
01a	--	75	75	75	--	3464,00	6,61	2,97	1,10	--	--	--	--	--	93,45	97,09	92,11	--	4,37	1,94	5,26	--	2,18	0,97	2,63	--	--	--	--
01b	--	75	75	75	--	3512,00	6,63	2,99	1,05	--	--	--	--	--	92,70	96,19	89,19	--	4,72	1,90	5,41	--	2,58	1,90	5,41	--	--	--	--
01a	--	75	75	75	--	3464,00	6,61	2,97	1,10	--	--	--	--	--	93,45	97,09	92,11	--	4,37	1,94	5,26	--	2,18	0,97	2,63	--	--	--	--
01	--	75	75	75	--	6800,00	6,68	3,21	0,88	--	--	--	--	--	92,95	96,33	90,00	--	5,07	2,75	6,67	--	1,98	0,92	3,33	--	--	--	--
01a	--	75	75	75	--	3464,00	6,61	2,97	1,10	--	--	--	--	--	93,45	97,09	92,11	--	4,37	1,94	5,26	--	2,18	0,97	2,63	--	--	--	--
01b	--	75	75	75	--	3512,00	6,63	2,99	1,05	--	--	--	--	--	92,70	96,19	89,19	--	4,72	1,90	5,41	--	2,58	1,90	5,41	--	--	--	--
02bb	--	75	75	75	--	6532,00	6,74	3,02	0,89	--	--	--	--	--	94,09	96,95	89,66	--	3,41	1,52	3,45	--	2,50	1,52	6,90	--	--	--	--
02ba	--	75	75	75	--	7136,00	6,80	2,73	0,94	--	--	--	--	--	95,26	96,41	89,55	--	2,47	1,54	4,48	--	2,27	2,05	5,97	--	--	--	--
02b	--	50	50	50	--	13200,00	6,72	2,96	0,94	--	--	--	--	--	94,48	96,68	89,52	--	3,04	1,53	4,03	--	2,48	1,79	6,45	--	--	--	--
02bb	--	75	75	75	--	6532,00	6,74	3,02	0,89	--	--	--	--	--	94,09	96,95	89,66	--	3,41	1,52	3,45	--	2,50	1,52	6,90	--	--	--	--
02ba	--	50	50	50	--	7136,00	6,80	2,73	0,94	--	--	--	--	--	95,26	96,41	89,55	--	2,47	1,54	4,48	--	2,27	2,05	5,97	--	--	--	--
02ba	--	75	75	75	--	7136,00	6,80	2,73	0,94	--	--	--	--	--	95,26	96,41	89,55	--	2,47	1,54	4,48	--	2,27	2,05	5,97	--	--	--	--
02aa	--	75	75	75	--	1125,04	6,65	3,02	1,02	--	--	--	--	--	94,22	97,02	92,27	--	3,72	1,83	4,26	--	2,06	1,15	3,48	--	--	--	--
02aa	--	75	75	75	--	1125,04	6,65	3,02	1,02	--	--	--	--	--	94,22	97,02	92,27	--	3,72	1,83	4,26	--	2,06	1,15	3,48	--	--	--	--
02ab	--	75	75	75	--	1475,00	6,65	3,02	1,02	--	--	--	--	--	94,22	97,03	92,25	--	3,72	1,82	4,24	--	2,06	1,15	3,51	--	--	--	--
02b	--	50	50	50	--	13200,00	6,72	2,96	0,94	--	--	--	--	--	94,48	96,68	89,52	--	3,04	1,53	4,03	--	2,48	1,79	6,45	--	--	--	--
02a	--	75	75	75	--	2601,12	6,65	3,01	1,02	--	--	--	--	--	94,17	97,04	92,26	--	3,72	1,81	4,25	--	2,11	1,15	3,50	--	--	--	--
02aa	--	75	75	75	--	1125,04	6,65	3,02	1,02	--	--	--	--	--	94,22	97,02	92,27	--	3,72	1,83	4,26	--	2,06	1,15	3,48	--	--	--	--
02ab	--	75	75	75	--	1475,00	6,65	3,02	1,02	--	--	--	--	--	94,22	97,03	92,25	--	3,72	1,82	4,24	--	2,06	1,15	3,51	--	--	--	--
02bb	--	50	50	50	--	6532,00	6,74	3,02	0,89	--	--	--	--	--	94,09	96,95	89,66	--	3,41	1,52	3,45	--	2,50	1,52	6,90	--	--	--	--
02bb	--	50	50	50	--	6532,00	6,74	3,02	0,89	--	--	--	--	--	94,09	96,95	89,66	--	3,41	1,52	3,45	--	2,50	1,52	6,90	--	--	--	--
17	--	60	60	60	--	29,96	6,68	3,30	0,83	--	--	--	--	--	98,00	98,99	100,00	--	1,50	1,01	--	--	0,50	--	--	--	--	--	--
17	--	60	60	60	--	29,96	6,68	3,30	0,83	--	--	--	--	--	98,00	98,99	100,00	--	1,50	1,01	--	--	0,50	--	--	--	--	--	--
05	--	60	60	60	--	400,32	6,67	3,28	0,86	--	--	--	--	--	97,90	99,09	97,08	--	1,50	0,68	1,75	--	0,60	0,23	1,17	--	--	--	--
06	--	60	60	60	--	200,32	6,66	3,29	0,86	--	--	--	--	--	97,90	98,94	97,09	--	1,50	0,76	1,74	--	0,60	0,30	1,16	--	--	--	--
06	--	60	60	60	--	200,32	6,66	3,29	0,86	--	--	--	--	--	97,90	98,94	97,09	--	1,50	0,76	1,74	--	0,60	0,30	1,16	--	--	--	--
06	--	60	60	60	--	200,32	6,66	3,29	0,86	--	--	--	--	--	97,90	98,94	97,09	--	1,50	0,76	1,74	--	0,60	0,30	1,16	--	--	--	--
09	--	60	60	60	--	4000,00	6,66	2,90	1,05	--	--	--	--	--	86,61	92,86	82,60	--	8,62	4,38	9,54	--	4,77	2,76	7,86	--	--	--	--
09	--	75	75	75	--	1601,44	6,68	3,24	0,87	--	--	--	--	--	94,75	97,53	93,22	--	3,72	1,79	4,11	--	1,52	0,68	2,67	--	--	--	--
10a	--	75	75	75	--	5644,00	6,70	3,10	0,90	--	--	--	--	--	87,04	93,71	82,35	--	9,26	4,57	9,80	--	3,70	1,71	7,84	--	--	--	--
10a	--	75	75	75	--	5644,00	6,70	3,10	0,90	--	--	--	--	--	87,04	93,71	82,35	--	9,26	4,57	9,80	--	3,70	1,71	7,84	--	--	--	--
10a	--	75	75	75	--	5644,00	6,70	3,10	0,90	--	--	--	--	--	87,04	93,71	82,35	--	9,26	4,57	9,80	--	3,70	1,71	7,84	--	--	--	--
10b	--	75	75	75	--	5624,00	6,67	2,90	1,05	--	--	--	--	--	87,20	93,87	83,05	--	8,27	3,68	10,17	--	4,53	2,45	6,78	--	--	--	--

Model: BASISMODEL OWN huidig
OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
34	--	81,01	40,41	10,33	--	1,23	0,29	0,18	--	0,51	0,11	0,11	--	73,08	81,01	86,44	93,47	100,67	97,05	90,22	79,48	69,58	77,39	82,54
34	--	114,33	57,02	14,58	--	1,74	0,40	0,25	--	0,71	0,15	0,16	--	74,57	82,50	87,93	94,96	102,16	98,55	91,71	80,98	71,06	78,87	84,02
34	--	114,33	57,02	14,58	--	1,74	0,40	0,25	--	0,71	0,15	0,16	--	74,57	82,50	87,93	94,96	102,16	98,55	91,71	80,98	71,06	78,87	84,02
01a	--	214,00	100,00	35,00	--	10,00	2,00	2,00	--	5,00	1,00	1,00	--	76,69	86,43	91,70	98,76	105,81	102,02	95,15	84,09	72,21	81,89	87,09
01b	--	216,00	101,00	33,00	--	11,00	2,00	2,00	--	6,00	2,00	2,00	--	76,99	86,69	91,98	99,02	105,92	102,13	95,26	84,23	72,81	82,26	87,53
01b	--	216,00	101,00	33,00	--	11,00	2,00	2,00	--	6,00	2,00	2,00	--	76,99	86,69	91,98	99,02	105,92	102,13	95,26	84,23	72,81	82,26	87,53
01a	--	214,00	100,00	35,00	--	10,00	2,00	2,00	--	5,00	1,00	1,00	--	76,69	86,43	91,70	98,76	105,81	102,02	95,15	84,09	72,21	81,89	87,09
01b	--	216,00	101,00	33,00	--	11,00	2,00	2,00	--	6,00	2,00	2,00	--	76,99	86,69	91,98	99,02	105,92	102,13	95,26	84,23	72,81	82,26	87,53
01a	--	214,00	100,00	35,00	--	10,00	2,00	2,00	--	5,00	1,00	1,00	--	76,69	86,43	91,70	98,76	105,81	102,02	95,15	84,09	72,21	81,89	87,09
01	--	422,00	210,00	54,00	--	23,00	6,00	4,00	--	9,00	2,00	2,00	--	79,66	89,53	94,78	101,75	108,78	105,00	98,13	87,08	75,58	85,39	90,59
01a	--	214,00	100,00	35,00	--	10,00	2,00	2,00	--	5,00	1,00	1,00	--	76,69	86,43	91,70	98,76	105,81	102,02	95,15	84,09	72,21	81,89	87,09
01b	--	216,00	101,00	33,00	--	11,00	2,00	2,00	--	6,00	2,00	2,00	--	76,99	86,69	91,98	99,02	105,92	102,13	95,26	84,23	72,81	82,26	87,53
02bb	--	414,00	191,00	52,00	--	15,00	3,00	2,00	--	11,00	3,00	4,00	--	79,54	89,09	94,39	101,58	108,65	104,85	97,97	86,89	75,27	84,75	89,99
02ba	--	462,00	188,00	60,00	--	12,00	3,00	3,00	--	11,00	4,00	4,00	--	79,72	89,19	94,47	101,78	109,04	105,24	98,35	87,22	75,52	84,88	90,16
02b	--	838,00	378,00	111,00	--	27,00	6,00	5,00	--	22,00	7,00	8,00	--	84,83	91,93	98,51	103,74	109,71	106,29	99,54	90,15	80,58	87,46	93,63
02bb	--	414,00	191,00	52,00	--	15,00	3,00	2,00	--	11,00	3,00	4,00	--	79,54	89,09	94,39	101,58	108,65	104,85	97,97	86,89	75,27	84,75	89,99
02ba	--	462,00	188,00	60,00	--	12,00	3,00	3,00	--	11,00	4,00	4,00	--	81,98	89,01	95,47	100,95	107,03	103,59	96,84	87,29	77,69	84,58	90,81
02ba	--	462,00	188,00	60,00	--	12,00	3,00	3,00	--	11,00	4,00	4,00	--	79,72	89,19	94,47	101,78	109,04	105,24	98,35	87,22	75,52	84,88	90,16
02aa	--	70,45	32,92	10,62	--	2,78	0,62	0,49	--	1,54	0,39	0,40	--	71,68	81,36	86,63	93,76	100,93	97,14	90,26	79,16	67,47	77,09	82,30
02aa	--	70,45	32,92	10,62	--	2,78	0,62	0,49	--	1,54	0,39	0,40	--	71,68	81,36	86,63	93,76	100,93	97,14	90,26	79,16	67,47	77,09	82,30
02ab	--	92,36	43,16	13,92	--	3,65	0,81	0,64	--	2,02	0,51	0,53	--	72,85	82,54	87,80	94,94	102,11	98,31	91,44	80,34	68,65	78,26	83,47
02b	--	838,00	378,00	111,00	--	27,00	6,00	5,00	--	22,00	7,00	8,00	--	84,83	91,93	98,51	103,74	109,71	106,29	99,54	90,15	80,58	87,46	93,63
02a	--	162,81	76,09	24,54	--	6,43	1,42	1,13	--	3,65	0,90	0,93	--	75,34	85,02	90,28	97,42	104,57	100,78	93,90	82,81	71,11	80,72	85,93
02aa	--	70,45	32,92	10,62	--	2,78	0,62	0,49	--	1,54	0,39	0,40	--	71,68	81,36	86,63	93,76	100,93	97,14	90,26	79,16	67,47	77,09	82,30
02ab	--	92,36	43,16	13,92	--	3,65	0,81	0,64	--	2,02	0,51	0,53	--	72,85	82,54	87,80	94,94	102,11	98,31	91,44	80,34	68,65	78,26	83,47
02bb	--	414,00	191,00	52,00	--	15,00	3,00	2,00	--	11,00	3,00	4,00	--	81,88	89,02	95,66	100,74	106,68	103,27	96,53	87,21	77,46	84,33	90,43
02bb	--	414,00	191,00	52,00	--	15,00	3,00	2,00	--	11,00	3,00	4,00	--	81,88	89,02	95,66	100,74	106,68	103,27	96,53	87,21	77,46	84,33	90,43
17	--	1,96	0,98	0,25	--	0,03	0,01	--	--	0,01	--	--	--	56,84	64,79	70,19	77,24	84,49	80,87	74,04	63,28	53,32	61,23	66,38
17	--	1,96	0,98	0,25	--	0,03	0,01	--	--	0,01	--	--	--	56,84	64,79	70,19	77,24	84,49	80,87	74,04	63,28	53,32	61,23	66,38
05	--	26,13	13,03	3,33	--	0,40	0,09	0,06	--	0,16	0,03	0,04	--	68,16	76,09	81,52	88,55	95,75	92,13	85,30	74,56	64,62	72,43	77,56
05	--	26,13	13,03	3,33	--	0,40	0,09	0,06	--	0,16	0,03	0,04	--	68,16	76,09	81,52	88,55	95,75	92,13	85,30	74,56	64,62	72,43	77,56
06	--	13,07	6,52	1,67	--	0,20	0,05	0,03	--	0,08	0,02	0,02	--	65,15	73,08	78,51	85,54	92,74	89,13	82,29	71,56	61,69	69,51	74,69
06	--	13,07	6,52	1,67	--	0,20	0,05	0,03	--	0,08	0,02	0,02	--	65,15	73,08	78,51	85,54	92,74	89,13	82,29	71,56	61,69	69,51	74,69
06	--	13,07	6,52	1,67	--	0,20	0,05	0,03	--	0,08	0,02	0,02	--	65,15	73,08	78,51	85,54	92,74	89,13	82,29	71,56	61,69	69,51	74,69
09	--	230,84	107,88	34,80	--	22,97	5,09	4,02	--	12,71	3,21	3,31	--	81,18	89,54	95,93	101,04	106,46	102,96	96,21	86,75	76,23	84,38	90,45
09	--	101,33	50,54	12,92	--	3,98	0,93	0,57	--	1,63	0,35	0,37	--	72,96	82,77	88,00	95,11	102,44	98,66	91,78	80,65	69,03	78,76	83,93
10a	--	329,00	164,00	42,00	--	35,00	8,00	5,00	--	14,00	3,00	4,00	--	80,06	90,02	95,33	102,02	108,18	104,41	97,57	86,76	75,32	85,19	90,43
10a	--	329,00	164,00	42,00	--	35,00	8,00	5,00	--	14,00	3,00	4,00	--	80,06	90,02	95,33	102,02	108,18	104,41	97,57	86,76	75,32	85,19	90,43
10a	--	329,00	164,00	42,00	--	35,00	8,00	5,00	--	14,00	3,00	4,00	--	80,06	90,02	95,33	102,02	108,18	104,41	97,57	86,76	75,32	85,19	90,43
10b	--	327,00	153,00	49,00	--	31,00	6,00	6,00	--	17,00	4,00	4,00	--	80,21	89,95	95,30	102,11	108,19	104,40	97,55	86,76	75,24	84,84	90,13

Model: BASISMODEL OWN huidig
OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
34	90,08	97,53	93,89	87,05	76,13	64,46	72,39	77,95	84,80	91,81	88,20	81,37	70,74	--	--	--	--	--	--	--	--
34	91,56	99,02	95,38	88,54	77,61	65,97	73,89	79,45	86,31	93,31	89,70	82,87	72,24	--	--	--	--	--	--	--	--
34	91,56	99,02	95,38	88,54	77,61	65,97	73,89	79,45	86,31	93,31	89,70	82,87	72,24	--	--	--	--	--	--	--	--
01a	94,43	102,21	98,41	91,53	80,28	69,21	78,96	84,25	91,23	98,06	94,27	87,40	76,40	--	--	--	--	--	--	--	--
01b	94,91	102,36	98,55	91,67	80,49	70,16	79,49	84,90	91,99	98,14	94,32	87,46	76,61	--	--	--	--	--	--	--	--
01b	94,91	102,36	98,55	91,67	80,49	70,16	79,49	84,90	91,99	98,14	94,32	87,46	76,61	--	--	--	--	--	--	--	--
01a	94,43	102,21	98,41	91,53	80,28	69,21	78,96	84,25	91,23	98,06	94,27	87,40	76,40	--	--	--	--	--	--	--	--
01b	94,91	102,36	98,55	91,67	80,49	70,16	79,49	84,90	91,99	98,14	94,32	87,46	76,61	--	--	--	--	--	--	--	--
01a	94,43	102,21	98,41	91,53	80,28	69,21	78,96	84,25	91,23	98,06	94,27	87,40	76,40	--	--	--	--	--	--	--	--
01	97,80	105,47	101,69	94,81	83,59	71,65	81,43	86,74	93,62	100,12	96,33	89,47	78,56	--	--	--	--	--	--	--	--
01a	94,43	102,21	98,41	91,53	80,28	69,21	78,96	84,25	91,23	98,06	94,27	87,40	76,40	--	--	--	--	--	--	--	--
01b	94,91	102,36	98,55	91,67	80,49	70,16	79,49	84,90	91,99	98,14	94,32	87,46	76,61	--	--	--	--	--	--	--	--
02bb	97,42	105,06	101,25	94,36	83,14	72,42	81,34	86,83	94,15	100,16	96,31	89,43	78,61	--	--	--	--	--	--	--	--
02ba	97,60	105,05	101,24	94,35	83,17	72,84	81,99	87,43	94,63	100,74	96,91	90,04	79,20	--	--	--	--	--	--	--	--
02b	99,68	105,98	102,50	95,73	85,88	77,92	85,10	92,11	96,69	101,74	98,37	91,69	83,11	--	--	--	--	--	--	--	--
02bb	97,42	105,06	101,25	94,36	83,14	72,42	81,34	86,83	94,15	100,16	96,31	89,43	78,61	--	--	--	--	--	--	--	--
02ba	96,78	103,00	99,52	92,76	82,97	75,17	82,38	89,40	93,91	99,02	95,67	88,98	80,39	--	--	--	--	--	--	--	--
02ba	97,60	105,05	101,24	94,35	83,17	72,84	81,99	87,43	94,63	100,74	96,91	90,04	79,20	--	--	--	--	--	--	--	--
02aa	89,67	97,40	93,60	86,71	75,48	64,25	73,73	79,07	86,20	92,91	89,11	82,24	71,25	--	--	--	--	--	--	--	--
02aa	89,67	97,40	93,60	86,71	75,48	64,25	73,73	79,07	86,20	92,91	89,11	82,24	71,25	--	--	--	--	--	--	--	--
02ab	90,84	98,57	94,77	87,89	76,65	65,44	74,92	80,25	87,39	94,09	90,29	83,41	72,43	--	--	--	--	--	--	--	--
02b	99,68	105,98	102,50	95,73	85,88	77,92	85,10	92,11	96,69	101,74	98,37	91,69	83,11	--	--	--	--	--	--	--	--
02a	93,30	101,03	97,24	90,35	79,11	67,90	77,38	82,71	89,85	96,55	92,75	85,87	74,89	--	--	--	--	--	--	--	--
02aa	89,67	97,40	93,60	86,71	75,48	64,25	73,73	79,07	86,20	92,91	89,11	82,24	71,25	--	--	--	--	--	--	--	--
02ab	90,84	98,57	94,77	87,89	76,65	65,44	74,92	80,25	87,39	94,09	90,29	83,41	72,43	--	--	--	--	--	--	--	--
02bb	96,57	102,96	99,48	92,71	82,77	74,66	81,79	88,78	93,47	98,47	95,09	88,41	79,83	--	--	--	--	--	--	--	--
02bb	96,57	102,96	99,48	92,71	82,77	74,66	81,79	88,78	93,47	98,47	95,09	88,41	79,83	--	--	--	--	--	--	--	--
17	73,82	81,35	77,73	70,88	59,95	47,05	54,71	59,54	67,66	75,34	71,69	64,84	53,74	--	--	--	--	--	--	--	--
17	73,82	81,35	77,73	70,88	59,95	47,05	54,71	59,54	67,66	75,34	71,69	64,84	53,74	--	--	--	--	--	--	--	--
05	85,13	92,60	88,97	82,13	71,19	59,64	67,57	73,16	79,97	86,92	83,31	76,48	65,88	--	--	--	--	--	--	--	--
05	85,13	92,60	88,97	82,13	71,19	59,64	67,57	73,16	79,97	86,92	83,31	76,48	65,88	--	--	--	--	--	--	--	--
06	82,19	89,61	85,98	79,14	68,23	56,64	64,57	70,15	76,97	83,92	80,31	73,48	62,88	--	--	--	--	--	--	--	--
06	82,19	89,61	85,98	79,14	68,23	56,64	64,57	70,15	76,97	83,92	80,31	73,48	62,88	--	--	--	--	--	--	--	--
06	82,19	89,61	85,98	79,14	68,23	56,64	64,57	70,15	76,97	83,92	80,31	73,48	62,88	--	--	--	--	--	--	--	--
09	96,31	102,50	98,93	92,14	82,09	74,12	82,35	88,85	93,94	98,79	95,29	88,56	79,39	--	--	--	--	--	--	--	--
09	91,29	99,20	95,41	88,52	77,25	64,69	74,31	79,60	86,72	93,66	89,86	82,99	71,95	--	--	--	--	--	--	--	--
10a	97,44	104,61	100,83	93,96	82,87	72,66	82,11	87,55	94,41	99,77	95,96	89,12	78,53	--	--	--	--	--	--	--	--
10a	97,44	104,61	100,83	93,96	82,87	72,66	82,11	87,55	94,41	99,77	95,96	89,12	78,53	--	--	--	--	--	--	--	--
10a	97,44	104,61	100,83	93,96	82,87	72,66	82,11	87,55	94,41	99,77	95,96	89,12	78,53	--	--	--	--	--	--	--	--
10b	97,28	104,34	100,54	93,67	82,59	73,04	82,64	88,05	94,83	100,34	96,54	89,70	79,07	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: BASISMODEL OWN toekomst
OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))
34	Vossenbosweg tzv oude N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
34	Vossenbosweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
34	Vossenbosweg tnv oude N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
02bb	Wierdensestraat west van BvSlaan ri oost	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02ba	Wierdensestraat west van BvSlaan ri west	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02b	Wierdensestraat ten westen van de BvSlaan	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
02bb	Wierdensestraat west van BvSlaan ri oost	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02ba	Wierdensestraat west van BvSlaan ri west	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
02ba	Wierdensestraat west van BvSlaan ri west	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02aa	Wierdensestraat oost van BvSlaan ri west	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02aa	Wierdensestraat oost van BvSlaan ri west	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02ab	Wierdensestraat oost van BvSlaan ri oost	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02b	Wierdensestraat ten westen van de BvSlaan	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
02a	Wierdensestraat west van BvSlaan	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02ab	Wierdensestraat oost van BvSlaan ri oost	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02aa	Wierdensestraat oost van BvSlaan ri west	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02bb	Wierdensestraat west van BvSlaan ri oost	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
01a	Baron van Sternbachlaan richting zuid	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01b	Baron van Sternbachlaan richting noord	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01b	Baron van Sternbachlaan richting noord	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01a	Baron van Sternbachlaan richting zuid	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01b	Baron van Sternbachlaan richting noord	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01a	Baron van Sternbachlaan richting zuid	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01	Baron van Sternbachlaan	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01a	Baron van Sternbachlaan richting zuid	0,00	9,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01a	Baron van Sternbachlaan richting zuid	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01b	Baron van Sternbachlaan richting noord	0,00	9,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01b	Baron van Sternbachlaan richting noord	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
17	Notterveldsweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
17	Notterveldsweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
05	Schapendijk	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
05	Schapendijk	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
06	Westerveenweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
06	Westerveenweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
06	Westerveenweg	0,00	7,65	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
06	Westerveenweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
09	Haarkampsweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
10aa	Nijverdalsestraat richting noord naar N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
10ab	Nijverdalsestraat richting zuid vanaf N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
10aa	Nijverdalsestraat richting noord naar N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
10aa	Nijverdalsestraat richting noord naar N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
10ab	Nijverdalsestraat richting zuid vanaf N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
10ab	Nijverdalsestraat richting zuid vanaf N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
09	Haarkampsweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
10bb	Nijverdalsestraat richting zuid naar N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
10b	Nijverdalsestraat richting noord-oost	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
10b	Nijverdalsestraat richting noord-oost	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
10ab	Nijverdalsestraat richting zuid vanaf N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
10ba	Nijverdalsestraat richting noord vanaf N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
10ab	Nijverdalsestraat richting zuid vanaf N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
10aa	Nijverdalsestraat richting noord naar N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
10aa	Nijverdalsestraat richting noord naar N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
11	Nieuwe ontsluitingsweg Nijverdalsestraat 106a	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
11	Nieuwe ontsluitingsweg Nijverdalsestraat 106a	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
16	Nieuwe parallelweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
15	Nieuwe Parallelweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
14	Nieuwe Parallelweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
13	Nieuwe Parallelweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
12	Nieuwe Parallelweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
19	Nieuwe Parallelweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60

Model: BASISMODEL OWN toekomst
OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
34	60	60	--	1601,52	6,67	3,29	0,86	--	--	--	--	--	97,90	99,03	97,23	--	1,49	0,70	1,68	--	0,61	0,27	1,09	--	--	--	--	--	104,53
34	60	60	--	1661,56	6,67	3,29	0,86	--	--	--	--	--	97,90	99,05	97,26	--	1,49	0,70	1,69	--	0,61	0,26	1,05	--	--	--	--	--	108,45
34	60	60	--	1661,56	6,67	3,29	0,86	--	--	--	--	--	97,90	99,05	97,26	--	1,49	0,70	1,69	--	0,61	0,26	1,05	--	--	--	--	--	108,45
02bb	80	80	--	4820,00	6,74	2,99	0,89	--	--	--	--	--	93,54	97,22	88,37	--	3,69	1,39	4,65	--	2,77	1,39	6,98	--	--	--	--	--	304,00
02ba	80	80	--	4772,00	6,71	2,91	0,98	--	--	--	--	--	94,06	95,68	89,36	--	3,12	2,16	4,26	--	2,81	2,16	6,38	--	--	--	--	--	301,00
02b	50	50	--	9576,00	6,73	2,94	0,94	--	--	--	--	--	93,79	96,45	88,89	--	3,42	1,77	4,44	--	2,80	1,77	6,67	--	--	--	--	--	604,00
02bb	80	80	--	4820,00	6,74	2,99	0,89	--	--	--	--	--	93,54	97,22	88,37	--	3,69	1,39	4,65	--	2,77	1,39	6,98	--	--	--	--	--	304,00
02ba	50	50	--	4772,00	6,71	2,91	0,98	--	--	--	--	--	94,06	95,68	89,36	--	3,12	2,16	4,26	--	2,81	2,16	6,38	--	--	--	--	--	301,00
02ba	80	80	--	4772,00	6,71	2,91	0,98	--	--	--	--	--	94,06	95,68	89,36	--	3,12	2,16	4,26	--	2,81	2,16	6,38	--	--	--	--	--	301,00
02aa	80	80	--	5232,00	6,90	2,54	0,88	--	--	--	--	--	94,18	95,49	91,30	--	3,05	2,26	4,35	--	2,77	2,26	4,35	--	--	--	--	--	340,00
02aa	80	80	--	5232,00	6,90	2,54	0,88	--	--	--	--	--	94,18	95,49	91,30	--	3,05	2,26	4,35	--	2,77	2,26	4,35	--	--	--	--	--	340,00
02ab	80	80	--	5256,00	6,93	2,66	0,78	--	--	--	--	--	94,51	97,14	87,80	--	3,30	1,43	4,88	--	2,20	1,43	7,32	--	--	--	--	--	344,00
02b	50	50	--	9576,00	6,73	2,94	0,94	--	--	--	--	--	93,79	96,45	88,89	--	3,42	1,77	4,44	--	2,80	1,77	6,67	--	--	--	--	--	604,00
02a	80	80	--	10488,00	6,91	2,60	0,83	--	--	--	--	--	94,34	96,34	89,66	--	3,17	1,83	4,60	--	2,48	1,83	5,75	--	--	--	--	--	684,00
02ab	80	80	--	5256,00	6,93	2,66	0,78	--	--	--	--	--	94,51	97,14	87,80	--	3,30	1,43	4,88	--	2,20	1,43	7,32	--	--	--	--	--	344,00
02aa	80	80	--	5232,00	6,90	2,54	0,88	--	--	--	--	--	94,18	95,49	91,30	--	3,05	2,26	4,35	--	2,77	2,26	4,35	--	--	--	--	--	340,00
02bb	50	50	--	4820,00	6,74	2,99	0,89	--	--	--	--	--	93,54	97,22	88,37	--	3,69	1,39	4,65	--	2,77	1,39	6,98	--	--	--	--	--	304,00
01a	80	80	--	4128,00	6,64	3,00	1,04	--	--	--	--	--	93,80	96,77	90,70	--	4,01	1,61	4,65	--	2,19	1,61	4,65	--	--	--	--	--	257,00
01b	80	80	--	4172,00	6,64	3,02	1,03	--	--	--	--	--	93,14	96,03	90,70	--	4,33	2,38	4,65	--	2,53	1,59	4,65	--	--	--	--	--	258,00
01b	80	80	--	4172,00	6,64	3,02	1,03	--	--	--	--	--	93,14	96,03	90,70	--	4,33	2,38	4,65	--	2,53	1,59	4,65	--	--	--	--	--	258,00
01a	80	80	--	4128,00	6,64	3,00	1,04	--	--	--	--	--	93,80	96,77	90,70	--	4,01	1,61	4,65	--	2,19	1,61	4,65	--	--	--	--	--	257,00
01b	80	80	--	4172,00	6,64	3,02	1,03	--	--	--	--	--	93,14	96,03	90,70	--	4,33	2,38	4,65	--	2,53	1,59	4,65	--	--	--	--	--	258,00
01a	80	80	--	4128,00	6,64	3,00	1,04	--	--	--	--	--	93,80	96,77	90,70	--	4,01	1,61	4,65	--	2,19	1,61	4,65	--	--	--	--	--	257,00
01	80	80	--	8116,00	6,69	3,20	0,86	--	--	--	--	--	93,19	96,92	91,43	--	4,79	2,31	5,71	--	2,03	0,77	2,86	--	--	--	--	--	506,00
01a	80	80	--	4128,00	6,64	3,00	1,04	--	--	--	--	--	93,80	96,77	90,70	--	4,01	1,61	4,65	--	2,19	1,61	4,65	--	--	--	--	--	257,00
01a	80	80	--	4128,00	6,64	3,00	1,04	--	--	--	--	--	93,80	96,77	90,70	--	4,01	1,61	4,65	--	2,19	1,61	4,65	--	--	--	--	--	257,00
01b	80	80	--	4172,00	6,64	3,02	1,03	--	--	--	--	--	93,14	96,03	90,70	--	4,33	2,38	4,65	--	2,53	1,59	4,65	--	--	--	--	--	258,00
01b	80	80	--	4172,00	6,64	3,02	1,03	--	--	--	--	--	93,14	96,03	90,70	--	4,33	2,38	4,65	--	2,53	1,59	4,65	--	--	--	--	--	258,00
17	60	60	--	31,00	6,68	3,29	0,84	--	--	--	--	--	98,07	99,02	100,00	--	1,45	0,98	--	--	0,48	--	--	--	--	--	--	--	2,03
17	60	60	--	31,00	6,68	3,29	0,84	--	--	--	--	--	98,07	99,02	100,00	--	1,45	0,98	--	--	0,48	--	--	--	--	--	--	--	2,03
05	60	60	--	427,48	6,67	3,29	0,86	--	--	--	--	--	97,89	99,00	97,27	--	1,51	0,71	1,64	--	0,60	0,28	1,09	--	--	--	--	--	27,90
05	60	60	--	427,48	6,67	3,29	0,86	--	--	--	--	--	97,89	99,00	97,27	--	1,51	0,71	1,64	--	0,60	0,28	1,09	--	--	--	--	--	27,90
06	60	60	--	213,24	6,67	3,29	0,85	--	--	--	--	--	97,89	99,00	97,25	--	1,48	0,71	1,65	--	0,63	0,29	1,10	--	--	--	--	--	13,92
06	60	60	--	213,24	6,67	3,29	0,85	--	--	--	--	--	97,89	99,00	97,25	--	1,48	0,71	1,65	--	0,63	0,29	1,10	--	--	--	--	--	13,92
06	60	60	--	213,24	6,67	3,29	0,85	--	--	--	--	--	97,89	99,00	97,25	--	1,48	0,71	1,65	--	0,63	0,29	1,10	--	--	--	--	--	13,92
06	60	60	--	213,24	6,67	3,29	0,85	--	--	--	--	--	97,89	99,00	97,25	--	1,48	0,71	1,65	--	0,63	0,29	1,10	--	--	--	--	--	13,92
09	60	60	--	1801,80	6,68	3,24	0,87	--	--	--	--	--	94,75	97,55	93,21	--	3,72	1,78	4,17	--	1,53	0,67	2,63	--	--	--	--	--	114,00
10aa	30	30	--	2100,00	6,67	3,00	1,00	--	--	--	--	--	91,43	95,24	90,48	--	5,71	3,17	4,76	--	2,86	1,59	4,76	--	--	--	--	--	128,00
10ab	30	30	--	2596,00	6,66	2,85	1,08	--	--	--	--	--	83,24	90,54	78,57	--	10,98	5,41	10,71	--	5,78	4,05	10,71	--	--	--	--	--	144,00
10aa	30	30	--	2100,00	6,67	3,00	1,00	--	--	--	--	--	91,43	95,24	90,48	--	5,71	3,17	4,76	--	2,86	1,59	4,76	--	--	--	--	--	128,00
10aa	30	30	--	2100,00	6,67	3,00	1,00	--	--	--	--	--	91,43	95,24	90,48	--	5,71	3,17	4,76	--	2,86	1,59	4,76	--	--	--	--	--	128,00
10ab	30	30	--	2596,00	6,66	2,85	1,08	--	--	--	--	--	83,24	90,54	78,57	--	10,98	5,41	10,71	--	5,78	4,05	10,71	--	--	--	--	--	144,00
10ab	30	30	--	2596,00	6,66	2,85	1,08	--	--	--	--	--	83,24	90,54	78,57	--	10,98	5,41	10,71	--	5,78	4,05	10,71	--	--	--	--	--	144,00
09	60	60	--	1801,80	6,68	3,24	0,87	--	--	--	--	--	94,75	97,55	93,21	--	3,72	1,78	4,17	--	1,53	0,67	2,63	--	--	--	--	--	114,00
10bb	75	75	--	3940,00	6,66	2,91	1,05	--	--	--	--	--	86,86	93,01	83,13	--	8,38	4,37	9,64	--	4,76	2,62	7,23	--	--	--	--	--	228,00
10b	75	75	--	7880,00	6,66	2,91	1,05	--	--	--	--	--	86,86	93,01	83,13	--	8,38	4,37	9,64	--	4,76	2,62	7,23	--	--	--	--	--	456,00
10b	75	75	--	7880,00	6,66	2,91	1,05	--	--	--	--	--	86,86	93,01	83,13	--	8,38	4,37	9,64	--	4,76	2,62	7,23	--	--	--	--	--	456,00
10ab	30	30	--	2596,00	6,66	2,85	1,08	--	--	--	--	--	83,24	90,54	78,57	--	10,98	5,41	10,71	--	5,78	4,05	10,71	--	--	--	--	--	144,00
10ba	75	75	--	3940,00	6,66	2,91	1,05	--	--	--	--	--	86,86	93,01	83,13	--	8,38	4,37	9,64	--	4,76	2,62	7,23	--	--	--	--	--	228,00
10ab	30	30	--	2596,00	6,66	2,85	1,08	--	--	--	--	--	83,24	90,54	78,57	--	10,98	5,41	10,71	--	5,78	4,05	10,71	--	--	--	--	--	144,00
10aa	30	30	--	2100,00	6,67	3,00	1,00	--	--	--	--	--	91,43	95,24	90,48	--	5,71	3,17	4,76	--	2,86	1,59	4,76	--	--	--	--	--	128,00
10aa	30	30	--	2100,00	6,67	3,00	1,00	--	--	--	--	--	91,43	95,24	90,48	--	5,71	3,17	4,76	--	2,86	1,59	4,76	--	--	--	--	--	128,00
11	60	60	--	50,08	6,67	3,27	0,86	--	--	--	--	--	97,90	99,39	97,67	--	1,50	0,61	2,33	--	0,60	--	--	--	--	--	--	--	3,27
11	60	60	--	50,08	6,67	3,27	0,86	--	--	--	--	--	97,90	99,39	97,67	--	1,50	0,61	2,33	--	0,60	--	--	--	--	--	--	--	3,27
16	60	60	--	1668,00	6,71	3,18	0,84	--	--	--	--	--	91,07	96,23	92,86	--	6,25	3,77	7,14	--	2,68	--	--	--	--	--	--	--	102,00
15	60	60	--	1668,00	6,71	3,18	0,84	--	--	--	--	--	91,07	96,23	92,86	--	6,25	3,77	7,14	--	2,68	--	--	--	--	--	--	--	102,00
14	60	60	--	1668,00	6,71	3,18	0,84	--	--	--	--	--	91,07	96,23	92,86	--	6,25	3,77	7,14	--	2,68	--	--	--	--	--	--	--	102,00
13	60	60	--	1668,00	6,71	3,18	0,84	--	--	--	--	--	91,07	96,23	92,86	--	6,25	3,77	7,14	--	2,68	--	--	--	--	--	--	--	102,00
12	60	60	--	1668,00	6,71	3,18	0,84	--	--	--	--	--	91,07	96,23	92,86	--	6,25	3,77	7,14	--	2,68	--	--	--	--	--	--	--	102,00
19	60	60	--	1668,00	6,71	3,18	0,84	--	--	--	--	--	91,07	96,23	92,86	--	6,25	3,77	7,14	--	2,68	--	--	--	--	--	--	--	102,00

Model: BASISMODEL OWN toekomst
OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
34	52,14	13,33	--	1,59	0,37	0,23	--	0,65	0,14	0,15	--	74,18	82,11	87,54	94,57	101,77	98,16	91,32	80,59	70,68	78,49	83,64	91,18
34	54,09	13,83	--	1,65	0,38	0,24	--	0,68	0,14	0,15	--	74,34	82,28	87,71	94,74	101,93	98,32	91,49	80,75	70,83	78,64	83,78	91,33
34	54,09	13,83	--	1,65	0,38	0,24	--	0,68	0,14	0,15	--	74,34	82,28	87,71	94,74	101,93	98,32	91,49	80,75	70,83	78,64	83,78	91,33
02bb	140,00	38,00	--	12,00	2,00	2,00	--	9,00	2,00	3,00	--	78,38	87,93	93,19	100,49	107,38	103,57	96,69	85,59	73,81	83,30	88,50	96,04
02ba	133,00	42,00	--	10,00	3,00	2,00	--	9,00	3,00	3,00	--	78,26	87,72	92,98	100,36	107,31	103,49	96,60	85,49	74,19	83,64	88,87	96,34
02b	272,00	80,00	--	22,00	5,00	4,00	--	18,00	5,00	6,00	--	83,66	90,80	97,47	102,52	108,38	104,97	98,24	88,98	79,21	86,13	92,35	98,28
02bb	140,00	38,00	--	12,00	2,00	2,00	--	9,00	2,00	3,00	--	78,38	87,93	93,19	100,49	107,38	103,57	96,69	85,59	73,81	83,30	88,50	96,04
02ba	133,00	42,00	--	10,00	3,00	2,00	--	9,00	3,00	3,00	--	80,57	87,67	94,31	99,46	105,33	101,91	95,18	85,87	76,43	83,41	89,79	95,44
02ba	133,00	42,00	--	10,00	3,00	2,00	--	9,00	3,00	3,00	--	78,26	87,72	92,98	100,36	107,31	103,49	96,60	85,49	74,19	83,64	88,87	96,34
02aa	127,00	42,00	--	11,00	3,00	2,00	--	10,00	3,00	2,00	--	78,75	88,21	93,47	100,86	107,83	104,01	97,12	86,00	74,06	83,51	88,75	96,21
02aa	127,00	42,00	--	11,00	3,00	2,00	--	10,00	3,00	2,00	--	78,75	88,21	93,47	100,86	107,83	104,01	97,12	86,00	74,06	83,51	88,75	96,21
02ab	136,00	36,00	--	12,00	2,00	2,00	--	8,00	2,00	3,00	--	78,56	88,16	93,39	100,70	107,82	104,01	97,13	85,99	73,72	83,21	88,41	95,94
02b	272,00	80,00	--	22,00	5,00	4,00	--	18,00	5,00	6,00	--	83,66	90,80	97,47	102,52	108,38	104,97	98,24	88,98	79,21	86,13	92,35	98,28
02a	263,00	78,00	--	23,00	5,00	4,00	--	18,00	5,00	5,00	--	81,67	91,20	96,44	103,79	110,84	107,02	100,14	89,01	76,91	86,37	91,59	99,09
02ab	136,00	36,00	--	12,00	2,00	2,00	--	8,00	2,00	3,00	--	78,56	88,16	93,39	100,70	107,82	104,01	97,13	85,99	73,72	83,21	88,41	95,94
02aa	127,00	42,00	--	11,00	3,00	2,00	--	10,00	3,00	2,00	--	78,75	88,21	93,47	100,86	107,83	104,01	97,12	86,00	74,06	83,51	88,75	96,21
02bb	140,00	38,00	--	12,00	2,00	2,00	--	9,00	2,00	3,00	--	80,74	87,91	94,62	99,57	105,42	102,02	95,29	86,07	75,99	82,83	88,86	95,13
01a	120,00	39,00	--	11,00	2,00	2,00	--	6,00	2,00	2,00	--	77,42	87,12	92,35	99,57	106,60	102,80	95,92	84,81	73,33	82,80	88,01	95,53
01b	121,00	39,00	--	12,00	3,00	2,00	--	7,00	2,00	2,00	--	77,66	87,34	92,58	99,79	106,68	102,88	96,00	84,92	73,50	83,11	88,31	95,70
01b	121,00	39,00	--	12,00	3,00	2,00	--	7,00	2,00	2,00	--	77,66	87,34	92,58	99,79	106,68	102,88	96,00	84,92	73,50	83,11	88,31	95,70
01a	120,00	39,00	--	11,00	2,00	2,00	--	6,00	2,00	2,00	--	77,42	87,12	92,35	99,57	106,60	102,80	95,92	84,81	73,33	82,80	88,01	95,53
01b	121,00	39,00	--	12,00	3,00	2,00	--	7,00	2,00	2,00	--	77,66	87,34	92,58	99,79	106,68	102,88	96,00	84,92	73,50	83,11	88,31	95,70
01a	120,00	39,00	--	11,00	2,00	2,00	--	6,00	2,00	2,00	--	77,42	87,12	92,35	99,57	106,60	102,80	95,92	84,81	73,33	82,80	88,01	95,53
01	252,00	64,00	--	26,00	6,00	4,00	--	11,00	2,00	2,00	--	80,42	90,25	95,47	102,58	109,57	105,78	98,91	87,82	76,18	85,97	91,13	98,46
01a	120,00	39,00	--	11,00	2,00	2,00	--	6,00	2,00	2,00	--	77,42	87,12	92,35	99,57	106,60	102,80	95,92	84,81	73,33	82,80	88,01	95,53
01a	120,00	39,00	--	11,00	2,00	2,00	--	6,00	2,00	2,00	--	77,42	87,12	92,35	99,57	106,60	102,80	95,92	84,81	73,33	82,80	88,01	95,53
01b	121,00	39,00	--	12,00	3,00	2,00	--	7,00	2,00	2,00	--	77,66	87,34	92,58	99,79	106,68	102,88	96,00	84,92	73,50	83,11	88,31	95,70
01b	121,00	39,00	--	12,00	3,00	2,00	--	7,00	2,00	2,00	--	77,66	87,34	92,58	99,79	106,68	102,88	96,00	84,92	73,50	83,11	88,31	95,70
17	1,01	0,26	--	0,03	0,01	--	--	0,01	--	--	--	56,97	64,91	70,30	77,38	84,63	81,01	74,18	63,41	53,45	61,34	66,49	73,95
17	1,01	0,26	--	0,03	0,01	--	--	0,01	--	--	--	56,97	64,91	70,30	77,38	84,63	81,01	74,18	63,41	53,45	61,34	66,49	73,95
05	13,91	3,56	--	0,43	0,10	0,06	--	0,17	0,04	0,04	--	68,44	76,38	81,81	88,83	96,04	92,42	85,59	74,85	64,96	72,76	77,92	85,46
05	13,91	3,56	--	0,43	0,10	0,06	--	0,17	0,04	0,04	--	68,44	76,38	81,81	88,83	96,04	92,42	85,59	74,85	64,96	72,76	77,92	85,46
06	6,94	1,77	--	0,21	0,05	0,03	--	0,09	0,02	0,02	--	65,44	73,37	78,80	85,83	93,02	89,40	82,57	71,84	61,94	69,75	74,91	82,44
06	6,94	1,77	--	0,21	0,05	0,03	--	0,09	0,02	0,02	--	65,44	73,37	78,80	85,83	93,02	89,40	82,57	71,84	61,94	69,75	74,91	82,44
06	6,94	1,77	--	0,21	0,05	0,03	--	0,09	0,02	0,02	--	65,44	73,37	78,80	85,83	93,02	89,40	82,57	71,84	61,94	69,75	74,91	82,44
06	6,94	1,77	--	0,21	0,05	0,03	--	0,09	0,02	0,02	--	65,44	73,37	78,80	85,83	93,02	89,40	82,57	71,84	61,94	69,75	74,91	82,44
09	56,86	14,54	--	4,48	1,04	0,65	--	1,84	0,39	0,41	--	75,71	83,89	89,79	95,87	102,48	98,91	92,11	81,81	71,66	79,64	85,14	92,02
10aa	60,00	19,00	--	8,00	2,00	1,00	--	4,00	1,00	1,00	--	78,29	83,14	92,72	92,98	97,78	95,18	88,72	83,77	73,53	77,98	86,97	88,69
10ab	67,00	22,00	--	19,00	4,00	3,00	--	10,00	3,00	3,00	--	81,12	86,37	96,39	95,32	99,65	97,40	91,06	87,24	75,80	80,85	90,40	90,65
10aa	60,00	19,00	--	8,00	2,00	1,00	--	4,00	1,00	1,00	--	78,29	83,14	92,72	92,98	97,78	95,18	88,72	83,77	73,53	77,98	86,97	88,69
10aa	60,00	19,00	--	8,00	2,00	1,00	--	4,00	1,00	1,00	--	78,29	83,14	92,72	92,98	97,78	95,18	88,72	83,77	73,53	77,98	86,97	88,69
10ab	67,00	22,00	--	19,00	4,00	3,00	--	10,00	3,00	3,00	--	81,12	86,37	96,39	95,32	99,65	97,40	91,06	87,24	75,80	80,85	90,40	90,65
10ab	67,00	22,00	--	19,00	4,00	3,00	--	10,00	3,00	3,00	--	81,12	86,37	96,39	95,32	99,65	97,40	91,06	87,24	75,80	80,85	90,40	90,65
09	56,86	14,54	--	4,48	1,04	0,65	--	1,84	0,39	0,41	--	75,71	83,89	89,79	95,87	102,48	98,91	92,11	81,81	71,66	79,64	85,14	92,02
10bb	106,50	34,50	--	22,00	5,00	4,00	--	12,50	3,00	3,00	--	78,75	88,46	93,82	100,63	106,66	102,87	96,02	85,24	73,88	83,53	88,82	95,90
10b	213,00	69,00	--	44,00	10,00	8,00	--	25,00	6,00	6,00	--	81,76	91,47	96,83	103,64	109,67	105,88	99,03	88,25	76,89	86,54	91,83	98,91
10b	213,00	69,00	--	44,00	10,00	8,00	--	25,00	6,00	6,00	--	81,76	91,47	96,83	103,64	109,67	105,88	99,03	88,25	76,89	86,54	91,83	98,91
10ab	67,00	22,00	--	19,00	4,00	3,00	--	10,00	3,00	3,00	--	81,12	86,37	96,39	95,32	99,65	97,40	91,06	87,24	75,80	80,85	90,40	90,65
10ba	106,50	34,50	--	22,00	5,00	4,00	--	12,50	3,00	3,00	--	78,75	88,46	93,82	100,63	106,66	102,87	96,02	85,24	73,88	83,53	88,82	95,90
10ab	67,00	22,00	--	19,00	4,00	3,00	--	10,00	3,00	3,00	--	81,12	86,37	96,39	95,32	99,65	97,40	91,06	87,24	75,80	80,85	90,40	90,65
10aa	60,00	19,00	--	8,00	2,00	1,00	--	4,00	1,00	1,00	--	78,29	83,14	92,72	92,98	97,78	95,18	88,72	83,77	73,53	77,98	86,97	88,69
10aa	60,00	19,00	--	8,00	2,00	1,00	--	4,00	1,00	1,00	--	78,29	83,14	92,72	92,98	97,78	95,18	88,72	83,77	73,53	77,98	86,97	88,69
11	1,63	0,42	--	0,05	0,01	0,01	--	0,02	--	--	--	59,13	67,07	72,49	79,52	86,73	83,11	76,28	65,54	55,40	63,21	68,25	75,94
11	1,63	0,42	--	0,05	0,01	0,01	--	0,02	--	--	--	59,13	67,07	72,49	79,52	86,73	83,11	76,28	65,54	55,40	63,21	68,25	75,94
16	51,00	13,00	--	7,00	2,00	1,00	--	3,00	--	--	--	76,35	84,70	90,88	96,34	102,39	98,86	92,08	82,21	71,34	79,71	85,41	91,58
15	51,00	13,00	--	7,00	2,00	1,00	--	3,00	--	--	--	76,35	84,70	90,88	96,34	102,39	98,86	92,08	82,21	71,34	79,71	85,41	91,58
14	51,00	13,00	--	7,00	2,00	1,00	--	3,00	--	--	--	76,35	84,70	90,88	96,34	102,39	98,86	92,08	82,21	71,34	79,71	85,41	91,58
13	51,00	13,00	--	7,00	2,00	1,00	--	3,00	--	--	--	76,35	84,70	90,88	96,34	102,39	98,86	92,08	82,21	71,34	79,71	85,41	91,58
12	51,00	13,00	--	7,00	2,00	1,00	--	3,00	--	--	--	76,35	84,70	90,88	96,34	102,39	98,86	92,08	82,21	71,34	79,71	85,41	91,58
19	51,00	13,00	--	7,00	2,00	1,00	--	3,00	--	--	--	76,35	84,70	90,88	96,34	102,39	98,86	92,08	82,21	71,34	79,71	85,41	91,58

Model: BASISMODEL OWN toekomst
OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
34	98,63	95,00	88,16	77,23	65,60	73,52	79,08	85,94	92,93	89,31	82,49	71,86	--	--	--	--	--	--	--	--
34	98,79	95,15	88,31	77,38	65,74	73,67	79,22	86,08	93,08	89,47	82,64	72,01	--	--	--	--	--	--	--	--
34	98,79	95,15	88,31	77,38	65,74	73,67	79,22	86,08	93,08	89,47	82,64	72,01	--	--	--	--	--	--	--	--
02bb	103,70	99,88	92,99	81,73	71,25	80,32	85,70	93,16	98,94	95,07	88,19	77,31	--	--	--	--	--	--	--	--
02ba	103,62	99,80	92,91	81,73	71,41	80,51	85,87	93,34	99,27	95,41	88,52	77,61	--	--	--	--	--	--	--	--
02b	104,57	101,10	94,33	84,52	76,65	83,86	90,91	95,40	100,39	97,04	90,36	81,86	--	--	--	--	--	--	--	--
02bb	103,70	99,88	92,99	81,73	71,25	80,32	85,70	93,16	98,94	95,07	88,19	77,31	--	--	--	--	--	--	--	--
02ba	101,57	98,12	91,36	81,73	73,72	80,91	87,94	92,48	97,53	94,17	87,48	78,92	--	--	--	--	--	--	--	--
02ba	103,62	99,80	92,91	81,73	71,41	80,51	85,87	93,34	99,27	95,41	88,52	77,61	--	--	--	--	--	--	--	--
02aa	103,44	99,62	92,73	81,55	70,62	79,99	85,29	92,64	99,03	95,19	88,31	77,32	--	--	--	--	--	--	--	--
02aa	103,44	99,62	92,73	81,55	70,62	79,99	85,29	92,64	99,03	95,19	88,31	77,32	--	--	--	--	--	--	--	--
02ab	103,58	99,76	92,87	81,62	71,16	80,23	85,61	93,07	98,76	94,89	88,00	77,15	--	--	--	--	--	--	--	--
02b	104,57	101,10	94,33	84,52	76,65	83,86	90,91	95,40	100,39	97,04	90,36	81,86	--	--	--	--	--	--	--	--
02a	106,52	102,70	95,81	84,60	73,91	83,12	88,46	95,87	101,91	98,05	91,17	80,25	--	--	--	--	--	--	--	--
02ab	103,58	99,76	92,87	81,62	71,16	80,23	85,61	93,07	98,76	94,89	88,00	77,15	--	--	--	--	--	--	--	--
02aa	103,44	99,62	92,73	81,55	70,62	79,99	85,29	92,64	99,03	95,19	88,31	77,32	--	--	--	--	--	--	--	--
02bb	101,57	98,09	91,31	81,30	73,57	80,79	87,86	92,30	97,23	93,88	87,21	78,77	--	--	--	--	--	--	--	--
01a	103,07	99,25	92,36	81,13	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01b	103,15	99,34	92,46	81,25	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01b	103,15	99,34	92,46	81,25	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01a	103,07	99,25	92,36	81,13	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01b	103,15	99,34	92,46	81,25	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01a	103,07	99,25	92,36	81,13	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01	106,23	102,43	95,55	84,30	72,01	81,78	87,03	94,11	100,76	96,96	90,09	79,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01a	103,07	99,25	92,36	81,13	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01a	103,07	99,25	92,36	81,13	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01b	103,15	99,34	92,46	81,25	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01b	103,15	99,34	92,46	81,25	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
17	81,48	77,85	71,01	60,08	47,22	54,88	59,71	67,83	75,51	71,86	65,01	53,91	--	--	--	--	--	--	--	--
17	81,48	77,85	71,01	60,08	47,22	54,88	59,71	67,83	75,51	71,86	65,01	53,91	--	--	--	--	--	--	--	--
05	92,90	89,26	82,42	71,50	59,85	67,77	73,33	80,20	87,19	83,57	76,75	66,12	--	--	--	--	--	--	--	--
05	92,90	89,26	82,42	71,50	59,85	67,77	73,33	80,20	87,19	83,57	76,75	66,12	--	--	--	--	--	--	--	--
06	89,88	86,24	79,40	68,48	56,83	64,74	70,30	77,17	84,16	80,54	73,71	63,09	--	--	--	--	--	--	--	--
06	89,88	86,24	79,40	68,48	56,83	64,74	70,30	77,17	84,16	80,54	73,71	63,09	--	--	--	--	--	--	--	--
06	89,88	86,24	79,40	68,48	56,83	64,74	70,30	77,17	84,16	80,54	73,71	63,09	--	--	--	--	--	--	--	--
06	89,88	86,24	79,40	68,48	56,83	64,74	70,30	77,17	84,16	80,54	73,71	63,09	--	--	--	--	--	--	--	--
09	99,16	95,55	88,72	78,04	67,42	75,55	81,60	87,52	93,75	90,19	83,39	73,30	--	--	--	--	--	--	--	--
10aa	93,80	90,95	84,40	78,31	70,37	75,53	84,99	85,38	89,88	87,31	80,93	76,18	--	--	--	--	--	--	--	--
10ab	95,25	92,68	86,28	81,51	74,08	79,68	89,59	88,64	92,54	90,36	84,14	80,58	--	--	--	--	--	--	--	--
10aa	93,80	90,95	84,40	78,31	70,37	75,53	84,99	85,38	89,88	87,31	80,93	76,18	--	--	--	--	--	--	--	--
10aa	93,80	90,95	84,40	78,31	70,37	75,53	84,99	85,38	89,88	87,31	80,93	76,18	--	--	--	--	--	--	--	--
10ab	95,25	92,68	86,28	81,51	74,08	79,68	89,59	88,64	92,54	90,36	84,14	80,58	--	--	--	--	--	--	--	--
10ab	95,25	92,68	86,28	81,51	74,08	79,68	89,59	88,64	92,54	90,36	84,14	80,58	--	--	--	--	--	--	--	--
09	99,16	95,55	88,72	78,04	67,42	75,55	81,60	87,52	93,75	90,19	83,39	73,30	--	--	--	--	--	--	--	--
10bb	102,83	99,04	92,17	81,13	71,59	81,09	86,52	93,36	98,83	95,03	88,18	77,56	--	--	--	--	--	--	--	--
10b	105,84	102,05	95,18	84,14	74,60	84,10	89,53	96,37	101,84	98,04	91,19	80,57	--	--	--	--	--	--	--	--
10b	105,84	102,05	95,18	84,14	74,60	84,10	89,53	96,37	101,84	98,04	91,19	80,57	--	--	--	--	--	--	--	--
10ab	95,25	92,68	86,28	81,51	74,08	79,68	89,59	88,64	92,54	90,36	84,14	80,58	--	--	--	--	--	--	--	--
10ba	102,83	99,04	92,17	81,13	71,59	81,09	86,52	93,36	98,83	95,03	88,18	77,56	--	--	--	--	--	--	--	--
10ab	95,25	92,68	86,28	81,51	74,08	79,68	89,59	88,64	92,54	90,36	84,14	80,58	--	--	--	--	--	--	--	--
10aa	93,80	90,95	84,40	78,31	70,37	75,53	84,99	85,38	89,88	87,31	80,93	76,18	--	--	--	--	--	--	--	--
10aa	93,80	90,95	84,40	78,31	70,37	75,53	84,99	85,38	89,88	87,31	80,93	76,18	--	--	--	--	--	--	--	--
11	83,53	79,89	73,05	62,05	50,06	58,22	63,68	70,43	77,78	74,18	67,35	56,62	--	--	--	--	--	--	--	--
11	83,53	79,89	73,05	62,05	50,06	58,22	63,68	70,43	77,78	74,18	67,35	56,62	--	--	--	--	--	--	--	--
16	98,74	95,17	88,36	77,83	66,30	75,05	81,11	86,31	93,07	89,58	82,79	72,68	--	--	--	--	--	--	--	--
15	98,74	95,17	88,36	77,83	66,30	75,05	81,11	86,31	93,07	89,58	82,79	72,68	--	--	--	--	--	--	--	--
14	98,74	95,17	88,36	77,83	66,30	75,05	81,11	86,31	93,07	89,58	82,79	72,68	--	--	--	--	--	--	--	--
13	98,74	95,17	88,36	77,83	66,30	75,05	81,11	86,31	93,07	89,58	82,79	72,68	--	--	--	--	--	--	--	--
12	98,74	95,17	88,36	77,83	66,30	75,05	81,11	86,31	93,07	89,58	82,79	72,68	--	--	--	--	--	--	--	--
19	98,74	95,17	88,36	77,83	66,30	75,05	81,11	86,31	93,07	89,58	82,79	72,68	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 180628 Locatie 1 Toekomst maatregel DDA 430 m
Locatie 1_Nijverdal - OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))
02bb	Wierdensestraat west van BvSlaan ri oost	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02ba	Wierdensestraat west van BvSlaan ri west	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02b	Wierdensestraat ten westen van de BvSlaan	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
02bb	Wierdensestraat west van BvSlaan ri oost	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02ba	Wierdensestraat west van BvSlaan ri west	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
02ba	Wierdensestraat west van BvSlaan ri west	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02aa	Wierdensestraat oost van BvSlaan ri west DDA	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W11	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02aa	Wierdensestraat oost van BvSlaan ri west DDA	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W11	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02ab	Wierdensestraat oost van BvSlaan ri oost DDA	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W11	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02b	Wierdensestraat ten westen van de BvSlaan	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
02a	Wierdensestraat west van BvSlaan	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W11	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02ab	Wierdensestraat oost van BvSlaan ri oost	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02aa	Wierdensestraat oost van BvSlaan ri west	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02bb	Wierdensestraat west van BvSlaan ri oost	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
02aa	Wierdensestraat oost van BvSlaan ri west DDA	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02ab	Wierdensestraat oost van BvSlaan ri oost DDA	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
02a	Wierdensestraat west van BvSlaan	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01a	Baron van Sternbachlaan richting zuid	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01b	Baron van Sternbachlaan richting noord	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01b	Baron van Sternbachlaan richting noord	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01a	Baron van Sternbachlaan richting zuid	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01b	Baron van Sternbachlaan richting noord	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01a	Baron van Sternbachlaan richting zuid	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01	Baron van Sternbachlaan	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01a	Baron van Sternbachlaan richting zuid	0,00	9,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01a	Baron van Sternbachlaan richting zuid	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01b	Baron van Sternbachlaan richting noord	0,00	9,00	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80
01b	Baron van Sternbachlaan richting noord	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80

Model: 180628 Locatie 1 Toekomst maatregel DDA 430 m
Locatie 1_Nijverdal - OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
02bb	80	80	--	4820,00	6,74	2,99	0,89	--	--	--	--	--	93,54	97,22	88,37	--	3,69	1,39	4,65	--	2,77	1,39	6,98	--	--	--	--	--	304,00
02ba	80	80	--	4772,00	6,71	2,91	0,98	--	--	--	--	--	94,06	95,68	89,36	--	3,12	2,16	4,26	--	2,81	2,16	6,38	--	--	--	--	--	301,00
02b	50	50	--	9576,00	6,73	2,94	0,94	--	--	--	--	--	93,79	96,45	88,89	--	3,42	1,77	4,44	--	2,80	1,77	6,67	--	--	--	--	--	604,00
02bb	80	80	--	4820,00	6,74	2,99	0,89	--	--	--	--	--	93,54	97,22	88,37	--	3,69	1,39	4,65	--	2,77	1,39	6,98	--	--	--	--	--	304,00
02ba	50	50	--	4772,00	6,71	2,91	0,98	--	--	--	--	--	94,06	95,68	89,36	--	3,12	2,16	4,26	--	2,81	2,16	6,38	--	--	--	--	--	301,00
02ba	80	80	--	4772,00	6,71	2,91	0,98	--	--	--	--	--	94,06	95,68	89,36	--	3,12	2,16	4,26	--	2,81	2,16	6,38	--	--	--	--	--	301,00
02aa	80	80	--	5232,00	6,90	2,54	0,88	--	--	--	--	--	94,18	95,49	91,30	--	3,05	2,26	4,35	--	2,77	2,26	4,35	--	--	--	--	--	340,00
02aa	80	80	--	5232,00	6,90	2,54	0,88	--	--	--	--	--	94,18	95,49	91,30	--	3,05	2,26	4,35	--	2,77	2,26	4,35	--	--	--	--	--	340,00
02ab	80	80	--	5256,00	6,93	2,66	0,78	--	--	--	--	--	94,51	97,14	87,80	--	3,30	1,43	4,88	--	2,20	1,43	7,32	--	--	--	--	--	344,00
02b	50	50	--	9576,00	6,73	2,94	0,94	--	--	--	--	--	93,79	96,45	88,89	--	3,42	1,77	4,44	--	2,80	1,77	6,67	--	--	--	--	--	604,00
02a	80	80	--	10488,00	6,91	2,60	0,83	--	--	--	--	--	94,34	96,34	89,66	--	3,17	1,83	4,60	--	2,48	1,83	5,75	--	--	--	--	--	684,00
02ab	80	80	--	5256,00	6,93	2,66	0,78	--	--	--	--	--	94,51	97,14	87,80	--	3,30	1,43	4,88	--	2,20	1,43	7,32	--	--	--	--	--	344,00
02aa	80	80	--	5232,00	6,90	2,54	0,88	--	--	--	--	--	94,18	95,49	91,30	--	3,05	2,26	4,35	--	2,77	2,26	4,35	--	--	--	--	--	340,00
02bb	50	50	--	4820,00	6,74	2,99	0,89	--	--	--	--	--	93,54	97,22	88,37	--	3,69	1,39	4,65	--	2,77	1,39	6,98	--	--	--	--	--	304,00
02aa	80	80	--	5232,00	6,90	2,54	0,88	--	--	--	--	--	94,18	95,49	91,30	--	3,05	2,26	4,35	--	2,77	2,26	4,35	--	--	--	--	--	340,00
02ab	80	80	--	5256,00	6,93	2,66	0,78	--	--	--	--	--	94,51	97,14	87,80	--	3,30	1,43	4,88	--	2,20	1,43	7,32	--	--	--	--	--	344,00
02a	80	80	--	10488,00	6,91	2,60	0,83	--	--	--	--	--	94,34	96,34	89,66	--	3,17	1,83	4,60	--	2,48	1,83	5,75	--	--	--	--	--	684,00
01a	80	80	--	4128,00	6,64	3,00	1,04	--	--	--	--	--	93,80	96,77	90,70	--	4,01	1,61	4,65	--	2,19	1,61	4,65	--	--	--	--	--	257,00
01b	80	80	--	4172,00	6,64	3,02	1,03	--	--	--	--	--	93,14	96,03	90,70	--	4,33	2,38	4,65	--	2,53	1,59	4,65	--	--	--	--	--	258,00
01b	80	80	--	4172,00	6,64	3,02	1,03	--	--	--	--	--	93,14	96,03	90,70	--	4,33	2,38	4,65	--	2,53	1,59	4,65	--	--	--	--	--	258,00
01a	80	80	--	4128,00	6,64	3,00	1,04	--	--	--	--	--	93,80	96,77	90,70	--	4,01	1,61	4,65	--	2,19	1,61	4,65	--	--	--	--	--	257,00
01b	80	80	--	4172,00	6,64	3,02	1,03	--	--	--	--	--	93,14	96,03	90,70	--	4,33	2,38	4,65	--	2,53	1,59	4,65	--	--	--	--	--	258,00
01a	80	80	--	4128,00	6,64	3,00	1,04	--	--	--	--	--	93,80	96,77	90,70	--	4,01	1,61	4,65	--	2,19	1,61	4,65	--	--	--	--	--	257,00
01	80	80	--	8116,00	6,69	3,20	0,86	--	--	--	--	--	93,19	96,92	91,43	--	4,79	2,31	5,71	--	2,03	0,77	2,86	--	--	--	--	--	506,00
01a	80	80	--	4128,00	6,64	3,00	1,04	--	--	--	--	--	93,80	96,77	90,70	--	4,01	1,61	4,65	--	2,19	1,61	4,65	--	--	--	--	--	257,00
01a	80	80	--	4128,00	6,64	3,00	1,04	--	--	--	--	--	93,80	96,77	90,70	--	4,01	1,61	4,65	--	2,19	1,61	4,65	--	--	--	--	--	257,00
01b	80	80	--	4172,00	6,64	3,02	1,03	--	--	--	--	--	93,14	96,03	90,70	--	4,33	2,38	4,65	--	2,53	1,59	4,65	--	--	--	--	--	258,00
01b	80	80	--	4172,00	6,64	3,02	1,03	--	--	--	--	--	93,14	96,03	90,70	--	4,33	2,38	4,65	--	2,53	1,59	4,65	--	--	--	--	--	258,00

Model: 180628 Locatie 1 Toekomst maatregel DDA 430 m
Locatie 1_Nijverdal - OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
02bb	140,00	38,00	--	12,00	2,00	2,00	--	9,00	2,00	3,00	--	78,38	87,93	93,19	100,49	107,38	103,57	96,69	85,59	73,81	83,30	88,50	96,04
02ba	133,00	42,00	--	10,00	3,00	2,00	--	9,00	3,00	3,00	--	78,26	87,72	92,98	100,36	107,31	103,49	96,60	85,49	74,19	83,64	88,87	96,34
02b	272,00	80,00	--	22,00	5,00	4,00	--	18,00	5,00	6,00	--	83,66	90,80	97,47	102,52	108,38	104,97	98,24	88,98	79,21	86,13	92,35	98,28
02bb	140,00	38,00	--	12,00	2,00	2,00	--	9,00	2,00	3,00	--	78,38	87,93	93,19	100,49	107,38	103,57	96,69	85,59	73,81	83,30	88,50	96,04
02ba	133,00	42,00	--	10,00	3,00	2,00	--	9,00	3,00	3,00	--	80,57	87,67	94,31	99,46	105,33	101,91	95,18	85,87	76,43	83,41	89,79	95,44
02ba	133,00	42,00	--	10,00	3,00	2,00	--	9,00	3,00	3,00	--	78,26	87,72	92,98	100,36	107,31	103,49	96,60	85,49	74,19	83,64	88,87	96,34
02aa	127,00	42,00	--	11,00	3,00	2,00	--	10,00	3,00	2,00	--	80,08	88,85	93,54	99,94	104,91	99,54	94,07	84,76	75,36	84,06	88,70	95,23
02aa	127,00	42,00	--	11,00	3,00	2,00	--	10,00	3,00	2,00	--	80,08	88,85	93,54	99,94	104,91	99,54	94,07	84,76	75,36	84,06	88,70	95,23
02ab	136,00	36,00	--	12,00	2,00	2,00	--	8,00	2,00	3,00	--	79,87	88,78	93,43	99,75	104,89	99,51	94,04	84,74	74,97	83,64	88,19	94,87
02b	272,00	80,00	--	22,00	5,00	4,00	--	18,00	5,00	6,00	--	83,66	90,80	97,47	102,52	108,38	104,97	98,24	88,98	79,21	86,13	92,35	98,28
02a	263,00	78,00	--	23,00	5,00	4,00	--	18,00	5,00	5,00	--	82,99	91,83	96,49	102,86	107,91	102,54	97,06	87,76	78,18	86,87	91,47	98,06
02ab	136,00	36,00	--	12,00	2,00	2,00	--	8,00	2,00	3,00	--	78,56	88,16	93,39	100,70	107,82	104,01	97,13	85,99	73,72	83,21	88,41	95,94
02aa	127,00	42,00	--	11,00	3,00	2,00	--	10,00	3,00	2,00	--	78,75	88,21	93,47	100,86	107,83	104,01	97,12	86,00	74,06	83,51	88,75	96,21
02bb	140,00	38,00	--	12,00	2,00	2,00	--	9,00	2,00	3,00	--	80,74	87,91	94,62	99,57	105,42	102,02	95,29	86,07	75,99	82,83	88,86	95,13
02aa	127,00	42,00	--	11,00	3,00	2,00	--	10,00	3,00	2,00	--	80,08	88,85	93,54	99,94	104,91	99,54	94,07	84,76	75,36	84,06	88,70	95,23
02ab	136,00	36,00	--	12,00	2,00	2,00	--	8,00	2,00	3,00	--	79,87	88,78	93,43	99,75	104,89	99,51	94,04	84,74	74,97	83,64	88,19	94,87
02a	263,00	78,00	--	23,00	5,00	4,00	--	18,00	5,00	5,00	--	81,67	91,20	96,44	103,79	110,84	107,02	100,14	89,01	76,91	86,37	91,59	99,09
01a	120,00	39,00	--	11,00	2,00	2,00	--	6,00	2,00	2,00	--	77,42	87,12	92,35	99,57	106,60	102,80	95,92	84,81	73,33	82,80	88,01	95,53
01b	121,00	39,00	--	12,00	3,00	2,00	--	7,00	2,00	2,00	--	77,66	87,34	92,58	99,79	106,68	102,88	96,00	84,92	73,50	83,11	88,31	95,70
01b	121,00	39,00	--	12,00	3,00	2,00	--	7,00	2,00	2,00	--	77,66	87,34	92,58	99,79	106,68	102,88	96,00	84,92	73,50	83,11	88,31	95,70
01a	120,00	39,00	--	11,00	2,00	2,00	--	6,00	2,00	2,00	--	77,42	87,12	92,35	99,57	106,60	102,80	95,92	84,81	73,33	82,80	88,01	95,53
01b	121,00	39,00	--	12,00	3,00	2,00	--	7,00	2,00	2,00	--	77,66	87,34	92,58	99,79	106,68	102,88	96,00	84,92	73,50	83,11	88,31	95,70
01a	120,00	39,00	--	11,00	2,00	2,00	--	6,00	2,00	2,00	--	77,42	87,12	92,35	99,57	106,60	102,80	95,92	84,81	73,33	82,80	88,01	95,53
01	252,00	64,00	--	26,00	6,00	4,00	--	11,00	2,00	2,00	--	80,42	90,25	95,47	102,58	109,57	105,78	98,91	87,82	76,18	85,97	91,13	98,46
01a	120,00	39,00	--	11,00	2,00	2,00	--	6,00	2,00	2,00	--	77,42	87,12	92,35	99,57	106,60	102,80	95,92	84,81	73,33	82,80	88,01	95,53
01a	120,00	39,00	--	11,00	2,00	2,00	--	6,00	2,00	2,00	--	77,42	87,12	92,35	99,57	106,60	102,80	95,92	84,81	73,33	82,80	88,01	95,53
01b	121,00	39,00	--	12,00	3,00	2,00	--	7,00	2,00	2,00	--	77,66	87,34	92,58	99,79	106,68	102,88	96,00	84,92	73,50	83,11	88,31	95,70
01b	121,00	39,00	--	12,00	3,00	2,00	--	7,00	2,00	2,00	--	77,66	87,34	92,58	99,79	106,68	102,88	96,00	84,92	73,50	83,11	88,31	95,70

Model: 180628 Locatie 1 Toekomst maatregel DDA 430 m
Locatie 1_Nijverdal - OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
02bb	103,70	99,88	92,99	81,73	71,25	80,32	85,70	93,16	98,94	95,07	88,19	77,31	--	--	--	--	--	--	--	--
02ba	103,62	99,80	92,91	81,73	71,41	80,51	85,87	93,34	99,27	95,41	88,52	77,61	--	--	--	--	--	--	--	--
02b	104,57	101,10	94,33	84,52	76,65	83,86	90,91	95,40	100,39	97,04	90,36	81,86	--	--	--	--	--	--	--	--
02bb	103,70	99,88	92,99	81,73	71,25	80,32	85,70	93,16	98,94	95,07	88,19	77,31	--	--	--	--	--	--	--	--
02ba	101,57	98,12	91,36	81,73	73,72	80,91	87,94	92,48	97,53	94,17	87,48	78,92	--	--	--	--	--	--	--	--
02ba	103,62	99,80	92,91	81,73	71,41	80,51	85,87	93,34	99,27	95,41	88,52	77,61	--	--	--	--	--	--	--	--
02aa	100,48	95,06	89,58	80,26	72,01	80,76	85,53	91,82	96,19	90,91	85,45	76,18	--	--	--	--	--	--	--	--
02aa	100,48	95,06	89,58	80,26	72,01	80,76	85,53	91,82	96,19	90,91	85,45	76,18	--	--	--	--	--	--	--	--
02ab	100,57	95,09	89,60	80,26	72,61	81,11	86,00	92,35	96,03	90,83	85,36	76,13	--	--	--	--	--	--	--	--
02b	104,57	101,10	94,33	84,52	76,65	83,86	90,91	95,40	100,39	97,04	90,36	81,86	--	--	--	--	--	--	--	--
02a	103,54	98,09	92,60	83,27	75,33	83,95	88,78	95,10	99,12	93,88	88,41	79,17	--	--	--	--	--	--	--	--
02ab	103,58	99,76	92,87	81,62	71,16	80,23	85,61	93,07	98,76	94,89	88,00	77,15	--	--	--	--	--	--	--	--
02aa	103,44	99,62	92,73	81,55	70,62	79,99	85,29	92,64	99,03	95,19	88,31	77,32	--	--	--	--	--	--	--	--
02bb	101,57	98,09	91,31	81,30	73,57	80,79	87,86	92,30	97,23	93,88	87,21	78,77	--	--	--	--	--	--	--	--
02aa	100,48	95,06	89,58	80,26	72,01	80,76	85,53	91,82	96,19	90,91	85,45	76,18	--	--	--	--	--	--	--	--
02ab	100,57	95,09	89,60	80,26	72,61	81,11	86,00	92,35	96,03	90,83	85,36	76,13	--	--	--	--	--	--	--	--
02a	106,52	102,70	95,81	84,60	73,91	83,12	88,46	95,87	101,91	98,05	91,17	80,25	--	--	--	--	--	--	--	--
01a	103,07	99,25	92,36	81,13	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01b	103,15	99,34	92,46	81,25	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01b	103,15	99,34	92,46	81,25	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01a	103,07	99,25	92,36	81,13	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01b	103,15	99,34	92,46	81,25	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01a	103,07	99,25	92,36	81,13	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01	106,23	102,43	95,55	84,30	72,01	81,78	87,03	94,11	100,76	96,96	90,09	79,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01a	103,07	99,25	92,36	81,13	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01a	103,07	99,25	92,36	81,13	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01b	103,15	99,34	92,46	81,25	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
01b	103,15	99,34	92,46	81,25	70,47	79,83	85,15	92,48	98,76	94,93	88,05	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 181023 Locatie 4 Toekomst SMA + rev1
Locatie 4_Wierden - OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))
16	Nieuwe parallelweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
15	Nieuwe Parallelweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
14	Nieuwe Parallelweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
13	Nieuwe Parallelweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
12	Nieuwe Parallelweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	26	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
19	Nieuwe Parallelweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
13	Nieuwe Parallelweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	26	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
12	Nieuwe Parallelweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
13	Nieuwe Parallelweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	26	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--

Model: 181023 Locatie 4 Toekomst SMA + rev1
Locatie 4_Wierden - OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
16	1668,00	6,71	3,18	0,84	--	--	--	--	--	91,07	96,23	92,86	--	6,25	3,77	7,14	--	2,68	--	--	--	--	--	--	--	102,00	51,00	13,00	--
15	1668,00	6,71	3,18	0,84	--	--	--	--	--	91,07	96,23	92,86	--	6,25	3,77	7,14	--	2,68	--	--	--	--	--	--	--	102,00	51,00	13,00	--
14	1668,00	6,71	3,18	0,84	--	--	--	--	--	91,07	96,23	92,86	--	6,25	3,77	7,14	--	2,68	--	--	--	--	--	--	--	102,00	51,00	13,00	--
13	1668,00	6,71	3,18	0,84	--	--	--	--	--	91,07	96,23	92,86	--	6,25	3,77	7,14	--	2,68	--	--	--	--	--	--	--	102,00	51,00	13,00	--
12	1668,00	6,71	3,18	0,84	--	--	--	--	--	91,07	96,23	92,86	--	6,25	3,77	7,14	--	2,68	--	--	--	--	--	--	--	102,00	51,00	13,00	--
19	1668,00	6,71	3,18	0,84	--	--	--	--	--	91,07	96,23	92,86	--	6,25	3,77	7,14	--	2,68	--	--	--	--	--	--	--	102,00	51,00	13,00	--
13	1668,00	6,71	3,18	0,84	--	--	--	--	--	91,07	96,23	92,86	--	6,25	3,77	7,14	--	2,68	--	--	--	--	--	--	--	102,00	51,00	13,00	--
12	1668,00	6,71	3,18	0,84	--	--	--	--	--	91,07	96,23	92,86	--	6,25	3,77	7,14	--	2,68	--	--	--	--	--	--	--	102,00	51,00	13,00	--
13	1668,00	6,71	3,18	0,84	--	--	--	--	--	91,07	96,23	92,86	--	6,25	3,77	7,14	--	2,68	--	--	--	--	--	--	--	102,00	51,00	13,00	--

Model: 181023 Locatie 4 Toekomst SMA + rev1
Locatie 4_Wierden - OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
16	7,00	2,00	1,00	--	3,00	--	--	--	76,35	84,70	90,88	96,34	102,39	98,86	92,08	82,21	71,34	79,71	85,41	91,58	98,74	95,17	88,36	77,83
15	7,00	2,00	1,00	--	3,00	--	--	--	76,35	84,70	90,88	96,34	102,39	98,86	92,08	82,21	71,34	79,71	85,41	91,58	98,74	95,17	88,36	77,83
14	7,00	2,00	1,00	--	3,00	--	--	--	76,35	84,70	90,88	96,34	102,39	98,86	92,08	82,21	71,34	79,71	85,41	91,58	98,74	95,17	88,36	77,83
13	7,00	2,00	1,00	--	3,00	--	--	--	76,35	84,70	90,88	96,34	102,39	98,86	92,08	82,21	71,34	79,71	85,41	91,58	98,74	95,17	88,36	77,83
12	7,00	2,00	1,00	--	3,00	--	--	--	74,23	82,41	89,21	95,46	99,60	95,42	88,28	77,83	69,56	77,54	83,90	91,20	96,01	91,76	84,44	73,49
19	7,00	2,00	1,00	--	3,00	--	--	--	76,35	84,70	90,88	96,34	102,39	98,86	92,08	82,21	71,34	79,71	85,41	91,58	98,74	95,17	88,36	77,83
13	7,00	2,00	1,00	--	3,00	--	--	--	74,23	82,41	89,21	95,46	99,60	95,42	88,28	77,83	69,56	77,54	83,90	91,20	96,01	91,76	84,44	73,49
12	7,00	2,00	1,00	--	3,00	--	--	--	76,35	84,70	90,88	96,34	102,39	98,86	92,08	82,21	71,34	79,71	85,41	91,58	98,74	95,17	88,36	77,83
13	7,00	2,00	1,00	--	3,00	--	--	--	74,23	82,41	89,21	95,46	99,60	95,42	88,28	77,83	69,56	77,54	83,90	91,20	96,01	91,76	84,44	73,49

Model: 181023 Locatie 4 Toekomst SMA + rev1
Locatie 4_Wierden - OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
16	66,30	75,05	81,11	86,31	93,07	89,58	82,79	72,68	--	--	--	--	--	--	--	--
15	66,30	75,05	81,11	86,31	93,07	89,58	82,79	72,68	--	--	--	--	--	--	--	--
14	66,30	75,05	81,11	86,31	93,07	89,58	82,79	72,68	--	--	--	--	--	--	--	--
13	66,30	75,05	81,11	86,31	93,07	89,58	82,79	72,68	--	--	--	--	--	--	--	--
12	64,35	72,80	79,48	85,72	90,32	86,15	78,94	68,31	--	--	--	--	--	--	--	--
19	66,30	75,05	81,11	86,31	93,07	89,58	82,79	72,68	--	--	--	--	--	--	--	--
13	64,35	72,80	79,48	85,72	90,32	86,15	78,94	68,31	--	--	--	--	--	--	--	--
12	66,30	75,05	81,11	86,31	93,07	89,58	82,79	72,68	--	--	--	--	--	--	--	--
13	64,35	72,80	79,48	85,72	90,32	86,15	78,94	68,31	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 181101 Locatie 5 Toekomst DDA incl uitstraling
Locatie 5_Wierden - OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))
09	Haarkampsweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
10aa	Nijverdalsestraat richting noord naar N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
10b	Nijverdalsestraat richting noord-oost DDA	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W11	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
10b	Nijverdalsestraat richting noord-oost DDA	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W11	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
10ab	Nijverdalsestraat richting zuid vanaf N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
10ba	Nijverdalsestraat richting noord vanaf N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
10ab	Nijverdalsestraat richting zuid vanaf N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
10ab	Nijverdalsestraat richting zuid vanaf N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
10aa	Nijverdalsestraat richting noord naar N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
10aa	Nijverdalsestraat richting noord naar N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
10aa	Nijverdalsestraat richting noord naar N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
10ab	Nijverdalsestraat richting zuid vanaf N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
10ab	Nijverdalsestraat richting zuid vanaf N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
10aa	Nijverdalsestraat richting noord naar N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
09	Haarkampsweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60
10bb	Nijverdalsestraat richting zuid naar N35	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
10b	Nijverdalsestraat richting noord-oost DDA	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W11	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
10b	Nijverdalsestraat richting noord-oost DDA	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W11	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
10b	Nijverdalsestraat richting noord-oost DDA	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W11	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75
10b	Nijverdalsestraat richting noord-oost	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	0,0	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--	75

Model: 181101 Locatie 5 Toekomst DDA incl uitstraling
Locatie 5_Wierden - OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
09	60	60	--	1801,80	6,68	3,24	0,87	--	--	--	--	--	94,75	97,55	93,21	--	3,72	1,78	4,17	--	1,53	0,67	2,63	--	--	--	--	--	114,00
10aa	30	30	--	2100,00	6,67	3,00	1,00	--	--	--	--	--	91,43	95,24	90,48	--	5,71	3,17	4,76	--	2,86	1,59	4,76	--	--	--	--	--	128,00
10b	75	75	--	7880,00	6,66	2,91	1,05	--	--	--	--	--	86,86	93,01	83,13	--	8,38	4,37	9,64	--	4,76	2,62	7,23	--	--	--	--	--	456,00
10b	75	75	--	7880,00	6,66	2,91	1,05	--	--	--	--	--	86,86	93,01	83,13	--	8,38	4,37	9,64	--	4,76	2,62	7,23	--	--	--	--	--	456,00
10ab	30	30	--	2596,00	6,66	2,85	1,08	--	--	--	--	--	83,24	90,54	78,57	--	10,98	5,41	10,71	--	5,78	4,05	10,71	--	--	--	--	--	144,00
10ba	75	75	--	3940,00	6,66	2,91	1,05	--	--	--	--	--	86,86	93,01	83,13	--	8,38	4,37	9,64	--	4,76	2,62	7,23	--	--	--	--	--	228,00
10ab	30	30	--	2596,00	6,66	2,85	1,08	--	--	--	--	--	83,24	90,54	78,57	--	10,98	5,41	10,71	--	5,78	4,05	10,71	--	--	--	--	--	144,00
10ab	30	30	--	2596,00	6,66	2,85	1,08	--	--	--	--	--	83,24	90,54	78,57	--	10,98	5,41	10,71	--	5,78	4,05	10,71	--	--	--	--	--	144,00
10aa	30	30	--	2100,00	6,67	3,00	1,00	--	--	--	--	--	91,43	95,24	90,48	--	5,71	3,17	4,76	--	2,86	1,59	4,76	--	--	--	--	--	128,00
10aa	30	30	--	2100,00	6,67	3,00	1,00	--	--	--	--	--	91,43	95,24	90,48	--	5,71	3,17	4,76	--	2,86	1,59	4,76	--	--	--	--	--	128,00
10aa	30	30	--	2100,00	6,67	3,00	1,00	--	--	--	--	--	91,43	95,24	90,48	--	5,71	3,17	4,76	--	2,86	1,59	4,76	--	--	--	--	--	128,00
10ab	30	30	--	2596,00	6,66	2,85	1,08	--	--	--	--	--	83,24	90,54	78,57	--	10,98	5,41	10,71	--	5,78	4,05	10,71	--	--	--	--	--	144,00
10ab	30	30	--	2596,00	6,66	2,85	1,08	--	--	--	--	--	83,24	90,54	78,57	--	10,98	5,41	10,71	--	5,78	4,05	10,71	--	--	--	--	--	144,00
10aa	30	30	--	2100,00	6,67	3,00	1,00	--	--	--	--	--	91,43	95,24	90,48	--	5,71	3,17	4,76	--	2,86	1,59	4,76	--	--	--	--	--	128,00
09	60	60	--	1801,80	6,68	3,24	0,87	--	--	--	--	--	94,75	97,55	93,21	--	3,72	1,78	4,17	--	1,53	0,67	2,63	--	--	--	--	--	114,00
10bb	75	75	--	3940,00	6,66	2,91	1,05	--	--	--	--	--	86,86	93,01	83,13	--	8,38	4,37	9,64	--	4,76	2,62	7,23	--	--	--	--	--	228,00
10b	75	75	--	7880,00	6,66	2,91	1,05	--	--	--	--	--	86,86	93,01	83,13	--	8,38	4,37	9,64	--	4,76	2,62	7,23	--	--	--	--	--	456,00
10b	75	75	--	7880,00	6,66	2,91	1,05	--	--	--	--	--	86,86	93,01	83,13	--	8,38	4,37	9,64	--	4,76	2,62	7,23	--	--	--	--	--	456,00
10b	75	75	--	7880,00	6,66	2,91	1,05	--	--	--	--	--	86,86	93,01	83,13	--	8,38	4,37	9,64	--	4,76	2,62	7,23	--	--	--	--	--	456,00
10b	75	75	--	7880,00	6,66	2,91	1,05	--	--	--	--	--	86,86	93,01	83,13	--	8,38	4,37	9,64	--	4,76	2,62	7,23	--	--	--	--	--	456,00

Model: 181101 Locatie 5 Toekomst DDA incl uitstraling
Locatie 5_Wierden - OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
09	56,86	14,54	--	4,48	1,04	0,65	--	1,84	0,39	0,41	--	75,71	83,89	89,79	95,87	102,48	98,91	92,11	81,81	71,66	79,64	85,14	92,02
10aa	60,00	19,00	--	8,00	2,00	1,00	--	4,00	1,00	1,00	--	78,29	83,14	92,72	92,98	97,78	95,18	88,72	83,77	73,53	77,98	86,97	88,69
10b	213,00	69,00	--	44,00	10,00	8,00	--	25,00	6,00	6,00	--	83,19	92,37	97,24	102,89	106,90	101,80	96,38	87,24	78,22	87,23	91,98	98,00
10b	213,00	69,00	--	44,00	10,00	8,00	--	25,00	6,00	6,00	--	83,19	92,37	97,24	102,89	106,90	101,80	96,38	87,24	78,22	87,23	91,98	98,00
10ab	67,00	22,00	--	19,00	4,00	3,00	--	10,00	3,00	3,00	--	81,12	86,37	96,39	95,32	99,65	97,40	91,06	87,24	75,80	80,85	90,40	90,65
10ba	106,50	34,50	--	22,00	5,00	4,00	--	12,50	3,00	3,00	--	78,75	88,46	93,82	100,63	106,66	102,87	96,02	85,24	73,88	83,53	88,82	95,90
10ab	67,00	22,00	--	19,00	4,00	3,00	--	10,00	3,00	3,00	--	81,12	86,37	96,39	95,32	99,65	97,40	91,06	87,24	75,80	80,85	90,40	90,65
10ab	67,00	22,00	--	19,00	4,00	3,00	--	10,00	3,00	3,00	--	81,12	86,37	96,39	95,32	99,65	97,40	91,06	87,24	75,80	80,85	90,40	90,65
10aa	60,00	19,00	--	8,00	2,00	1,00	--	4,00	1,00	1,00	--	78,29	83,14	92,72	92,98	97,78	95,18	88,72	83,77	73,53	77,98	86,97	88,69
10aa	60,00	19,00	--	8,00	2,00	1,00	--	4,00	1,00	1,00	--	78,29	83,14	92,72	92,98	97,78	95,18	88,72	83,77	73,53	77,98	86,97	88,69
10aa	60,00	19,00	--	8,00	2,00	1,00	--	4,00	1,00	1,00	--	78,29	83,14	92,72	92,98	97,78	95,18	88,72	83,77	73,53	77,98	86,97	88,69
10ab	67,00	22,00	--	19,00	4,00	3,00	--	10,00	3,00	3,00	--	81,12	86,37	96,39	95,32	99,65	97,40	91,06	87,24	75,80	80,85	90,40	90,65
10ab	67,00	22,00	--	19,00	4,00	3,00	--	10,00	3,00	3,00	--	81,12	86,37	96,39	95,32	99,65	97,40	91,06	87,24	75,80	80,85	90,40	90,65
10aa	60,00	19,00	--	8,00	2,00	1,00	--	4,00	1,00	1,00	--	78,29	83,14	92,72	92,98	97,78	95,18	88,72	83,77	73,53	77,98	86,97	88,69
09	56,86	14,54	--	4,48	1,04	0,65	--	1,84	0,39	0,41	--	75,71	83,89	89,79	95,87	102,48	98,91	92,11	81,81	71,66	79,64	85,14	92,02
10bb	106,50	34,50	--	22,00	5,00	4,00	--	12,50	3,00	3,00	--	78,75	88,46	93,82	100,63	106,66	102,87	96,02	85,24	73,88	83,53	88,82	95,90
10b	213,00	69,00	--	44,00	10,00	8,00	--	25,00	6,00	6,00	--	83,19	92,37	97,24	102,89	106,90	101,80	96,38	87,24	78,22	87,23	91,98	98,00
10b	213,00	69,00	--	44,00	10,00	8,00	--	25,00	6,00	6,00	--	83,19	92,37	97,24	102,89	106,90	101,80	96,38	87,24	78,22	87,23	91,98	98,00
10b	213,00	69,00	--	44,00	10,00	8,00	--	25,00	6,00	6,00	--	83,19	92,37	97,24	102,89	106,90	101,80	96,38	87,24	78,22	87,23	91,98	98,00
10b	213,00	69,00	--	44,00	10,00	8,00	--	25,00	6,00	6,00	--	81,76	91,47	96,83	103,64	109,67	105,88	99,03	88,25	76,89	86,54	91,83	98,91

Model: 181101 Locatie 5 Toekomst DDA incl uitstraling
Locatie 5_Wierden - OWN - 409201 N35 Nijverdal-Wierden OTB
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
09	99,16	95,55	88,72	78,04	67,42	75,55	81,60	87,52	93,75	90,19	83,39	73,30	--	--	--	--	--	--	--	--
10aa	93,80	90,95	84,40	78,31	70,37	75,53	84,99	85,38	89,88	87,31	80,93	76,18	--	--	--	--	--	--	--	--
10b	102,93	97,63	92,18	82,94	76,07	85,08	90,04	95,68	99,17	94,15	88,74	79,67	--	--	--	--	--	--	--	--
10b	102,93	97,63	92,18	82,94	76,07	85,08	90,04	95,68	99,17	94,15	88,74	79,67	--	--	--	--	--	--	--	--
10ab	95,25	92,68	86,28	81,51	74,08	79,68	89,59	88,64	92,54	90,36	84,14	80,58	--	--	--	--	--	--	--	--
10ba	102,83	99,04	92,17	81,13	71,59	81,09	86,52	93,36	98,83	95,03	88,18	77,56	--	--	--	--	--	--	--	--
10ab	95,25	92,68	86,28	81,51	74,08	79,68	89,59	88,64	92,54	90,36	84,14	80,58	--	--	--	--	--	--	--	--
10ab	95,25	92,68	86,28	81,51	74,08	79,68	89,59	88,64	92,54	90,36	84,14	80,58	--	--	--	--	--	--	--	--
10aa	93,80	90,95	84,40	78,31	70,37	75,53	84,99	85,38	89,88	87,31	80,93	76,18	--	--	--	--	--	--	--	--
10aa	93,80	90,95	84,40	78,31	70,37	75,53	84,99	85,38	89,88	87,31	80,93	76,18	--	--	--	--	--	--	--	--
10aa	93,80	90,95	84,40	78,31	70,37	75,53	84,99	85,38	89,88	87,31	80,93	76,18	--	--	--	--	--	--	--	--
10ab	95,25	92,68	86,28	81,51	74,08	79,68	89,59	88,64	92,54	90,36	84,14	80,58	--	--	--	--	--	--	--	--
10ab	95,25	92,68	86,28	81,51	74,08	79,68	89,59	88,64	92,54	90,36	84,14	80,58	--	--	--	--	--	--	--	--
10aa	93,80	90,95	84,40	78,31	70,37	75,53	84,99	85,38	89,88	87,31	80,93	76,18	--	--	--	--	--	--	--	--
09	99,16	95,55	88,72	78,04	67,42	75,55	81,60	87,52	93,75	90,19	83,39	73,30	--	--	--	--	--	--	--	--
10bb	102,83	99,04	92,17	81,13	71,59	81,09	86,52	93,36	98,83	95,03	88,18	77,56	--	--	--	--	--	--	--	--
10b	102,93	97,63	92,18	82,94	76,07	85,08	90,04	95,68	99,17	94,15	88,74	79,67	--	--	--	--	--	--	--	--
10b	102,93	97,63	92,18	82,94	76,07	85,08	90,04	95,68	99,17	94,15	88,74	79,67	--	--	--	--	--	--	--	--
10b	102,93	97,63	92,18	82,94	76,07	85,08	90,04	95,68	99,17	94,15	88,74	79,67	--	--	--	--	--	--	--	--
10b	105,84	102,05	95,18	84,14	74,60	84,10	89,53	96,37	101,84	98,04	91,19	80,57	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 2 Resultaten

Bijlage 2 Resultaten

Bijlage 2a Rekenresultaten en analyse locatie 1a Baron van Sternbachlaan
Bijlage 2b Rekenresultaten en analyse locatie 1b Wierdensestraat
Bijlage 2c Rekenresultaten en analyse locatie 3a Schapendijk
Bijlage 2d Rekenresultaten en analyse locatie 3b Westerveldweg
Bijlage 2e Rekenresultaten en analyse locatie 3c Notterveldsweg
Bijlage 2f Rekenresultaten en analyse locatie 4 nieuwe parallelweg
Bijlage 2g Rekenresultaten en analyse locatie 5 Nijverdalsestraat
Bijlage 2g Rekenresultaten en analyse locatie 6 Vossenbosweg
Bijlage 2i Rekenresultaten en analyse cumulatie

							HEERSENDE SITUATIE						TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID:	Omschrijving rekenpunt:	Rekenhoogte:	X:	Y:	BSV-sanering [ja/nee]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]:	-	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	ΔL toetswaarde [dB]:	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?:	-	MTG [dB]:	Overschrijding MTG?:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	-	Vast te stellen HW [dB]:
61_A	*Wierdensestraat 94 - Nijverdal*	*1,5*	*230329,01*	*486696,99*	*Nee*		*43,08*	*2*	*41,08*	*41*	-		*48,50*		*42,74*	*2*	*40,74*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
61_B	*Wierdensestraat 94 - Nijverdal*	*4,5*	*230329,01*	*486696,99*	*Nee*		*44,07*	*2*	*42,07*	*42*	-		*48,50*		*43,66*	*2*	*41,66*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
62_A	*Wierdensestraat 94 - Nijverdal*	*1,5*	*230333,22*	*486704,37*	*Nee*		*43,73*	*2*	*41,73*	*42*	-		*48,50*		*43,53*	*2*	*41,53*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
62_B	*Wierdensestraat 94 - Nijverdal*	*4,5*	*230333,22*	*486704,37*	*Nee*		*44,42*	*2*	*42,42*	*42*	-		*48,50*		*44,10*	*2*	*42,10*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
63_A	*Wierdensestraat 94 - Nijverdal*	*1,5*	*230336,14*	*486696,53*	*Nee*		*39,21*	*2*	*37,21*	*37*	-		*48,50*		*38,52*	*2*	*36,52*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
63_B	*Wierdensestraat 94 - Nijverdal*	*4,5*	*230336,14*	*486696,53*	*Nee*		*40,75*	*2*	*38,75*	*39*	-		*48,50*		*40,10*	*2*	*38,10*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
124_A	*Lochtersweg 27 - Nijverdal*	*1,5*	*230101,57*	*486505,67*	*Nee*		*38,93*	*2*	*36,93*	*37*	-		*48,50*		*38,95*	*2*	*36,95*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
124_B	*Lochtersweg 27 - Nijverdal*	*4,5*	*230101,57*	*486505,67*	*Nee*		*40,07*	*2*	*38,07*	*38*	-		*48,50*		*40,10*	*2*	*38,10*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
124_C	*Lochtersweg 27 - Nijverdal*	*7,5*	*230101,57*	*486505,67*	*Nee*		*41,52*	*2*	*39,52*	*40*	-		*48,50*		*41,66*	*2*	*39,66*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
166_A	*Lochtersweg 12 - Nijverdal*	*1,5*	*229968,36*	*486622,05*	*Nee*		*31,40*	*5*	*26,40*	*26*	-		*48,50*		*31,86*	*5*	*26,86*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
166_B	*Lochtersweg 12 - Nijverdal*	*4,5*	*229968,36*	*486622,05*	*Nee*		*34,83*	*5*	*29,83*	*30*	-		*48,50*		*35,34*	*5*	*30,34*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
166_C	*Lochtersweg 12 - Nijverdal*	*7,5*	*229968,36*	*486622,05*	*Nee*		*40,56*	*5*	*35,56*	*36*	-		*48,50*		*41,03*	*5*	*36,03*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
167_A	*Lochtersweg 12 - Nijverdal*	*1,5*	*229969,78*	*486617,17*	*Nee*		*27,99*	*5*	*22,99*	*23*	-		*48,50*		*28,01*	*5*	*23,01*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
167_B	*Lochtersweg 12 - Nijverdal*	*4,5*	*229969,78*	*486617,17*	*Nee*		*30,17*	*5*	*25,17*	*25*	-		*48,50*		*30,41*	*5*	*25,41*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
167_C	*Lochtersweg 12 - Nijverdal*	*7,5*	*229969,78*	*486617,17*	*Nee*		*36,90*	*5*	*31,90*	*32*	-		*48,50*		*37,21*	*5*	*32,21*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
178_A	*Eerste Kampsweg 15 - Nijverdal*	*1,5*	*229886,06*	*486607,23*	*Nee*		*23,07*	*5*	*18,07*	*18*	-		*48,50*		*23,29*	*5*	*18,29*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
178_B	*Eerste Kampsweg 15 - Nijverdal*	*4,5*	*229886,06*	*486607,23*	*Nee*		*27,47*	*5*	*22,47*	*22*	-		*48,50*		*27,78*	*5*	*22,78*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
178_C	*Eerste Kampsweg 15 - Nijverdal*	*7,5*	*229886,06*	*486607,23*	*Nee*		*39,13*	*5*	*34,13*	*34*	-		*48,50*		*39,51*	*5*	*34,51*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
179_A	*Eerste Kampsweg 15 - Nijverdal*	*1,5*	*229877,92*	*486608,54*	*Nee*		*27,89*	*5*	*22,89*	*23*	-		*48,50*		*28,49*	*5*	*23,49*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
179_B	*Eerste Kampsweg 15 - Nijverdal*	*4,5*	*229877,92*	*486608,54*	*Nee*		*31,44*	*5*	*26,44*	*26*	-		*48,50*		*32,18*	*5*	*27,18*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
179_C	*Eerste Kampsweg 15 - Nijverdal*	*7,5*	*229877,92*	*486608,54*	*Nee*		*36,95*	*5*	*31,95*	*32*	-		*48,50*		*37,44*	*5*	*32,44*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
188_A	*Eerste Kampsweg 17 - Nijverdal*	*1,5*	*229889,69*	*486614,38*	*Nee*		*25,42*	*5*	*20,42*	*20*	-		*48,50*		*26,09*	*5*	*21,09*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
188_B	*Eerste Kampsweg 17 - Nijverdal*	*4,5*	*229889,69*	*486614,38*	*Nee*		*28,71*	*5*	*23,71*	*24*	-		*48,50*		*29,29*	*5*	*24,29*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
202_A	*Eerste Kampsweg 10 - Nijverdal*	*1,5*	*229896,37*	*486539,57*	*Nee*		*27,36*	*5*	*22,36*	*22*	-		*48,50*		*27,59*	*5*	*22,59*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
202_B	*Eerste Kampsweg 10 - Nijverdal*	*4,5*	*229896,37*	*486539,57*	*Nee*		*30,71*	*5*	*25,71*	*26*	-		*48,50*		*31,01*	*5*	*26,01*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
202_C	*Eerste Kampsweg 10 - Nijverdal*	*7,5*	*229896,37*	*486539,57*	*Nee*		*36,41*	*5*	*31,41*	*31*	-		*48,50*		*36,68*	*5*	*31,68*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
203_A	*Eerste Kampsweg 10 - Nijverdal*	*1,5*	*229884,13*	*486543,85*	*Nee*		*28,04*	*5*	*23,04*	*23*	-		*48,50*		*28,00*	*5*	*23,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
203_B	*Eerste Kampsweg 10 - Nijverdal*	*4,5*	*229884,13*	*486543,85*	*Nee*		*31,60*	*5*	*26,60*	*27*	-		*48,50*		*31,75*	*5*	*26,75*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
203_C	*Eerste Kampsweg 10 - Nijverdal*	*7,5*	*229884,13*	*486543,85*	*Nee*		*36,93*	*5*	*31,93*	*32*	-		*48,50*		*37,61*	*5*	*32,61*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
237_A	*Tweede Kampsweg 19 - Nijverdal*	*1,5*	*229976,23*	*486575,53*	*Nee*		*29,35*	*5*	*24,35*	*24*	-		*48,50*		*29,53*	*5*	*24,53*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
237_B	*Tweede Kampsweg 19 - Nijverdal*	*4,5*	*229976,23*	*486575,53*	*Nee*		*32,95*	*5*	*27,95*	*28*	-		*48,50*		*33,24*	*5*	*28,24*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
237_C	*Tweede Kampsweg 19 - Nijverdal*	*7,5*	*229976,23*	*486575,53*	*Nee*		*39,59*	*5*	*34,59*	*35*	-		*48,50*		*40,07*	*5*	*35,07*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
238_A	*Tweede Kampsweg 19 - Nijverdal*	*1,5*	*229981,60*	*486574,84*	*Nee*		*34,63*	*5*	*29,63*	*30*	-		*48,50*		*33,64*	*5*	*28,64*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
238_B	*Tweede Kampsweg 19 - Nijverdal*	*4,5*	*229981,60*	*486574,84*	*Nee*		*36,74*	*5*	*31,74*	*32*	-		*48,50*		*36,09*	*5*	*31,09*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
238_C	*Tweede Kampsweg 19 - Nijverdal*	*7,5*	*229981,60*	*486574,84*	*Nee*		*41,88*	*5*	*36,88*	*37*	-		*48,50*		*41,94*	*5*	*36,94*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
270_A	*Eerste Kampsweg 14 - Nijverdal*	*1,5*	*229891,88*	*486561,06*	*Nee*		*28,23*	*5*	*23,23*	*23*	-		*48,50*		*28,70*	*5*	*23,70*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
270_B	*Eerste Kampsweg 14 - Nijverdal*	*4,5*	*229891,88*	*486561,06*	*Nee*		*31,11*	*5*	*26,11*	*26*	-		*48,50*		*31,62*	*5*	*26,62*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
270_C	*Eerste Kampsweg 14 - Nijverdal*	*7,5*	*229891,88*	*486561,06*	*Nee*		*37,59*	*5*	*32,59*	*33*	-		*48,50*		*38,13*	*5*	*33,13*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
341_A	*Lochtersweg 16 - Nijverdal*	*1,5*	*229991,07*	*486606,43*	*Nee*		*0,00*	*2*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*2*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
341_B	*Lochtersweg 16 - Nijverdal*	*4,5*	*229991,07*	*486606,43*	*Nee*		*30,25*	*2*	*28,25*	*28*	-		*48,50*		*30,35*	*2*	*28,35*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
341_C	*Lochtersweg 16 - Nijverdal*	*7,5*	*229991,07*	*486606,43*	*Nee*		*37,49*	*2*	*35,49*	*35*	-		*48,50*		*37,82*	*2*	*35,82*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
342_A	*Lochtersweg 16 - Nijverdal*	*1,5*	*229986,13*	*486613,46*	*Nee*		*31,28*	*2*	*29,28*	*29*	-		*48,50*		*31,24*	*2*	*29,24*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
342_B	*Lochtersweg 16 - Nijverdal*	*4,5*	*229986,13*	*486613,46*	*Nee*		*34,76*	*2*	*32,76*	*33*	-		*48,50*		*34,88*	*2*	*32,88*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
342_C	*Lochtersweg 16 - Nijverdal*	*7,5*	*229986,13*	*486613,46*	*Nee*		*39,92*	*2*	*37,92*	*38*	-		*48,50*		*39,95*	*2*	*37,95*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
392_A	*Eerste Kampsweg 7 - Nijverdal*	*1,5*	*229873,34*	*486567,52*	*Nee*		*29,46*	*5*	*24,46*	*24*	-		*48,50*		*29,76*	*5*	*24,76*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
392_B	*Eerste Kampsweg 7 - Nijverdal*	*4,5*	*229873,34*	*486567,52*	*Nee*		*31,70*	*5*	*26,70*	*27*	-		*48,50*		*31,91*	*5*	*26,91*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
392_C	*Eerste Kampsweg 7 - Nijverdal*	*7,5*	*229873,34*	*486567,52*	*Nee*		*36,49*	*5*	*31,49*	*31*	-		*48,50*		*36,35*	*5*	*31,35*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
393_A	*Eerste Kampsweg 7 - Nijverdal*	*1,5*	*229864,79*	*486571,57*	*Nee*		*25,91*	*5*	*20,91*	*21*	-		*48,50*		*26,38*	*5*	*21,38*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
393_B	*Eerste Kampsweg 7 - Nijverdal*	*4,5*	*229864,79*	*486571,57*	*Nee*		*30,17*	*5*	*25,17*	*25*	-		*48,50*		*30,79*	*5*	*25,79*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
393_C	*Eerste Kampsweg 7 - Nijverdal*	*7,5*	*229864,79*	*486571,57*	*Nee*		*35,68*	*5*	*30,68*	*31*	-		*48,50*		*35,98*	*5*	*30,98*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
394_A	*Eerste Kampsweg 9 - Nijverdal*	*1,5*	*229864,63*	*486579,23*	*Nee*		*30,50*	*5*	*25,50*	*25*	-		*48,50*		*31,93*	*5*	*26,93*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
394_B	*Eerste Kampsweg 9 - Nijverdal*	*4,5*	*229864,63*	*486579,23*	*Nee*		*35,33*	*5*	*30,33*	*30*	-		*48,50*		*36,07*	*5*	*31,07*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
394_C	*Eerste Kampsweg 9 - Nijverdal*	*7,5*	*229864,63*	*486579,23*	*Nee*		*38,18*	*5*	*33,18*	*33*	-		*48,50*		*38,61*	*5*	*33,61*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
395_A	*Eerste Kampsweg 9 - Nijverdal*	*1,5*	*229871,28*	*486582,56*	*Nee*		*24,66*	*5*	*19,66*	*20*	-		*48,50*		*25,25*	*5*	*20,25*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
395_B	*Eerste Kampsweg 9 - Nijverdal*	*4,5*	*229871,28*	*486582,56*	*Nee*		*28,87*	*5*	*23,87*	*24*	-		*48,50*		*29,54*	*5*	*24,54*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
395_C	*Eerste Kampsweg 9 - Nijverdal*	*7,5*	*229871,28*	*486582,56*	*Nee*		*31,15*	*5*	*26,15*	*26*	-		*48,50*		*31,57*	*5*	*26,57*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
396_A	*Eerste Kampsweg 9 - Nijverdal*	*1,5*	*229875,15*	*486577,30*	*Nee*		*27,54*	*5*	*22,54*	*23*	-		*48,50*		*27,66*	*5*	*22,66*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
396_B	*Eerste Kampsweg 9 - Nijverdal*	*4,5*	*229875,15*	*486577,30*	*Nee*		*30,58*	*5*	*25,58*	*26*	-		*48,50*		*30,91*	*5*	*25,91*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
396_C	*Eerste Kampsweg 9 - Nijverdal*	*7,5*	*229875,15*	*486577,30*	*Nee*		*35,49*	*5*	*30,49*	*30*	-		*48,50*		*35,85*	*5*	*30,85*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
431_A	*Veenweg 9 - Nijverdal*	*1,5*	*230272,03*	*486990,16*	*Nee*		*31,67*	*2*	*29,67*	*30*	-		*48,50*		*32,01*	*2*	*30,01*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
431_B	*Veenweg 9 - Nijverdal*	*4,5*	*230272,03*	*486990,16*	*Nee*		*32,68*	*2*	*30,68*	*31*	-		*48,50*		*32,96*	*2*	*30,96*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
432_A	*Veenweg 9 - Nijverdal*	*1,5*	*230266,61*	*486984,58*	*Nee*		*45,22*	*2*	*43,22*	*43*	-		*48,50*		*45,76*	*2*	*43,76*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
432_B	*Veenweg 9 - Nijverdal*	*4,5*	*230266,61*	*486984,58*	*Nee*		*45,89*	*2*	*43,89*	*44*	-		*48,50*		*46,40*	*2*	*44,40*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
433_A	*Veenweg 9 - Nijverdal*	*1,5*	*230261,84*	*486989,07*	*Nee*		*48,76*	*2*	*46,76*	*47*	-		*48,50*		*49,38*	*2*	*47,38*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
433_B	*Veenweg 9 - Nijverdal*	*4,5*	*230261,84*	*486989,07*	*Nee*		*49,34*	*2*	*47,34*	*47*	-		*48,50*		*49,97*	*2*	*47,97*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
434_A	*Tweede Kampsweg 7 - Nijverdal*	*1,5*	*229904,61*	*486519,39*	*Nee*		*26,57*	*5*	*21,57*	*22*	-		*48,50*		*27,16*	*5*	*22,16*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
434_B	*Tweede Kampsweg 7 - Nijverdal*	*4,5*	*229904,61*	*486519,39*	*Nee*		*30,58*	*5*	*25,58*	*26*	-		*48,50*		*31,14*	*5*	*26,14*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
434_C	*Tweede Kampsweg 7 - Nijverdal*	*7,5*	*229904,61*	*486519,39*	*Nee*		*37,13*	*5*	*32,13*	*32*	-		*48,50*		*37,65*	*5*	*32,65*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
475_A	*Eerste Kampsweg 11 - Nijverdal*	*1,5*	*229870,01*	*486592,03*	*Nee*		*30,27*	*5*	*25,27*	*25*	-		*48,50*		*30,97*	*5*	*25,97*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
475_B	*Eerste Kampsweg 11 - Nijverdal*	*4,5*	*229870,01*	*486592,03*	*Nee*		*35,00*	*5*	*30,00*	*30*	-		*48,50*		*35,19*	*5*	*30,19*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
475_C	*Eerste Kampsweg 11 - Nijverdal*	*7,5*	*229870,01*	*486592,03*	*Nee*		*38,22*	*5*	*33,22*	*33*	-		*48,50*		*38,38*	*5*	*33,38*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
476_A	*Eerste Kampsweg 11 - Nijverdal*	*1,5*	*229875,61*	*486598,27*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
476_B	*Eerste Kampsweg 11 - Nijverdal*	*4,5*	*229875,61*	*486598,27*	*Nee*		*33,77*	*5*	*28,77*	*29*	-		*48,50*		*34,65*	*5*	*29,65*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
476_C	*Eerste Kampsweg 11 - Nijverdal*	*7,5*	*229875,61*	*486598,27*	*Nee*		*39,43*	*5*	*34,43*	*34*	-		*48,50*		*40,16*	*5*	*35,16*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
549_A	*Veenweg 9 a Nijverdal*	*1,5*	*230264,53*	*486934,67*	*Nee*		*29,53*	*2*	*27,53*	*28*	-		*48,50*		*29,42*	*2*	*27,42*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
549_B	*Veenweg 9 a Nijverdal*	*4,5*	*230264,53*	*486934,67*	*Nee*		*32,74*	*2*	*30,74*	*31*	-		*48,50*		*32,84*	*2*	*30,84*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
550_A	*Veenweg 9 a Nijverdal*	*1,5*	*230254,80*	*486926,94*	*Nee*		*43,64*	*2*	*41,64*	*42*	-		*48,50*		*44,01*	*2*	*42,01*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
550_B	*Veenweg 9 a Nijverdal*	*4,5*	*230254,80*	*486926,94*	*Nee*		*45,21*	*2*	*43,21*	*43*	-		*48,50*		*45,43*	*2*	*43,43*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
551_A	*Veenweg 9 a Nijverdal*	*1,5*	*230243,16*	*486928,83*	*Nee*		*48,87*	*2*	*46,87*	*47*	-		*48,50*		*49,22*	*2*	*47,22*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
551_B	*Veenweg 9 a Nijverdal*	*4,5*	*230243,16*	*486928,83*	*Nee*		*50,37*	*2*	*48,37*	*48*	-		*48,50*		*50,69*	*2*	*48,69*	*0,19*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
552_A	*Veenweg 9 a Nijverdal*	*1,5*	*230235,11*	*486931,22*	*Nee*		*48,71*	*2*	*46,71*	*47*	-		*48,50*		*49,06*	*2*	*47,06*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
552_B	*Veenweg 9 a Nijverdal*	*4,5*	*230235,11*	*486931,22*	*Nee*		*50,23*	*2*	*48,23*	*48*	-		*48,50*		*50,54*	*2*	*48,54*	*0,04*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
553_A	*Eerste Kampsweg 16 - Nijverdal*	*1,5*	*229901,65*	*486563,87*	*Nee*		*29,47*	*5*	*24,47*	*24*	-		*48,50*		*29,28*	*5*	*24,28*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
553_B	*Eerste Kampsweg 16 - Nijverdal*	*4,5*	*229901,65*	*486563,87*	*Nee*		*32,91*	*5*	*27,91*	*28*	-		*48,50*		*32,55*	*5*	*27,55*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
553_C	*Eerste Kampsweg 16 - Nijverdal*	*7,5*	*229901,65*	*486563,87*	*Nee*		*38,66*	*5*	*33,66*	*34*	-		*48,50*		*38,34*	*5*	*33,34*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
554_A	*Eerste Kampsweg 16 - Nijverdal*	*1,5*	*229894,74*	*486567,09*	*Nee*		*28,27*	*5*	*23,27*	*23*	-		*48,50*		*28,90*	*5*	*23,90*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
554_B	*Eerste Kampsweg 16 - Nijverdal*	*4,5*	*229894,74*	*486567,09*	*Nee*		*31,31*	*5*	*26,31*	*26*	-		*48,50*		*31,95*	*5*	*26,95*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
554_C	*Eerste Kampsweg 16 - Nijverdal*	*7,5*	*229894,74*	*486567,09*	*Nee*		*37,68*	*5*	*32,68*	*33*	-		*48,50*		*38,30*	*5*	*33,30*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
555_A	*Eerste Kampsweg 18 - Nijverdal*	*1,5*	*229902,48*	*486574,67*	*Nee*		*30,60*	*5*	*25,60*	*26*	-		*48,50*		*30,63*	*5*	*25,63*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
555_B	*Eerste Kampsweg 18 - Nijverdal*	*4,5*	*229902,48*	*486574,67*	*Nee*		*33,52*	*5*	*28,52*	*29*	-		*48,50*		*33,62*	*5*	*28,62*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
555_C	*Eerste Kampsweg 18 - Nijverdal*	*7,5*	*229902,48*	*486574,67*	*Nee*		*39,57*	*5*	*34,57*	*35*	-		*48,50*		*39,89*	*5*	*34,89*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
556_A	*Eerste Kampsweg 18 - Nijverdal*	*1,5*	*229904,47*	*486569,94*	*Nee*		*29,77*	*5*	*24,77*	*25*	-		*48,50*		*29,47*	*5*	*24,47*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
556_B	*Eerste Kampsweg 18 - Nijverdal*	*4,5*	*229904,47*	*486569,94*	*Nee*		*32,75*	*5*	*27,75*	*28*	-		*48,50*		*32,11*	*5*	*27,11*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
556_C	*Eerste Kampsweg 18 - Nijverdal*	*7,5*	*229904,47*	*486569,94*	*Nee*		*38,22*	*5*	*33,22*	*33*	-		*48,50*		*37,63*	*5*	*32,63*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
557_A	*Eerste Kampsweg 18 - Nijverdal*	*1,5*	*229897,59*	*486573,16*	*Nee*		*28,46*	*5*	*23,46*	*23*	-		*48,50*		*29,02*	*5*	*24,02*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
557_B	*Eerste Kampsweg 18 - Nijverdal*	*4,5*	*229897,59*	*486573,16*	*Nee*		*31,21*	*5*	*26,21*	*26*	-		*48,50*		*31,81*	*5*	*26,81*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
557_C	*Eerste Kampsweg 18 - Nijverdal*	*7,5*	*229897,59*	*486573,16*	*Nee*		*37,48*	*5*	*32,48*	*32*	-		*48,50*		*38,04*	*5*	*33,04*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nvt
624_A	*Tweede Kampsweg 14 - Nijverdal*	*1,5*	*229941,64*	*486510,04*	*Nee*		*28,65*	*5*	*23,65*	*24*	-		*48,50*		*

							HEERSENDE SITUATIE						TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID:	Omschrijving rekenpunt:	Rekenhoogte:	X:	Y:	BSV-sanering [ja/nee]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]:	-	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	ΔL toetswaarde [dB]:	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?:	-	MTG [dB]:	Overschrijding MTG?:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	-	Vast te stellen HW [dB]:
757_B	*Wierdensestraat 96 - Nijverdal*	*4,5*	*230352,23*	*486697,15*	*Nee*		*34,62*	*2*	*32,62*	*33*	-		*48,50*		*34,63*	*2*	*32,63*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
826_A	*Tweede Kampsweg 21 - Nijverdal*	*1,5*	*229987,00*	*486583,98*	*Nee*		*29,30*	*5*	*24,30*	*24*	-		*48,50*		*29,61*	*5*	*24,61*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
826_B	*Tweede Kampsweg 21 - Nijverdal*	*4,5*	*229987,00*	*486583,98*	*Nee*		*31,73*	*5*	*26,73*	*27*	-		*48,50*		*32,15*	*5*	*27,15*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
898_A	*Tweede Kampsweg 36 - Nijverdal*	*1,5*	*230005,87*	*486564,12*	*Nee*		*30,15*	*2*	*28,15*	*28*	-		*48,50*		*32,31*	*2*	*30,31*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
898_B	*Tweede Kampsweg 36 - Nijverdal*	*4,5*	*230005,87*	*486564,12*	*Nee*		*33,54*	*2*	*31,54*	*32*	-		*48,50*		*34,99*	*2*	*32,99*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
898_C	*Tweede Kampsweg 36 - Nijverdal*	*7,5*	*230005,87*	*486564,12*	*Nee*		*40,15*	*2*	*38,15*	*38*	-		*48,50*		*40,86*	*2*	*38,86*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
902_A	*Lochtersweg 25 - Nijverdal*	*1,5*	*230097,10*	*486501,37*	*Nee*		*39,19*	*2*	*37,19*	*37*	-		*48,50*		*39,04*	*2*	*37,04*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
902_B	*Lochtersweg 25 - Nijverdal*	*4,5*	*230097,10*	*486501,37*	*Nee*		*39,90*	*2*	*37,90*	*38*	-		*48,50*		*39,90*	*2*	*37,90*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
902_C	*Lochtersweg 25 - Nijverdal*	*7,5*	*230097,10*	*486501,37*	*Nee*		*41,71*	*2*	*39,71*	*40*	-		*48,50*		*41,73*	*2*	*39,73*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1028_A	*Tweede Kampsweg 30 - Nijverdal*	*1,5*	*229985,62*	*486547,38*	*Nee*		*30,10*	*5*	*25,10*	*25*	-		*48,50*		*31,42*	*5*	*26,42*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1028_B	*Tweede Kampsweg 30 - Nijverdal*	*4,5*	*229985,62*	*486547,38*	*Nee*		*34,07*	*5*	*29,07*	*29*	-		*48,50*		*34,46*	*5*	*29,46*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1028_C	*Tweede Kampsweg 30 - Nijverdal*	*7,5*	*229985,62*	*486547,38*	*Nee*		*38,64*	*5*	*33,64*	*34*	-		*48,50*		*39,07*	*5*	*34,07*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1047_A	*Tweede Kampsweg 9 - Nijverdal*	*1,5*	*229912,91*	*486522,00*	*Nee*		*26,75*	*5*	*21,75*	*22*	-		*48,50*		*27,23*	*5*	*22,23*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1047_B	*Tweede Kampsweg 9 - Nijverdal*	*4,5*	*229912,91*	*486522,00*	*Nee*		*32,12*	*5*	*27,12*	*27*	-		*48,50*		*32,91*	*5*	*27,91*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1047_C	*Tweede Kampsweg 9 - Nijverdal*	*7,5*	*229912,91*	*486522,00*	*Nee*		*38,46*	*5*	*33,46*	*33*	-		*48,50*		*39,11*	*5*	*34,11*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1048_A	*Tweede Kampsweg 9 - Nijverdal*	*1,5*	*229917,82*	*486521,16*	*Nee*		*26,77*	*5*	*21,77*	*22*	-		*48,50*		*27,14*	*5*	*22,14*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1048_B	*Tweede Kampsweg 9 - Nijverdal*	*4,5*	*229917,82*	*486521,16*	*Nee*		*31,05*	*5*	*26,05*	*26*	-		*48,50*		*31,19*	*5*	*26,19*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1048_C	*Tweede Kampsweg 9 - Nijverdal*	*7,5*	*229917,82*	*486521,16*	*Nee*		*37,75*	*5*	*32,75*	*33*	-		*48,50*		*38,13*	*5*	*33,13*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1084_A	*Veenkampweg 2 - Nijverdal*	*1,5*	*229923,61*	*486571,64*	*Nee*		*30,10*	*5*	*25,10*	*25*	-		*48,50*		*30,57*	*5*	*25,57*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1084_B	*Veenkampweg 2 - Nijverdal*	*4,5*	*229923,61*	*486571,64*	*Nee*		*35,30*	*5*	*30,30*	*30*	-		*48,50*		*35,90*	*5*	*30,90*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1084_C	*Veenkampweg 2 - Nijverdal*	*7,5*	*229923,61*	*486571,64*	*Nee*		*40,54*	*5*	*35,54*	*36*	-		*48,50*		*41,08*	*5*	*36,08*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1085_A	*Veenkampweg 8 - Nijverdal*	*1,5*	*229943,89*	*486566,32*	*Nee*		*29,52*	*5*	*24,52*	*25*	-		*48,50*		*30,10*	*5*	*25,10*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1085_B	*Veenkampweg 8 - Nijverdal*	*4,5*	*229943,89*	*486566,32*	*Nee*		*35,37*	*5*	*30,37*	*30*	-		*48,50*		*36,01*	*5*	*31,01*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1085_C	*Veenkampweg 8 - Nijverdal*	*7,5*	*229943,89*	*486566,32*	*Nee*		*39,61*	*5*	*34,61*	*35*	-		*48,50*		*40,12*	*5*	*35,12*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1086_A	*Veenkampweg 8 - Nijverdal*	*1,5*	*229945,70*	*486561,87*	*Nee*		*28,24*	*5*	*23,24*	*23*	-		*48,50*		*28,62*	*5*	*23,62*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1086_B	*Veenkampweg 8 - Nijverdal*	*4,5*	*229945,70*	*486561,87*	*Nee*		*32,91*	*5*	*27,91*	*28*	-		*48,50*		*33,36*	*5*	*28,36*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1086_C	*Veenkampweg 8 - Nijverdal*	*7,5*	*229945,70*	*486561,87*	*Nee*		*40,42*	*5*	*35,42*	*35*	-		*48,50*		*40,83*	*5*	*35,83*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1087_A	*Veenkampweg 10 - Nijverdal*	*1,5*	*229953,09*	*486560,88*	*Nee*		*29,19*	*5*	*24,19*	*24*	-		*48,50*		*29,35*	*5*	*24,35*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1087_B	*Veenkampweg 10 - Nijverdal*	*4,5*	*229953,09*	*486560,88*	*Nee*		*32,43*	*5*	*27,43*	*27*	-		*48,50*		*32,74*	*5*	*27,74*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1088_A	*Veenkampweg 10 - Nijverdal*	*1,5*	*229957,88*	*486561,16*	*Nee*		*31,49*	*5*	*26,49*	*26*	-		*48,50*		*31,64*	*5*	*26,64*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1088_B	*Veenkampweg 10 - Nijverdal*	*4,5*	*229957,88*	*486561,16*	*Nee*		*35,99*	*5*	*30,99*	*31*	-		*48,50*		*35,92*	*5*	*30,92*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1089_A	*Lochtersweg 6 - Nijverdal*	*1,5*	*229940,58*	*486631,35*	*Nee*		*32,71*	*5*	*27,71*	*28*	-		*48,50*		*31,07*	*5*	*26,07*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1089_B	*Lochtersweg 6 - Nijverdal*	*4,5*	*229940,58*	*486631,35*	*Nee*		*35,93*	*5*	*30,93*	*31*	-		*48,50*		*35,07*	*5*	*30,07*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1089_C	*Lochtersweg 6 - Nijverdal*	*7,5*	*229940,58*	*486631,35*	*Nee*		*42,14*	*5*	*37,14*	*37*	-		*48,50*		*42,48*	*5*	*37,48*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1090_A	*Lochtersweg 6 - Nijverdal*	*1,5*	*229945,17*	*486633,37*	*Nee*		*33,70*	*5*	*28,70*	*29*	-		*48,50*		*32,73*	*5*	*27,73*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1090_B	*Lochtersweg 6 - Nijverdal*	*4,5*	*229945,17*	*486633,37*	*Nee*		*37,27*	*5*	*32,27*	*32*	-		*48,50*		*36,90*	*5*	*31,90*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1090_C	*Lochtersweg 6 - Nijverdal*	*7,5*	*229945,17*	*486633,37*	*Nee*		*42,63*	*5*	*37,63*	*38*	-		*48,50*		*43,08*	*5*	*38,08*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1177_A	*Tweede Kampsweg 23 - Nijverdal*	*1,5*	*229996,98*	*486587,49*	*Nee*		*29,24*	*2*	*27,24*	*27*	-		*48,50*		*29,26*	*2*	*27,26*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1177_B	*Tweede Kampsweg 23 - Nijverdal*	*4,5*	*229996,98*	*486587,49*	*Nee*		*34,15*	*2*	*32,15*	*32*	-		*48,50*		*33,73*	*2*	*31,73*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1178_A	*Tweede Kampsweg 23 - Nijverdal*	*1,5*	*229993,39*	*486589,20*	*Nee*		*26,92*	*2*	*24,92*	*25*	-		*48,50*		*27,12*	*2*	*25,12*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1178_B	*Tweede Kampsweg 23 - Nijverdal*	*4,5*	*229993,39*	*486589,20*	*Nee*		*31,31*	*2*	*29,31*	*29*	-		*48,50*		*31,56*	*2*	*29,56*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1217_A	*Tweede Kampsweg 15 - Nijverdal*	*1,5*	*229927,25*	*486533,50*	*Nee*		*28,89*	*5*	*23,89*	*24*	-		*48,50*		*29,13*	*5*	*24,13*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1217_B	*Tweede Kampsweg 15 - Nijverdal*	*4,5*	*229927,25*	*486533,50*	*Nee*		*32,40*	*5*	*27,40*	*27*	-		*48,50*		*32,79*	*5*	*27,79*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1217_C	*Tweede Kampsweg 15 - Nijverdal*	*7,5*	*229927,25*	*486533,50*	*Nee*		*38,41*	*5*	*33,41*	*33*	-		*48,50*		*38,75*	*5*	*33,75*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1218_A	*Tweede Kampsweg 15 - Nijverdal*	*1,5*	*229931,90*	*486532,69*	*Nee*		*29,29*	*5*	*24,29*	*24*	-		*48,50*		*29,38*	*5*	*24,38*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1218_B	*Tweede Kampsweg 15 - Nijverdal*	*4,5*	*229931,90*	*486532,69*	*Nee*		*32,74*	*5*	*27,74*	*28*	-		*48,50*		*32,82*	*5*	*27,82*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1218_C	*Tweede Kampsweg 15 - Nijverdal*	*7,5*	*229931,90*	*486532,69*	*Nee*		*39,83*	*5*	*34,83*	*35*	-		*48,50*		*39,98*	*5*	*34,98*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1241_A	*Tweede Kampsweg 34 - Nijverdal*	*1,5*	*230001,75*	*486552,21*	*Nee*		*29,84*	*2*	*27,84*	*28*	-		*48,50*		*29,78*	*2*	*27,78*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1241_B	*Tweede Kampsweg 34 - Nijverdal*	*4,5*	*230001,75*	*486552,21*	*Nee*		*34,89*	*2*	*32,89*	*33*	-		*48,50*		*34,93*	*2*	*32,93*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1241_C	*Tweede Kampsweg 34 - Nijverdal*	*7,5*	*230001,75*	*486552,21*	*Nee*		*41,26*	*2*	*39,26*	*39*	-		*48,50*		*41,37*	*2*	*39,37*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1242_A	*Tweede Kampsweg 34 - Nijverdal*	*1,5*	*229995,12*	*486555,21*	*Nee*		*34,81*	*2*	*32,81*	*33*	-		*48,50*		*32,45*	*2*	*30,45*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1242_B	*Tweede Kampsweg 34 - Nijverdal*	*4,5*	*229995,12*	*486555,21*	*Nee*		*36,12*	*2*	*34,12*	*34*	-		*48,50*		*35,37*	*2*	*33,37*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1242_C	*Tweede Kampsweg 34 - Nijverdal*	*7,5*	*229995,12*	*486555,21*	*Nee*		*40,31*	*2*	*38,31*	*38*	-		*48,50*		*40,41*	*2*	*38,41*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1275_A	*Tweede Kampsweg 40 - Nijverdal*	*1,5*	*230010,72*	*486568,19*	*Nee*		*33,15*	*2*	*31,15*	*31*	-		*48,50*		*31,16*	*2*	*29,16*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1275_B	*Tweede Kampsweg 40 - Nijverdal*	*4,5*	*230010,72*	*486568,19*	*Nee*		*35,06*	*2*	*33,06*	*33*	-		*48,50*		*34,56*	*2*	*32,56*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1275_C	*Tweede Kampsweg 40 - Nijverdal*	*7,5*	*230010,72*	*486568,19*	*Nee*		*40,25*	*2*	*38,25*	*38*	-		*48,50*		*40,40*	*2*	*38,40*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1276_A	*Tweede Kampsweg 40 - Nijverdal*	*1,5*	*230015,68*	*486567,49*	*Nee*		*32,73*	*2*	*30,73*	*31*	-		*48,50*		*32,75*	*2*	*30,75*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1276_B	*Tweede Kampsweg 40 - Nijverdal*	*4,5*	*230015,68*	*486567,49*	*Nee*		*38,13*	*2*	*36,13*	*36*	-		*48,50*		*38,02*	*2*	*36,02*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1276_C	*Tweede Kampsweg 40 - Nijverdal*	*7,5*	*230015,68*	*486567,49*	*Nee*		*39,55*	*2*	*37,55*	*38*	-		*48,50*		*40,06*	*2*	*38,06*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1342_A	*Lochtersweg 10 - Nijverdal*	*1,5*	*229959,32*	*486618,10*	*Nee*		*30,46*	*5*	*25,46*	*25*	-		*48,50*		*30,89*	*5*	*25,89*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1342_B	*Lochtersweg 10 - Nijverdal*	*4,5*	*229959,32*	*486618,10*	*Nee*		*34,20*	*5*	*29,20*	*29*	-		*48,50*		*34,57*	*5*	*29,57*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1342_C	*Lochtersweg 10 - Nijverdal*	*7,5*	*229959,32*	*486618,10*	*Nee*		*39,60*	*5*	*34,60*	*35*	-		*48,50*		*39,96*	*5*	*34,96*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1343_A	*Lochtersweg 10 - Nijverdal*	*1,5*	*229958,08*	*486622,90*	*Nee*		*30,43*	*5*	*25,43*	*25*	-		*48,50*		*31,10*	*5*	*26,10*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1343_B	*Lochtersweg 10 - Nijverdal*	*4,5*	*229958,08*	*486622,90*	*Nee*		*35,04*	*5*	*30,04*	*30*	-		*48,50*		*35,73*	*5*	*30,73*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1343_C	*Lochtersweg 10 - Nijverdal*	*7,5*	*229958,08*	*486622,90*	*Nee*		*41,62*	*5*	*36,62*	*37*	-		*48,50*		*42,03*	*5*	*37,03*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1344_A	*Lochtersweg 10 - Nijverdal*	*1,5*	*229962,60*	*486624,87*	*Nee*		*31,62*	*5*	*26,62*	*27*	-		*48,50*		*32,13*	*5*	*27,13*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1344_B	*Lochtersweg 10 - Nijverdal*	*4,5*	*229962,60*	*486624,87*	*Nee*		*35,00*	*5*	*30,00*	*30*	-		*48,50*		*35,48*	*5*	*30,48*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1344_C	*Lochtersweg 10 - Nijverdal*	*7,5*	*229962,60*	*486624,87*	*Nee*		*41,31*	*5*	*36,31*	*36*	-		*48,50*		*41,83*	*5*	*36,83*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1391_A	*Tweede Kampsweg 5 - Nijverdal*	*1,5*	*229896,79*	*486521,61*	*Nee*		*29,11*	*5*	*24,11*	*24*	-		*48,50*		*29,48*	*5*	*24,48*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1391_B	*Tweede Kampsweg 5 - Nijverdal*	*4,5*	*229896,79*	*486521,61*	*Nee*		*33,41*	*5*	*28,41*	*28*	-		*48,50*		*33,77*	*5*	*28,77*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1391_C	*Tweede Kampsweg 5 - Nijverdal*	*7,5*	*229896,79*	*486521,61*	*Nee*		*39,37*	*5*	*34,37*	*34*	-		*48,50*		*39,71*	*5*	*34,71*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1397_A	*Lochtersweg 20 - Nijverdal*	*1,5*	*230045,32*	*486505,27*	*Nee*		*36,72*	*2*	*34,72*	*35*	-		*48,50*		*36,64*	*2*	*34,64*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1397_B	*Lochtersweg 20 - Nijverdal*	*4,5*	*230045,32*	*486505,27*	*Nee*		*37,29*	*2*	*35,29*	*35*	-		*48,50*		*37,31*	*2*	*35,31*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1397_C	*Lochtersweg 20 - Nijverdal*	*7,5*	*230045,32*	*486505,27*	*Nee*		*40,10*	*2*	*38,10*	*38*	-		*48,50*		*40,51*	*2*	*38,51*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1398_A	*Lochtersweg 20 - Nijverdal*	*1,5*	*230050,89*	*486505,55*	*Nee*		*38,53*	*2*	*36,53*	*37*	-		*48,50*		*37,52*	*2*	*35,52*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1398_B	*Lochtersweg 20 - Nijverdal*	*4,5*	*230050,89*	*486505,55*	*Nee*		*39,35*	*2*	*37,35*	*37*	-		*48,50*		*38,52*	*2*	*36,52*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1398_C	*Lochtersweg 20 - Nijverdal*	*7,5*	*230050,89*	*486505,55*	*Nee*		*42,74*	*2*	*40,74*	*41*	-		*48,50*		*42,26*	*2*	*40,26*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1412_A	*Tweede Kampsweg 32 - Nijverdal*	*1,5*	*229990,39*	*486551,31*	*Nee*		*30,26*	*2*	*28,26*	*28*	-		*48,50*		*31,85*	*2*	*29,85*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1412_B	*Tweede Kampsweg 32 - Nijverdal*	*4,5*	*229990,39*	*486551,31*	*Nee*		*34,29*	*2*	*32,29*	*32*	-		*48,50*		*34,96*	*2*	*32,96*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1412_C	*Tweede Kampsweg 32 - Nijverdal*	*7,5*	*229990,39*	*486551,31*	*Nee*		*39,29*	*2*	*37,29*	*37*	-		*48,50*		*39,82*	*2*	*37,82*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1457_A	*Tweede Kampsweg 25 - Nijverdal*	*1,5*	*230005,37*	*486595,66*	*Nee*		*33,06*	*2*	*31,06*	*31*	-		*48,50*		*33,48*	*2*	*31,48*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1457_B	*Tweede Kampsweg 25 - Nijverdal*	*4,5*	*230005,37*	*486595,66*	*Nee*		*37,35*	*2*	*35,35*	*35*	-		*48,50*		*37,57*	*2*	*35,57*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1458_A	*Tweede Kampsweg 25 - Nijverdal*	*1,5*	*229996,63*	*486601,31*	*Nee*		*30,27*	*2*	*28,27*	*28*	-		*48,50*		*30,47*	*2*	*28,47*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1458_B	*Tweede Kampsweg 25 - Nijverdal*	*4,5*	*229996,63*	*486601,31*	*Nee*		*33,53*	*2*	*31,53*	*32*	-		*48,50*		*33,70*	*2*	*31,70*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1459_A	*Lochtersweg 29 - Nijverdal*	*1,5*	*230105,97*	*486509,91*	*Nee*		*39,39*	*2*	*37,39*	*37*	-		*48,50*		*38,65*	*2*	*36,65*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1459_B	*Lochtersweg 29 - Nijverdal*	*4,5*	*230105,97*	*486509,91*	*Nee*		*40,34*	*2*	*38,34*	*38*	-		*48,50*		*39,76*	*2*	*37,76*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1459_C	*Lochtersweg 29 - Nijverdal*	*7,5*	*230105,97*	*486509,91*	*Nee*		*41,84*	*2*	*39,84*	*40*	-		*48,50*		*41,56*	*2*	*39,56*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1488_A	*Eerste Kampsweg 21 - Nijverdal*	*1,5*	*229900,47*	*486633,30*	*Nee*		*30,93*	*2*	*28,93*	*29*	-		*48,50*		*31,05*	*2*	*29,05*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1488_B	*Eerste Kampsweg 21 - Nijverdal*	*4,5*	*229900,47*	*486633,30*	*Nee*		*33,89*	*2*	*31,89*	*32*	-		*48,50*		*34,33*	*2*	*32,33*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1488_C	*Eerste Kampsweg 21 - Nijverdal*	*7,5*	*229900,47*	*486633,30*	*Nee*		*41,30*	*2*	*39,30*	*39*	-		*48,50*		*41,77*	*2*	*39,77*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1489_A	*Tweede Kampsweg 22 - Nijverdal*	*1,5*	*229960,17*	*486526,39*	*Nee*		*28,42*	*2*	*26,42*	*26*	-		*48,50*		*28,80*	*2*	*26,80*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1489_B	*Tweede Kampsweg 22 - Nijverdal*	*4,5*	*229960,17*	*486526,39*	*Nee*		*31,23*	*2*	*29,23*	*29*	-		*48,50*		*31,60*	*2*	*29,60*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1489_C	*Tweede Kampsweg 22 - Nijverdal*	*7,5*	*229960,17*	*486526,39*	*Nee*		*38,45*	*2*	*36,45*	*36*	-		*48,50*		*38,90*	*2*	*36,90*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1490_A	*Tweede Kampsweg 22 - Nijverdal*	*1,5*	*229965,09*	*486525,73*	*Nee*		*30,32*	*2*	*28,32*	*28*	-		*48,50*		*30,29*	*2*	*28,29*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1490_B	*Tweede Kampsweg 22 - Nijverdal*	*4,5*	*229965,09*	*486525,73*	*Nee*		*33,46*	*2*	*31,46*	*31*	-		*48,50*		*33,59*	*2*	*31,59*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1490_C	*Tweede Kampsweg 22 - Nijverdal*

							HEERSENDE SITUATIE						TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID:	Omschrijving rekenpunt:	Rekenhoogte:	X:	Y:	BSV-sanering [ja/nee]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]:	-	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	ΔL toetswaarde [dB]:	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?:	-	MTG [dB]:	Overschrijding MTG?:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	-	Vast te stellen HW [dB]:
1619_B	*Wierdensestraat 90 - Nijverdal*	*4,5*	*230209,87*	*486710,58*	*Nee*		*52,44*	*2*	*50,44*	*50*	-		*50,44*		*52,36*	*2*	*50,36*	*0,00*	*0*	*Nee*		*55,93*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1620_A	*Wierdensestraat 90 - Nijverdal*	*1,5*	*230215,20*	*486714,89*	*Nee*		*50,78*	*2*	*48,78*	*49*	-		*48,78*		*50,66*	*2*	*48,66*	*0,00*	*0*	*Nee*		*54,27*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1620_B	*Wierdensestraat 90 - Nijverdal*	*4,5*	*230215,20*	*486714,89*	*Nee*		*52,42*	*2*	*50,42*	*50*	-		*50,42*		*52,37*	*2*	*50,37*	*0,00*	*0*	*Nee*		*55,91*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1633_A	*Eerste Kampsweg 8 - Nijverdal*	*1,5*	*229882,17*	*486534,28*	*Nee*		*26,76*	*5*	*21,76*	*22*	-		*48,50*		*26,93*	*5*	*21,93*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1633_B	*Eerste Kampsweg 8 - Nijverdal*	*4,5*	*229882,17*	*486534,28*	*Nee*		*29,72*	*5*	*24,72*	*25*	-		*48,50*		*29,90*	*5*	*24,90*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1633_C	*Eerste Kampsweg 8 - Nijverdal*	*7,5*	*229882,17*	*486534,28*	*Nee*		*37,34*	*5*	*32,34*	*32*	-		*48,50*		*37,67*	*5*	*32,67*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1634_A	*Eerste Kampsweg 8 - Nijverdal*	*1,5*	*229877,18*	*486529,36*	*Nee*		*27,31*	*5*	*22,31*	*22*	-		*48,50*		*27,86*	*5*	*22,86*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1634_B	*Eerste Kampsweg 8 - Nijverdal*	*4,5*	*229877,18*	*486529,36*	*Nee*		*31,25*	*5*	*26,25*	*26*	-		*48,50*		*31,42*	*5*	*26,42*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1634_C	*Eerste Kampsweg 8 - Nijverdal*	*7,5*	*229877,18*	*486529,36*	*Nee*		*36,39*	*5*	*31,39*	*31*	-		*48,50*		*37,06*	*5*	*32,06*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1692_A	*Eerste Kampsweg 12 - Nijverdal*	*1,5*	*229891,85*	*486551,42*	*Nee*		*25,08*	*5*	*20,08*	*20*	-		*48,50*		*25,69*	*5*	*20,69*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1692_B	*Eerste Kampsweg 12 - Nijverdal*	*4,5*	*229891,85*	*486551,42*	*Nee*		*27,77*	*5*	*22,77*	*23*	-		*48,50*		*28,42*	*5*	*23,42*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1692_C	*Eerste Kampsweg 12 - Nijverdal*	*7,5*	*229891,85*	*486551,42*	*Nee*		*35,48*	*5*	*30,48*	*30*	-		*48,50*		*36,04*	*5*	*31,04*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1733_A	*Tweede Kampsweg 13 - Nijverdal*	*1,5*	*229923,45*	*486533,54*	*Nee*		*28,02*	*5*	*23,02*	*23*	-		*48,50*		*28,36*	*5*	*23,36*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1733_B	*Tweede Kampsweg 13 - Nijverdal*	*4,5*	*229923,45*	*486533,54*	*Nee*		*32,38*	*5*	*27,38*	*27*	-		*48,50*		*32,82*	*5*	*27,82*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1733_C	*Tweede Kampsweg 13 - Nijverdal*	*7,5*	*229923,45*	*486533,54*	*Nee*		*39,01*	*5*	*34,01*	*34*	-		*48,50*		*39,45*	*5*	*34,45*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1734_A	*Tweede Kampsweg 13 - Nijverdal*	*1,5*	*229922,36*	*486524,69*	*Nee*		*25,18*	*5*	*20,18*	*20*	-		*48,50*		*25,64*	*5*	*20,64*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1734_B	*Tweede Kampsweg 13 - Nijverdal*	*4,5*	*229922,36*	*486524,69*	*Nee*		*28,24*	*5*	*23,24*	*23*	-		*48,50*		*28,74*	*5*	*23,74*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1734_C	*Tweede Kampsweg 13 - Nijverdal*	*7,5*	*229922,36*	*486524,69*	*Nee*		*35,24*	*5*	*30,24*	*30*	-		*48,50*		*35,78*	*5*	*30,78*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1736_A	*Lochtersweg 31 - Nijverdal*	*1,5*	*230110,38*	*486514,16*	*Nee*		*39,51*	*2*	*37,51*	*38*	-		*48,50*		*38,92*	*2*	*36,92*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1736_B	*Lochtersweg 31 - Nijverdal*	*4,5*	*230110,38*	*486514,16*	*Nee*		*40,38*	*2*	*38,38*	*38*	-		*48,50*		*40,01*	*2*	*38,01*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1736_C	*Lochtersweg 31 - Nijverdal*	*7,5*	*230110,38*	*486514,16*	*Nee*		*41,64*	*2*	*39,64*	*40*	-		*48,50*		*41,61*	*2*	*39,61*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1737_A	*Lochtersweg 31 - Nijverdal*	*1,5*	*230115,20*	*486513,77*	*Nee*		*37,93*	*2*	*35,93*	*36*	-		*48,50*		*37,17*	*2*	*35,17*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1737_B	*Lochtersweg 31 - Nijverdal*	*4,5*	*230115,20*	*486513,77*	*Nee*		*39,34*	*2*	*37,34*	*37*	-		*48,50*		*38,77*	*2*	*36,77*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1737_C	*Lochtersweg 31 - Nijverdal*	*7,5*	*230115,20*	*486513,77*	*Nee*		*40,49*	*2*	*38,49*	*38*	-		*48,50*		*40,19*	*2*	*38,19*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1746_A	*Lochtersweg 8 - Nijverdal*	*1,5*	*229950,87*	*486630,64*	*Nee*		*32,74*	*5*	*27,74*	*28*	-		*48,50*		*33,48*	*5*	*28,48*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1746_B	*Lochtersweg 8 - Nijverdal*	*4,5*	*229950,87*	*486630,64*	*Nee*		*36,72*	*5*	*31,72*	*32*	-		*48,50*		*37,26*	*5*	*32,26*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1746_C	*Lochtersweg 8 - Nijverdal*	*7,5*	*229950,87*	*486630,64*	*Nee*		*42,38*	*5*	*37,38*	*37*	-		*48,50*		*42,75*	*5*	*37,75*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1747_A	*Lochtersweg 8 - Nijverdal*	*1,5*	*229952,17*	*486625,80*	*Nee*		*30,77*	*5*	*25,77*	*26*	-		*48,50*		*30,65*	*5*	*25,65*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1747_B	*Lochtersweg 8 - Nijverdal*	*4,5*	*229952,17*	*486625,80*	*Nee*		*33,59*	*5*	*28,59*	*29*	-		*48,50*		*34,01*	*5*	*29,01*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1747_C	*Lochtersweg 8 - Nijverdal*	*7,5*	*229952,17*	*486625,80*	*Nee*		*39,03*	*5*	*34,03*	*34*	-		*48,50*		*39,32*	*5*	*34,32*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1748_A	*Lochtersweg 8 - Nijverdal*	*1,5*	*229946,73*	*486621,24*	*Nee*		*28,15*	*5*	*23,15*	*23*	-		*48,50*		*28,08*	*5*	*23,08*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1748_B	*Lochtersweg 8 - Nijverdal*	*4,5*	*229946,73*	*486621,24*	*Nee*		*32,21*	*5*	*27,21*	*27*	-		*48,50*		*32,51*	*5*	*27,51*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1748_C	*Lochtersweg 8 - Nijverdal*	*7,5*	*229946,73*	*486621,24*	*Nee*		*38,43*	*5*	*33,43*	*33*	-		*48,50*		*38,64*	*5*	*33,64*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1765_A	*Lochtersweg 14 - Nijverdal*	*1,5*	*229976,29*	*486615,25*	*Nee*		*30,40*	*5*	*25,40*	*25*	-		*48,50*		*30,69*	*5*	*25,69*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1765_B	*Lochtersweg 14 - Nijverdal*	*4,5*	*229976,29*	*486615,25*	*Nee*		*34,08*	*5*	*29,08*	*29*	-		*48,50*		*34,63*	*5*	*29,63*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1765_C	*Lochtersweg 14 - Nijverdal*	*7,5*	*229976,29*	*486615,25*	*Nee*		*40,36*	*5*	*35,36*	*35*	-		*48,50*		*40,85*	*5*	*35,85*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1766_A	*Eerste Kampsweg 19 - Nijverdal*	*1,5*	*229899,66*	*486622,56*	*Nee*		*32,52*	*5*	*27,52*	*28*	-		*48,50*		*33,16*	*5*	*28,16*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1766_B	*Eerste Kampsweg 19 - Nijverdal*	*4,5*	*229899,66*	*486622,56*	*Nee*		*35,24*	*5*	*30,24*	*30*	-		*48,50*		*35,56*	*5*	*30,56*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1766_C	*Eerste Kampsweg 19 - Nijverdal*	*7,5*	*229899,66*	*486622,56*	*Nee*		*38,86*	*5*	*33,86*	*34*	-		*48,50*		*39,13*	*5*	*34,13*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1767_A	*Eerste Kampsweg 19 - Nijverdal*	*1,5*	*229892,10*	*486629,94*	*Nee*		*28,47*	*5*	*23,47*	*23*	-		*48,50*		*28,83*	*5*	*23,83*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1767_B	*Eerste Kampsweg 19 - Nijverdal*	*4,5*	*229892,10*	*486629,94*	*Nee*		*32,75*	*5*	*27,75*	*28*	-		*48,50*		*33,33*	*5*	*28,33*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1767_C	*Eerste Kampsweg 19 - Nijverdal*	*7,5*	*229892,10*	*486629,94*	*Nee*		*40,38*	*5*	*35,38*	*35*	-		*48,50*		*40,89*	*5*	*35,89*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1785_A	*Veenkampweg 9 - Nijverdal*	*1,5*	*229948,61*	*486594,25*	*Nee*		*31,70*	*5*	*26,70*	*27*	-		*48,50*		*31,62*	*5*	*26,62*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1785_B	*Veenkampweg 9 - Nijverdal*	*4,5*	*229948,61*	*486594,25*	*Nee*		*36,41*	*5*	*31,41*	*31*	-		*48,50*		*36,18*	*5*	*31,18*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1785_C	*Veenkampweg 9 - Nijverdal*	*7,5*	*229948,61*	*486594,25*	*Nee*		*41,49*	*5*	*36,49*	*36*	-		*48,50*		*41,59*	*5*	*36,59*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1786_A	*Tweede Kampsweg 20 - Nijverdal*	*1,5*	*229955,46*	*486522,21*	*Nee*		*28,18*	*5*	*23,18*	*23*	-		*48,50*		*28,65*	*5*	*23,65*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1786_B	*Tweede Kampsweg 20 - Nijverdal*	*4,5*	*229955,46*	*486522,21*	*Nee*		*31,38*	*5*	*26,38*	*26*	-		*48,50*		*31,82*	*5*	*26,82*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1786_C	*Tweede Kampsweg 20 - Nijverdal*	*7,5*	*229955,46*	*486522,21*	*Nee*		*38,44*	*5*	*33,44*	*33*	-		*48,50*		*39,02*	*5*	*34,02*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1838_A	*Veenkampweg 6 - Nijverdal*	*1,5*	*229938,52*	*486567,73*	*Nee*		*29,94*	*5*	*24,94*	*25*	-		*48,50*		*30,42*	*5*	*25,42*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1838_B	*Veenkampweg 6 - Nijverdal*	*4,5*	*229938,52*	*486567,73*	*Nee*		*35,73*	*5*	*30,73*	*31*	-		*48,50*		*36,26*	*5*	*31,26*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1838_C	*Veenkampweg 6 - Nijverdal*	*7,5*	*229938,52*	*486567,73*	*Nee*		*40,82*	*5*	*35,82*	*36*	-		*48,50*		*41,37*	*5*	*36,37*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1839_A	*Veenweg 7 - Nijverdal*	*1,5*	*230176,97*	*487020,55*	*Nee*		*50,67*	*2*	*48,67*	*49*	-		*48,67*		*51,30*	*2*	*49,30*	*0,63*	*1*	*Nee*		*54,16*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1839_B	*Veenweg 7 - Nijverdal*	*4,5*	*230176,97*	*487020,55*	*Nee*		*51,80*	*2*	*49,80*	*50*	-		*49,80*		*52,52*	*2*	*50,52*	*0,72*	*1*	*Nee*		*55,29*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1840_A	*Veenweg 7 - Nijverdal*	*1,5*	*230171,73*	*487024,54*	*Nee*		*51,76*	*2*	*49,76*	*50*	-		*49,76*		*52,41*	*2*	*50,41*	*0,65*	*1*	*Nee*		*55,25*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1840_B	*Veenweg 7 - Nijverdal*	*4,5*	*230171,73*	*487024,54*	*Nee*		*52,77*	*2*	*50,77*	*51*	-		*50,77*		*53,47*	*2*	*51,47*	*0,70*	*1*	*Nee*		*56,26*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1841_A	*Veenweg 7 - Nijverdal*	*1,5*	*230184,64*	*487028,13*	*Nee*		*35,79*	*2*	*33,79*	*34*	-		*48,50*		*35,97*	*2*	*33,97*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1841_B	*Veenweg 7 - Nijverdal*	*4,5*	*230184,64*	*487028,13*	*Nee*		*35,65*	*2*	*33,65*	*34*	-		*48,50*		*35,75*	*2*	*33,75*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1952_A	*Tweede Kampsweg 26 - Nijverdal*	*1,5*	*229974,59*	*486538,17*	*Nee*		*29,35*	*5*	*24,35*	*24*	-		*48,50*		*30,81*	*5*	*25,81*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1952_B	*Tweede Kampsweg 26 - Nijverdal*	*4,5*	*229974,59*	*486538,17*	*Nee*		*32,43*	*5*	*27,43*	*27*	-		*48,50*		*33,83*	*5*	*28,83*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1952_C	*Tweede Kampsweg 26 - Nijverdal*	*7,5*	*229974,59*	*486538,17*	*Nee*		*38,22*	*5*	*33,22*	*33*	-		*48,50*		*39,06*	*5*	*34,06*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1953_A	*Tweede Kampsweg 26 - Nijverdal*	*1,5*	*229982,98*	*486535,59*	*Nee*		*31,27*	*5*	*26,27*	*26*	-		*48,50*		*31,45*	*5*	*26,45*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1953_B	*Tweede Kampsweg 26 - Nijverdal*	*4,5*	*229982,98*	*486535,59*	*Nee*		*35,73*	*5*	*30,73*	*31*	-		*48,50*		*35,94*	*5*	*30,94*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1953_C	*Tweede Kampsweg 26 - Nijverdal*	*7,5*	*229982,98*	*486535,59*	*Nee*		*40,50*	*5*	*35,50*	*35*	-		*48,50*		*40,70*	*5*	*35,70*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1590_A	*Lochtersweg 18 - Nijverdal*	*1,5*	*230024,22*	*486538,81*	*Nee*		*30,34*	*2*	*28,34*	*28*	-		*48,50*		*30,38*	*2*	*28,38*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1590_B	*Lochtersweg 18 - Nijverdal*	*4,5*	*230024,22*	*486538,81*	*Nee*		*33,17*	*2*	*31,17*	*31*	-		*48,50*		*33,26*	*2*	*31,26*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
16_A	*Tweede Kampsweg 42 - Nijverdal*	*1,5*	*230046,87*	*486602,34*	*Nee*		*31,21*	*2*	*29,21*	*29*	-		*48,50*		*31,15*	*2*	*29,15*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
16_B	*Tweede Kampsweg 42 - Nijverdal*	*4,5*	*230046,87*	*486602,34*	*Nee*		*35,23*	*2*	*33,23*	*33*	-		*48,50*		*35,46*	*2*	*33,46*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
17_A	*Tweede Kampsweg 42 - Nijverdal*	*1,5*	*230052,00*	*486601,31*	*Nee*		*33,21*	*2*	*31,21*	*31*	-		*48,50*		*32,41*	*2*	*30,41*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
17_B	*Tweede Kampsweg 42 - Nijverdal*	*4,5*	*230052,00*	*486601,31*	*Nee*		*36,76*	*2*	*34,76*	*35*	-		*48,50*		*36,53*	*2*	*34,53*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
162_A	*Wierdensestraat 86 - Nijverdal*	*1,5*	*230100,46*	*486717,48*	*Nee*		*47,61*	*2*	*45,61*	*46*	-		*48,50*		*47,88*	*2*	*45,88*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
162_B	*Wierdensestraat 86 - Nijverdal*	*4,5*	*230100,46*	*486717,48*	*Nee*		*49,01*	*2*	*47,01*	*47*	-		*48,50*		*49,25*	*2*	*47,25*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
163_A	*Wierdensestraat 86 - Nijverdal*	*1,5*	*230096,78*	*486726,24*	*Nee*		*48,19*	*2*	*46,19*	*46*	-		*48,50*		*48,36*	*2*	*46,36*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
163_B	*Wierdensestraat 86 - Nijverdal*	*4,5*	*230096,78*	*486726,24*	*Nee*		*49,77*	*2*	*47,77*	*48*	-		*48,50*		*49,93*	*2*	*47,93*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
164_A	*Wierdensestraat 86 - Nijverdal*	*1,5*	*230091,43*	*486718,35*	*Nee*		*36,50*	*2*	*34,50*	*34*	-		*48,50*		*36,23*	*2*	*34,23*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
164_B	*Wierdensestraat 86 - Nijverdal*	*4,5*	*230091,43*	*486718,35*	*Nee*		*40,66*	*2*	*38,66*	*39*	-		*48,50*		*40,76*	*2*	*38,76*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
168_A	*Tweede Kampsweg 60 - Nijverdal*	*1,5*	*230054,24*	*486679,88*	*Nee*		*37,71*	*2*	*35,71*	*36*	-		*48,50*		*38,17*	*2*	*36,17*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
168_B	*Tweede Kampsweg 60 - Nijverdal*	*4,5*	*230054,24*	*486679,88*	*Nee*		*41,69*	*2*	*39,69*	*40*	-		*48,50*		*42,23*	*2*	*40,23*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
169_A	*Tweede Kampsweg 60 - Nijverdal*	*1,5*	*230057,77*	*486674,24*	*Nee*		*36,86*	*2*	*34,86*	*35*	-		*48,50*		*36,81*	*2*	*34,81*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
169_B	*Tweede Kampsweg 60 - Nijverdal*	*4,5*	*230057,77*	*486674,24*	*Nee*		*40,09*	*2*	*38,09*	*38*	-		*48,50*		*39,17*	*2*	*37,17*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
206_A	*Lochtersweg 7 - Nijverdal*	*1,5*	*229975,34*	*486657,21*	*Nee*		*32,02*	*5*	*27,02*	*27*	-		*48,50*		*32,14*	*5*	*27,14*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
206_B	*Lochtersweg 7 - Nijverdal*	*4,5*	*229975,34*	*486657,21*	*Nee*		*36,82*	*5*	*31,82*	*32*	-		*48,50*		*35,63*	*5*	*30,63*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
206_C	*Lochtersweg 7 - Nijverdal*	*7,5*	*229975,34*	*486657,21*	*Nee*		*42,51*	*5*	*37,51*	*38*	-		*48,50*		*42,39*	*5*	*37,39*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
207_A	*Lochtersweg 7 - Nijverdal*	*1,5*	*229976,40*	*486651,82*	*Nee*		*31,04*	*5*	*26,04*	*26*	-		*48,50*		*31,15*	*5*	*26,15*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
207_B	*Lochtersweg 7 - Nijverdal*	*4,5*	*229976,40*	*486651,82*	*Nee*		*34,28*	*5*	*29,28*	*29*	-		*48,50*		*34,21*	*5*	*29,21*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
207_C	*Lochtersweg 7 - Nijverdal*	*7,5*	*229976,40*	*486651,82*	*Nee*		*41,04*	*5*	*36,04*	*36*	-		*48,50*		*40,78*	*5*	*35,78*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
255_A	*Lochtersweg 17 - Nijverdal*	*1,5*	*230018,71*	*486630,29*	*Nee*		*32,12*	*2*	*30,12*	*30*	-		*48,50*		*32,25*	*2*	*30,25*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
255_B	*Lochtersweg 17 - Nijverdal*	*4,5*	*230018,71*	*486630,29*	*Nee*		*35,32*	*2*	*33,32*	*33*	-		*48,50*		*35,44*	*2*	*33,44*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
255_C	*Lochtersweg 17 - Nijverdal*	*7,5*	*230018,71*	*486630,29*	*Nee*		*41,64*	*2*	*39,64*	*40*	-		*48,50*		*41,61*	*2*	*39,61*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nv

							HEERSENDE SITUATIE						TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID:	Omschrijving rekenpunt:	Rekenhoogte:	X:	Y:	BSV-sanering [ja/nee]:		Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]:		Grenswaarde t.b.v. toename [dB]:		Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	ΔL toetswaarde [dB]:	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?:		MTG [dB]:	Overschrijding MTG?:		Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:		Vast te stellen HW [dB]:
486_A	*Wierdensestraat 88 - Nijverdal*	*1,5*	*230133,56*	*486725,84*	*Nee*		*51,64*	*2*	*49,64*	*50*	-		*49,64*		*51,92*	*2*	*49,92*	*0,28*	*0*	*Nee*		*55,13*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
486_B	*Wierdensestraat 88 - Nijverdal*	*4,5*	*230133,56*	*486725,84*	*Nee*		*53,47*	*2*	*51,47*	*51*	-		*51,47*		*53,83*	*2*	*51,83*	*0,36*	*0*	*Nee*		*56,96*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
487_A	*Wierdensestraat 88 - Nijverdal*	*1,5*	*230139,54*	*486724,32*	*Nee*		*52,01*	*2*	*50,01*	*50*	-		*50,01*		*52,28*	*2*	*50,28*	*0,27*	*0*	*Nee*		*55,50*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
487_B	*Wierdensestraat 88 - Nijverdal*	*4,5*	*230139,54*	*486724,32*	*Nee*		*53,94*	*2*	*51,94*	*52*	-		*51,94*		*54,28*	*2*	*52,28*	*0,34*	*0*	*Nee*		*57,43*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
488_A	*Wierdensestraat 88 - Nijverdal*	*1,5*	*230141,87*	*486720,36*	*Nee*		*51,51*	*2*	*49,51*	*50*	-		*49,51*		*51,83*	*2*	*49,83*	*0,32*	*0*	*Nee*		*55,00*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
488_B	*Wierdensestraat 88 - Nijverdal*	*4,5*	*230141,87*	*486720,36*	*Nee*		*53,37*	*2*	*51,37*	*51*	-		*51,37*		*53,73*	*2*	*51,73*	*0,36*	*0*	*Nee*		*56,86*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
494_A	*Tweede Kampsweg 35 - Nijverdal*	*1,5*	*229991,54*	*486697,37*	*Nee*		*41,59*	*5*	*36,59*	*37*	-		*48,50*		*41,70*	*5*	*36,70*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
494_B	*Tweede Kampsweg 35 - Nijverdal*	*4,5*	*229991,54*	*486697,37*	*Nee*		*42,08*	*5*	*37,08*	*37*	-		*48,50*		*42,20*	*5*	*37,20*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
494_C	*Tweede Kampsweg 35 - Nijverdal*	*7,5*	*229991,54*	*486697,37*	*Nee*		*45,00*	*5*	*40,00*	*40*	-		*48,50*		*45,15*	*5*	*40,15*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
495_A	*Lochtersweg 19 - Nijverdal*	*1,5*	*230021,59*	*486620,84*	*Nee*		*31,47*	*2*	*29,47*	*29*	-		*48,50*		*31,77*	*2*	*29,77*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
495_B	*Lochtersweg 19 - Nijverdal*	*4,5*	*230021,59*	*486620,84*	*Nee*		*34,67*	*2*	*32,67*	*33*	-		*48,50*		*34,99*	*2*	*32,99*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
495_C	*Lochtersweg 19 - Nijverdal*	*7,5*	*230021,59*	*486620,84*	*Nee*		*38,84*	*2*	*36,84*	*37*	-		*48,50*		*39,30*	*2*	*37,30*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
496_A	*Lochtersweg 19 - Nijverdal*	*1,5*	*230025,96*	*486621,50*	*Nee*		*32,05*	*2*	*30,05*	*30*	-		*48,50*		*32,32*	*2*	*30,32*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
496_B	*Lochtersweg 19 - Nijverdal*	*4,5*	*230025,96*	*486621,50*	*Nee*		*35,61*	*2*	*33,61*	*34*	-		*48,50*		*35,88*	*2*	*33,88*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
496_C	*Lochtersweg 19 - Nijverdal*	*7,5*	*230025,96*	*486621,50*	*Nee*		*40,23*	*2*	*38,23*	*38*	-		*48,50*		*40,55*	*2*	*38,55*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
528_A	*Tweede Kampsweg 64 - Nijverdal*	*1,5*	*230006,06*	*486725,31*	*Nee*		*40,99*	*2*	*38,99*	*39*	-		*48,50*		*40,97*	*2*	*38,97*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
528_B	*Tweede Kampsweg 64 - Nijverdal*	*4,5*	*230006,06*	*486725,31*	*Nee*		*42,58*	*2*	*40,58*	*41*	-		*48,50*		*42,77*	*2*	*40,77*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
528_C	*Tweede Kampsweg 64 - Nijverdal*	*7,5*	*230006,06*	*486725,31*	*Nee*		*45,16*	*2*	*43,16*	*43*	-		*48,50*		*45,75*	*2*	*43,75*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
529_A	*Tweede Kampsweg 64 - Nijverdal*	*1,5*	*230013,12*	*486730,70*	*Nee*		*44,89*	*2*	*42,89*	*43*	-		*48,50*		*44,63*	*2*	*42,63*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
529_B	*Tweede Kampsweg 64 - Nijverdal*	*4,5*	*230013,12*	*486730,70*	*Nee*		*45,50*	*2*	*43,50*	*44*	-		*48,50*		*45,28*	*2*	*43,28*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
529_C	*Tweede Kampsweg 64 - Nijverdal*	*7,5*	*230013,12*	*486730,70*	*Nee*		*46,03*	*2*	*44,03*	*44*	-		*48,50*		*45,80*	*2*	*43,80*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
614_A	*Wierdensestraat 43 - Nijverdal*	*1,5*	*229938,83*	*486785,33*	*Nee*		*38,15*	*5*	*33,15*	*33*	-		*48,50*		*38,61*	*5*	*33,61*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
614_B	*Wierdensestraat 43 - Nijverdal*	*4,5*	*229938,83*	*486785,33*	*Nee*		*42,91*	*5*	*37,91*	*38*	-		*48,50*		*43,53*	*5*	*38,53*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
615_A	*Wierdensestraat 43 - Nijverdal*	*1,5*	*229936,67*	*486792,19*	*Nee*		*36,86*	*5*	*31,86*	*32*	-		*48,50*		*36,10*	*5*	*31,10*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
615_B	*Wierdensestraat 43 - Nijverdal*	*4,5*	*229936,67*	*486792,19*	*Nee*		*44,09*	*5*	*39,09*	*39*	-		*48,50*		*44,64*	*5*	*39,64*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
616_A	*Wierdensestraat 43 - Nijverdal*	*1,5*	*229930,97*	*486783,62*	*Nee*		*32,66*	*5*	*27,66*	*28*	-		*48,50*		*33,08*	*5*	*28,08*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
616_B	*Wierdensestraat 43 - Nijverdal*	*4,5*	*229930,97*	*486783,62*	*Nee*		*41,53*	*5*	*36,53*	*37*	-		*48,50*		*42,15*	*5*	*37,15*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
617_A	*Eerste Kampsweg 24 - Nijverdal*	*1,5*	*229949,96*	*486683,20*	*Nee*		*34,84*	*5*	*29,84*	*30*	-		*48,50*		*35,39*	*5*	*30,39*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
617_B	*Eerste Kampsweg 24 - Nijverdal*	*4,5*	*229949,96*	*486683,20*	*Nee*		*38,38*	*5*	*33,38*	*33*	-		*48,50*		*38,80*	*5*	*33,80*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
617_C	*Eerste Kampsweg 24 - Nijverdal*	*7,5*	*229949,96*	*486683,20*	*Nee*		*43,71*	*5*	*38,71*	*39*	-		*48,50*		*43,92*	*5*	*38,92*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
618_A	*Eerste Kampsweg 24 - Nijverdal*	*1,5*	*229955,31*	*486684,57*	*Nee*		*29,29*	*5*	*24,29*	*24*	-		*48,50*		*29,22*	*5*	*24,22*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
618_B	*Eerste Kampsweg 24 - Nijverdal*	*4,5*	*229955,31*	*486684,57*	*Nee*		*34,19*	*5*	*29,19*	*29*	-		*48,50*		*34,02*	*5*	*29,02*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
618_C	*Eerste Kampsweg 24 - Nijverdal*	*7,5*	*229955,31*	*486684,57*	*Nee*		*40,90*	*5*	*35,90*	*36*	-		*48,50*		*41,13*	*5*	*36,13*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
685_A	*Wierdensestraat 39 - Nijverdal*	*1,5*	*229915,94*	*486785,09*	*Nee*		*31,74*	*5*	*26,74*	*27*	-		*48,50*		*32,13*	*5*	*27,13*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
685_B	*Wierdensestraat 39 - Nijverdal*	*4,5*	*229915,94*	*486785,09*	*Nee*		*35,29*	*5*	*30,29*	*30*	-		*48,50*		*34,91*	*5*	*29,91*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
686_A	*Wierdensestraat 39 - Nijverdal*	*1,5*	*229915,16*	*486809,47*	*Nee*		*42,84*	*5*	*37,84*	*38*	-		*48,50*		*42,63*	*5*	*37,63*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
686_B	*Wierdensestraat 39 - Nijverdal*	*4,5*	*229915,16*	*486809,47*	*Nee*		*46,38*	*5*	*41,38*	*41*	-		*48,50*		*46,48*	*5*	*41,48*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
687_A	*Wierdensestraat 39 - Nijverdal*	*1,5*	*229913,10*	*486806,17*	*Nee*		*41,81*	*5*	*36,81*	*37*	-		*48,50*		*42,47*	*5*	*37,47*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
687_B	*Wierdensestraat 39 - Nijverdal*	*4,5*	*229913,10*	*486806,17*	*Nee*		*43,83*	*5*	*38,83*	*39*	-		*48,50*		*44,07*	*5*	*39,07*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
688_A	*Wierdensestraat 39 - Nijverdal*	*1,5*	*229919,75*	*486804,37*	*Nee*		*40,57*	*5*	*35,57*	*36*	-		*48,50*		*42,02*	*5*	*37,02*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
688_B	*Wierdensestraat 39 - Nijverdal*	*4,5*	*229919,75*	*486804,37*	*Nee*		*46,04*	*5*	*41,04*	*41*	-		*48,50*		*46,54*	*5*	*41,54*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1008_A	*Lochtersweg 13 - Nijverdal*	*1,5*	*229999,17*	*486644,33*	*Nee*		*33,30*	*2*	*31,30*	*31*	-		*48,50*		*32,96*	*2*	*30,96*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1008_B	*Lochtersweg 13 - Nijverdal*	*4,5*	*229999,17*	*486644,33*	*Nee*		*36,12*	*2*	*34,12*	*34*	-		*48,50*		*36,18*	*2*	*34,18*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1008_C	*Lochtersweg 13 - Nijverdal*	*7,5*	*229999,17*	*486644,33*	*Nee*		*41,39*	*2*	*39,39*	*39*	-		*48,50*		*41,34*	*2*	*39,34*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1009_A	*Lochtersweg 13 - Nijverdal*	*1,5*	*230000,76*	*486639,42*	*Nee*		*35,44*	*2*	*33,44*	*33*	-		*48,50*		*32,61*	*2*	*30,61*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1009_B	*Lochtersweg 13 - Nijverdal*	*4,5*	*230000,76*	*486639,42*	*Nee*		*37,24*	*2*	*35,24*	*35*	-		*48,50*		*35,92*	*2*	*33,92*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1009_C	*Lochtersweg 13 - Nijverdal*	*7,5*	*230000,76*	*486639,42*	*Nee*		*40,60*	*2*	*38,60*	*39*	-		*48,50*		*40,24*	*2*	*38,24*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1091_A	*Lochtersweg 21 - Nijverdal*	*1,5*	*230030,86*	*486615,50*	*Nee*		*28,65*	*2*	*26,65*	*27*	-		*48,50*		*28,80*	*2*	*26,80*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1091_B	*Lochtersweg 21 - Nijverdal*	*4,5*	*230030,86*	*486615,50*	*Nee*		*33,05*	*2*	*31,05*	*31*	-		*48,50*		*33,05*	*2*	*31,05*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1091_C	*Lochtersweg 21 - Nijverdal*	*7,5*	*230030,86*	*486615,50*	*Nee*		*39,15*	*2*	*37,15*	*37*	-		*48,50*		*39,58*	*2*	*37,58*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1171_A	*Lochtersweg 5 - Nijverdal*	*1,5*	*229964,54*	*486657,43*	*Nee*		*29,69*	*5*	*24,69*	*25*	-		*48,50*		*30,04*	*5*	*25,04*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1171_B	*Lochtersweg 5 - Nijverdal*	*4,5*	*229964,54*	*486657,43*	*Nee*		*34,01*	*5*	*29,01*	*29*	-		*48,50*		*34,35*	*5*	*29,35*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1171_C	*Lochtersweg 5 - Nijverdal*	*7,5*	*229964,54*	*486657,43*	*Nee*		*41,15*	*5*	*36,15*	*36*	-		*48,50*		*41,61*	*5*	*36,61*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1172_A	*Lochtersweg 5 - Nijverdal*	*1,5*	*229969,50*	*486659,97*	*Nee*		*31,87*	*5*	*26,87*	*27*	-		*48,50*		*31,92*	*5*	*26,92*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1172_B	*Lochtersweg 5 - Nijverdal*	*4,5*	*229969,50*	*486659,97*	*Nee*		*36,29*	*5*	*31,29*	*31*	-		*48,50*		*36,01*	*5*	*31,01*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1172_C	*Lochtersweg 5 - Nijverdal*	*7,5*	*229969,50*	*486659,97*	*Nee*		*42,62*	*5*	*37,62*	*38*	-		*48,50*		*42,70*	*5*	*37,70*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1270_A	*Tweede Kampsweg 33 - Nijverdal*	*1,5*	*230021,37*	*486686,37*	*Nee*		*42,09*	*2*	*40,09*	*40*	-		*48,50*		*41,12*	*2*	*39,12*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1270_B	*Tweede Kampsweg 33 - Nijverdal*	*4,5*	*230021,37*	*486686,37*	*Nee*		*42,04*	*2*	*40,04*	*40*	-		*48,50*		*41,08*	*2*	*39,08*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1271_A	*Tweede Kampsweg 33 - Nijverdal*	*1,5*	*230017,25*	*486683,09*	*Nee*		*31,04*	*2*	*29,04*	*29*	-		*48,50*		*31,52*	*2*	*29,52*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1271_B	*Tweede Kampsweg 33 - Nijverdal*	*4,5*	*230017,25*	*486683,09*	*Nee*		*34,42*	*2*	*32,42*	*32*	-		*48,50*		*34,96*	*2*	*32,96*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1272_A	*Tweede Kampsweg 33 - Nijverdal*	*1,5*	*230017,59*	*486690,00*	*Nee*		*44,22*	*2*	*42,22*	*42*	-		*48,50*		*43,38*	*2*	*41,38*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1272_B	*Tweede Kampsweg 33 - Nijverdal*	*4,5*	*230017,59*	*486690,00*	*Nee*		*43,95*	*2*	*41,95*	*42*	-		*48,50*		*43,19*	*2*	*41,19*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1287_A	*Wierdensestraat 82 - Nijverdal*	*1,5*	*229948,76*	*486736,82*	*Nee*		*41,75*	*5*	*36,75*	*37*	-		*48,50*		*41,30*	*5*	*36,30*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1287_B	*Wierdensestraat 82 - Nijverdal*	*4,5*	*229948,76*	*486736,82*	*Nee*		*43,15*	*5*	*38,15*	*38*	-		*48,50*		*42,99*	*5*	*37,99*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1288_A	*Wierdensestraat 82 - Nijverdal*	*1,5*	*229939,83*	*486737,63*	*Nee*		*38,47*	*5*	*33,47*	*33*	-		*48,50*		*39,06*	*5*	*34,06*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1288_B	*Wierdensestraat 82 - Nijverdal*	*4,5*	*229939,83*	*486737,63*	*Nee*		*40,51*	*5*	*35,51*	*36*	-		*48,50*		*41,33*	*5*	*36,33*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1289_A	*Wierdensestraat 82 - Nijverdal*	*1,5*	*229944,72*	*486742,00*	*Nee*		*42,66*	*5*	*37,66*	*38*	-		*48,50*		*42,82*	*5*	*37,82*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1289_B	*Wierdensestraat 82 - Nijverdal*	*4,5*	*229944,72*	*486742,00*	*Nee*		*44,36*	*5*	*39,36*	*39*	-		*48,50*		*44,72*	*5*	*39,72*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1317_A	*Tweede Kampsweg 37 - Nijverdal*	*1,5*	*229985,11*	*486697,96*	*Nee*		*41,00*	*5*	*36,00*	*36*	-		*48,50*		*41,65*	*5*	*36,65*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1317_B	*Tweede Kampsweg 37 - Nijverdal*	*4,5*	*229985,11*	*486697,96*	*Nee*		*41,93*	*5*	*36,93*	*37*	-		*48,50*		*42,49*	*5*	*37,49*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1317_C	*Tweede Kampsweg 37 - Nijverdal*	*7,5*	*229985,11*	*486697,96*	*Nee*		*44,86*	*5*	*39,86*	*40*	-		*48,50*		*45,05*	*5*	*40,05*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1318_A	*Tweede Kampsweg 50 - Nijverdal*	*1,5*	*230056,73*	*486649,71*	*Nee*		*35,64*	*2*	*33,64*	*34*	-		*48,50*		*36,14*	*2*	*34,14*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1318_B	*Tweede Kampsweg 50 - Nijverdal*	*4,5*	*230056,73*	*486649,71*	*Nee*		*39,39*	*2*	*37,39*	*37*	-		*48,50*		*40,11*	*2*	*38,11*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1318_C	*Tweede Kampsweg 50 - Nijverdal*	*7,5*	*230056,73*	*486649,71*	*Nee*		*41,61*	*2*	*39,61*	*40*	-		*48,50*		*42,12*	*2*	*40,12*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1319_A	*Tweede Kampsweg 54 - Nijverdal*	*1,5*	*230046,51*	*486660,17*	*Nee*		*37,15*	*2*	*35,15*	*35*	-		*48,50*		*37,16*	*2*	*35,16*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1319_B	*Tweede Kampsweg 54 - Nijverdal*	*4,5*	*230046,51*	*486660,17*	*Nee*		*38,84*	*2*	*36,84*	*37*	-		*48,50*		*38,93*	*2*	*36,93*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1319_C	*Tweede Kampsweg 54 - Nijverdal*	*7,5*	*230046,51*	*486660,17*	*Nee*		*44,83*	*2*	*42,83*	*43*	-		*48,50*		*44,79*	*2*	*42,79*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1320_A	*Tweede Kampsweg 54 - Nijverdal*	*1,5*	*230051,28*	*486659,15*	*Nee*		*33,19*	*2*	*31,19*	*31*	-		*48,50*		*33,77*	*2*	*31,77*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1320_B	*Tweede Kampsweg 54 - Nijverdal*	*4,5*	*230051,28*	*486659,15*	*Nee*		*38,34*	*2*	*36,34*	*36*	-		*48,50*		*38,90*	*2*	*36,90*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1320_C	*Tweede Kampsweg 54 - Nijverdal*	*7,5*	*230051,28*	*486659,15*	*Nee*		*43,92*	*2*	*41,92*	*42*	-		*48,50*		*43,93*	*2*	*41,93*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1510_A	*Eerste Kampsweg 26 - Nijverdal*	*1,5*	*229955,23*	*486694,40*	*Nee*		*35,69*	*5*	*30,69*	*31*	-		*48,50*		*36,56*	*5*	*31,56*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1510_B	*Eerste Kampsweg 26 - Nijverdal*	*4,5*	*229955,23*	*486694,40*	*Nee*		*38,68*	*5*	*33,68*	*34*	-		*48,50*		*39,42*	*5*	*34,42*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1510_C	*Eerste Kampsweg 26 - Nijverdal*	*7,5*	*229955,23*	*486694,40*	*Nee*		*43,70*	*5*	*38,70*	*39*	-		*48,50*		*44,29*	*5*	*39,29*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1511_A	*Eerste Kampsweg 26 - Nijverdal*	*1,5*	*229960,34*	*486695,85*	*Nee*		*39,38*	*5*	*34,38*	*34*	-		*48,50*		*38,69*	*5*	*33,69*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1511_B	*Eerste Kampsweg 26 - Nijverdal*	*4,5*	*229960,34*	*486695,85*	*Nee*		*41,69*	*5*	*36,69*	*37*	-		*48,50*		*41,17*	*5*	*36,17*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1511_C	*Eerste Kampsweg 26 - Nijverdal*	*7,5*	*229960,34*	*486695,85*	*Nee*		*44,08*	*5*	*39,08*	*39*	-		*48,50*		*43,88*	*5*	*38,88*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1512_A	*Eerste Kampsweg 29 - Nijverdal*	*1,5*	*229932,17*	*486693,22*	*Nee*		*38,01*	*5*	*33,01*	*33*	-		*48,50*		*37,84*	*5*	*32,84*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1512_B	*Eerste Kampsweg 29 - Nijverdal*	*4,5*	*229932,17*	*486693,22*	*Nee*		*39,64*	*5*	*34,64*	*35*	-		*48,50*		*39,01*	*5*	*34,01*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1513_A	*Eerste Kampsweg 29 - Nijverdal*	*1,5*	*229924,04*	*486697,37*	*Nee*		*32,45*	*5*	*27,45*	*27*	-		*48,50*		*36,20*	*5*	*31,20*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1513_B	*Eerste Kampsweg 29 - Nijverdal*	*4,5*	*229924,04*	*486697,37*	*Nee*		*37,63*	*5*	*32,63*	*33*	-		*48,50*		*37,95*	*5*	*32,95*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1514_A	*Eerste Kampsweg 29 - Nijverdal*	*1,5*	*229929,33*	*486698,22*	*Nee*		*30,14*	*5*	*25,14*	*25*	-		*48,50*		*30,01*	*5*	*25,01*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1514_B	*Eerste Kampsweg 29 - Nijverdal*	*4,5*	*229929,33*	*486698,22*	*Nee*		*35,62*	*5*	*30,62*	*31*	-		*48,50*		*35,50*	*5*	*30,50*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1515_A	*Eerste Kampsweg 27 - Nijverdal*	*1,5*	*229924,16*	*486679,05*	*Nee*		*34,27*	*5*	*29,27*	*29*	-		*48,50*		*33,40*	*5*	*28,40*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1515_B	*Eerste Kampsweg 27 - Nijverdal*	*4,5*	*229924,16*	*486679,05*	*Nee*		*38,57*	*5*	*33,57*	*34*	-		*48,50*		*36,90*	*5*	*31,90*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1516_A	*Eerste Kampsweg 27 - Nijverdal*	*1,5*	*229921,26*	*486684,55*	*Nee*		*32,08*	*5*	*27,08*	*27*	-		*48,50*		*32,28*	*5*	*27,28*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
1516_B	*Eerste Kampsweg 27 - Nijverdal*	*4,5*	*229921,26*	*486684,55*	*Nee*

							HEERSENDE SITUATIE						TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID:	Omschrijving rekenpunt:	Rekenhoogte:	X:	Y:	BSV-sanering [ja/nee]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]:	-	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	ΔL toetswaarde [dB]:	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?:	-	MTG [dB]:	Overschrijding MTG?:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	-	Vast te stellen HW [dB]:
4672_B	*Wierdensestraat 47 - Nijverdal*	*4,5*	*229987,85*	*486785,05*	*Nee*		*42,49*	*5*	*37,49*	*37*	-		*48,50*		*42,47*	*5*	*37,47*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
4672_C	*Wierdensestraat 47 - Nijverdal*	*7,5*	*229987,85*	*486785,05*	*Nee*		*44,89*	*5*	*39,89*	*40*	-		*48,50*		*44,71*	*5*	*39,71*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
4673_A	*Wierdensestraat 47 - Nijverdal*	*1,5*	*229994,29*	*486789,09*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
4673_B	*Wierdensestraat 47 - Nijverdal*	*4,5*	*229994,29*	*486789,09*	*Nee*		*46,51*	*5*	*41,51*	*42*	-		*48,50*		*45,87*	*5*	*40,87*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
4673_C	*Wierdensestraat 47 - Nijverdal*	*7,5*	*229994,29*	*486789,09*	*Nee*		*48,19*	*5*	*43,19*	*43*	-		*48,50*		*47,98*	*5*	*42,98*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
318_A	*Veenweg 11 - Nijverdal*	*1,5*	*230339,91*	*486936,73*	*Nee*		*33,06*	*2*	*31,06*	*31*	-		*48,50*		*31,76*	*2*	*29,76*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
318_B	*Veenweg 11 - Nijverdal*	*4,5*	*230339,91*	*486936,73*	*Nee*		*35,25*	*2*	*33,25*	*33*	-		*48,50*		*33,41*	*2*	*31,41*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
319_A	*Veenweg 11 - Nijverdal*	*1,5*	*230333,93*	*486941,12*	*Nee*		*40,00*	*2*	*38,00*	*38*	-		*48,50*		*40,41*	*2*	*38,41*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
319_B	*Veenweg 11 - Nijverdal*	*4,5*	*230333,93*	*486941,12*	*Nee*		*41,11*	*2*	*39,11*	*39*	-		*48,50*		*41,25*	*2*	*39,25*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
320_A	*Veenweg 11 - Nijverdal*	*1,5*	*230349,72*	*486947,66*	*Nee*		*23,99*	*2*	*21,99*	*22*	-		*48,50*		*23,62*	*2*	*21,62*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
320_B	*Veenweg 11 - Nijverdal*	*4,5*	*230349,72*	*486947,66*	*Nee*		*26,53*	*2*	*24,53*	*25*	-		*48,50*		*26,09*	*2*	*24,09*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
tp61_A	*Wierdensestraat 41 - Nijverdal*	*1,5*	*229923,07*	*486779,08*	*Nee*		*36,11*	*5*	*31,11*	*31*	-		*48,50*		*35,80*	*5*	*30,80*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
tp61_B	*Wierdensestraat 41 - Nijverdal*	*4,5*	*229923,07*	*486779,08*	*Nee*		*39,90*	*5*	*34,90*	*35*	-		*48,50*		*39,97*	*5*	*34,97*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
tp61_C	*Wierdensestraat 41 - Nijverdal*	*7,5*	*229923,07*	*486779,08*	*Nee*		*41,19*	*5*	*36,19*	*36*	-		*48,50*		*41,22*	*5*	*36,22*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
tp65_A	*Wierdensestraat 43 - Nijverdal*	*1,5*	*229934,53*	*486778,93*	*Nee*		*36,28*	*5*	*31,28*	*31*	-		*48,50*		*36,06*	*5*	*31,06*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
tp65_B	*Wierdensestraat 43 - Nijverdal*	*4,5*	*229934,53*	*486778,93*	*Nee*		*39,75*	*5*	*34,75*	*35*	-		*48,50*		*39,57*	*5*	*34,57*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
tp70_A	*Wierdensestraat 45 - Nijverdal*	*1,5*	*229971,86*	*486793,26*	*Nee*		*37,73*	*5*	*32,73*	*33*	-		*48,50*		*37,47*	*5*	*32,47*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
tp70_B	*Wierdensestraat 45 - Nijverdal*	*4,5*	*229971,86*	*486793,26*	*Nee*		*40,66*	*5*	*35,66*	*36*	-		*48,50*		*40,69*	*5*	*35,69*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
tp74_A	*Wierdensestraat 47 - Nijverdal*	*1,5*	*229991,59*	*486780,50*	*Nee*		*39,70*	*5*	*34,70*	*35*	-		*48,50*		*39,52*	*5*	*34,52*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
tp74_B	*Wierdensestraat 47 - Nijverdal*	*4,5*	*229991,59*	*486780,50*	*Nee*		*41,20*	*5*	*36,20*	*36*	-		*48,50*		*41,20*	*5*	*36,20*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
tp74_C	*Wierdensestraat 47 - Nijverdal*	*7,5*	*229991,59*	*486780,50*	*Nee*		*42,52*	*5*	*37,52*	*38*	-		*48,50*		*42,47*	*5*	*37,47*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
tp78_A	*Wierdensestraat 49 - Nijverdal*	*1,5*	*230038,01*	*486789,18*	*Nee*		*41,12*	*2*	*39,12*	*39*	-		*48,50*		*41,53*	*2*	*39,53*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
tp78_B	*Wierdensestraat 49 - Nijverdal*	*4,5*	*230038,01*	*486789,18*	*Nee*		*42,37*	*2*	*40,37*	*40*	-		*48,50*		*42,90*	*2*	*40,90*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
tp176_A	*Wierdensestraat 39 - Nijverdal*	*1,5*	*229903,56*	*486788,69*	*Nee*		*34,97*	*5*	*29,97*	*30*	-		*48,50*		*35,54*	*5*	*30,54*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
tp176_B	*Wierdensestraat 39 - Nijverdal*	*4,5*	*229903,56*	*486788,69*	*Nee*		*37,59*	*5*	*32,59*	*33*	-		*48,50*		*37,80*	*5*	*32,80*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
tp181_A	*Wierdensestraat 39 - Nijverdal*	*1,5*	*229917,67*	*486779,53*	*Nee*		*36,36*	*5*	*31,36*	*31*	-		*48,50*		*36,99*	*5*	*31,99*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
tp181_B	*Wierdensestraat 39 - Nijverdal*	*4,5*	*229917,67*	*486779,53*	*Nee*		*39,76*	*5*	*34,76*	*35*	-		*48,50*		*39,72*	*5*	*34,72*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*

							HEERSENDE SITUATIE						TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID:	Omschrijving rekenpunt:	Rekenhoogte:	X:	Y:	BSV-sanering [ja/nee]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]:	-	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	ΔL toetswaarde [dB]:	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?:	-	MTG [dB]:	Overschrijding MTG?:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	-	Vast te stellen HW [dB]:
61_A	*Wierdensestraat 94 - Nijverdal*	*1,5*	*230329,01*	*486696,99*	*Nee*		*53,30*	*2*	*51,30*	*51*	-		*51,30*		*58,16*	*2*	*56,16*	*4,86*	*5*	*Ja*		*56,79*	*Nee*		*55,58*	*2*	*53,58*	*2,28*	*54*		*54*
61_B	*Wierdensestraat 94 - Nijverdal*	*4,5*	*230329,01*	*486696,99*	*Nee*		*54,75*	*2*	*52,75*	*53*	-		*52,75*		*59,65*	*2*	*57,65*	*4,90*	*5*	*Ja*		*58,24*	*Nee*		*57,12*	*2*	*55,12*	*2,37*	*55*		*55*
62_A	*Wierdensestraat 94 - Nijverdal*	*1,5*	*230333,22*	*486704,37*	*Nee*		*57,38*	*2*	*55,38*	*55*	-		*55,38*		*62,71*	*2*	*60,71*	*5,33*	*5*	*Ja*		*60,87*	*Nee*		*59,98*	*2*	*57,98*	*2,60*	*58*		*58*
62_B	*Wierdensestraat 94 - Nijverdal*	*4,5*	*230333,22*	*486704,37*	*Nee*		*58,43*	*2*	*56,43*	*56*	-		*56,43*		*63,79*	*2*	*61,79*	*5,36*	*5*	*Ja*		*61,92*	*Nee*		*61,12*	*2*	*59,12*	*2,69*	*59*		*59*
63_A	*Wierdensestraat 94 - Nijverdal*	*1,5*	*230336,14*	*486696,53*	*Nee*		*52,65*	*2*	*50,65*	*51*	-		*50,65*		*58,35*	*2*	*56,35*	*5,70*	*6*	*Ja*		*56,14*	*Ja*		*55,53*	*2*	*53,53*	*2,88*	*54*		*54*
63_B	*Wierdensestraat 94 - Nijverdal*	*4,5*	*230336,14*	*486696,53*	*Nee*		*54,26*	*2*	*52,26*	*52*	-		*52,26*		*59,93*	*2*	*57,93*	*5,67*	*6*	*Ja*		*57,75*	*Ja*		*57,20*	*2*	*55,20*	*2,94*	*55*		*55*
124_A	*Lochtersweg 27 - Nijverdal*	*1,5*	*230101,57*	*486505,67*	*Nee*		*42,99*	*2*	*40,99*	*41*	-		*48,50*		*44,21*	*2*	*42,21*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,46*	*2*	*41,46*	*0,00*	*41*		-
124_B	*Lochtersweg 27 - Nijverdal*	*4,5*	*230101,57*	*486505,67*	*Nee*		*43,79*	*2*	*41,79*	*42*	-		*48,50*		*45,02*	*2*	*43,02*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*44,28*	*2*	*42,28*	*0,00*	*42*		-
124_C	*Lochtersweg 27 - Nijverdal*	*7,5*	*230101,57*	*486505,67*	*Nee*		*44,52*	*2*	*42,52*	*43*	-		*48,50*		*45,96*	*2*	*43,96*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*45,22*	*2*	*43,22*	*0,00*	*43*		-
166_A	*Lochtersweg 12 - Nijverdal*	*1,5*	*229968,36*	*486622,05*	*Nee*		*41,13*	*5*	*36,13*	*36*	-		*48,50*		*40,01*	*5*	*35,01*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,95*	*5*	*34,95*	*0,00*	*35*		-
166_B	*Lochtersweg 12 - Nijverdal*	*4,5*	*229968,36*	*486622,05*	*Nee*		*43,06*	*5*	*38,06*	*38*	-		*48,50*		*42,01*	*5*	*37,01*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,88*	*5*	*36,88*	*0,00*	*37*		-
166_C	*Lochtersweg 12 - Nijverdal*	*7,5*	*229968,36*	*486622,05*	*Nee*		*46,81*	*5*	*41,81*	*42*	-		*48,50*		*45,92*	*5*	*40,92*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*45,74*	*5*	*40,74*	*0,00*	*41*		-
167_A	*Lochtersweg 12 - Nijverdal*	*1,5*	*229969,78*	*486617,17*	*Nee*		*38,84*	*5*	*33,84*	*34*	-		*48,50*		*37,86*	*5*	*32,86*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,73*	*5*	*32,73*	*0,00*	*33*		-
167_B	*Lochtersweg 12 - Nijverdal*	*4,5*	*229969,78*	*486617,17*	*Nee*		*40,86*	*5*	*35,86*	*36*	-		*48,50*		*39,64*	*5*	*34,64*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,46*	*5*	*34,46*	*0,00*	*34*		-
167_C	*Lochtersweg 12 - Nijverdal*	*7,5*	*229969,78*	*486617,17*	*Nee*		*44,79*	*5*	*39,79*	*40*	-		*48,50*		*44,07*	*5*	*39,07*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,72*	*5*	*38,72*	*0,00*	*39*		-
178_A	*Eerste Kampsweg 15 - Nijverdal*	*1,5*	*229886,06*	*486607,23*	*Nee*		*35,51*	*5*	*30,51*	*31*	-		*48,50*		*34,12*	*5*	*29,12*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*34,07*	*5*	*29,07*	*0,00*	*29*		-
178_B	*Eerste Kampsweg 15 - Nijverdal*	*4,5*	*229886,06*	*486607,23*	*Nee*		*38,58*	*5*	*33,58*	*34*	-		*48,50*		*37,37*	*5*	*32,37*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,28*	*5*	*32,28*	*0,00*	*32*		-
178_C	*Eerste Kampsweg 15 - Nijverdal*	*7,5*	*229886,06*	*486607,23*	*Nee*		*44,88*	*5*	*39,88*	*40*	-		*48,50*		*44,44*	*5*	*39,44*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*44,13*	*5*	*39,13*	*0,00*	*39*		-
179_A	*Eerste Kampsweg 15 - Nijverdal*	*1,5*	*229877,92*	*486608,54*	*Nee*		*38,71*	*5*	*33,71*	*34*	-		*48,50*		*37,44*	*5*	*32,44*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,36*	*5*	*32,36*	*0,00*	*32*		-
179_B	*Eerste Kampsweg 15 - Nijverdal*	*4,5*	*229877,92*	*486608,54*	*Nee*		*41,24*	*5*	*36,24*	*36*	-		*48,50*		*40,05*	*5*	*35,05*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,94*	*5*	*34,94*	*0,00*	*35*		-
179_C	*Eerste Kampsweg 15 - Nijverdal*	*7,5*	*229877,92*	*486608,54*	*Nee*		*44,07*	*5*	*39,07*	*39*	-		*48,50*		*43,06*	*5*	*38,06*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,91*	*5*	*37,91*	*0,00*	*38*		-
188_A	*Eerste Kampsweg 17 - Nijverdal*	*1,5*	*229889,69*	*486614,38*	*Nee*		*39,30*	*5*	*34,30*	*34*	-		*48,50*		*38,30*	*5*	*33,30*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,19*	*5*	*33,19*	*0,00*	*33*		-
188_B	*Eerste Kampsweg 17 - Nijverdal*	*4,5*	*229889,69*	*486614,38*	*Nee*		*40,59*	*5*	*35,59*	*36*	-		*48,50*		*39,71*	*5*	*34,71*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,50*	*5*	*34,50*	*0,00*	*35*		-
202_A	*Eerste Kampsweg 10 - Nijverdal*	*1,5*	*229896,37*	*486539,57*	*Nee*		*37,01*	*5*	*32,01*	*32*	-		*48,50*		*36,08*	*5*	*31,08*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*35,99*	*5*	*30,99*	*0,00*	*31*		-
202_B	*Eerste Kampsweg 10 - Nijverdal*	*4,5*	*229896,37*	*486539,57*	*Nee*		*38,29*	*5*	*33,29*	*33*	-		*48,50*		*37,65*	*5*	*32,65*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,49*	*5*	*32,49*	*0,00*	*32*		-
202_C	*Eerste Kampsweg 10 - Nijverdal*	*7,5*	*229896,37*	*486539,57*	*Nee*		*41,27*	*5*	*36,27*	*36*	-		*48,50*		*41,58*	*5*	*36,58*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,20*	*5*	*36,20*	*0,00*	*36*		-
203_A	*Eerste Kampsweg 10 - Nijverdal*	*1,5*	*229884,13*	*486543,85*	*Nee*		*37,27*	*5*	*32,27*	*32*	-		*48,50*		*36,45*	*5*	*31,45*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*36,29*	*5*	*31,29*	*0,00*	*31*		-
203_B	*Eerste Kampsweg 10 - Nijverdal*	*4,5*	*229884,13*	*486543,85*	*Nee*		*37,59*	*5*	*32,59*	*33*	-		*48,50*		*37,52*	*5*	*32,52*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,19*	*5*	*32,19*	*0,00*	*32*		-
203_C	*Eerste Kampsweg 10 - Nijverdal*	*7,5*	*229884,13*	*486543,85*	*Nee*		*39,66*	*5*	*34,66*	*35*	-		*48,50*		*40,25*	*5*	*35,25*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,42*	*5*	*34,42*	*0,00*	*34*		-
237_A	*Tweede Kampsweg 19 - Nijverdal*	*1,5*	*229976,23*	*486575,53*	*Nee*		*38,80*	*5*	*33,80*	*34*	-		*48,50*		*38,31*	*5*	*33,31*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,03*	*5*	*33,03*	*0,00*	*33*		-
237_B	*Tweede Kampsweg 19 - Nijverdal*	*4,5*	*229976,23*	*486575,53*	*Nee*		*41,11*	*5*	*36,11*	*36*	-		*48,50*		*40,77*	*5*	*35,77*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,34*	*5*	*35,34*	*0,00*	*35*		-
237_C	*Tweede Kampsweg 19 - Nijverdal*	*7,5*	*229976,23*	*486575,53*	*Nee*		*44,47*	*5*	*39,47*	*39*	-		*48,50*		*44,76*	*5*	*39,76*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*44,08*	*5*	*39,08*	*0,00*	*39*		-
238_A	*Tweede Kampsweg 19 - Nijverdal*	*1,5*	*229981,60*	*486574,84*	*Nee*		*37,84*	*5*	*32,84*	*33*	-		*48,50*		*37,97*	*5*	*32,97*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,63*	*5*	*32,63*	*0,00*	*33*		-
238_B	*Tweede Kampsweg 19 - Nijverdal*	*4,5*	*229981,60*	*486574,84*	*Nee*		*39,76*	*5*	*34,76*	*35*	-		*48,50*		*40,45*	*5*	*35,45*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,98*	*5*	*34,98*	*0,00*	*35*		-
238_C	*Tweede Kampsweg 19 - Nijverdal*	*7,5*	*229981,60*	*486574,84*	*Nee*		*43,11*	*5*	*38,11*	*38*	-		*48,50*		*44,89*	*5*	*39,89*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,77*	*5*	*38,77*	*0,00*	*39*		-
270_A	*Eerste Kampsweg 14 - Nijverdal*	*1,5*	*229891,88*	*486561,06*	*Nee*		*41,39*	*5*	*36,39*	*36*	-		*48,50*		*40,22*	*5*	*35,22*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,11*	*5*	*35,11*	*0,00*	*35*		-
270_B	*Eerste Kampsweg 14 - Nijverdal*	*4,5*	*229891,88*	*486561,06*	*Nee*		*41,54*	*5*	*36,54*	*37*	-		*48,50*		*40,80*	*5*	*35,80*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,61*	*5*	*35,61*	*0,00*	*36*		-
270_C	*Eerste Kampsweg 14 - Nijverdal*	*7,5*	*229891,88*	*486561,06*	*Nee*		*42,50*	*5*	*37,50*	*37*	-		*48,50*		*42,18*	*5*	*37,18*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,82*	*5*	*36,82*	*0,00*	*37*		-
341_A	*Lochtersweg 16 - Nijverdal*	*1,5*	*229991,07*	*486606,43*	*Nee*		*0,00*	*2*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*2*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*0,00*	*2*	*0,00*	*0,00*	*0*		-
341_B	*Lochtersweg 16 - Nijverdal*	*4,5*	*229991,07*	*486606,43*	*Nee*		*38,95*	*2*	*36,95*	*37*	-		*48,50*		*40,60*	*2*	*38,60*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,41*	*2*	*37,41*	*0,00*	*37*		-
341_C	*Lochtersweg 16 - Nijverdal*	*7,5*	*229991,07*	*486606,43*	*Nee*		*42,92*	*2*	*40,92*	*41*	-		*48,50*		*44,55*	*2*	*42,55*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,46*	*2*	*41,46*	*0,00*	*41*		-
342_A	*Lochtersweg 16 - Nijverdal*	*1,5*	*229986,13*	*486613,46*	*Nee*		*41,38*	*2*	*39,38*	*39*	-		*48,50*		*40,62*	*2*	*38,62*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,40*	*2*	*38,40*	*0,00*	*38*		-
342_B	*Lochtersweg 16 - Nijverdal*	*4,5*	*229986,13*	*486613,46*	*Nee*		*42,53*	*2*	*40,53*	*41*	-		*48,50*		*42,57*	*2*	*40,57*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,99*	*2*	*39,99*	*0,00*	*40*		-
342_C	*Lochtersweg 16 - Nijverdal*	*7,5*	*229986,13*	*486613,46*	*Nee*		*45,29*	*2*	*43,29*	*43*	-		*48,50*		*45,47*	*2*	*43,47*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*45,00*	*2*	*43,00*	*0,00*	*43*		-
392_A	*Eerste Kampsweg 7 - Nijverdal*	*1,5*	*229873,34*	*486567,52*	*Nee*		*40,72*	*5*	*35,72*	*36*	-		*48,50*		*39,61*	*5*	*34,61*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,52*	*5*	*34,52*	*0,00*	*35*		-
392_B	*Eerste Kampsweg 7 - Nijverdal*	*4,5*	*229873,34*	*486567,52*	*Nee*		*41,20*	*5*	*36,20*	*36*	-		*48,50*		*40,28*	*5*	*35,28*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,09*	*5*	*35,09*	*0,00*	*35*		-
392_C	*Eerste Kampsweg 7 - Nijverdal*	*7,5*	*229873,34*	*486567,52*	*Nee*		*43,06*	*5*	*38,06*	*38*	-		*48,50*		*42,67*	*5*	*37,67*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,28*	*5*	*37,28*	*0,00*	*37*		-
393_A	*Eerste Kampsweg 7 - Nijverdal*	*1,5*	*229864,79*	*486571,57*	*Nee*		*35,94*	*5*	*30,94*	*31*	-		*48,50*		*34,83*	*5*	*29,83*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*34,76*	*5*	*29,76*	*0,00*	*30*		-
393_B	*Eerste Kampsweg 7 - Nijverdal*	*4,5*	*229864,79*	*486571,57*	*Nee*		*37,89*	*5*	*32,89*	*33*	-		*48,50*		*36,97*	*5*	*31,97*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*36,86*	*5*	*31,86*	*0,00*	*32*		-
393_C	*Eerste Kampsweg 7 - Nijverdal*	*7,5*	*229864,79*	*486571,57*	*Nee*		*41,51*	*5*	*36,51*	*37*	-		*48,50*		*40,38*	*5*	*35,38*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,21*	*5*	*35,21*	*0,00*	*35*		-
394_A	*Eerste Kampsweg 9 - Nijverdal*	*1,5*	*229864,63*	*486579,23*	*Nee*		*42,52*	*5*	*37,52*	*38*	-		*48,50*		*41,22*	*5*	*36,22*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,19*	*5*	*36,19*	*0,00*	*36*		-
394_B	*Eerste Kampsweg 9 - Nijverdal*	*4,5*	*229864,63*	*486579,23*	*Nee*		*42,64*	*5*	*37,64*	*38*	-		*48,50*		*41,38*	*5*	*36,38*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,32*	*5*	*36,32*	*0,00*	*36*		-
394_C	*Eerste Kampsweg 9 - Nijverdal*	*7,5*	*229864,63*	*486579,23*	*Nee*		*44,03*	*5*	*39,03*	*39*	-		*48,50*		*42,72*	*5*	*37,72*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,62*	*5*	*37,62*	*0,00*	*38*		-
395_A	*Eerste Kampsweg 9 - Nijverdal*	*1,5*	*229871,28*	*486582,56*	*Nee*		*34,26*	*5*	*29,26*	*29*	-		*48,50*		*32,98*	*5*	*27,98*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*32,93*	*5*	*27,93*	*0,00*	*28*		-
395_B	*Eerste Kampsweg 9 - Nijverdal*	*4,5*	*229871,28*	*486582,56*	*Nee*		*35,41*	*5*	*30,41*	*30*	-		*48,50*		*34,19*	*5*	*29,19*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*34,13*	*5*	*29,13*	*0,00*	*29*		-
395_C	*Eerste Kampsweg 9 - Nijverdal*	*7,5*	*229871,28*	*486582,56*	*Nee*		*38,82*	*5*	*33,82*	*34*	-		*48,50*		*37,66*	*5*	*32,66*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,54*	*5*	*32,54*	*0,00*	*33*		-
396_A	*Eerste Kampsweg 9 - Nijverdal*	*1,5*	*229875,15*	*486577,30*	*Nee*		*36,64*	*5*	*31,64*	*32*	-		*48,50*		*36,09*	*5*	*31,09*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*35,87*	*5*	*30,87*	*0,00*	*31*		-
396_B	*Eerste Kampsweg 9 - Nijverdal*	*4,5*	*229875,15*	*486577,30*	*Nee*		*37,82*	*5*	*32,82*	*33*	-		*48,50*		*37,72*	*5*	*32,72*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,35*	*5*	*32,35*	*0,00*	*32*		-
396_C	*Eerste Kampsweg 9 - Nijverdal*	*7,5*	*229875,15*	*486577,30*	*Nee*		*41,10*	*5*	*36,10*	*36*	-		*48,50*		*42,19*	*5*	*37,19*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,36*	*5*	*36,36*	*0,00*	*36*		-
431_A	*Veenweg 9 - Nijverdal*	*1,5*	*230272,03*	*486990,16*	*Nee*		*36,90*	*2*	*34,90*	*35*	-		*48,50*		*42,15*	*2*	*40,15*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,18*	*2*	*38,18*	*0,00*	*38*		-
431_B	*Veenweg 9 - Nijverdal*	*4,5*	*230272,03*	*486990,16*	*Nee*		*39,73*	*2*	*37,73*	*38*	-		*48,50*		*44,95*	*2*	*42,95*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,00*	*2*	*41,00*	*0,00*	*41*		-
432_A	*Veenweg 9 - Nijverdal*	*1,5*	*230266,61*	*486984,58*	*Nee*		*39,88*	*2*	*37,88*	*38*	-		*48,50*		*43,29*	*2*	*41,29*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,67*	*2*	*39,67*	*0,00*	*40*		-
432_B	*Veenweg 9 - Nijverdal*	*4,5*	*230266,61*	*486984,58*	*Nee*		*41,62*	*2*	*39,62*	*40*	-		*48,50*		*45,39*	*2*	*43,39*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,54*	*2*	*41,54*	*0,00*	*42*		-
433_A	*Veenweg 9 - Nijverdal*	*1,5*	*230261,84*	*486989,07*	*Nee*		*39,04*	*2*	*37,04*	*37*	-		*48,50*		*37,49*	*2*	*35,49*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*36,94*	*2*	*34,94*	*0,00*	*35*		-
433_B	*Veenweg 9 - Nijverdal*	*4,5*	*230261,84*	*486989,07*	*Nee*		*40,86*	*2*	*38,86*	*39*	-		*48,50*		*40,51*	*2*	*38,51*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,73*	*2*	*37,73*	*0,00*	*38*		-
434_A	*Tweede Kampsweg 7 - Nijverdal*	*1,5*	*229904,61*	*486519,39*	*Nee*		*35,21*	*5*	*30,21*	*30*	-		*48,50*		*34,34*	*5*	*29,34*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*34,17*	*5*	*29,17*	*0,00*	*29*		-
434_B	*Tweede Kampsweg 7 - Nijverdal*	*4,5*	*229904,61*	*486519,39*	*Nee*		*37,03*	*5*	*32,03*	*32*	-		*48,50*		*36,27*	*5*	*31,27*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*36,04*	*5*	*31,04*	*0,00*	*31*		-
434_C	*Tweede Kampsweg 7 - Nijverdal*	*7,5*	*229904,61*	*486519,39*	*Nee*		*42,05*	*5*	*37,05*	*37*	-		*48,50*		*41,75*	*5*	*36,75*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,32*	*5*	*36,32*	*0,00*	*36*		-
475_A	*Eerste Kampsweg 11 - Nijverdal*	*1,5*	*229870,01*	*486592,03*	*Nee*		*36,80*	*5*	*31,80*	*32*	-		*48,50*		*35,93*	*5*	*30,93*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*35,82*	*5*	*30,82*	*0,00*	*31*		-
475_B	*Eerste Kampsweg 11 - Nijverdal*	*4,5*	*229870,01*	*486592,03*	*Nee*		*39,23*	*5*	*34,23*	*34*	-		*48,50*		*38,74*	*5*	*33,74*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,60*	*5*	*33,60*	*0,00*	*34*		-
475_C	*Eerste Kampsweg 11 - Nijverdal*	*7,5*	*229870,01*	*486592,03*	*Nee*		*41,57*	*5*	*36,57*	*37*	-		*48,50*		*40,87*	*5*	*35,87*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,54*	*5*	*35,54*	*0,00*	*36*		-
476_A	*Eerste Kampsweg 11 - Nijverdal*	*1,5*	*229875,61*	*486598,27*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*		-
476_B	*Eerste Kampsweg 11 - Nijverdal*	*4,5*	*229875,61*	*486598,27*	*Nee*		*41,76*	*5*	*36,76*	*37*	-		*48,50*		*40,28*	*5*	*35,28*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,25*	*5*	*35,25*	*0,00*	*35*		-
476_C	*Eerste Kampsweg 11 - Nijverdal*	*7,5*	*229875,61*	*486598,27*	*Nee*		*44,49*	*5*	*39,49*	*39*	-		*48,50*		*43,68*	*5*	*38,68*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,48*	*5*	*38,48*	*0,00*	*38*		-
549_A	*Veenweg 9 a Nijverdal*	*1,5*	*230264,53*	*486934,67*	*Nee*		*39,00*	*2*	*37,00*	*37*	-		*48,50*		*42,52*	*2*	*40,52*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,47*	*2*	*39,47*	*0,00*	*39*		-
549_B	*Veenweg 9 a Nijverdal*	*4,5*	*230264,53*	*486934,67*	*Nee*		*42,62*	*2*	*40,62*	*41*	-		*48,50*		*46,51*	*2*	*44,51*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*44,68*	*2*	*42,68*	*0,00*	*43*		-
550_A	*Veenweg 9 a Nijverdal*	*1,5*	*230254,80*	*486926,94*	*Nee*		*40,53*	*2*	*38,53*	*39*	-		*48,50*		*42,90*	*2*	*40,90*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,13*	*2*	*40,13*	*0,00*	*40*		-
550_B	*Veenweg 9 a Nijverdal*	*4,5*	*230254,80*	*486926,94*	*Nee*		*44,71*	*2*	*42,71*	*43*	-		*48,50*		*47,06*	*2*	*45,06*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*45,70*	*2*	*43,70*	*0,00*	*44*		-
551_A	*Veenweg 9 a Nijverdal*	*1,5*	*230243,16*	*486928,83*	*Nee*		*41,03*	*2*	*39,03*	*39*	-		*48,50*		*40,80*	*2*	*38,80*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,44*	*2*	*38,44*	*0,00*	*38*		-
551_B	*Veenweg 9 a Nijverdal*	*4,5*	*230243,16*	*486928,83*	*Nee*		*45,41*	*2*	*43,41*	*43*	-		*48,50*		*45,24*	*2*	*43,24*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*44,71*	*2*	*42,71*	*0,00*	*43*		-
552_A	*Veenweg 9 a Nijverdal*	*1,5*	*230235,11*	*486931,22*	*Nee*		*41,22*	*2*	*39,22*	*39*	-		*48,50*		*41,62*	*2*	*39,62*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,95*	*2*	*38,95*	*0,00*	*39*		-
552_B	*Veenweg 9 a Nijverdal*	*4,5*	*230235,11*	*486931,22*	*Nee*		*45,20*	*2*	*43,20*	*43*	-		*48,50*		*46,34*	*2*	*44,34*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*45,15*	*2*	*43,15*	*0,00*	*43*		-
553_A	*Eerste Kampsweg 16 - Nijverdal*	*1,5*	*229901,65*	*486563,87*	*Nee*		*38,45*	*5*	*33,45*	*33*	-		*48,50*		*37,33*	*5*	*32,33*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,26*	*5*	*32,26*	*0,00*	*32*		-
553_B	*Eerste Kampsweg 16 - Nijverdal*	*4,5*	*229901,65*	*486563,87*	*Nee*		*40,39*	*5*	*35,39*	*35*	-		*48,50*		*39,34*	*5*	*34,34*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,26*	*5*	*34,26*	*0,00*	*34*		-
553_C	*Eerste Kampsweg 16 - Nijverdal*	*7,5*	*229901,65*	*486563,87*	*Nee*		*43,54*	*5*	*38,54*	*39*	-		*48,50*		*42,86*	*5*	*37,86*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,66*	*5*	*37,66*	*0,00*	*38*		-
554_A	*Eerste Kampsweg 16 - Nijverdal*	*1,5*	*229894,74*	*486567,09*	*Nee*		*42,24*	*5*	*37,24*	*37*	-		*48,50*		*40,97*	*5*	*35,97*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,90*	*5*	*35,90*	*0,00*	*36*		-
554_B	*Eerste Kampsweg 16 - Nijverdal*	*4,5*	*229894,74*	*486567,09*	*Nee*		*42,32*	*5*	*37,32*	*37*	-		*48,50*		*41,27*	*5*	*36,27*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,15*	*5*	*36,15*	*0,00*	*36*		-
554_C	*Eerste Kampsweg 16 - Nijverdal*	*7,5*	*229894,74*	*486567,09*	*Nee*		*43,23*	*5*	*38,23*	*38*	-		*48,50*		*42,59*	*5*	*37,59*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,39*	*5*	*37,39*	*0,00*	*37*		-
555_A	*Eerste Kampsweg 18 - Nijverdal*	*1,5*	*229902,48*	*486574,67*	*Nee*		*41,54*	*5*	*36,54*	*37*	-		*48,50*		*40,33*	*5*	*35,33*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,23*	*5*	*35,23*	*0,00*	*35*		-
555_B	*Eerste Kampsweg 18 - Nijverdal*	*4,5*	*229902,48*	*486574,67*	*Nee*		*42,17*	*5*	*37,17*	*37*	-		*48,50*		*41,33*	*5*	*36,33*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,13*	*5*	*36,13*	*0,00*	*36*		-
555_C	*Eerste Kampsweg 18 - Nijverdal*	*7,5*	*229902,48*	*486574,67*	*Nee*		*44,59*	*5*	*39,59*	*40*	-		*48,50*		*44,40*	*5*	*39,40*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*44,01*	*5*	*39,01*	*0,00*	*39*		-
556_A	*Eerste Kampsweg 18 - Nijverdal*	*1,5*	*229904,47*	*486569,94*	*Nee*		*38,24*	*5*	*33,24*	*33*	-		*48,50*		*37,28*	*5*	*32,28*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,16*	*5*	*32,16*	*0,00*	*32*		-
556_B	*Eerste Kampsweg 18 - Nijverdal*	*4,5*	*229904,47*	*486569,94*	*Nee*		*39,07*	*5*	*34,07*	*34*	-		*48,50*		*38,26*	*5*	*33,26*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,08*	*5*	*33,08*	*0,00*	*33*		-
556_C	*Eerste Kampsweg 18 - Nijverdal*	*7,5*	*229904,47*	*486569,94*	*Nee*		*42,12*	*5*	*37,12*	*37*	-		*48,50*		*41,94*	*5*	*36,94*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,42*	*5*	*36,42*	*0,00*	*36*		-
557_A	*Eerste Kampsweg 18 - Nijverdal*	*1,5*	*229897,59*	*486573,16*	*Nee*		*42,12*	*5*	*37,12*	*37*	-		*48,50*		*41,00*	*5*	*36,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,90*	*5*	*35,90*	*0,00*	*36*		-
557_B	*Eerste Kamps

							HEERSENDE SITUATIE						TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID:	Omschrijving rekenpunt:	Rekenhoogte:	X:	Y:	BSV-sanering [ja/nee]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]:	-	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	ΔL toetswaarde [dB]:	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?:	-	MTG [dB]:	Overschrijding MTG?:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	-	Vast te stellen HW [dB]:
757_B	*Wierdensestraat 96 - Nijverdal*	*4,5*	*230352,23*	*486697,15*	*Nee*		*54,67*	*2*	*52,67*	*53*	-		*52,67*		*60,43*	*2*	*58,43*	*5,76*	*6*	*Ja*		*58,16*	*Ja*		*57,66*	*2*	*55,66*	*2,99*	*56*		*56*
826_A	*Tweede Kampsweg 21 - Nijverdal*	*1,5*	*229987,00*	*486583,98*	*Nee*		*39,08*	*5*	*34,08*	*34*	-		*48,50*		*38,20*	*5*	*33,20*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,07*	*5*	*33,07*	*0,00*	*33*		-
826_B	*Tweede Kampsweg 21 - Nijverdal*	*4,5*	*229987,00*	*486583,98*	*Nee*		*41,30*	*5*	*36,30*	*36*	-		*48,50*		*40,37*	*5*	*35,37*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,26*	*5*	*35,26*	*0,00*	*35*		-
898_A	*Tweede Kampsweg 36 - Nijverdal*	*1,5*	*230005,87*	*486564,12*	*Nee*		*38,41*	*2*	*36,41*	*36*	-		*48,50*		*38,47*	*2*	*36,47*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,24*	*2*	*36,24*	*0,00*	*36*		-
898_B	*Tweede Kampsweg 36 - Nijverdal*	*4,5*	*230005,87*	*486564,12*	*Nee*		*40,23*	*2*	*38,23*	*38*	-		*48,50*		*40,20*	*2*	*38,20*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,01*	*2*	*38,01*	*0,00*	*38*		-
898_C	*Tweede Kampsweg 36 - Nijverdal*	*7,5*	*230005,87*	*486564,12*	*Nee*		*43,32*	*2*	*41,32*	*41*	-		*48,50*		*43,96*	*2*	*41,96*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,45*	*2*	*41,45*	*0,00*	*41*		-
902_A	*Lochtersweg 25 - Nijverdal*	*1,5*	*230097,10*	*486501,37*	*Nee*		*43,65*	*2*	*41,65*	*42*	-		*48,50*		*44,26*	*2*	*42,26*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,60*	*2*	*41,60*	*0,00*	*42*		-
902_B	*Lochtersweg 25 - Nijverdal*	*4,5*	*230097,10*	*486501,37*	*Nee*		*44,37*	*2*	*42,37*	*42*	-		*48,50*		*45,13*	*2*	*43,13*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*44,49*	*2*	*42,49*	*0,00*	*42*		-
902_C	*Lochtersweg 25 - Nijverdal*	*7,5*	*230097,10*	*486501,37*	*Nee*		*45,12*	*2*	*43,12*	*43*	-		*48,50*		*46,20*	*2*	*44,20*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*45,50*	*2*	*43,50*	*0,00*	*44*		-
1028_A	*Tweede Kampsweg 30 - Nijverdal*	*1,5*	*229985,62*	*486547,38*	*Nee*		*38,71*	*5*	*33,71*	*34*	-		*48,50*		*39,66*	*5*	*34,66*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,88*	*5*	*33,88*	*0,00*	*34*		-
1028_B	*Tweede Kampsweg 30 - Nijverdal*	*4,5*	*229985,62*	*486547,38*	*Nee*		*40,19*	*5*	*35,19*	*35*	-		*48,50*		*41,12*	*5*	*36,12*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,42*	*5*	*35,42*	*0,00*	*35*		-
1028_C	*Tweede Kampsweg 30 - Nijverdal*	*7,5*	*229985,62*	*486547,38*	*Nee*		*42,95*	*5*	*37,95*	*38*	-		*48,50*		*44,10*	*5*	*39,10*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,91*	*5*	*37,91*	*0,00*	*38*		-
1047_A	*Tweede Kampsweg 9 - Nijverdal*	*1,5*	*229912,91*	*486522,00*	*Nee*		*36,00*	*5*	*31,00*	*31*	-		*48,50*		*35,03*	*5*	*30,03*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*34,87*	*5*	*29,87*	*0,00*	*30*		-
1047_B	*Tweede Kampsweg 9 - Nijverdal*	*4,5*	*229912,91*	*486522,00*	*Nee*		*38,15*	*5*	*33,15*	*33*	-		*48,50*		*37,28*	*5*	*32,28*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,09*	*5*	*32,09*	*0,00*	*32*		-
1047_C	*Tweede Kampsweg 9 - Nijverdal*	*7,5*	*229912,91*	*486522,00*	*Nee*		*41,66*	*5*	*36,66*	*37*	-		*48,50*		*41,32*	*5*	*36,32*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,04*	*5*	*36,04*	*0,00*	*36*		-
1048_A	*Tweede Kampsweg 9 - Nijverdal*	*1,5*	*229917,82*	*486521,16*	*Nee*		*34,88*	*5*	*29,88*	*30*	-		*48,50*		*34,56*	*5*	*29,56*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*34,30*	*5*	*29,30*	*0,00*	*29*		-
1048_B	*Tweede Kampsweg 9 - Nijverdal*	*4,5*	*229917,82*	*486521,16*	*Nee*		*36,77*	*5*	*31,77*	*32*	-		*48,50*		*37,11*	*5*	*32,11*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*36,59*	*5*	*31,59*	*0,00*	*32*		-
1048_C	*Tweede Kampsweg 9 - Nijverdal*	*7,5*	*229917,82*	*486521,16*	*Nee*		*39,79*	*5*	*34,79*	*35*	-		*48,50*		*40,99*	*5*	*35,99*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,41*	*5*	*35,41*	*0,00*	*35*		-
1084_A	*Veenkampweg 2 - Nijverdal*	*1,5*	*229923,61*	*486571,64*	*Nee*		*38,62*	*5*	*33,62*	*34*	-		*48,50*		*37,52*	*5*	*32,52*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,34*	*5*	*32,34*	*0,00*	*32*		-
1084_B	*Veenkampweg 2 - Nijverdal*	*4,5*	*229923,61*	*486571,64*	*Nee*		*40,33*	*5*	*35,33*	*35*	-		*48,50*		*39,51*	*5*	*34,51*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,21*	*5*	*34,21*	*0,00*	*34*		-
1084_C	*Veenkampweg 2 - Nijverdal*	*7,5*	*229923,61*	*486571,64*	*Nee*		*43,86*	*5*	*38,86*	*39*	-		*48,50*		*43,73*	*5*	*38,73*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,07*	*5*	*38,07*	*0,00*	*38*		-
1085_A	*Veenkampweg 8 - Nijverdal*	*1,5*	*229943,89*	*486566,32*	*Nee*		*38,93*	*5*	*33,93*	*34*	-		*48,50*		*37,87*	*5*	*32,87*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,73*	*5*	*32,73*	*0,00*	*33*		-
1085_B	*Veenkampweg 8 - Nijverdal*	*4,5*	*229943,89*	*486566,32*	*Nee*		*40,65*	*5*	*35,65*	*36*	-		*48,50*		*40,29*	*5*	*35,29*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,95*	*5*	*34,95*	*0,00*	*35*		-
1085_C	*Veenkampweg 8 - Nijverdal*	*7,5*	*229943,89*	*486566,32*	*Nee*		*43,72*	*5*	*38,72*	*39*	-		*48,50*		*43,78*	*5*	*38,78*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,09*	*5*	*38,09*	*0,00*	*38*		-
1086_A	*Veenkampweg 8 - Nijverdal*	*1,5*	*229945,70*	*486561,87*	*Nee*		*36,21*	*5*	*31,21*	*31*	-		*48,50*		*35,33*	*5*	*30,33*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*35,19*	*5*	*30,19*	*0,00*	*30*		-
1086_B	*Veenkampweg 8 - Nijverdal*	*4,5*	*229945,70*	*486561,87*	*Nee*		*38,59*	*5*	*33,59*	*34*	-		*48,50*		*37,90*	*5*	*32,90*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,70*	*5*	*32,70*	*0,00*	*33*		-
1086_C	*Veenkampweg 8 - Nijverdal*	*7,5*	*229945,70*	*486561,87*	*Nee*		*42,39*	*5*	*37,39*	*37*	-		*48,50*		*42,56*	*5*	*37,56*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,14*	*5*	*37,14*	*0,00*	*37*		-
1087_A	*Veenkampweg 10 - Nijverdal*	*1,5*	*229953,09*	*486560,88*	*Nee*		*37,68*	*5*	*32,68*	*33*	-		*48,50*		*36,32*	*5*	*31,32*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*36,32*	*5*	*31,32*	*0,00*	*31*		-
1087_B	*Veenkampweg 10 - Nijverdal*	*4,5*	*229953,09*	*486560,88*	*Nee*		*39,42*	*5*	*34,42*	*34*	-		*48,50*		*38,56*	*5*	*33,56*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,53*	*5*	*33,53*	*0,00*	*34*		-
1088_A	*Veenkampweg 10 - Nijverdal*	*1,5*	*229957,88*	*486561,16*	*Nee*		*38,37*	*5*	*33,37*	*33*	-		*48,50*		*38,07*	*5*	*33,07*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,76*	*5*	*32,76*	*0,00*	*33*		-
1088_B	*Veenkampweg 10 - Nijverdal*	*4,5*	*229957,88*	*486561,16*	*Nee*		*40,18*	*5*	*35,18*	*35*	-		*48,50*		*40,31*	*5*	*35,31*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,91*	*5*	*34,91*	*0,00*	*35*		-
1089_A	*Lochtersweg 6 - Nijverdal*	*1,5*	*229940,58*	*486631,35*	*Nee*		*40,11*	*5*	*35,11*	*35*	-		*48,50*		*38,92*	*5*	*33,92*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,84*	*5*	*33,84*	*0,00*	*34*		-
1089_B	*Lochtersweg 6 - Nijverdal*	*4,5*	*229940,58*	*486631,35*	*Nee*		*43,16*	*5*	*38,16*	*38*	-		*48,50*		*42,05*	*5*	*37,05*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,94*	*5*	*36,94*	*0,00*	*37*		-
1089_C	*Lochtersweg 6 - Nijverdal*	*7,5*	*229940,58*	*486631,35*	*Nee*		*46,53*	*5*	*41,53*	*42*	-		*48,50*		*44,81*	*5*	*39,81*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*44,79*	*5*	*39,79*	*0,00*	*40*		-
1090_A	*Lochtersweg 6 - Nijverdal*	*1,5*	*229945,17*	*486633,37*	*Nee*		*41,93*	*5*	*36,93*	*37*	-		*48,50*		*40,67*	*5*	*35,67*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,64*	*5*	*35,64*	*0,00*	*36*		-
1090_B	*Lochtersweg 6 - Nijverdal*	*4,5*	*229945,17*	*486633,37*	*Nee*		*44,48*	*5*	*39,48*	*39*	-		*48,50*		*43,29*	*5*	*38,29*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,24*	*5*	*38,24*	*0,00*	*38*		-
1090_C	*Lochtersweg 6 - Nijverdal*	*7,5*	*229945,17*	*486633,37*	*Nee*		*47,79*	*5*	*42,79*	*43*	-		*48,50*		*46,75*	*5*	*41,75*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*46,63*	*5*	*41,63*	*0,00*	*42*		-
1177_A	*Tweede Kampsweg 23 - Nijverdal*	*1,5*	*229996,98*	*486587,49*	*Nee*		*36,39*	*2*	*34,39*	*34*	-		*48,50*		*37,29*	*2*	*35,29*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*36,56*	*2*	*34,56*	*0,00*	*35*		-
1177_B	*Tweede Kampsweg 23 - Nijverdal*	*4,5*	*229996,98*	*486587,49*	*Nee*		*40,01*	*2*	*38,01*	*38*	-		*48,50*		*40,64*	*2*	*38,64*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,91*	*2*	*37,91*	*0,00*	*38*		-
1178_A	*Tweede Kampsweg 23 - Nijverdal*	*1,5*	*229993,39*	*486589,20*	*Nee*		*36,21*	*2*	*34,21*	*34*	-		*48,50*		*35,39*	*2*	*33,39*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*35,21*	*2*	*33,21*	*0,00*	*33*		-
1178_B	*Tweede Kampsweg 23 - Nijverdal*	*4,5*	*229993,39*	*486589,20*	*Nee*		*39,60*	*2*	*37,60*	*38*	-		*48,50*		*38,75*	*2*	*36,75*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,60*	*2*	*36,60*	*0,00*	*37*		-
1217_A	*Tweede Kampsweg 15 - Nijverdal*	*1,5*	*229927,25*	*486533,50*	*Nee*		*37,10*	*5*	*32,10*	*32*	-		*48,50*		*35,93*	*5*	*30,93*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*35,88*	*5*	*30,88*	*0,00*	*31*		-
1217_B	*Tweede Kampsweg 15 - Nijverdal*	*4,5*	*229927,25*	*486533,50*	*Nee*		*39,02*	*5*	*34,02*	*34*	-		*48,50*		*38,08*	*5*	*33,08*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,97*	*5*	*32,97*	*0,00*	*33*		-
1217_C	*Tweede Kampsweg 15 - Nijverdal*	*7,5*	*229927,25*	*486533,50*	*Nee*		*42,05*	*5*	*37,05*	*37*	-		*48,50*		*41,33*	*5*	*36,33*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,17*	*5*	*36,17*	*0,00*	*36*		-
1218_A	*Tweede Kampsweg 15 - Nijverdal*	*1,5*	*229931,90*	*486532,69*	*Nee*		*37,00*	*5*	*32,00*	*32*	-		*48,50*		*36,47*	*5*	*31,47*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*36,24*	*5*	*31,24*	*0,00*	*31*		-
1218_B	*Tweede Kampsweg 15 - Nijverdal*	*4,5*	*229931,90*	*486532,69*	*Nee*		*38,60*	*5*	*33,60*	*34*	-		*48,50*		*38,37*	*5*	*33,37*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,04*	*5*	*33,04*	*0,00*	*33*		-
1218_C	*Tweede Kampsweg 15 - Nijverdal*	*7,5*	*229931,90*	*486532,69*	*Nee*		*41,37*	*5*	*36,37*	*36*	-		*48,50*		*42,14*	*5*	*37,14*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,50*	*5*	*36,50*	*0,00*	*37*		-
1241_A	*Tweede Kampsweg 34 - Nijverdal*	*1,5*	*230001,75*	*486552,21*	*Nee*		*36,69*	*2*	*34,69*	*35*	-		*48,50*		*36,35*	*2*	*34,35*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*36,16*	*2*	*34,16*	*0,00*	*34*		-
1241_B	*Tweede Kampsweg 34 - Nijverdal*	*4,5*	*230001,75*	*486552,21*	*Nee*		*39,39*	*2*	*37,39*	*37*	-		*48,50*		*39,64*	*2*	*37,64*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,30*	*2*	*37,30*	*0,00*	*37*		-
1241_C	*Tweede Kampsweg 34 - Nijverdal*	*7,5*	*230001,75*	*486552,21*	*Nee*		*42,88*	*2*	*40,88*	*41*	-		*48,50*		*44,10*	*2*	*42,10*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,39*	*2*	*41,39*	*0,00*	*41*		-
1242_A	*Tweede Kampsweg 34 - Nijverdal*	*1,5*	*229995,12*	*486555,21*	*Nee*		*40,31*	*2*	*38,31*	*38*	-		*48,50*		*39,71*	*2*	*37,71*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,36*	*2*	*37,36*	*0,00*	*37*		-
1242_B	*Tweede Kampsweg 34 - Nijverdal*	*4,5*	*229995,12*	*486555,21*	*Nee*		*41,05*	*2*	*39,05*	*39*	-		*48,50*		*40,84*	*2*	*38,84*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,43*	*2*	*38,43*	*0,00*	*38*		-
1242_C	*Tweede Kampsweg 34 - Nijverdal*	*7,5*	*229995,12*	*486555,21*	*Nee*		*42,73*	*2*	*40,73*	*41*	-		*48,50*		*44,10*	*2*	*42,10*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,01*	*2*	*41,01*	*0,00*	*41*		-
1275_A	*Tweede Kampsweg 40 - Nijverdal*	*1,5*	*230010,72*	*486568,19*	*Nee*		*39,89*	*2*	*37,89*	*38*	-		*48,50*		*39,50*	*2*	*37,50*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,24*	*2*	*37,24*	*0,00*	*37*		-
1275_B	*Tweede Kampsweg 40 - Nijverdal*	*4,5*	*230010,72*	*486568,19*	*Nee*		*41,24*	*2*	*39,24*	*39*	-		*48,50*		*40,93*	*2*	*38,93*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,59*	*2*	*38,59*	*0,00*	*39*		-
1275_C	*Tweede Kampsweg 40 - Nijverdal*	*7,5*	*230010,72*	*486568,19*	*Nee*		*44,40*	*2*	*42,40*	*42*	-		*48,50*		*44,58*	*2*	*42,58*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,90*	*2*	*41,90*	*0,00*	*42*		-
1276_A	*Tweede Kampsweg 40 - Nijverdal*	*1,5*	*230015,68*	*486567,49*	*Nee*		*38,71*	*2*	*36,71*	*37*	-		*48,50*		*40,35*	*2*	*38,35*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,84*	*2*	*37,84*	*0,00*	*38*		-
1276_B	*Tweede Kampsweg 40 - Nijverdal*	*4,5*	*230015,68*	*486567,49*	*Nee*		*41,18*	*2*	*39,18*	*39*	-		*48,50*		*43,12*	*2*	*41,12*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,30*	*2*	*40,30*	*0,00*	*40*		-
1276_C	*Tweede Kampsweg 40 - Nijverdal*	*7,5*	*230015,68*	*486567,49*	*Nee*		*42,86*	*2*	*40,86*	*41*	-		*48,50*		*45,79*	*2*	*43,79*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*44,57*	*2*	*42,57*	*0,00*	*43*		-
1342_A	*Lochtersweg 10 - Nijverdal*	*1,5*	*229959,32*	*486618,10*	*Nee*		*38,67*	*5*	*33,67*	*34*	-		*48,50*		*37,63*	*5*	*32,63*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,52*	*5*	*32,52*	*0,00*	*33*		-
1342_B	*Lochtersweg 10 - Nijverdal*	*4,5*	*229959,32*	*486618,10*	*Nee*		*38,89*	*5*	*33,89*	*34*	-		*48,50*		*37,95*	*5*	*32,95*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,80*	*5*	*32,80*	*0,00*	*33*		-
1342_C	*Lochtersweg 10 - Nijverdal*	*7,5*	*229959,32*	*486618,10*	*Nee*		*42,50*	*5*	*37,50*	*37*	-		*48,50*		*41,54*	*5*	*36,54*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,42*	*5*	*36,42*	*0,00*	*36*		-
1343_A	*Lochtersweg 10 - Nijverdal*	*1,5*	*229958,08*	*486622,90*	*Nee*		*39,20*	*5*	*34,20*	*34*	-		*48,50*		*37,99*	*5*	*32,99*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,91*	*5*	*32,91*	*0,00*	*33*		-
1343_B	*Lochtersweg 10 - Nijverdal*	*4,5*	*229958,08*	*486622,90*	*Nee*		*40,61*	*5*	*35,61*	*36*	-		*48,50*		*39,52*	*5*	*34,52*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,37*	*5*	*34,37*	*0,00*	*34*		-
1343_C	*Lochtersweg 10 - Nijverdal*	*7,5*	*229958,08*	*486622,90*	*Nee*		*44,50*	*5*	*39,50*	*39*	-		*48,50*		*43,27*	*5*	*38,27*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,22*	*5*	*38,22*	*0,00*	*38*		-
1344_A	*Lochtersweg 10 - Nijverdal*	*1,5*	*229962,60*	*486624,87*	*Nee*		*40,54*	*5*	*35,54*	*36*	-		*48,50*		*39,32*	*5*	*34,32*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,27*	*5*	*34,27*	*0,00*	*34*		-
1344_B	*Lochtersweg 10 - Nijverdal*	*4,5*	*229962,60*	*486624,87*	*Nee*		*42,12*	*5*	*37,12*	*37*	-		*48,50*		*41,02*	*5*	*36,02*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,88*	*5*	*35,88*	*0,00*	*36*		-
1344_C	*Lochtersweg 10 - Nijverdal*	*7,5*	*229962,60*	*486624,87*	*Nee*		*46,00*	*5*	*41,00*	*41*	-		*48,50*		*45,28*	*5*	*40,28*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*45,05*	*5*	*40,05*	*0,00*	*40*		-
1391_A	*Tweede Kampsweg 5 - Nijverdal*	*1,5*	*229896,79*	*486521,61*	*Nee*		*38,33*	*5*	*33,33*	*33*	-		*48,50*		*37,16*	*5*	*32,16*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,08*	*5*	*32,08*	*0,00*	*32*		-
1391_B	*Tweede Kampsweg 5 - Nijverdal*	*4,5*	*229896,79*	*486521,61*	*Nee*		*39,68*	*5*	*34,68*	*35*	-		*48,50*		*38,67*	*5*	*33,67*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,53*	*5*	*33,53*	*0,00*	*34*		-
1391_C	*Tweede Kampsweg 5 - Nijverdal*	*7,5*	*229896,79*	*486521,61*	*Nee*		*42,29*	*5*	*37,29*	*37*	-		*48,50*		*42,24*	*5*	*37,24*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,67*	*5*	*36,67*	*0,00*	*37*		-
1397_A	*Lochtersweg 20 - Nijverdal*	*1,5*	*230045,32*	*486505,27*	*Nee*		*41,72*	*2*	*39,72*	*40*	-		*48,50*		*43,30*	*2*	*41,30*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,54*	*2*	*40,54*	*0,00*	*41*		-
1397_B	*Lochtersweg 20 - Nijverdal*	*4,5*	*230045,32*	*486505,27*	*Nee*		*41,93*	*2*	*39,93*	*40*	-		*48,50*		*43,45*	*2*	*41,45*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,68*	*2*	*40,68*	*0,00*	*41*		-
1397_C	*Lochtersweg 20 - Nijverdal*	*7,5*	*230045,32*	*486505,27*	*Nee*		*42,42*	*2*	*40,42*	*40*	-		*48,50*		*43,97*	*2*	*41,97*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,19*	*2*	*41,19*	*0,00*	*41*		-
1398_A	*Lochtersweg 20 - Nijverdal*	*1,5*	*230050,89*	*486505,55*	*Nee*		*42,61*	*2*	*40,61*	*41*	-		*48,50*		*44,32*	*2*	*42,32*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,40*	*2*	*41,40*	*0,00*	*41*		-
1398_B	*Lochtersweg 20 - Nijverdal*	*4,5*	*230050,89*	*486505,55*	*Nee*		*43,33*	*2*	*41,33*	*41*	-		*48,50*		*45,26*	*2*	*43,26*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*44,31*	*2*	*42,31*	*0,00*	*42*		-
1398_C	*Lochtersweg 20 - Nijverdal*	*7,5*	*230050,89*	*486505,55*	*Nee*		*45,10*	*2*	*43,10*	*43*	-		*48,50*		*46,66*	*2*	*44,66*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*45,86*	*2*	*43,86*	*0,00*	*44*		-
1412_A	*Tweede Kampsweg 32 - Nijverdal*	*1,5*	*229990,39*	*486551,31*	*Nee*		*38,57*	*2*	*36,57*	*37*	-		*48,50*		*38,80*	*2*	*36,80*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,24*	*2*	*36,24*	*0,00*	*36*		-
1412_B	*Tweede Kampsweg 32 - Nijverdal*	*4,5*	*229990,39*	*486551,31*	*Nee*		*40,48*	*2*	*38,48*	*38*	-		*48,50*		*40,52*	*2*	*38,52*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,94*	*2*	*37,94*	*0,00*	*38*		-
1412_C	*Tweede Kampsweg 32 - Nijverdal*	*7,5*	*229990,39*	*486551,31*	*Nee*		*42,91*	*2*	*40,91*	*41*	-		*48,50*		*43,87*	*2*	*41,87*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,80*	*2*	*40,80*	*0,00*	*41*		-
1457_A	*Tweede Kampsweg 25 - Nijverdal*	*1,5*	*230005,37*	*486595,66*	*Nee*		*40,25*	*2*	*38,25*	*38*	-		*48,50*		*42,11*	*2*	*40,11*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,79*	*2*	*38,79*	*0,00*	*39*		-
1457_B	*Tweede Kampsweg 25 - Nijverdal*	*4,5*	*230005,37*	*486595,66*	*Nee*		*42,46*	*2*	*40,46*	*40*	-		*48,50*		*44,04*	*2*	*42,04*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,79*	*2*	*40,79*	*0,00*	*41*		-
1458_A	*Tweede Kampsweg 25 - Nijverdal*	*1,5*	*229996,63*	*486601,31*	*Nee*		*38,23*	*2*	*36,23*	*36*	-		*48,50*		*37,15*	*2*	*35,15*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,02*	*2*	*35,02*	*0,00*	*35*		-
1458_B	*Tweede Kampsweg 25 - Nijverdal*	*4,5*	*229996,63*	*486601,31*	*Nee*		*40,34*	*2*	*38,34*	*38*	-		*48,50*		*39,88*	*2*	*37,88*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,37*	*2*	*37,37*	*0,00*	*37*		-
1459_A	*Lochtersweg 29 - Nijverdal*	*1,5*	*230105,97*	*486509,91*	*Nee*		*43,36*	*2*	*41,36*	*41*	-		*48,50*		*44,36*	*2*	*42,36*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,60*	*2*	*41,60*	*0,00*	*42*		-
1459_B	*Lochtersweg 29 - Nijverdal*	*4,5*	*230105,97*	*486509,91*	*Nee*		*44,21*	*2*	*42,21*	*42*	-		*48,50*		*45,27*	*2*	*43,27*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*44,51*	*2*	*42,51*	*0,00*	*43*		-
1459_C	*Lochtersweg 29 - Nijverdal*	*7,5*	*230105,97*	*486509,91*	*Nee*		*45,03*	*2*	*43,03*	*43*	-		*48,50*		*46,26*	*2*	*44,26*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*45,51*	*2*	*43,51*	*0,00*	*44*		-
1488_A	*Eerste Kampsweg 21 - Nijverdal*	*1,5*	*229900,47*	*486633,30*	*Nee*		*44,52*	*2*	*42,52*	*43*	-		*48,50*		*43,08*	*2*	*41,08*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,05*	*2*	*41,05*	*0,00*	*41*		-
1488_B	*Eerste Kampsweg 21 - Nijverdal*	*4,5*	*229900,47*	*486633,30*	*Nee*		*45,07*	*2*	*43,07*	*43*	-		*48,50*		*43,79*	*2*	*41,79*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,72*	*2*	*41,72*	*0,00*	*42*		-
1488_C	*Eerste Kampsweg 21 - Nijverdal*	*7,5*	*229900,47*	*486633,30*	*Nee*		*47,52*	*2*	*45,52*	*46*	-		*48,50*		*46,68*	*2*	*44,68*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*46,47*	*2*	*44,47*	*0,00*	*44*		-
1489_A	*Tweede Kampsweg 22 - Nijverdal*	*1,5*	*229960,17*	*486526,39*	*Nee*		*37,08*	*2*	*35,08*	*35*	-		*48,50*		*36,98*	*2*	*34,98*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*36,67*	*2*	*34,67*	*0,00*	*35*		-
1489_B	*Tweede Kampsweg 22 - Nijverdal*	*4,5*	*229960,17*	*486526,39*	*Nee*		*38,83*	*2*	*36,83*	*37*	-		*48,50*		*39,05*	*2*	*37,05*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,51*	*2*	*36,51*	*0,00*	*37*		-
1489_C	*Tweede Kampsweg 22 - Nijverdal*	*7,5*	*229960,17*	*486526,39*	*Nee*		*41,34*	*2*	*39,34*	*39*	-		*48,50*		*42,63*	*2*	*40,63*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,62*	*2*	*39,62*	*0,00*	*40*		-
1490_A	*Tweede Kampsweg 22 - Nijverdal*	*1,5*	*229965,09*	*486525,73*	*Nee*		*36,51*	*2*	*34,51*	*35*	-		*48,50*		*36,50*	*2*	*34,50*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*36,06*	*2*	*34,06*	*0,00*	*34*		-
1490_B	*Tweede Kampsweg 22 - Nijverdal*	*4,5*	*229965,09*	*486525,73*	*Nee*		*37,89*	*2*	*35,89*	*36*	-		*48,50*		*38,50*	*2*	*

							HEERSENDE SITUATIE						TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID:	Omschrijving rekenpunt:	Rekenhoogte:	X:	Y:	BSV-sanering [ja/nee]:		Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]:		Grenswaarde t.b.v. toename [dB]:		Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	ΔL toetswaarde [dB]:	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?:		MTG [dB]:	Overschrijding MTG?:		Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:		Vast te stellen HW [dB]:
1619_B	*Wierdensestraat 90 - Nijverdal*	*4,5*	*230209,87*	*486710,58*	*Nee*		*57,39*	*2*	*55,39*	*55*	-		*55,39*		*59,82*	*2*	*57,82*	*2,43*	*2*	*Ja*		*60,88*	*Nee*		*59,58*	*2*	*57,58*	*2,19*	*58*		*58*
1620_A	*Wierdensestraat 90 - Nijverdal*	*1,5*	*230215,20*	*486714,89*	*Nee*		*58,25*	*2*	*56,25*	*56*	-		*56,25*		*62,28*	*2*	*60,28*	*4,03*	*4*	*Ja*		*61,74*	*Nee*		*60,77*	*2*	*58,77*	*2,52*	*59*		*59*
1620_B	*Wierdensestraat 90 - Nijverdal*	*4,5*	*230215,20*	*486714,89*	*Nee*		*59,36*	*2*	*57,36*	*57*	-		*57,36*		*63,36*	*2*	*61,36*	*4,00*	*4*	*Ja*		*62,85*	*Nee*		*61,90*	*2*	*59,90*	*2,54*	*60*		*60*
1633_A	*Eerste Kampsweg 8 - Nijverdal*	*1,5*	*229882,17*	*486534,28*	*Nee*		*38,80*	*5*	*33,80*	*34*	-		*48,50*		*37,70*	*5*	*32,70*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,61*	*5*	*32,61*	*0,00*	*33*		-
1633_B	*Eerste Kampsweg 8 - Nijverdal*	*4,5*	*229882,17*	*486534,28*	*Nee*		*38,57*	*5*	*33,57*	*34*	-		*48,50*		*37,74*	*5*	*32,74*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,53*	*5*	*32,53*	*0,00*	*33*		-
1633_C	*Eerste Kampsweg 8 - Nijverdal*	*7,5*	*229882,17*	*486534,28*	*Nee*		*42,06*	*5*	*37,06*	*37*	-		*48,50*		*41,99*	*5*	*36,99*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,54*	*5*	*36,54*	*0,00*	*37*		-
1634_A	*Eerste Kampsweg 8 - Nijverdal*	*1,5*	*229877,18*	*486529,36*	*Nee*		*39,45*	*5*	*34,45*	*34*	-		*48,50*		*38,68*	*5*	*33,68*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,45*	*5*	*33,45*	*0,00*	*33*		-
1634_B	*Eerste Kampsweg 8 - Nijverdal*	*4,5*	*229877,18*	*486529,36*	*Nee*		*40,14*	*5*	*35,14*	*35*	-		*48,50*		*39,83*	*5*	*34,83*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,38*	*5*	*34,38*	*0,00*	*34*		-
1634_C	*Eerste Kampsweg 8 - Nijverdal*	*7,5*	*229877,18*	*486529,36*	*Nee*		*41,81*	*5*	*36,81*	*37*	-		*48,50*		*41,10*	*5*	*36,10*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,72*	*5*	*35,72*	*0,00*	*36*		-
1692_A	*Eerste Kampsweg 12 - Nijverdal*	*1,5*	*229891,85*	*486551,42*	*Nee*		*35,88*	*5*	*30,88*	*31*	-		*48,50*		*35,20*	*5*	*30,20*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*34,98*	*5*	*29,98*	*0,00*	*30*		-
1692_B	*Eerste Kampsweg 12 - Nijverdal*	*4,5*	*229891,85*	*486551,42*	*Nee*		*36,95*	*5*	*31,95*	*32*	-		*48,50*		*36,71*	*5*	*31,71*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*36,32*	*5*	*31,32*	*0,00*	*31*		-
1692_C	*Eerste Kampsweg 12 - Nijverdal*	*7,5*	*229891,85*	*486551,42*	*Nee*		*41,07*	*5*	*36,07*	*36*	-		*48,50*		*41,53*	*5*	*36,53*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,87*	*5*	*35,87*	*0,00*	*36*		-
1733_A	*Tweede Kampsweg 13 - Nijverdal*	*1,5*	*229923,45*	*486533,54*	*Nee*		*36,30*	*5*	*31,30*	*31*	-		*48,50*		*35,35*	*5*	*30,35*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*35,22*	*5*	*30,22*	*0,00*	*30*		-
1733_B	*Tweede Kampsweg 13 - Nijverdal*	*4,5*	*229923,45*	*486533,54*	*Nee*		*38,30*	*5*	*33,30*	*33*	-		*48,50*		*37,46*	*5*	*32,46*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,24*	*5*	*32,24*	*0,00*	*32*		-
1733_C	*Tweede Kampsweg 13 - Nijverdal*	*7,5*	*229923,45*	*486533,54*	*Nee*		*41,43*	*5*	*36,43*	*36*	-		*48,50*		*41,68*	*5*	*36,68*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,08*	*5*	*36,08*	*0,00*	*36*		-
1734_A	*Tweede Kampsweg 13 - Nijverdal*	*1,5*	*229922,36*	*486524,69*	*Nee*		*35,55*	*5*	*30,55*	*31*	-		*48,50*		*34,55*	*5*	*29,55*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*34,48*	*5*	*29,48*	*0,00*	*29*		-
1734_B	*Tweede Kampsweg 13 - Nijverdal*	*4,5*	*229922,36*	*486524,69*	*Nee*		*37,19*	*5*	*32,19*	*32*	-		*48,50*		*36,29*	*5*	*31,29*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*36,16*	*5*	*31,16*	*0,00*	*31*		-
1734_C	*Tweede Kampsweg 13 - Nijverdal*	*7,5*	*229922,36*	*486524,69*	*Nee*		*41,44*	*5*	*36,44*	*36*	-		*48,50*		*40,89*	*5*	*35,89*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,56*	*5*	*35,56*	*0,00*	*36*		-
1736_A	*Lochtersweg 31 - Nijverdal*	*1,5*	*230110,38*	*486514,16*	*Nee*		*43,81*	*2*	*41,81*	*42*	-		*48,50*		*44,59*	*2*	*42,59*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,73*	*2*	*41,73*	*0,00*	*42*		-
1736_B	*Lochtersweg 31 - Nijverdal*	*4,5*	*230110,38*	*486514,16*	*Nee*		*44,56*	*2*	*42,56*	*43*	-		*48,50*		*45,43*	*2*	*43,43*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*44,60*	*2*	*42,60*	*0,00*	*43*		-
1736_C	*Lochtersweg 31 - Nijverdal*	*7,5*	*230110,38*	*486514,16*	*Nee*		*45,14*	*2*	*43,14*	*43*	-		*48,50*		*46,17*	*2*	*44,17*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*45,33*	*2*	*43,33*	*0,00*	*43*		-
1737_A	*Lochtersweg 31 - Nijverdal*	*1,5*	*230115,20*	*486513,77*	*Nee*		*41,18*	*2*	*39,18*	*39*	-		*48,50*		*40,61*	*2*	*38,61*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,55*	*2*	*38,55*	*0,00*	*39*		-
1737_B	*Lochtersweg 31 - Nijverdal*	*4,5*	*230115,20*	*486513,77*	*Nee*		*42,76*	*2*	*40,76*	*41*	-		*48,50*		*42,66*	*2*	*40,66*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,44*	*2*	*40,44*	*0,00*	*40*		-
1737_C	*Lochtersweg 31 - Nijverdal*	*7,5*	*230115,20*	*486513,77*	*Nee*		*44,44*	*2*	*42,44*	*42*	-		*48,50*		*46,93*	*2*	*44,93*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*45,74*	*2*	*43,74*	*0,00*	*44*		-
1746_A	*Lochtersweg 8 - Nijverdal*	*1,5*	*229950,87*	*486630,64*	*Nee*		*41,69*	*5*	*36,69*	*37*	-		*48,50*		*40,38*	*5*	*35,38*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,33*	*5*	*35,33*	*0,00*	*35*		-
1746_B	*Lochtersweg 8 - Nijverdal*	*4,5*	*229950,87*	*486630,64*	*Nee*		*43,91*	*5*	*38,91*	*39*	-		*48,50*		*42,58*	*5*	*37,58*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,52*	*5*	*37,52*	*0,00*	*38*		-
1746_C	*Lochtersweg 8 - Nijverdal*	*7,5*	*229950,87*	*486630,64*	*Nee*		*47,12*	*5*	*42,12*	*42*	-		*48,50*		*46,15*	*5*	*41,15*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*46,00*	*5*	*41,00*	*0,00*	*41*		-
1747_A	*Lochtersweg 8 - Nijverdal*	*1,5*	*229952,17*	*486625,80*	*Nee*		*39,78*	*5*	*34,78*	*35*	-		*48,50*		*38,89*	*5*	*33,89*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,78*	*5*	*33,78*	*0,00*	*34*		-
1747_B	*Lochtersweg 8 - Nijverdal*	*4,5*	*229952,17*	*486625,80*	*Nee*		*41,64*	*5*	*36,64*	*37*	-		*48,50*		*40,84*	*5*	*35,84*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,69*	*5*	*35,69*	*0,00*	*36*		-
1747_C	*Lochtersweg 8 - Nijverdal*	*7,5*	*229952,17*	*486625,80*	*Nee*		*45,46*	*5*	*40,46*	*40*	-		*48,50*		*44,98*	*5*	*39,98*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*44,74*	*5*	*39,74*	*0,00*	*40*		-
1748_A	*Lochtersweg 8 - Nijverdal*	*1,5*	*229946,73*	*486621,24*	*Nee*		*38,68*	*5*	*33,68*	*34*	-		*48,50*		*37,80*	*5*	*32,80*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,67*	*5*	*32,67*	*0,00*	*33*		-
1748_B	*Lochtersweg 8 - Nijverdal*	*4,5*	*229946,73*	*486621,24*	*Nee*		*39,55*	*5*	*34,55*	*35*	-		*48,50*		*38,82*	*5*	*33,82*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,62*	*5*	*33,62*	*0,00*	*34*		-
1748_C	*Lochtersweg 8 - Nijverdal*	*7,5*	*229946,73*	*486621,24*	*Nee*		*44,33*	*5*	*39,33*	*39*	-		*48,50*		*44,12*	*5*	*39,12*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,76*	*5*	*38,76*	*0,00*	*39*		-
1765_A	*Lochtersweg 14 - Nijverdal*	*1,5*	*229976,29*	*486615,25*	*Nee*		*39,77*	*5*	*34,77*	*35*	-		*48,50*		*38,59*	*5*	*33,59*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,46*	*5*	*33,46*	*0,00*	*33*		-
1765_B	*Lochtersweg 14 - Nijverdal*	*4,5*	*229976,29*	*486615,25*	*Nee*		*40,83*	*5*	*35,83*	*36*	-		*48,50*		*39,83*	*5*	*34,83*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,54*	*5*	*34,54*	*0,00*	*35*		-
1765_C	*Lochtersweg 14 - Nijverdal*	*7,5*	*229976,29*	*486615,25*	*Nee*		*44,62*	*5*	*39,62*	*40*	-		*48,50*		*43,48*	*5*	*38,48*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,31*	*5*	*38,31*	*0,00*	*38*		-
1766_A	*Eerste Kampsweg 19 - Nijverdal*	*1,5*	*229899,66*	*486622,56*	*Nee*		*44,73*	*5*	*39,73*	*40*	-		*48,50*		*43,47*	*5*	*38,47*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,42*	*5*	*38,42*	*0,00*	*38*		-
1766_B	*Eerste Kampsweg 19 - Nijverdal*	*4,5*	*229899,66*	*486622,56*	*Nee*		*44,81*	*5*	*39,81*	*40*	-		*48,50*		*43,77*	*5*	*38,77*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,66*	*5*	*38,66*	*0,00*	*39*		-
1766_C	*Eerste Kampsweg 19 - Nijverdal*	*7,5*	*229899,66*	*486622,56*	*Nee*		*45,35*	*5*	*40,35*	*40*	-		*48,50*		*45,21*	*5*	*40,21*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*44,75*	*5*	*39,75*	*0,00*	*40*		-
1767_A	*Eerste Kampsweg 19 - Nijverdal*	*1,5*	*229892,10*	*486629,94*	*Nee*		*38,30*	*5*	*33,30*	*33*	-		*48,50*		*37,06*	*5*	*32,06*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,02*	*5*	*32,02*	*0,00*	*32*		-
1767_B	*Eerste Kampsweg 19 - Nijverdal*	*4,5*	*229892,10*	*486629,94*	*Nee*		*40,15*	*5*	*35,15*	*35*	-		*48,50*		*38,94*	*5*	*33,94*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,90*	*5*	*33,90*	*0,00*	*34*		-
1767_C	*Eerste Kampsweg 19 - Nijverdal*	*7,5*	*229892,10*	*486629,94*	*Nee*		*45,78*	*5*	*40,78*	*41*	-		*48,50*		*44,48*	*5*	*39,48*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*44,45*	*5*	*39,45*	*0,00*	*39*		-
1785_A	*Veenkampweg 9 - Nijverdal*	*1,5*	*229948,61*	*486594,25*	*Nee*		*42,68*	*5*	*37,68*	*38*	-		*48,50*		*41,32*	*5*	*36,32*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,26*	*5*	*36,26*	*0,00*	*36*		-
1785_B	*Veenkampweg 9 - Nijverdal*	*4,5*	*229948,61*	*486594,25*	*Nee*		*43,42*	*5*	*38,42*	*38*	-		*48,50*		*42,17*	*5*	*37,17*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,02*	*5*	*37,02*	*0,00*	*37*		-
1785_C	*Veenkampweg 9 - Nijverdal*	*7,5*	*229948,61*	*486594,25*	*Nee*		*45,95*	*5*	*40,95*	*41*	-		*48,50*		*45,23*	*5*	*40,23*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*44,74*	*5*	*39,74*	*0,00*	*40*		-
1786_A	*Tweede Kampsweg 20 - Nijverdal*	*1,5*	*229955,46*	*486522,21*	*Nee*		*36,78*	*5*	*31,78*	*32*	-		*48,50*		*36,93*	*5*	*31,93*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*36,58*	*5*	*31,58*	*0,00*	*32*		-
1786_B	*Tweede Kampsweg 20 - Nijverdal*	*4,5*	*229955,46*	*486522,21*	*Nee*		*38,56*	*5*	*33,56*	*34*	-		*48,50*		*38,95*	*5*	*33,95*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,38*	*5*	*33,38*	*0,00*	*33*		-
1786_C	*Tweede Kampsweg 20 - Nijverdal*	*7,5*	*229955,46*	*486522,21*	*Nee*		*40,98*	*5*	*35,98*	*36*	-		*48,50*		*42,23*	*5*	*37,23*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,24*	*5*	*36,24*	*0,00*	*36*		-
1838_A	*Veenkampweg 6 - Nijverdal*	*1,5*	*229938,52*	*486567,73*	*Nee*		*40,09*	*5*	*35,09*	*35*	-		*48,50*		*38,96*	*5*	*33,96*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,85*	*5*	*33,85*	*0,00*	*34*		-
1838_B	*Veenkampweg 6 - Nijverdal*	*4,5*	*229938,52*	*486567,73*	*Nee*		*41,63*	*5*	*36,63*	*37*	-		*48,50*		*40,97*	*5*	*35,97*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,70*	*5*	*35,70*	*0,00*	*36*		-
1838_C	*Veenkampweg 6 - Nijverdal*	*7,5*	*229938,52*	*486567,73*	*Nee*		*44,09*	*5*	*39,09*	*39*	-		*48,50*		*44,00*	*5*	*39,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,34*	*5*	*38,34*	*0,00*	*38*		-
1839_A	*Veenweg 7 - Nijverdal*	*1,5*	*230176,97*	*487020,55*	*Nee*		*39,55*	*2*	*37,55*	*38*	-		*48,50*		*40,20*	*2*	*38,20*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,71*	*2*	*37,71*	*0,00*	*38*		-
1839_B	*Veenweg 7 - Nijverdal*	*4,5*	*230176,97*	*487020,55*	*Nee*		*42,14*	*2*	*40,14*	*40*	-		*48,50*		*43,12*	*2*	*41,12*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,46*	*2*	*40,46*	*0,00*	*40*		-
1840_A	*Veenweg 7 - Nijverdal*	*1,5*	*230171,73*	*487024,54*	*Nee*		*39,79*	*2*	*37,79*	*38*	-		*48,50*		*38,71*	*2*	*36,71*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,57*	*2*	*36,57*	*0,00*	*37*		-
1840_B	*Veenweg 7 - Nijverdal*	*4,5*	*230171,73*	*487024,54*	*Nee*		*41,86*	*2*	*39,86*	*40*	-		*48,50*		*40,65*	*2*	*38,65*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,51*	*2*	*38,51*	*0,00*	*39*		-
1841_A	*Veenweg 7 - Nijverdal*	*1,5*	*230184,64*	*487028,13*	*Nee*		*32,63*	*2*	*30,63*	*31*	-		*48,50*		*37,25*	*2*	*35,25*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*36,20*	*2*	*34,20*	*0,00*	*34*		-
1841_B	*Veenweg 7 - Nijverdal*	*4,5*	*230184,64*	*487028,13*	*Nee*		*35,62*	*2*	*33,62*	*34*	-		*48,50*		*40,09*	*2*	*38,09*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,53*	*2*	*36,53*	*0,00*	*37*		-
1952_A	*Tweede Kampsweg 26 - Nijverdal*	*1,5*	*229974,59*	*486538,17*	*Nee*		*37,81*	*5*	*32,81*	*33*	-		*48,50*		*38,56*	*5*	*33,56*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,73*	*5*	*32,73*	*0,00*	*33*		-
1952_B	*Tweede Kampsweg 26 - Nijverdal*	*4,5*	*229974,59*	*486538,17*	*Nee*		*39,02*	*5*	*34,02*	*34*	-		*48,50*		*39,76*	*5*	*34,76*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,91*	*5*	*33,91*	*0,00*	*34*		-
1952_C	*Tweede Kampsweg 26 - Nijverdal*	*7,5*	*229974,59*	*486538,17*	*Nee*		*41,59*	*5*	*36,59*	*37*	-		*48,50*		*42,59*	*5*	*37,59*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,65*	*5*	*36,65*	*0,00*	*37*		-
1953_A	*Tweede Kampsweg 26 - Nijverdal*	*1,5*	*229982,98*	*486535,59*	*Nee*		*37,52*	*5*	*32,52*	*33*	-		*48,50*		*38,49*	*5*	*33,49*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,29*	*5*	*33,29*	*0,00*	*33*		-
1953_B	*Tweede Kampsweg 26 - Nijverdal*	*4,5*	*229982,98*	*486535,59*	*Nee*		*38,24*	*5*	*33,24*	*33*	-		*48,50*		*39,84*	*5*	*34,84*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,36*	*5*	*34,36*	*0,00*	*34*		-
1953_C	*Tweede Kampsweg 26 - Nijverdal*	*7,5*	*229982,98*	*486535,59*	*Nee*		*41,93*	*5*	*36,93*	*37*	-		*48,50*		*43,50*	*5*	*38,50*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,78*	*5*	*37,78*	*0,00*	*38*		-
1590_A	*Lochtersweg 18 - Nijverdal*	*1,5*	*230024,22*	*486538,81*	*Nee*		*38,19*	*2*	*36,19*	*36*	-		*48,50*		*39,00*	*2*	*37,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,04*	*2*	*36,04*	*0,00*	*36*		-
1590_B	*Lochtersweg 18 - Nijverdal*	*4,5*	*230024,22*	*486538,81*	*Nee*		*40,13*	*2*	*38,13*	*38*	-		*48,50*		*41,16*	*2*	*39,16*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,28*	*2*	*38,28*	*0,00*	*38*		-
16_A	*Tweede Kampsweg 42 - Nijverdal*	*1,5*	*230046,87*	*486602,34*	*Nee*		*39,85*	*2*	*37,85*	*38*	-		*48,50*		*40,69*	*2*	*38,69*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,07*	*2*	*38,07*	*0,00*	*38*		-
16_B	*Tweede Kampsweg 42 - Nijverdal*	*4,5*	*230046,87*	*486602,34*	*Nee*		*41,63*	*2*	*39,63*	*40*	-		*48,50*		*42,10*	*2*	*40,10*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,76*	*2*	*39,76*	*0,00*	*40*		-
17_A	*Tweede Kampsweg 42 - Nijverdal*	*1,5*	*230052,00*	*486601,31*	*Nee*		*39,51*	*2*	*37,51*	*38*	-		*48,50*		*39,08*	*2*	*37,08*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,95*	*2*	*36,95*	*0,00*	*37*		-
17_B	*Tweede Kampsweg 42 - Nijverdal*	*4,5*	*230052,00*	*486601,31*	*Nee*		*40,31*	*2*	*38,31*	*38*	-		*48,50*		*40,57*	*2*	*38,57*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,09*	*2*	*38,09*	*0,00*	*38*		-
162_A	*Wierdensestraat 86 - Nijverdal*	*1,5*	*230100,46*	*486717,48*	*Nee*		*59,49*	*2*	*57,49*	*57*	-		*57,49*		*58,16*	*2*	*56,16*	*0,00*	*0*	*Nee*		*62,98*	*Nee*		*58,16*	*2*	*56,16*	*0,00*	*56*		-
162_B	*Wierdensestraat 86 - Nijverdal*	*4,5*	*230100,46*	*486717,48*	*Nee*		*60,91*	*2*	*58,91*	*59*	-		*58,91*		*59,58*	*2*	*57,58*	*0,00*	*0*	*Nee*		*64,40*	*Nee*		*59,58*	*2*	*57,58*	*0,00*	*58*		-
163_A	*Wierdensestraat 86 - Nijverdal*	*1,5*	*230096,78*	*486726,24*	*Nee*		*64,49*	*2*	*62,49*	*62*	-		*62,49*		*63,03*	*2*	*61,03*	*0,00*	*0*	*Nee*		*67,98*	*Nee*		*62,97*	*2*	*60,97*	*0,00*	*61*		-
163_B	*Wierdensestraat 86 - Nijverdal*	*4,5*	*230096,78*	*486726,24*	*Nee*		*65,53*	*2*	*63,53*	*64*	-		*63,53*		*64,13*	*2*	*62,13*	*0,00*	*0*	*Nee*		*69,02*	*Nee*		*64,09*	*2*	*62,09*	*0,00*	*62*		-
164_A	*Wierdensestraat 86 - Nijverdal*	*1,5*	*230091,43*	*486718,35*	*Nee*		*60,24*	*2*	*58,24*	*58*	-		*58,24*		*58,77*	*2*	*56,77*	*0,00*	*0*	*Nee*		*63,73*	*Nee*		*58,73*	*2*	*56,73*	*0,00*	*57*		-
164_B	*Wierdensestraat 86 - Nijverdal*	*4,5*	*230091,43*	*486718,35*	*Nee*		*61,49*	*2*	*59,49*	*59*	-		*59,49*		*60,08*	*2*	*58,08*	*0,00*	*0*	*Nee*		*64,98*	*Nee*		*60,04*	*2*	*58,04*	*0,00*	*58*		-
168_A	*Tweede Kampsweg 60 - Nijverdal*	*1,5*	*230054,24*	*486679,88*	*Nee*		*53,28*	*2*	*51,28*	*51*	-		*51,28*		*51,88*	*2*	*49,88*	*0,00*	*0*	*Nee*		*56,77*	*Nee*		*51,87*	*2*	*49,87*	*0,00*	*50*		-
168_B	*Tweede Kampsweg 60 - Nijverdal*	*4,5*	*230054,24*	*486679,88*	*Nee*		*55,02*	*2*	*53,02*	*53*	-		*53,02*		*53,95*	*2*	*51,95*	*0,00*	*0*	*Nee*		*58,51*	*Nee*		*53,84*	*2*	*51,84*	*0,00*	*52*		-
169_A	*Tweede Kampsweg 60 - Nijverdal*	*1,5*	*230057,77*	*486674,24*	*Nee*		*50,66*	*2*	*48,66*	*49*	-		*48,66*		*49,61*	*2*	*47,61*	*0,00*	*0*	*Nee*		*54,15*	*Nee*		*49,50*	*2*	*47,50*	*0,00*	*48*		-
169_B	*Tweede Kampsweg 60 - Nijverdal*	*4,5*	*230057,77*	*486674,24*	*Nee*		*51,30*	*2*	*49,30*	*49*	-		*49,30*		*50,56*	*2*	*48,56*	*0,00*	*0*	*Nee*		*54,79*	*Nee*		*50,28*	*2*	*48,28*	*0,00*	*48*		-
206_A	*Lochtersweg 7 - Nijverdal*	*1,5*	*229975,34*	*486657,21*	*Nee*		*42,99*	*5*	*37,99*	*38*	-		*48,50*		*41,94*	*5*	*36,94*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,84*	*5*	*36,84*	*0,00*	*37*		-
206_B	*Lochtersweg 7 - Nijverdal*	*4,5*	*229975,34*	*486657,21*	*Nee*		*46,81*	*5*	*41,81*	*42*	-		*48,50*		*46,09*	*5*	*41,09*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*45,84*	*5*	*40,84*	*0,00*	*41*		-
206_C	*Lochtersweg 7 - Nijverdal*	*7,5*	*229975,34*	*486657,21*	*Nee*		*50,86*	*5*	*45,86*	*46*	-		*48,50*		*50,40*	*5*	*45,40*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*50,02*	*5*	*45,02*	*0,00*	*45*		-
207_A	*Lochtersweg 7 - Nijverdal*	*1,5*	*229976,40*	*486651,82*	*Nee*		*40,99*	*5*	*35,99*	*36*	-		*48,50*		*40,28*	*5*	*35,28*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,09*	*5*	*35,09*	*0,00*	*35*		-
207_B	*Lochtersweg 7 - Nijverdal*	*4,5*	*229976,40*	*486651,82*	*Nee*		*43,63*	*5*	*38,63*	*39*	-		*48,50*		*43,56*	*5*	*38,56*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,06*	*5*	*38,06*	*0,00*	*38*		-
207_C	*Lochtersweg 7 - Nijverdal*	*7,5*	*229976,40*	*486651,82*	*Nee*		*48,44*	*5*	*43,44*	*43*	-		*48,50*		*48,08*	*5*	*43,08*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*47,70*	*5*	*42,70*	*0,00*	*43*		-
255_A	*Lochtersweg 17 - Nijverdal*	*1,5*	*230018,71*	*486630,29*	*Nee*		*38,97*	*2*	*36,97*	*37*	-		*48,50*		*39,54*	*2*	*37,54*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,58*	*2*	*36,58*	*0,00*	*37*		-
255_B	*Lochtersweg 17 - Nijverdal*	*4,5*	*230018,71*	*486630,29*	*Nee*		*42,60*	*2*	*40,60*	*41*	-		*48,50*		*43,02*	*2*	*41,02*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,26*	*2*	*40,26*	*0,00*	*40*		-
255_C	*Lochtersweg 17 - Nijverdal*	*7,5*	*230018,71*	*486630,29*	*Nee*		*46,87*	*2*	*44,87*	*45*	-		*48,50*		*47,10*	*2*	*45,10*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*46,52*	*2*	*44,52*	*0,00*	*45*		-
258_A	*Wierdensestraat 45 - Nijverdal*	*1,5*	*229973,92*	*486803,93*	*Nee*		*41,91*	*5*	*36,91*	*37*	-		*48,50*		*36,55*	*5*	*31,55*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*36,55*	*5*	*31,55*	*0,00*	*32*		-
258_B	*Wierdensestraat 45 - Nijverdal*	*4,5*	*229973,92*	*486803,93*	*Nee*		*20,69*	*5*	*15,69*	*16*	-		*48,50*		*21,87*	*5*	*16,87*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*21,52*	*5*	*16,52*	*0,00*	*17*		-
259_A	*Wierdensestraat 45 - Nijverdal*	*1,5*	*229981,27*	*486802,72*	*Nee*		*55,05*	*5*	*50,05*	*50*	-		*50,05*		*53,69*	*5*	*48,69*	*0,00*	*0*	*Nee*		*55,54*	*Nee*		*53,67*	*5*	*48,67*	*0,00*	*49*		-
259_B	*Wierdensestraat 45 - Nijverdal*	*4,5*	*229981,27*	*486802,72*	*Nee*		*57,69*	*5*	*52,69*	*53*	-		*52,69*		*56,46*	*5*	*51,46*	*0,00*	*0*	*Nee*		*58,18*	*Nee*		*56,39*	*5*	*51,39*	*0,00*	*51*		-
260_A	*Wierdensestraat 45 - Nijverdal*	*1,5*	*229977,59*	*486797,43*	*Nee*		*58,63*	*5*	*53,63*	*54*	-		*53,63*		*57,40*	*5*	*52,40*	*0,00*	*0*	*Nee*		*59,12*	*Nee*		*57,40*	*5*	*52,40*	*0,00*	*52*		-
260_B	*Wierdensestraat 45 - Nijverdal*	*4,5*	*229977,59*	*486797,43*	*Nee*		*60,44*	*5*	*55,44*	*55*	-		*55,44*		*59,25*	*5*	*54,25*	*0,00*	*0*	*Nee*		*60,93*	*Nee*		*59,18*	*5*	*54,18*	*0,00*	*54*		-
261_A	*Wierdensestraat 45 - Nijverdal*	*1,5*	*229966,07*	*486802,80*	*Nee*		*55,87*	*5*	*50,87*	*51*	-		*50,87*		*54,53*	*5*	*49,53*	*0,00*	*0*	*Nee*		*56,36*	*Nee*		*54,52*	*5*	*49,52*	*0,00*	*50*		-
*261

							HEERSENDE SITUATIE							TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)							TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID:	Omschrijving rekenpunt:	Rekenhoogte:	X:	Y:	BSV-sanering [ja/nee]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]:	-	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	ΔL toetswaarde [dB]:	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?:	-	MTG [dB]:	Overschrijding MTG?:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	-	Vast te stellen HW [dB]:
486_A	Wierdensestraat 88 - Nijverdal	1,5	230133,56	486725,84	Nee		64,60	2	62,60	63	-		62,60		63,34	2	61,34	0,00	0	Nee		68,09	Nee		63,25	2	61,25	0,00	61		-
486_B	Wierdensestraat 88 - Nijverdal	4,5	230133,56	486725,84	Nee		65,35	2	63,35	63	-		63,35		64,21	2	62,21	0,00	0	Nee		68,84	Nee		64,12	2	62,12	0,00	62		-
487_A	Wierdensestraat 88 - Nijverdal	1,5	230139,54	486724,32	Nee		63,79	2	61,79	62	-		61,79		62,71	2	60,71	0,00	0	Nee		67,28	Nee		62,57	2	60,57	0,00	61		-
487_B	Wierdensestraat 88 - Nijverdal	4,5	230139,54	486724,32	Nee		64,66	2	62,66	63	-		62,66		63,76	2	61,76	0,00	0	Nee		68,15	Nee		63,61	2	61,61	0,00	62		-
488_A	Wierdensestraat 88 - Nijverdal	1,5	230141,87	486720,36	Nee		58,47	2	56,47	56	-		56,47		58,31	2	56,31	0,00	0	Nee		61,96	Nee		57,98	2	55,98	0,00	56		-
488_B	Wierdensestraat 88 - Nijverdal	4,5	230141,87	486720,36	Nee		59,43	2	57,43	57	-		57,43		59,57	2	57,57	0,14	0	Nee		62,92	Nee		59,26	2	57,26	0,00	57		-
494_A	Tweede Kampsweg 35 - Nijverdal	1,5	229991,54	486697,37	Nee		56,35	5	51,35	51	-		51,35		55,10	5	50,10	0,00	0	Nee		56,84	Nee		55,08	5	50,08	0,00	50		-
494_B	Tweede Kampsweg 35 - Nijverdal	4,5	229991,54	486697,37	Nee		57,55	5	52,55	53	-		52,55		56,32	5	51,32	0,00	0	Nee		58,04	Nee		56,29	5	51,29	0,00	51		-
494_C	Tweede Kampsweg 35 - Nijverdal	7,5	229991,54	486697,37	Nee		58,40	5	53,40	53	-		53,40		57,18	5	52,18	0,00	0	Nee		58,89	Nee		57,10	5	52,10	0,00	52		-
495_A	Lochtersweg 19 - Nijverdal	1,5	230021,59	486620,84	Nee		40,11	2	38,11	38	-		48,50		39,52	2	37,52	0,00	0	Nee		53,99	Nee		39,10	2	37,10	0,00	37		-
495_B	Lochtersweg 19 - Nijverdal	4,5	230021,59	486620,84	Nee		43,93	2	41,93	42	-		48,50		42,63	2	40,63	0,00	0	Nee		53,99	Nee		42,62	2	40,62	0,00	41		-
495_C	Lochtersweg 19 - Nijverdal	7,5	230021,59	486620,84	Nee		46,55	2	44,55	45	-		48,50		45,39	2	43,39	0,00	0	Nee		53,99	Nee		45,32	2	43,32	0,00	43		-
496_A	Lochtersweg 19 - Nijverdal	1,5	230025,96	486621,50	Nee		42,16	2	40,16	40	-		48,50		40,81	2	38,81	0,00	0	Nee		53,99	Nee		40,79	2	38,79	0,00	39		-
496_B	Lochtersweg 19 - Nijverdal	4,5	230025,96	486621,50	Nee		45,37	2	43,37	43	-		48,50		44,23	2	42,23	0,00	0	Nee		53,99	Nee		44,17	2	42,17	0,00	42		-
496_C	Lochtersweg 19 - Nijverdal	7,5	230025,96	486621,50	Nee		48,04	2	46,04	46	-		48,50		47,78	2	45,78	0,00	0	Nee		53,99	Nee		47,39	2	45,39	0,00	45		-
528_A	Tweede Kampsweg 64 - Nijverdal	1,5	230006,06	486725,31	Nee		60,22	2	58,22	58	-		58,22		58,87	2	56,87	0,00	0	Nee		63,71	Nee		58,87	2	56,87	0,00	57		-
528_B	Tweede Kampsweg 64 - Nijverdal	4,5	230006,06	486725,31	Nee		61,30	2	59,30	59	-		59,30		59,98	2	57,98	0,00	0	Nee		64,79	Nee		59,96	2	57,96	0,00	58		-
528_C	Tweede Kampsweg 64 - Nijverdal	7,5	230006,06	486725,31	Nee		61,93	2	59,93	60	-		59,93		60,63	2	58,63	0,00	0	Nee		65,42	Nee		60,60	2	58,60	0,00	59		-
529_A	Tweede Kampsweg 64 - Nijverdal	1,5	230013,12	486730,70	Nee		64,05	2	62,05	62	-		62,05		62,66	2	60,66	0,00	0	Nee		67,54	Nee		62,65	2	60,65	0,00	61		-
529_B	Tweede Kampsweg 64 - Nijverdal	4,5	230013,12	486730,70	Nee		65,00	2	63,00	63	-		63,00		63,64	2	61,64	0,00	0	Nee		68,49	Nee		63,63	2	61,63	0,00	62		-
529_C	Tweede Kampsweg 64 - Nijverdal	7,5	230013,12	486730,70	Nee		65,15	2	63,15	63	-		63,15		63,80	2	61,80	0,00	0	Nee		68,64	Nee		63,78	2	61,78	0,00	62		-
614_A	Wierdensestraat 43 - Nijverdal	1,5	229938,83	486785,33	Nee		61,42	5	56,42	56	-		56,42		60,18	5	55,18	0,00	0	Nee		61,91	Nee		60,13	5	55,13	0,00	55		-
614_B	Wierdensestraat 43 - Nijverdal	4,5	229938,83	486785,33	Nee		62,08	5	57,08	57	-		57,08		60,87	5	55,87	0,00	0	Nee		62,57	Nee		60,83	5	55,83	0,00	56		-
615_A	Wierdensestraat 43 - Nijverdal	1,5	229936,67	486792,19	Nee		50,08	5	45,08	45	-		48,50		48,66	5	43,66	0,00	0	Nee		53,99	Nee		48,66	5	43,66	0,00	44		-
615_B	Wierdensestraat 43 - Nijverdal	4,5	229936,67	486792,19	Nee		35,36	5	30,36	30	-		48,50		33,48	5	28,48	0,00	0	Nee		53,99	Nee		33,48	5	28,48	0,00	28		-
616_A	Wierdensestraat 43 - Nijverdal	1,5	229930,97	486783,62	Nee		62,66	5	57,66	58	-		57,66		61,33	5	56,33	0,00	0	Nee		63,15	Nee		61,33	5	56,33	0,00	56		-
616_B	Wierdensestraat 43 - Nijverdal	4,5	229930,97	486783,62	Nee		63,06	5	58,06	58	-		58,06		61,74	5	56,74	0,00	0	Nee		63,55	Nee		61,74	5	56,74	0,00	57		-
617_A	Eerste Kampsweg 24 - Nijverdal	1,5	229949,96	486683,20	Nee		50,74	5	45,74	46	-		48,50		49,39	5	44,39	0,00	0	Nee		53,99	Nee		49,37	5	44,37	0,00	44		-
617_B	Eerste Kampsweg 24 - Nijverdal	4,5	229949,96	486683,20	Nee		52,10	5	47,10	47	-		48,50		50,83	5	45,83	0,00	0	Nee		53,99	Nee		50,79	5	45,79	0,00	46		-
617_C	Eerste Kampsweg 24 - Nijverdal	7,5	229949,96	486683,20	Nee		53,90	5	48,90	49	-		48,90		52,77	5	47,77	0,00	0	Nee		54,39	Nee		52,66	5	47,66	0,00	48		-
618_A	Eerste Kampsweg 24 - Nijverdal	1,5	229955,31	486684,57	Nee		42,78	5	37,78	38	-		48,50		42,22	5	37,22	0,00	0	Nee		53,99	Nee		41,90	5	36,90	0,00	37		-
618_B	Eerste Kampsweg 24 - Nijverdal	4,5	229955,31	486684,57	Nee		45,49	5	40,49	40	-		48,50		44,98	5	39,98	0,00	0	Nee		53,99	Nee		44,68	5	39,68	0,00	40		-
618_C	Eerste Kampsweg 24 - Nijverdal	7,5	229955,31	486684,57	Nee		51,21	5	46,21	46	-		48,50		50,31	5	45,31	0,00	0	Nee		53,99	Nee		50,11	5	45,11	0,00	45		-
685_A	Wierdensestraat 39 - Nijverdal	1,5	229915,94	486785,09	Nee		64,10	5	59,10	59	-		59,10		62,75	5	57,75	0,00	0	Nee		64,59	Nee		62,75	5	57,75	0,00	58		-
685_B	Wierdensestraat 39 - Nijverdal	4,5	229915,94	486785,09	Nee		64,61	5	59,61	60	-		59,61		63,27	5	58,27	0,00	0	Nee		65,10	Nee		63,27	5	58,27	0,00	58		-
686_A	Wierdensestraat 39 - Nijverdal	1,5	229915,16	486809,47	Nee		39,04	5	34,04	34	-		48,50		29,72	5	24,72	0,00	0	Nee		53,99	Nee		29,29	5	24,29	0,00	24		-
686_B	Wierdensestraat 39 - Nijverdal	4,5	229915,16	486809,47	Nee		29,62	5	24,62	25	-		48,50		37,21	5	32,21	0,00	0	Nee		53,99	Nee		36,34	5	31,34	0,00	31		-
687_A	Wierdensestraat 39 - Nijverdal	1,5	229913,10	486806,17	Nee		47,71	5	42,71	43	-		48,50		46,28	5	41,28	0,00	0	Nee		53,99	Nee		46,24	5	41,24	0,00	41		-
687_B	Wierdensestraat 39 - Nijverdal	4,5	229913,10	486806,17	Nee		50,57	5	45,57	46	-		48,50		49,57	5	44,57	0,00	0	Nee		53,99	Nee		49,41	5	44,41	0,00	44		-
688_A	Wierdensestraat 39 - Nijverdal	1,5	229919,75	486804,37	Nee		33,40	5	28,40	28	-		48,50		21,90	5	16,90	0,00	0	Nee		53,99	Nee		21,74	5	16,74	0,00	17		-
688_B	Wierdensestraat 39 - Nijverdal	4,5	229919,75	486804,37	Nee		19,74	5	14,74	15	-		48,50		21,78	5	16,78	0,00	0	Nee		53,99	Nee		21,28	5	16,28	0,00	16		-
1008_A	Lochtersweg 13 - Nijverdal	1,5	229999,17	486644,33	Nee		44,13	2	42,13	42	-		48,50		42,84	2	40,84	0,00	0	Nee		53,99	Nee		42,79	2	40,79	0,00	41		-
1008_B	Lochtersweg 13 - Nijverdal	4,5	229999,17	486644,33	Nee		46,07	2	44,07	44	-		48,50		44,86	2	42,86	0,00	0	Nee		53,99	Nee		44,80	2	42,80	0,00	43		-
1008_C	Lochtersweg 13 - Nijverdal	7,5	229999,17	486644,33	Nee		49,85	2	47,85	48	-		48,50		49,05	2	47,05	0,00	0	Nee		53,99	Nee		48,88	2	46,88	0,00	47		-
1009_A	Lochtersweg 13 - Nijverdal	1,5	230000,76	486639,42	Nee		44,25	2	42,25	42	-		48,50		42,97	2	40,97	0,00	0	Nee		53,99	Nee		42,94	2	40,94	0,00	41		-
1009_B	Lochtersweg 13 - Nijverdal	4,5	230000,76	486639,42	Nee		45,02	2	43,02	43	-		48,50		43,84	2	41,84	0,00	0	Nee		53,99	Nee		43,83	2	41,83	0,00	42		-
1009_C	Lochtersweg 13 - Nijverdal	7,5	230000,76	486639,42	Nee		47,81	2	45,81	46	-		48,50		47,02	2	45,02	0,00	0	Nee		53,99	Nee		46,87	2	44,87	0,00	45		-
1091_A	Lochtersweg 21 - Nijverdal	1,5	230030,86	486615,50	Nee		37,31	2	35,31	35	-		48,50		39,19	2	37,19	0,00	0	Nee		53,99	Nee		38,73	2	36,73	0,00	37		-
1091_B	Lochtersweg 21 - Nijverdal	4,5	230030,86	486615,50	Nee		39,96	2	37,96	38	-		48,50		42,27	2	40,27	0,00	0	Nee		53,99	Nee		41,57	2	39,57	0,00	40		-
1091_C	Lochtersweg 21 - Nijverdal	7,5	230030,86	486615,50	Nee		45,05	2	43,05	43	-		48,50		46,48	2	44,48	0,00	0	Nee		53,99	Nee		45,72	2	43,72	0,00	44		-
1171_A	Lochtersweg 5 - Nijverdal	1,5	229964,54	486657,43	Nee		39,99	5	34,99	35	-		48,50		38,80	5	33,80	0,00	0	Nee		53,99	Nee		38,73	5	33,73	0,00	34		-
1171_B	Lochtersweg 5 - Nijverdal	4,5	229964,54	486657,43	Nee		42,68	5	37,68	38	-		48,50		41,56	5	36,56	0,00	0	Nee		53,99	Nee		41,46	5	36,46	0,00	36		-
1171_C	Lochtersweg 5 - Nijverdal	7,5	229964,54	486657,43	Nee		47,99	5	42,99	43	-		48,50		46,82	5	41,82	0,00	0	Nee		53,99	Nee		46,79	5	41,79	0,00	42		-
1172_A	Lochtersweg 5 - Nijverdal	1,5	229969,50	486659,97	Nee		43,07	5	38,07	38	-		48,50		41,93	5	36,93	0,00	0	Nee		53,99	Nee		41,84	5	36,84	0,00	37		-
1172_B	Lochtersweg 5 - Nijverdal	4,5	229969,50	486659,97	Nee		45,81	5	40,81	41	-		48,50		45,06	5	40,06	0,00	0	Nee		53,99	Nee		44,79	5	39,79	0,00	40		-
1172_C	Lochtersweg 5 - Nijverdal	7,5	229969,50	486659,97	Nee		51,29	5	46,29	46	-		48,50		50,53	5	45,53	0,00	0	Nee		53,99	Nee		50,24	5	45,24	0,00	45		-
1270_A	Tweede Kampsweg 33 - Nijverdal	1,5	230021,37	486686,37	Nee		52,48	2	50,48	50	-		48,50		51,20	2	49,20	0,00	0	Nee		55,97	Nee		51,16	2	49,16	0,00	49		-
1270_B	Tweede Kampsweg 33 - Nijverdal	4,5	230021,37	486686,37	Nee		53,68	2	51,68	52	-		48,50		52,57	2	50,57	0,00	0	Nee		57,17	Nee		52,41	2	50,41	0,00	50		-
1271_A	Tweede Kampsweg 33 - Nijverdal	1,5	230017,25	486683,09	Nee		45,23	2	43,23	43	-		48,50		43,94	2	41,94	0,00	0	Nee		53,99	Nee		43,92	2	41,92	0,00	42		-
1271_B	Tweede Kampsweg 33 - Nijverdal	4,5	230017,25	486683,09	Nee		46,81	2	44,81	45	-		48,50		45,52	2	43,52	0,00	0	Nee		53,99	Nee		45,51	2	43,51	0,00	44		-
1272_A	Tweede Kampsweg 33 - Nijverdal	1,5	230017,59	486690,00	Nee		54,70	2	52,70	53	-		52,70		53,42	2	51,42	0,00	0	Nee		58,19	Nee		53,35	2	51,35	0,00	51		-
1272_B	Tweede Kampsweg 33 - Nijverdal	4,5	230017,59	486690,00	Nee		55,73	2	53,73	54	-		53,73		54,53	2	52,53	0,00	0	Nee		59,22	Nee		54,42	2	52,42	0,00	52		-
1287_A	Wierdensestraat 82 - Nijverdal	1,5	229948,76	486736,82	Nee		60,59	5	55,59	56	-		55,59		59,35	5	54,35	0,00	0	Nee		61,08	Nee		59,35	5	54,35	0,00	54		-
1287_B	Wierdensestraat 82 - Nijverdal	4,5	229948,76	486736,82	Nee		61,74	5	56,74	57	-		56,74		60,39	5	55,39	0,00	0	Nee		62,23	Nee		60,39	5	55,39	0,00	55		-
1288_A	Wierdensestraat 82 - Nijverdal	1,5	229939,83	486737,63	Nee		60,47	5	55,47	55	-		55,47		59,21	5	54,21	0,00	0	Nee		60,96	Nee		59,20	5	54,20	0,00	54		-
1288_B	Wierdensestraat 82 - Nijverdal	4,5	229939,83	486737,63	Nee		61,69	5	56,69	57	-		56,69		60,32	5	55,32	0,00	0	Nee		62,18	Nee		60,32	5	55,32	0,00	55		-
1289_A	Wierdensestraat 82 - Nijverdal	1,5	229944,72	486742,00	Nee		64,79	5	59,79	60	-		59,79		63,52	5	58,52	0,00	0	Nee		65,28	Nee		63,51	5	58,51	0,00	59		-
1289_B	Wierdensestraat 82 - Nijverdal	4,5	229944,72	486742,00	Nee		65,63	5	60,63	61	-		60,63		64,27	5	59,27	0,00	0	Nee		66,12	Nee		64,25	5	59,25	0,00	59		-
1317_A	Tweede Kampsweg 37 - Nijverdal	1,5	229985,11	486697,96	Nee		56,15	5	51,15	51	-		51,15		54,91	5	49,91	0,00	0	Nee		56,64	Nee		54,89	5	49,89	0,00	50		-
1317_B	Tweede Kampsweg 37 - Nijverdal	4,5	229985,11	486697,96	Nee		57,42	5	52,42	52	-		52,42		56,22	5	51,22	0,00	0	Nee		57,91	Nee		56,19	5	51,19	0,00	51		-
1317_C	Tweede Kampsweg 37 - Nijverdal	7,5	229985,11	486697,96	Nee		58,65	5	53,65	54	-		53,65		57,44	5	52,44	0,00	0	Nee		59,14	Nee		57,36	5	52,36	0,00	52		-
1318_A	Tweede Kampsweg 50 - Nijverdal	1,5	230056,73	486649,71	Nee		42,72	2	40,72	41	-		48,50		42,66	2	40,66	0,00	0	Nee		53,99	Nee		42,41	2	40,41	0,00	40		-
1318_B	Tweede Kampsweg 50 - Nijverdal	4,5	230056,73	486649,71	Nee		49,85	2	47,85	48	-		48,50		48,98	2	46,98	0,00	0	Nee		53,99	Nee		48,85	2	46,85	0,00	47		-
1318_C	Tweede Kampsweg 50 - Nijverdal	7,5	230056,73	486649,71	Nee		52,98	2	50,98	51	-		50,98		52,46	2	50,46	0,00	0	Nee		56,47	Nee		52,12	2	50,12	0,00	50		-
1319_A	Tweede Kampsweg 54 - Nijverdal	1,5	230046,51	486660,17	Nee		46,53	2	44,53	45	-		48,50		45,48	2	43,48	0,00	0	Nee		53,99	Nee		45,43	2	43,43	0,00	43		-
1319_B	Tweede Kampsweg 54 - Nijverdal	4,5	230046,51	486660,17	Nee		47,92	2	45,92	46	-		48,50		47,10	2	45,10	0,00	0	Nee		53,99	Nee		46,96	2	44,96	0,00	45		-
1319_C	Tweede Kampsweg 54 - Nijverdal	7,5	230046,51	486660,17	Nee		53,00	2	51,00	51	-		51,00		52,05	2	50,05	0,00	0	Nee		56,49	Nee		51,90	2	49,90	0,00	50		-
1320_A	Tweede Kampsweg 54 - Nijverdal	1,5	230051,28	486659,15	Nee		40,73	2	38,73	39	-		48,50		40,26	2	38,26	0,00	0	Nee		53,99	Nee		39,95	2	37,95	0,00	38		-
1320_B	Tweede Kampsweg 54 - Nijverdal	4,5	230051,28	486659,15	Nee		47,36	2	45,36	45	-		48,50		47,38	2	45,38	0,00	0	Nee		53,99	Nee		46,76	2	44,76	0,00	45		-
1320_C	Tweede Kampsweg 54 - Nijverdal	7,5	230051,28	486659,15	Nee		52,71	2	50,71	51	-		50,71		52,34	2	50,34	0,00	0	Nee		56,20	Nee		51,94	2	49,94	0,00	50		-
1510_A	Eerste Kampsweg 26 - Nijverdal	1,5	229955,23	486694,40	Nee		52,81	5	47,81	48	-		48,50		51,48	5	46,48	0,00	0	Nee		53,99	Nee		51,47	5	46,47	0,00	46		-
1510_B	Eerste Kampsweg 26 - Nijverdal	4,5	229955,23	486694,40	Nee		54,36	5	49,36	49	-		49,36		53,08	5	48,08	0,00	0	Nee		54,85	Nee		53,06	5	48,06	0,00	48		-
1510_C	Eerste Kampsweg 26 - Nijverdal	7,5	229955,23	486694,40	Nee		56,00	5	51,00	51	-		51,00		54,74	5	49,74	0,00	0	Nee		56,49	Nee		54,71	5	49,71	0,00	50		-
1511_A	Eerste Kampsweg 26 - Nijverdal	1,5	229960,34	486695,85	Nee		55,12	5	50,12	50	-		50,12		53,81	5	48,81	0,00	0	Nee		55,61	Nee		53,84	5	48,84	0,00	49		-
1511_B	Eerste Kampsweg 26 - Nijverdal	4,5	229960,34	486695,85	Nee		56,75	5	51,75	52	-		51,75		55,45	5	50,45	0,00	0	Nee		57,24	Nee		55,45	5	50,45	0,00	50		-
1511_C	Eerste Kampsweg 26 - Nijverdal	7,5	229960,34	486695,85	Nee		58,24	5	53,24	53	-		53,24		57,03	5	52,03	0,00	0	Nee		58,73	Nee		56,96	5	51,96	0,00	52		-
1512_A	Eerste Kampsweg 29 - Nijverdal	1,5	229932,17	486693,22	Nee		51,44	5	46,44	46	-		48,50		50,18	5	45,18	0,00	0	Nee		53,99	Nee		50,13	5	45,13	0,00	45		-
1512_B	Eerste Kampsweg 29 - Nijverdal	4,5	229932,17	486693,22	Nee		53,27	5	48,27	48	-		48,50		52,04	5	47,04	0,00	0	Nee		53,99	Nee		51,99	5	46,99	0,00	47		-
1513_A	Eerste Kampsweg 29 - Nijverdal	1,5	229924,04	486697,37	Nee		51,37	5	46,37	46	-		48,50		50,05	5	45,05	0,00	0	Nee		53,99	Nee		50,04	5	45,04	0,00	45		-
1513_B	Eerste Kampsweg 29 - Nijverdal	4,5	229924,04	486697,37	Nee		52,92	5	47,92	48	-		48,50		51,62	5	46,62	0,00	0	Nee		53,99	Nee		51,61	5	46,61	0,00	47		-
1514_A	Eerste Kampsweg 29 - Nijverdal	1,5	229929,33	486698,22	Nee		47,16	5	42,16	42	-		48,50		46,15	5	41,15	0,00	0	Nee		53,99	Nee		45,99	5	40,99	0,00	41		-
1514_B	Eerste Kampsweg 29 - Nijverdal	4,5	229929,33	486698,22	Nee		48,77	5	43,77	44	-		48,50		47,83	5	42,83	0,00	0	Nee		53,99	Nee		47,64	5	42,64	0,00	43		-
1515_A	Eerste Kampsweg 27 - Nijverdal	1,5	229924,16	486679,05	Nee		49,03	5	44,03	44	-		48,50		47,75	5	42,75	0,00	0	Nee		53,99	Nee		47,73	5	42,73	0,00	43		-
1515_B	Eerste Kampsweg 27 - Nijverdal	4,5	229924,16	486679,05	Nee		50,63	5	45,63	46	-		48,50		49,45	5	44,45	0,00	0	Nee		53,99	Nee		49,42	5	44,42	0,00	44		-
1516_A	Eerste Kampsweg 27 - Nijverdal	1,5	229921,26	486684,55	Nee		45,63	5	40,63	41	-		48,50		44,31	5	39,31	0,00	0	Nee		53,99	Nee		44,29	5	39,29	0,00	39		-
1516_B	Eerste Kampsweg 27 - Nijverdal	4,5	229921,26	486684,55	Nee		48,88	5	43,88	44	-		48,50		47,57	5	42,57	0,00	0	Nee		53,99	Nee		47,55	5	42,55	0,00	43		-
1517_A	Eerste Kampsweg 23 - Nijverdal	1,5	229916,04	486665,71	Nee		46,58	5	41,58	42	-		48,50		45,18	5	40,18	0,00	0	Nee		53,99	Nee		45,16	5	40,16	0,00	40		-
1517_B	Eerste Kampsweg 23 - Nijverdal	4,5	229916,04	486665,71	Nee		48,70	5	43,70	44	-		48,50		47,40	5	42,40	0,00	0	Nee		53,99	Nee		47,35	5	42,35	0,00	42		-
1518_A	Eerste Kampsweg 23 - Nijverdal	1,5	229902,25	486670,20	Nee		45,54	5	40,54	41	-		48,50		44,42	5	39,42	0,00	0	Nee		53,99	Nee		44,34	5	39,34	0,00	39		-
1518_B	Eerste Kampsweg 23 - Nijverdal	4,5	229902,25	486670,20	Nee		49,59	5	44,59	45	-		48,50		48,49	5	43,49	0,00	0	Nee		53,99	Nee		48,42	5	43,42	0,00	43		-
1772_A	Tweede Kampsweg 27 - Nijverdal	1,5	230018,61	486657

							HEERSENDE SITUATIE						TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID:	**Omschrijving rekenpunt:**	**Rekenhoogte:**	**X:**	**Y:**	**BSV-sanering [ja/nee]:**	-	**Lden [dB]:**	**110g Wgh [dB]:**	**Lden - 110g [dB]:**	**Lden afgerond -110g Wgh [dB]:**	**Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]:**	-	**Grenswaarde t.b.v. toename [dB]:**	-	**Lden [dB]:**	**110g Wgh [dB]:**	**Lden - 110g [dB]:**	**ΔL [dB]:**	**ΔL toetswaarde [dB]:**	**Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?:**	-	**MTG [dB]:**	**Overschrijding MTG?:**	-	**Lden [dB]:**	**110g Wgh [dB]:**	**Lden - 110g [dB]:**	**ΔL [dB]:**	**Lden afgerond -110g Wgh [dB]:**	-	**Vast te stellen HW [dB]:**
4672_B	*Wierdensestraat 47 - Nijverdal*	*4,5*	*229987,85*	*486785,05*	*Nee*		*62,35*	*5*	*57,35*	*57*	-		*57,35*		*61,08*	*5*	*56,08*	*0,00*	*0*	*Nee*		*62,84*	*Nee*		*61,05*	*5*	*56,05*	*0,00*	*56*		-
4672_C	*Wierdensestraat 47 - Nijverdal*	*7,5*	*229987,85*	*486785,05*	*Nee*		*62,52*	*5*	*57,52*	*58*	-		*57,52*		*61,21*	*5*	*56,21*	*0,00*	*0*	*Nee*		*63,01*	*Nee*		*61,20*	*5*	*56,20*	*0,00*	*56*		-
4673_A	*Wierdensestraat 47 - Nijverdal*	*1,5*	*229994,29*	*486789,09*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*		-
4673_B	*Wierdensestraat 47 - Nijverdal*	*4,5*	*229994,29*	*486789,09*	*Nee*		*36,79*	*5*	*31,79*	*32*	-		*48,50*		*37,63*	*5*	*32,63*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,48*	*5*	*32,48*	*0,00*	*32*		-
4673_C	*Wierdensestraat 47 - Nijverdal*	*7,5*	*229994,29*	*486789,09*	*Nee*		*41,65*	*5*	*36,65*	*37*	-		*48,50*		*40,69*	*5*	*35,69*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*40,68*	*5*	*35,68*	*0,00*	*36*		-
318_A	*Veenweg 11 - Nijverdal*	*1,5*	*230339,91*	*486936,73*	*Nee*		*40,43*	*2*	*38,43*	*38*	-		*48,50*		*44,68*	*2*	*42,68*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,24*	*2*	*41,24*	*0,00*	*41*		-
318_B	*Veenweg 11 - Nijverdal*	*4,5*	*230339,91*	*486936,73*	*Nee*		*45,24*	*2*	*43,24*	*43*	-		*48,50*		*48,17*	*2*	*46,17*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*46,54*	*2*	*44,54*	*0,00*	*45*		-
319_A	*Veenweg 11 - Nijverdal*	*1,5*	*230333,93*	*486941,12*	*Nee*		*38,82*	*2*	*36,82*	*37*	-		*48,50*		*40,10*	*2*	*38,10*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*39,13*	*2*	*37,13*	*0,00*	*37*		-
319_B	*Veenweg 11 - Nijverdal*	*4,5*	*230333,93*	*486941,12*	*Nee*		*44,30*	*2*	*42,30*	*42*	-		*48,50*		*45,71*	*2*	*43,71*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*44,02*	*2*	*42,02*	*0,00*	*42*		-
320_A	*Veenweg 11 - Nijverdal*	*1,5*	*230349,72*	*486947,66*	*Nee*		*36,36*	*2*	*34,36*	*34*	-		*48,50*		*43,24*	*2*	*41,24*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,61*	*2*	*39,61*	*0,00*	*40*		-
320_B	*Veenweg 11 - Nijverdal*	*4,5*	*230349,72*	*486947,66*	*Nee*		*38,06*	*2*	*36,06*	*36*	-		*48,50*		*44,17*	*2*	*42,17*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,62*	*2*	*40,62*	*0,00*	*41*		-
tp61_A	*Wierdensestraat 41 - Nijverdal*	*1,5*	*229923,07*	*486779,08*	*Nee*		*68,02*	*5*	*63,02*	*63*	-		*63,02*		*66,70*	*5*	*61,70*	*0,00*	*0*	*Nee*		*68,51*	*Nee*		*66,69*	*5*	*61,69*	*0,00*	*62*		-
tp61_B	*Wierdensestraat 41 - Nijverdal*	*4,5*	*229923,07*	*486779,08*	*Nee*		*68,24*	*5*	*63,24*	*63*	-		*63,24*		*66,94*	*5*	*61,94*	*0,00*	*0*	*Nee*		*68,73*	*Nee*		*66,93*	*5*	*61,93*	*0,00*	*62*		-
tp61_C	*Wierdensestraat 41 - Nijverdal*	*7,5*	*229923,07*	*486779,08*	*Nee*		*68,16*	*5*	*63,16*	*63*	-		*63,16*		*66,85*	*5*	*61,85*	*0,00*	*0*	*Nee*		*68,65*	*Nee*		*66,84*	*5*	*61,84*	*0,00*	*62*		-
tp65_A	*Wierdensestraat 43 - Nijverdal*	*1,5*	*229934,53*	*486778,93*	*Nee*		*67,50*	*5*	*62,50*	*63*	-		*62,50*		*66,19*	*5*	*61,19*	*0,00*	*0*	*Nee*		*67,99*	*Nee*		*66,18*	*5*	*61,18*	*0,00*	*61*		-
tp65_B	*Wierdensestraat 43 - Nijverdal*	*4,5*	*229934,53*	*486778,93*	*Nee*		*67,79*	*5*	*62,79*	*63*	-		*62,79*		*66,50*	*5*	*61,50*	*0,00*	*0*	*Nee*		*68,28*	*Nee*		*66,49*	*5*	*61,49*	*0,00*	*61*		-
tp70_A	*Wierdensestraat 45 - Nijverdal*	*1,5*	*229971,86*	*486793,26*	*Nee*		*62,13*	*5*	*57,13*	*57*	-		*57,13*		*60,89*	*5*	*55,89*	*0,00*	*0*	*Nee*		*62,62*	*Nee*		*60,89*	*5*	*55,89*	*0,00*	*56*		-
tp70_B	*Wierdensestraat 45 - Nijverdal*	*4,5*	*229971,86*	*486793,26*	*Nee*		*63,42*	*5*	*58,42*	*58*	-		*58,42*		*62,15*	*5*	*57,15*	*0,00*	*0*	*Nee*		*63,91*	*Nee*		*62,13*	*5*	*57,13*	*0,00*	*57*		-
tp74_A	*Wierdensestraat 47 - Nijverdal*	*1,5*	*229991,59*	*486780,50*	*Nee*		*66,53*	*5*	*61,53*	*62*	-		*61,53*		*65,22*	*5*	*60,22*	*0,00*	*0*	*Nee*		*67,02*	*Nee*		*65,19*	*5*	*60,19*	*0,00*	*60*		-
tp74_B	*Wierdensestraat 47 - Nijverdal*	*4,5*	*229991,59*	*486780,50*	*Nee*		*67,01*	*5*	*62,01*	*62*	-		*62,01*		*65,70*	*5*	*60,70*	*0,00*	*0*	*Nee*		*67,50*	*Nee*		*65,68*	*5*	*60,68*	*0,00*	*61*		-
tp74_C	*Wierdensestraat 47 - Nijverdal*	*7,5*	*229991,59*	*486780,50*	*Nee*		*67,04*	*5*	*62,04*	*62*	-		*62,04*		*65,73*	*5*	*60,73*	*0,00*	*0*	*Nee*		*67,53*	*Nee*		*65,71*	*5*	*60,71*	*0,00*	*61*		-
tp78_A	*Wierdensestraat 49 - Nijverdal*	*1,5*	*230038,01*	*486789,18*	*Nee*		*64,29*	*2*	*62,29*	*62*	-		*62,29*		*62,98*	*2*	*60,98*	*0,00*	*0*	*Nee*		*67,78*	*Nee*		*62,92*	*2*	*60,92*	*0,00*	*61*		-
tp78_B	*Wierdensestraat 49 - Nijverdal*	*4,5*	*230038,01*	*486789,18*	*Nee*		*65,19*	*2*	*63,19*	*63*	-		*63,19*		*63,93*	*2*	*61,93*	*0,00*	*0*	*Nee*		*68,68*	*Nee*		*63,88*	*2*	*61,88*	*0,00*	*62*		-
tp176_A	*Wierdensestraat 39 - Nijverdal*	*1,5*	*229903,56*	*486788,69*	*Nee*		*65,29*	*5*	*60,29*	*60*	-		*60,29*		*63,96*	*5*	*58,96*	*0,00*	*0*	*Nee*		*65,78*	*Nee*		*63,96*	*5*	*58,96*	*0,00*	*59*		-
tp176_B	*Wierdensestraat 39 - Nijverdal*	*4,5*	*229903,56*	*486788,69*	*Nee*		*65,87*	*5*	*60,87*	*61*	-		*60,87*		*64,55*	*5*	*59,55*	*0,00*	*0*	*Nee*		*66,36*	*Nee*		*64,55*	*5*	*59,55*	*0,00*	*60*		-
tp181_A	*Wierdensestraat 39 - Nijverdal*	*1,5*	*229917,67*	*486779,53*	*Nee*		*68,02*	*5*	*63,02*	*63*	-		*63,02*		*66,72*	*5*	*61,72*	*0,00*	*0*	*Nee*		*68,51*	*Nee*		*66,70*	*5*	*61,70*	*0,00*	*62*		-
tp181_B	*Wierdensestraat 39 - Nijverdal*	*4,5*	*229917,67*	*486779,53*	*Nee*		*68,26*	*5*	*63,26*	*63*	-		*63,26*		*66,95*	*5*	*61,95*	*0,00*	*0*	*Nee*		*68,75*	*Nee*		*66,94*	*5*	*61,94*	*0,00*	*62*		-

							HEERSENDE SITUATIE					TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN							
Rekenpunt ID:	Omschrijving rekenpunt:	Rekenhoogte:	X:	Y:	BSV-sanering [ja/nee]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]:	-	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	ΔL toetswaarde [dB]:	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?:	-	MTG [dB]:	Overschrijding MTG?:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	-	Vast te stellen HW [dB]:	-	Opmerkingen:
29_A	*Wierdensestraat 55 - Nijverdal*	*1,5*	*230479,03*	*486751,88*	*Nee*		*34,06*	*2*	*32,06*	*32*	-		*48,50*		*35,92*	*2*	*33,92*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*33,89*	*2*	*31,89*	*0,00*	*32*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
29_B	*Wierdensestraat 55 - Nijverdal*	*4,5*	*230479,03*	*486751,88*	*Nee*		*38,48*	*2*	*36,48*	*36*	-		*48,50*		*38,20*	*2*	*36,20*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*36,15*	*2*	*34,15*	*0,00*	*34*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
30_A	*Wierdensestraat 55 - Nijverdal*	*1,5*	*230481,38*	*486747,69*	*Nee*		*53,82*	*2*	*51,82*	*52*	-		*51,82*		*59,29*	*2*	*57,29*	*5,47*	*5*	*Ja*		*57,31*	*Nee*		*56,57*	*2*	*54,57*	*2,75*	*55*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
30_B	*Wierdensestraat 55 - Nijverdal*	*4,5*	*230481,38*	*486747,69*	*Nee*		*54,73*	*2*	*52,73*	*53*	-		*52,73*		*60,31*	*2*	*58,31*	*5,58*	*6*	*Ja*		*58,22*	*Ja*		*57,60*	*2*	*55,60*	*2,87*	*56*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
31_A	*Wierdensestraat 55 - Nijverdal*	*1,5*	*230477,11*	*486743,92*	*Nee*		*58,22*	*2*	*56,22*	*56*	-		*56,22*		*63,80*	*2*	*61,80*	*5,58*	*6*	*Ja*		*61,71*	*Ja*		*61,16*	*2*	*59,16*	*2,94*	*59*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
31_B	*Wierdensestraat 55 - Nijverdal*	*4,5*	*230477,11*	*486743,92*	*Nee*		*58,94*	*2*	*56,94*	*57*	-		*56,94*		*64,56*	*2*	*62,56*	*5,62*	*6*	*Ja*		*62,43*	*Ja*		*61,92*	*2*	*59,92*	*2,98*	*60*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
32_A	*Wierdensestraat 55 - Nijverdal*	*1,5*	*230473,36*	*486748,20*	*Nee*		*55,43*	*2*	*53,43*	*53*	-		*53,43*		*60,94*	*2*	*58,94*	*5,51*	*6*	*Ja*		*58,92*	*Ja*		*58,31*	*2*	*56,31*	*2,88*	*56*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
32_B	*Wierdensestraat 55 - Nijverdal*	*4,5*	*230473,36*	*486748,20*	*Nee*		*56,47*	*2*	*54,47*	*54*	-		*54,47*		*62,01*	*2*	*60,01*	*5,54*	*6*	*Ja*		*59,96*	*Ja*		*59,37*	*2*	*57,37*	*2,90*	*57*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
49_A	*Wierdensestraat 53 - Nijverdal*	*1,5*	*230431,14*	*486759,62*	*Nee*		*53,11*	*2*	*51,11*	*51*	-		*51,11*		*58,84*	*2*	*56,84*	*5,73*	*6*	*Ja*		*56,60*	*Ja*		*56,16*	*2*	*54,16*	*3,05*	*54*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
49_B	*Wierdensestraat 53 - Nijverdal*	*4,5*	*230431,14*	*486759,62*	*Nee*		*54,39*	*2*	*52,39*	*52*	-		*52,39*		*60,10*	*2*	*58,10*	*5,71*	*6*	*Ja*		*57,88*	*Ja*		*57,44*	*2*	*55,44*	*3,05*	*55*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
49_C	*Wierdensestraat 53 - Nijverdal*	*7,5*	*230431,14*	*486759,62*	*Nee*		*54,39*	*2*	*52,39*	*52*	-		*52,39*		*60,15*	*2*	*58,15*	*5,76*	*6*	*Ja*		*57,88*	*Ja*		*57,51*	*2*	*55,51*	*3,12*	*56*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
50_A	*Wierdensestraat 53 - Nijverdal*	*1,5*	*230419,11*	*486757,26*	*Nee*		*54,19*	*2*	*52,19*	*52*	-		*52,19*		*59,39*	*2*	*57,39*	*5,20*	*5*	*Ja*		*57,68*	*Nee*		*56,79*	*2*	*54,79*	*2,60*	*55*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
50_B	*Wierdensestraat 53 - Nijverdal*	*4,5*	*230419,11*	*486757,26*	*Nee*		*55,28*	*2*	*53,28*	*53*	-		*53,28*		*60,64*	*2*	*58,64*	*5,36*	*5*	*Ja*		*58,77*	*Nee*		*58,02*	*2*	*56,02*	*2,74*	*56*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
50_C	*Wierdensestraat 53 - Nijverdal*	*7,5*	*230419,11*	*486757,26*	*Nee*		*55,49*	*2*	*53,49*	*53*	-		*53,49*		*60,86*	*2*	*58,86*	*5,37*	*5*	*Ja*		*58,98*	*Nee*		*58,24*	*2*	*56,24*	*2,75*	*56*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
51_A	*Wierdensestraat 53 - Nijverdal*	*1,5*	*230427,74*	*486764,95*	*Nee*		*40,22*	*2*	*38,22*	*38*	-		*48,50*		*46,04*	*2*	*44,04*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*43,35*	*2*	*41,35*	*0,00*	*41*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
51_B	*Wierdensestraat 53 - Nijverdal*	*4,5*	*230427,74*	*486764,95*	*Nee*		*41,43*	*2*	*39,43*	*39*	-		*48,50*		*47,25*	*2*	*45,25*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*44,59*	*2*	*42,59*	*0,00*	*43*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
51_C	*Wierdensestraat 53 - Nijverdal*	*7,5*	*230427,74*	*486764,95*	*Nee*		*35,86*	*2*	*33,86*	*34*	-		*48,50*		*39,48*	*2*	*37,48*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*37,48*	*2*	*35,48*	*0,00*	*35*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1588_A	*Vinkenweg 1 - Nijverdal*	*1,5*	*230464,44*	*486694,88*	*Nee*		*58,44*	*2*	*56,44*	*56*	-		*56,44*		*64,33*	*2*	*62,33*	*5,89*	*6*	*Ja*		*61,93*	*Ja*		*61,50*	*2*	*59,50*	*3,06*	*60*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1588_B	*Vinkenweg 1 - Nijverdal*	*4,5*	*230464,44*	*486694,88*	*Nee*		*59,12*	*2*	*57,12*	*57*	-		*57,12*		*64,93*	*2*	*62,91*	*5,79*	*6*	*Ja*		*62,61*	*Ja*		*62,16*	*2*	*60,16*	*3,04*	*60*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1589_A	*Vinkenweg 1 - Nijverdal*	*1,5*	*230456,83*	*486694,85*	*Nee*		*57,90*	*2*	*55,90*	*56*	-		*55,90*		*63,62*	*2*	*61,62*	*5,72*	*6*	*Ja*		*61,39*	*Ja*		*60,84*	*2*	*58,84*	*2,94*	*59*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1589_B	*Vinkenweg 1 - Nijverdal*	*4,5*	*230456,83*	*486694,85*	*Nee*		*58,54*	*2*	*56,54*	*57*	-		*56,54*		*64,19*	*2*	*62,19*	*5,65*	*6*	*Ja*		*62,03*	*Ja*		*61,47*	*2*	*59,47*	*2,93*	*59*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1596_A	*Wierdensestraat 57 - Nijverdal*	*1,5*	*230575,98*	*486729,37*	*Nee*		*57,05*	*2*	*55,05*	*55*	-		*55,05*		*62,80*	*2*	*60,80*	*5,75*	*6*	*Ja*		*60,54*	*Ja*		*60,14*	*2*	*58,14*	*3,09*	*58*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1596_B	*Wierdensestraat 57 - Nijverdal*	*4,5*	*230575,98*	*486729,37*	*Nee*		*56,84*	*2*	*54,84*	*55*	-		*54,84*		*62,63*	*2*	*60,61*	*5,77*	*6*	*Ja*		*60,33*	*Ja*		*59,98*	*2*	*57,98*	*3,14*	*58*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1596_C	*Wierdensestraat 57 - Nijverdal*	*7,5*	*230575,98*	*486729,37*	*Nee*		*56,74*	*2*	*54,74*	*55*	-		*54,74*		*62,52*	*2*	*60,52*	*5,78*	*6*	*Ja*		*60,23*	*Ja*		*59,98*	*2*	*57,98*	*3,24*	*58*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1597_A	*Wierdensestraat 57 - Nijverdal*	*1,5*	*230569,57*	*486729,81*	*Nee*		*56,82*	*2*	*54,82*	*55*	-		*54,82*		*62,44*	*2*	*60,44*	*5,62*	*6*	*Ja*		*60,03*	*Ja*		*59,65*	*2*	*57,65*	*2,83*	*58*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1597_B	*Wierdensestraat 57 - Nijverdal*	*4,5*	*230569,57*	*486729,81*	*Nee*		*57,24*	*2*	*55,24*	*55*	-		*55,24*		*62,90*	*2*	*60,90*	*5,66*	*6*	*Ja*		*60,73*	*Ja*		*60,14*	*2*	*58,14*	*2,90*	*58*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1597_C	*Wierdensestraat 57 - Nijverdal*	*7,5*	*230569,57*	*486729,81*	*Nee*		*57,23*	*2*	*55,23*	*55*	-		*55,23*		*62,89*	*2*	*60,89*	*5,66*	*6*	*Ja*		*60,72*	*Ja*		*60,13*	*2*	*58,13*	*2,90*	*58*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1598_A	*Wierdensestraat 57 - Nijverdal*	*1,5*	*230571,38*	*486737,54*	*Nee*		*34,93*	*2*	*32,93*	*33*	-		*48,50*		*34,94*	*2*	*32,94*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*34,83*	*2*	*32,83*	*0,00*	*33*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1598_B	*Wierdensestraat 57 - Nijverdal*	*4,5*	*230571,38*	*486737,54*	*Nee*		*39,43*	*2*	*37,43*	*37*	-		*48,50*		*34,72*	*2*	*32,72*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*34,58*	*2*	*32,58*	*0,00*	*33*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1598_C	*Wierdensestraat 57 - Nijverdal*	*7,5*	*230571,38*	*486737,54*	*Nee*		*31,50*	*2*	*29,50*	*30*	-		*48,50*		*34,67*	*2*	*32,67*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*34,30*	*2*	*32,30*	*0,00*	*32*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1614_A	*Wierdensestraat 59 - Nijverdal*	*1,5*	*230590,51*	*486728,82*	*Nee*		*56,12*	*2*	*54,12*	*54*	-		*54,12*		*61,89*	*2*	*59,89*	*5,77*	*6*	*Ja*		*59,61*	*Ja*		*59,24*	*2*	*57,24*	*3,12*	*57*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1614_B	*Wierdensestraat 59 - Nijverdal*	*4,5*	*230590,51*	*486728,82*	*Nee*		*56,77*	*2*	*54,77*	*55*	-		*54,77*		*62,54*	*2*	*60,54*	*5,77*	*6*	*Ja*		*60,26*	*Ja*		*59,92*	*2*	*57,92*	*3,15*	*58*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1615_A	*Wierdensestraat 59 - Nijverdal*	*1,5*	*230596,27*	*486738,64*	*Nee*		*37,03*	*2*	*35,03*	*35*	-		*48,50*		*40,67*	*2*	*38,67*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*41,36*	*2*	*39,36*	*0,00*	*39*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1615_B	*Wierdensestraat 59 - Nijverdal*	*4,5*	*230596,27*	*486738,64*	*Nee*		*40,14*	*2*	*38,14*	*38*	-		*48,50*		*35,13*	*2*	*33,13*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*35,24*	*2*	*33,24*	*0,00*	*33*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1616_A	*Wierdensestraat 59 - Nijverdal*	*1,5*	*230600,30*	*486734,93*	*Nee*		*52,75*	*2*	*50,75*	*51*	-		*50,75*		*58,30*	*2*	*56,30*	*5,55*	*6*	*Ja*		*56,24*	*Ja*		*56,30*	*2*	*54,30*	*3,55*	*54*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1616_B	*Wierdensestraat 59 - Nijverdal*	*4,5*	*230600,30*	*486734,93*	*Nee*		*53,82*	*2*	*51,82*	*52*	-		*51,82*		*59,40*	*2*	*57,40*	*5,58*	*6*	*Ja*		*57,31*	*Ja*		*57,45*	*2*	*55,45*	*3,63*	*55*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1617_A	*Wierdensestraat 59 - Nijverdal*	*1,5*	*230597,03*	*486728,05*	*Nee*		*56,12*	*2*	*54,12*	*54*	-		*54,12*		*61,80*	*2*	*59,80*	*5,68*	*6*	*Ja*		*59,61*	*Ja*		*59,41*	*2*	*57,41*	*3,29*	*57*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1617_B	*Wierdensestraat 59 - Nijverdal*	*4,5*	*230597,03*	*486728,05*	*Nee*		*56,64*	*2*	*54,64*	*55*	-		*54,64*		*62,36*	*2*	*60,36*	*5,72*	*6*	*Ja*		*60,13*	*Ja*		*60,04*	*2*	*58,04*	*3,40*	*58*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1621_A	*Wierdensestraat 100 - Nijverdal*	*1,5*	*230548,92*	*486687,45*	*Nee*		*56,44*	*2*	*54,44*	*54*	-		*54,44*		*62,26*	*2*	*60,26*	*5,82*	*6*	*Ja*		*59,93*	*Ja*		*59,59*	*2*	*57,59*	*3,15*	*58*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1621_B	*Wierdensestraat 100 - Nijverdal*	*4,5*	*230548,92*	*486687,45*	*Nee*		*56,97*	*2*	*54,97*	*55*	-		*54,97*		*62,76*	*2*	*60,76*	*5,79*	*6*	*Ja*		*60,46*	*Ja*		*60,19*	*2*	*58,19*	*3,22*	*58*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1622_A	*Wierdensestraat 100 - Nijverdal*	*1,5*	*230542,59*	*486685,99*	*Nee*		*55,02*	*2*	*53,02*	*53*	-		*53,02*		*60,69*	*2*	*58,69*	*5,67*	*6*	*Ja*		*58,51*	*Ja*		*57,89*	*2*	*55,89*	*2,87*	*56*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1622_B	*Wierdensestraat 100 - Nijverdal*	*4,5*	*230542,59*	*486685,99*	*Nee*		*55,62*	*2*	*53,62*	*54*	-		*53,62*		*61,23*	*2*	*59,23*	*5,61*	*6*	*Ja*		*59,11*	*Ja*		*58,51*	*2*	*56,51*	*2,89*	*57*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1623_A	*Wierdensestraat 100 - Nijverdal*	*1,5*	*230546,09*	*486690,30*	*Nee*		*58,68*	*2*	*56,68*	*57*	-		*56,68*		*64,42*	*2*	*62,42*	*5,74*	*6*	*Ja*		*62,17*	*Ja*		*61,69*	*2*	*59,69*	*3,01*	*60*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1623_B	*Wierdensestraat 100 - Nijverdal*	*4,5*	*230546,09*	*486690,30*	*Nee*		*59,38*	*2*	*57,38*	*57*	-		*57,38*		*65,10*	*2*	*63,10*	*5,72*	*6*	*Ja*		*62,87*	*Ja*		*62,45*	*2*	*60,45*	*3,07*	*60*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
612_A	*Eerste Kampsweg 35 - Nijverdal*	*1,5*	*229933,92*	*486708,24*	*Nee*		*52,83*	*5*	*47,83*	*48*	-		*48,50*		*51,67*	*5*	*46,67*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*51,65*	*5*	*46,65*	*0,00*	*47*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
612_B	*Eerste Kampsweg 35 - Nijverdal*	*4,5*	*229933,92*	*486708,24*	*Nee*		*54,43*	*5*	*49,43*	*49*	-		*49,43*		*53,33*	*5*	*48,33*	*0,00*	*0*	*Nee*		*54,92*	*Nee*		*53,27*	*5*	*48,27*	*0,00*	*48*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
612_C	*Eerste Kampsweg 35 - Nijverdal*	*7,5*	*229933,92*	*486708,24*	*Nee*		*57,95*	*5*	*52,95*	*53*	-		*52,95*		*56,79*	*5*	*51,79*	*0,00*	*0*	*Nee*		*58,44*	*Nee*		*56,74*	*5*	*51,74*	*0,00*	*52*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
613_A	*Eerste Kampsweg 35 - Nijverdal*	*1,5*	*229936,42*	*486703,53*	*Nee*		*52,63*	*5*	*47,63*	*48*	-		*48,50*		*51,42*	*5*	*46,42*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*51,40*	*5*	*46,40*	*0,00*	*46*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
613_B	*Eerste Kampsweg 35 - Nijverdal*	*4,5*	*229936,42*	*486703,53*	*Nee*		*54,33*	*5*	*49,33*	*49*	-		*49,33*		*53,22*	*5*	*48,22*	*0,00*	*0*	*Nee*		*54,82*	*Nee*		*53,17*	*5*	*48,17*	*0,00*	*48*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
613_C	*Eerste Kampsweg 35 - Nijverdal*	*7,5*	*229936,42*	*486703,53*	*Nee*		*55,67*	*5*	*50,67*	*51*	-		*50,67*		*54,58*	*5*	*49,58*	*0,00*	*0*	*Nee*		*56,16*	*Nee*		*54,45*	*5*	*49,45*	*0,00*	*49*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
619_A	*Wierdensestraat 84 - Nijverdal*	*1,5*	*229985,12*	*486733,62*	*Nee*		*59,69*	*5*	*54,69*	*55*	-		*54,69*		*58,57*	*5*	*53,57*	*0,00*	*0*	*Nee*		*60,18*	*Nee*		*58,53*	*5*	*53,53*	*0,00*	*54*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
619_B	*Wierdensestraat 84 - Nijverdal*	*4,5*	*229985,12*	*486733,62*	*Nee*		*60,92*	*5*	*55,92*	*56*	-		*55,92*		*59,58*	*5*	*54,58*	*0,00*	*0*	*Nee*		*61,41*	*Nee*		*59,55*	*5*	*54,55*	*0,00*	*55*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
620_A	*Wierdensestraat 84 - Nijverdal*	*1,5*	*229976,03*	*486734,32*	*Nee*		*60,14*	*5*	*55,14*	*55*	-		*55,14*		*58,89*	*5*	*53,89*	*0,00*	*0*	*Nee*		*60,63*	*Nee*		*58,89*	*5*	*53,89*	*0,00*	*54*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
620_B	*Wierdensestraat 84 - Nijverdal*	*4,5*	*229976,03*	*486734,32*	*Nee*		*61,40*	*5*	*56,40*	*56*	-		*56,40*		*60,08*	*5*	*55,08*	*0,00*	*0*	*Nee*		*61,89*	*Nee*		*60,07*	*5*	*55,07*	*0,00*	*55*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
621_A	*Wierdensestraat 84 - Nijverdal*	*1,5*	*229980,95*	*486738,86*	*Nee*		*64,68*	*5*	*59,68*	*60*	-		*59,68*		*63,38*	*5*	*58,38*	*0,00*	*0*	*Nee*		*65,17*	*Nee*		*63,37*	*5*	*58,37*	*0,00*	*58*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
621_B	*Wierdensestraat 84 - Nijverdal*	*4,5*	*229980,95*	*486738,86*	*Nee*		*65,59*	*5*	*60,59*	*61*	-		*60,59*		*64,23*	*5*	*59,23*	*0,00*	*0*	*Nee*		*66,08*	*Nee*		*64,21*	*5*	*59,21*	*0,00*	*59*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
679_A	*Wierdensestraat 37 - Nijverdal*	*1,5*	*229908,18*	*486793,37*	*Nee*		*59,73*	*5*	*54,73*	*55*	-		*54,73*		*58,35*	*5*	*53,35*	*0,00*	*0*	*Nee*		*60,22*	*Nee*		*58,35*	*5*	*53,35*	*0,00*	*53*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
679_B	*Wierdensestraat 37 - Nijverdal*	*4,5*	*229908,18*	*486793,37*	*Nee*		*60,64*	*5*	*55,64*	*56*	-		*55,64*		*59,32*	*5*	*54,32*	*0,00*	*0*	*Nee*		*61,13*	*Nee*		*59,32*	*5*	*54,32*	*0,00*	*54*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
680_A	*Wierdensestraat 37 - Nijverdal*	*1,5*	*229899,03*	*486793,74*	*Nee*		*61,23*	*5*	*56,23*	*56*	-		*56,23*		*59,86*	*5*	*54,86*	*0,00*	*0*	*Nee*		*61,72*	*Nee*		*59,86*	*5*	*54,86*	*0,00*	*55*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
680_B	*Wierdensestraat 37 - Nijverdal*	*4,5*	*229899,03*	*486793,74*	*Nee*		*61,73*	*5*	*56,73*	*57*	-		*56,73*		*60,41*	*5*	*55,41*	*0,00*	*0*	*Nee*		*62,22*	*Nee*		*60,41*	*5*	*55,41*	*0,00*	*55*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
681_A	*Wierdensestraat 37 - Nijverdal*	*1,5*	*229903,80*	*486798,41*	*Nee*		*39,58*	*5*	*34,58*	*35*	-		*48,50*		*36,92*	*5*	*31,92*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*36,92*	*5*	*31,92*	*0,00*	*32*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
681_B	*Wierdensestraat 37 - Nijverdal*	*4,5*	*229903,80*	*486798,41*	*Nee*		*39,07*	*5*	*34,07*	*34*	-		*48,50*		*38,21*	*5*	*33,21*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,20*	*5*	*33,20*	*0,00*	*33*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1527_A	*Wierdensestraat 35 - Nijverdal*	*1,5*	*229885,00*	*486793,96*	*Nee*		*61,27*	*5*	*56,27*	*56*	-		*56,27*		*59,95*	*5*	*54,95*	*0,00*	*0*	*Nee*		*61,76*	*Nee*		*59,95*	*5*	*54,95*	*0,00*	*55*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1527_B	*Wierdensestraat 35 - Nijverdal*	*4,5*	*229885,00*	*486793,96*	*Nee*		*62,23*	*5*	*57,23*	*57*	-		*57,23*		*60,45*	*5*	*55,45*	*0,00*	*0*	*Nee*		*62,72*	*Nee*		*60,44*	*5*	*55,44*	*0,00*	*55*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1528_A	*Wierdensestraat 35 - Nijverdal*	*1,5*	*229876,22*	*486794,28*	*Nee*		*60,19*	*5*	*55,19*	*55*	-		*55,19*		*58,77*	*5*	*53,77*	*0,00*	*0*	*Nee*		*60,68*	*Nee*		*58,77*	*5*	*53,77*	*0,00*	*54*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1528_B	*Wierdensestraat 35 - Nijverdal*	*4,5*	*229876,22*	*486794,28*	*Nee*		*61,20*	*5*	*56,20*	*56*	-		*56,20*		*59,88*	*5*	*54,88*	*0,00*	*0*	*Nee*		*61,69*	*Nee*		*59,88*	*5*	*54,88*	*0,00*	*55*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1529_A	*Wierdensestraat 35 - Nijverdal*	*1,5*	*229882,63*	*486798,72*	*Nee*		*51,22*	*5*	*46,22*	*46*	-		*48,50*		*50,39*	*5*	*45,39*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*50,39*	*5*	*45,39*	*0,00*	*45*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1529_B	*Wierdensestraat 35 - Nijverdal*	*4,5*	*229882,63*	*486798,72*	*Nee*		*53,08*	*5*	*48,08*	*48*	-		*48,50*		*32,55*	*5*	*27,55*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*32,55*	*5*	*27,55*	*0,00*	*28*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1591_A	*Tweede Kampsweg 44 - Nijverdal*	*1,5*	*230056,88*	*486610,43*	*Nee*		*43,14*	*2*	*41,14*	*41*	-		*48,50*		*41,43*	*2*	*41,43*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*42,88*	*2*	*40,88*	*0,00*	*41*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1591_B	*Tweede Kampsweg 44 - Nijverdal*	*4,5*	*230056,88*	*486610,43*	*Nee*		*44,16*	*2*	*42,16*	*42*	-		*48,50*		*44,62*	*2*	*42,62*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*44,14*	*2*	*42,14*	*0,00*	*42*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1591_C	*Tweede Kampsweg 44 - Nijverdal*	*7,5*	*230056,88*	*486610,43*	*Nee*		*47,12*	*2*	*45,12*	*45*	-		*48,50*		*47,22*	*2*	*45,22*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*46,87*	*2*	*44,87*	*0,00*	*45*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1592_A	*Tweede Kampsweg 44 - Nijverdal*	*1,5*	*230064,23*	*486608,68*	*Nee*		*44,26*	*2*	*42,26*	*42*	-		*48,50*		*45,80*	*2*	*43,80*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*45,29*	*2*	*43,29*	*0,00*	*43*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1592_B	*Tweede Kampsweg 44 - Nijverdal*	*4,5*	*230064,23*	*486608,68*	*Nee*		*45,85*	*2*	*43,85*	*44*	-		*48,50*		*47,43*	*2*	*45,43*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*46,67*	*2*	*44,67*	*0,00*	*45*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1592_C	*Tweede Kampsweg 44 - Nijverdal*	*7,5*	*230064,23*	*486608,68*	*Nee*		*45,93*	*2*	*43,93*	*46*	-		*48,50*		*49,20*	*2*	*47,20*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*48,49*	*2*	*46,49*	*0,00*	*46*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1605_A	*Lochtersweg 9 - Nijverdal*	*1,5*	*229982,60*	*486647,63*	*Nee*		*40,01*	*5*	*35,01*	*35*	-		*48,50*		*38,83*	*5*	*33,83*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*38,74*	*5*	*33,74*	*0,00*	*34*		*nvt*		*Woning ligt buiten het onderzoeksgebied, berekend ivm uitstralingseffect.*
1605_B	*Lochterswe

							HEERSENDE SITUATIE						TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID:	**Omschrijving rekenpunt:**	**Rekenhoogte:**	**X:**	**Y:**	**BSV-sanering [ja/nee]:**	-	**Lden [dB]:**	**110g Wgh [dB]:**	**Lden - 110g [dB]:**	**Lden afgerond -110g Wgh [dB]:**	**Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]:**	-	**Grenswaarde t.b.v. toename [dB]:**	-	**Lden [dB]:**	**110g Wgh [dB]:**	**Lden - 110g [dB]:**	**ΔL [dB]:**	**ΔL toetswaarde [dB]:**	**Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?:**	-	**MTG [dB]:**	**Overschrijding MTG?:**	-	**Lden [dB]:**	**110g Wgh [dB]:**	**Lden - 110g [dB]:**	**ΔL [dB]:**	**Lden afgerond -110g Wgh [dB]:**	-	**Vast te stellen HW [dB]:**
1982_B	*Westerveenweg 2 - Wierden*	*4,5*	*232475,11*	*486683,73*	*Nee*		*26,84*	*5*	*21,84*	*22*	*-*		*48,50*		*27,62*	*5*	*22,62*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2851_A	*Schapendijk 1 a Wierden*	*1,5*	*232670,03*	*486323,38*	*Nee*		*39,57*	*5*	*34,57*	*35*	*-*		*48,50*		*39,84*	*5*	*34,84*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2851_B	*Schapendijk 1 a Wierden*	*4,5*	*232670,03*	*486323,38*	*Nee*		*41,11*	*5*	*36,11*	*36*	*-*		*48,50*		*41,39*	*5*	*36,39*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2852_A	*Schapendijk 1 a Wierden*	*1,5*	*232655,71*	*486329,42*	*Nee*		*47,51*	*5*	*42,51*	*43*	*-*		*48,50*		*48,03*	*5*	*43,03*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2852_B	*Schapendijk 1 a Wierden*	*4,5*	*232655,71*	*486329,42*	*Nee*		*48,42*	*5*	*43,42*	*43*	*-*		*48,50*		*48,77*	*5*	*43,77*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2853_A	*Schapendijk 1 a Wierden*	*1,5*	*232662,20*	*486330,60*	*Nee*		*35,12*	*5*	*30,12*	*30*	*-*		*48,50*		*35,42*	*5*	*30,42*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2853_B	*Schapendijk 1 a Wierden*	*4,5*	*232662,20*	*486330,60*	*Nee*		*36,57*	*5*	*31,57*	*32*	*-*		*48,50*		*36,93*	*5*	*31,93*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2978_A	*Schapendijk 1 - Wierden*	*1,5*	*232668,04*	*486366,42*	*Nee*		*24,87*	*5*	*19,87*	*20*	*-*		*48,50*		*25,45*	*5*	*20,45*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2978_B	*Schapendijk 1 - Wierden*	*4,5*	*232668,04*	*486366,42*	*Nee*		*26,30*	*5*	*21,30*	*21*	*-*		*48,50*		*26,90*	*5*	*21,90*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2979_A	*Schapendijk 1 - Wierden*	*1,5*	*232657,18*	*486367,48*	*Nee*		*39,38*	*5*	*34,38*	*34*	*-*		*48,50*		*39,73*	*5*	*34,73*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2979_B	*Schapendijk 1 - Wierden*	*4,5*	*232657,18*	*486367,48*	*Nee*		*41,10*	*5*	*36,10*	*36*	*-*		*48,50*		*41,51*	*5*	*36,51*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3005_A	*Schapendijk 2 - Wierden*	*1,5*	*232489,12*	*486481,22*	*Nee*		*48,59*	*5*	*43,59*	*44*	*-*		*48,50*		*40,14*	*5*	*35,14*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3005_B	*Schapendijk 2 - Wierden*	*4,5*	*232489,12*	*486481,22*	*Nee*		*48,64*	*5*	*43,64*	*44*	*-*		*48,50*		*41,28*	*5*	*36,28*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3006_A	*Schapendijk 2 - Wierden*	*1,5*	*232495,95*	*486480,45*	*Nee*		*52,84*	*5*	*47,84*	*48*	*-*		*48,50*		*50,42*	*5*	*45,42*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3006_B	*Schapendijk 2 - Wierden*	*4,5*	*232495,95*	*486480,45*	*Nee*		*52,94*	*5*	*47,94*	*48*	*-*		*48,50*		*50,70*	*5*	*45,70*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3041_A	*Nijverdalsestraat 165 - Wierden*	*1,5*	*232903,07*	*486244,34*	*Nee*		*5,33*	*5*	*0,33*	*0*	*-*		*48,50*		*4,12*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3041_B	*Nijverdalsestraat 165 - Wierden*	*4,5*	*232903,07*	*486244,34*	*Nee*		*5,77*	*5*	*0,77*	*1*	*-*		*48,50*		*4,51*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3042_A	*Nijverdalsestraat 165 - Wierden*	*1,5*	*232889,05*	*486245,43*	*Nee*		*30,16*	*5*	*25,16*	*25*	*-*		*48,50*		*30,05*	*5*	*25,05*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3042_B	*Nijverdalsestraat 165 - Wierden*	*4,5*	*232889,05*	*486245,43*	*Nee*		*31,28*	*5*	*26,28*	*26*	*-*		*48,50*		*31,13*	*5*	*26,13*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3043_A	*Nijverdalsestraat 165 - Wierden*	*1,5*	*232893,73*	*486249,77*	*Nee*		*23,30*	*5*	*18,30*	*18*	*-*		*48,50*		*23,74*	*5*	*18,74*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3043_B	*Nijverdalsestraat 165 - Wierden*	*4,5*	*232893,73*	*486249,77*	*Nee*		*24,44*	*5*	*19,44*	*19*	*-*		*48,50*		*24,88*	*5*	*19,88*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3072_A	*Nijverdalsestraat 167 - Wierden*	*1,5*	*232835,87*	*486461,26*	*Nee*		*7,55*	*5*	*2,55*	*3*	*-*		*48,50*		*6,95*	*5*	*1,95*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3072_B	*Nijverdalsestraat 167 - Wierden*	*4,5*	*232835,87*	*486461,26*	*Nee*		*8,20*	*5*	*3,20*	*3*	*-*		*48,50*		*7,60*	*5*	*2,60*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3073_A	*Nijverdalsestraat 167 - Wierden*	*1,5*	*232826,04*	*486462,06*	*Nee*		*28,86*	*5*	*23,86*	*24*	*-*		*48,50*		*29,19*	*5*	*24,19*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3073_B	*Nijverdalsestraat 167 - Wierden*	*4,5*	*232826,04*	*486462,06*	*Nee*		*29,61*	*5*	*24,61*	*25*	*-*		*48,50*		*29,96*	*5*	*24,96*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3074_A	*Nijverdalsestraat 167 - Wierden*	*1,5*	*232831,55*	*486468,88*	*Nee*		*13,89*	*5*	*8,89*	*9*	*-*		*48,50*		*12,85*	*5*	*7,85*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3074_B	*Nijverdalsestraat 167 - Wierden*	*4,5*	*232831,55*	*486468,88*	*Nee*		*14,38*	*5*	*9,38*	*9*	*-*		*48,50*		*13,38*	*5*	*8,38*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3251_A	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*1,5*	*232353,85*	*486818,07*	*Nee*		*24,37*	*5*	*19,37*	*19*	*-*		*48,50*		*24,50*	*5*	*19,50*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3251_B	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*4,5*	*232353,85*	*486818,07*	*Nee*		*25,02*	*5*	*20,02*	*20*	*-*		*48,50*		*25,07*	*5*	*20,07*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3251_C	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*7,5*	*232353,85*	*486818,07*	*Nee*		*25,11*	*5*	*20,11*	*20*	*-*		*48,50*		*25,10*	*5*	*20,10*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3252_A	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*1,5*	*232348,44*	*486813,89*	*Nee*		*24,31*	*5*	*19,31*	*19*	*-*		*48,50*		*24,32*	*5*	*19,32*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3252_B	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*4,5*	*232348,44*	*486813,89*	*Nee*		*24,97*	*5*	*19,97*	*20*	*-*		*48,50*		*24,94*	*5*	*19,94*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3252_C	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*7,5*	*232348,44*	*486813,89*	*Nee*		*25,08*	*5*	*20,08*	*20*	*-*		*48,50*		*25,01*	*5*	*20,01*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3253_A	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*1,5*	*232343,10*	*486817,80*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	*-*		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3253_B	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*4,5*	*232343,10*	*486817,80*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	*-*		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3253_C	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*7,5*	*232343,10*	*486817,80*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	*-*		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3254_A	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*1,5*	*232586,97*	*486364,86*	*Nee*		*52,69*	*5*	*47,69*	*48*	*-*		*48,50*		*53,01*	*5*	*48,01*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3254_B	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*4,5*	*232586,97*	*486364,86*	*Nee*		*52,88*	*5*	*47,88*	*48*	*-*		*48,50*		*53,15*	*5*	*48,15*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3255_A	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*1,5*	*232584,16*	*486370,03*	*Nee*		*52,68*	*5*	*47,68*	*48*	*-*		*48,50*		*52,96*	*5*	*47,96*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3255_B	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*4,5*	*232584,16*	*486370,03*	*Nee*		*52,64*	*5*	*47,64*	*48*	*-*		*48,50*		*52,94*	*5*	*47,94*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3256_A	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*1,5*	*232588,27*	*486369,21*	*Nee*		*57,14*	*5*	*52,14*	*52*	*-*		*48,50*		*57,43*	*5*	*52,43*	*0,29*	*0*	*Nee*		*57,63*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3256_B	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*4,5*	*232588,27*	*486369,21*	*Nee*		*56,76*	*5*	*51,76*	*52*	*-*		*48,50*		*57,10*	*5*	*52,10*	*0,34*	*0*	*Nee*		*57,25*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3255_A	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*1,5*	*232584,16*	*486370,03*	*Nee*		*52,68*	*5*	*47,68*	*48*	*-*		*48,50*		*52,96*	*5*	*47,96*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3255_B	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*4,5*	*232584,16*	*486370,03*	*Nee*		*52,64*	*5*	*47,64*	*48*	*-*		*48,50*		*52,94*	*5*	*47,94*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3254_A	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*1,5*	*232586,97*	*486364,86*	*Nee*		*52,69*	*5*	*47,69*	*48*	*-*		*48,50*		*53,01*	*5*	*48,01*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3254_B	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*4,5*	*232586,97*	*486364,86*	*Nee*		*52,88*	*5*	*47,88*	*48*	*-*		*48,50*		*53,15*	*5*	*48,15*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3251_A	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*1,5*	*232353,85*	*486818,07*	*Nee*		*24,37*	*5*	*19,37*	*19*	*-*		*48,50*		*24,50*	*5*	*19,50*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3251_B	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*4,5*	*232353,85*	*486818,07*	*Nee*		*25,02*	*5*	*20,02*	*20*	*-*		*48,50*		*25,07*	*5*	*20,07*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3251_C	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*7,5*	*232353,85*	*486818,07*	*Nee*		*25,11*	*5*	*20,11*	*20*	*-*		*48,50*		*25,10*	*5*	*20,10*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1981_A	*Westerveenweg 2 - Wierden*	*1,5*	*232459,71*	*486678,72*	*Nee*		*26,17*	*5*	*21,17*	*21*	*-*		*48,50*		*25,90*	*5*	*20,90*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1981_B	*Westerveenweg 2 - Wierden*	*4,5*	*232459,71*	*486678,72*	*Nee*		*27,10*	*5*	*22,10*	*22*	*-*		*48,50*		*26,73*	*5*	*21,73*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3006_A	*Schapendijk 2 - Wierden*	*1,5*	*232495,95*	*486480,45*	*Nee*		*52,84*	*5*	*47,84*	*48*	*-*		*48,50*		*50,42*	*5*	*45,42*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3006_B	*Schapendijk 2 - Wierden*	*4,5*	*232495,95*	*486480,45*	*Nee*		*52,94*	*5*	*47,94*	*48*	*-*		*48,50*		*50,70*	*5*	*45,70*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
x_A	*Schapendijk 1 - Wierden*	*1,5*	*232655,20*	*486361,17*	*Nee*		*43,29*	*5*	*38,29*	*38*	*-*		*48,50*		*43,80*	*5*	*38,80*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
x_B	*Schapendijk 1 - Wierden*	*4,5*	*232655,20*	*486361,17*	*Nee*		*45,12*	*5*	*40,12*	*40*	*-*		*48,50*		*45,56*	*5*	*40,56*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
x_A	*Schapendijk 1 - Wierden*	*1,5*	*232655,20*	*486361,17*	*Nee*		*43,29*	*5*	*38,29*	*38*	*-*		*48,50*		*43,80*	*5*	*38,80*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*

							HEERSENDE SITUATIE						TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID:	Omschrijving rekenpunt:	Rekenhoogte:	X:	Y:	BSV-sanering [ja/nee]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]:	-	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	ΔL toetswaarde [dB]:	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?:	-	MTG [dB]:	Overschrijding MTG?:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	-	Vast te stellen HW [dB]:
1982_B	*Westerveenweg 2 - Wierden*	*4,5*	*232475,11*	*486683,73*	*Nee*		*28,77*	*5*	*23,77*	*24*	-		*48,50*		*31,98*	*5*	*26,98*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2851_A	*Schapendijk 1 a Wierden*	*1,5*	*232670,03*	*486323,38*	*Nee*		*3,72*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*19,23*	*5*	*14,23*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2851_B	*Schapendijk 1 a Wierden*	*4,5*	*232670,03*	*486323,38*	*Nee*		*10,99*	*5*	*5,99*	*6*	-		*48,50*		*20,65*	*5*	*15,65*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2852_A	*Schapendijk 1 a Wierden*	*1,5*	*232655,71*	*486329,42*	*Nee*		*22,08*	*5*	*17,08*	*17*	-		*48,50*		*27,79*	*5*	*22,79*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2852_B	*Schapendijk 1 a Wierden*	*4,5*	*232655,71*	*486329,42*	*Nee*		*23,17*	*5*	*18,17*	*18*	-		*48,50*		*29,01*	*5*	*24,01*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2853_A	*Schapendijk 1 a Wierden*	*1,5*	*232662,20*	*486330,60*	*Nee*		*22,44*	*5*	*17,44*	*17*	-		*48,50*		*27,52*	*5*	*22,52*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2853_B	*Schapendijk 1 a Wierden*	*4,5*	*232662,20*	*486330,60*	*Nee*		*23,40*	*5*	*18,40*	*18*	-		*48,50*		*28,44*	*5*	*23,44*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2978_A	*Schapendijk 1 - Wierden*	*1,5*	*232668,04*	*486366,42*	*Nee*		*18,70*	*5*	*13,70*	*14*	-		*48,50*		*29,59*	*5*	*24,59*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2978_B	*Schapendijk 1 - Wierden*	*4,5*	*232668,04*	*486366,42*	*Nee*		*19,48*	*5*	*14,48*	*14*	-		*48,50*		*30,50*	*5*	*25,50*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2979_A	*Schapendijk 1 - Wierden*	*1,5*	*232657,18*	*486367,48*	*Nee*		*22,77*	*5*	*17,77*	*18*	-		*48,50*		*30,96*	*5*	*25,96*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2979_B	*Schapendijk 1 - Wierden*	*4,5*	*232657,18*	*486367,48*	*Nee*		*23,77*	*5*	*18,77*	*19*	-		*48,50*		*31,94*	*5*	*26,94*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3005_A	*Schapendijk 2 - Wierden*	*1,5*	*232489,12*	*486481,22*	*Nee*		*38,57*	*5*	*33,57*	*34*	-		*48,50*		*38,44*	*5*	*33,44*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3005_B	*Schapendijk 2 - Wierden*	*4,5*	*232489,12*	*486481,22*	*Nee*		*39,79*	*5*	*34,79*	*35*	-		*48,50*		*40,75*	*5*	*35,75*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3006_A	*Schapendijk 2 - Wierden*	*1,5*	*232495,95*	*486480,45*	*Nee*		*38,15*	*5*	*33,15*	*33*	-		*48,50*		*40,06*	*5*	*35,06*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3006_B	*Schapendijk 2 - Wierden*	*4,5*	*232495,95*	*486480,45*	*Nee*		*39,30*	*5*	*34,30*	*34*	-		*48,50*		*41,95*	*5*	*36,95*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3041_A	*Nijverdalsestraat 165 - Wierden*	*1,5*	*232903,07*	*486244,34*	*Nee*		*0,48*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*4,56*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3041_B	*Nijverdalsestraat 165 - Wierden*	*4,5*	*232903,07*	*486244,34*	*Nee*		*0,80*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*4,98*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3042_A	*Nijverdalsestraat 165 - Wierden*	*1,5*	*232889,05*	*486245,43*	*Nee*		*15,84*	*5*	*10,84*	*11*	-		*48,50*		*21,91*	*5*	*16,91*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3042_B	*Nijverdalsestraat 165 - Wierden*	*4,5*	*232889,05*	*486245,43*	*Nee*		*16,89*	*5*	*11,89*	*12*	-		*48,50*		*23,10*	*5*	*18,10*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3043_A	*Nijverdalsestraat 165 - Wierden*	*1,5*	*232893,73*	*486249,77*	*Nee*		*16,42*	*5*	*11,42*	*11*	-		*48,50*		*22,19*	*5*	*17,19*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3043_B	*Nijverdalsestraat 165 - Wierden*	*4,5*	*232893,73*	*486249,77*	*Nee*		*17,33*	*5*	*12,33*	*12*	-		*48,50*		*23,21*	*5*	*18,21*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3072_A	*Nijverdalsestraat 167 - Wierden*	*1,5*	*232835,87*	*486461,26*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*7,59*	*5*	*2,59*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3072_B	*Nijverdalsestraat 167 - Wierden*	*4,5*	*232835,87*	*486461,26*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*8,40*	*5*	*3,40*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3073_A	*Nijverdalsestraat 167 - Wierden*	*1,5*	*232826,04*	*486462,06*	*Nee*		*20,68*	*5*	*15,68*	*16*	-		*48,50*		*29,77*	*5*	*24,77*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3073_B	*Nijverdalsestraat 167 - Wierden*	*4,5*	*232826,04*	*486462,06*	*Nee*		*21,34*	*5*	*16,34*	*16*	-		*48,50*		*30,78*	*5*	*25,78*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3074_A	*Nijverdalsestraat 167 - Wierden*	*1,5*	*232831,55*	*486468,88*	*Nee*		*20,83*	*5*	*15,83*	*16*	-		*48,50*		*29,66*	*5*	*24,66*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3074_B	*Nijverdalsestraat 167 - Wierden*	*4,5*	*232831,55*	*486468,88*	*Nee*		*21,37*	*5*	*16,37*	*16*	-		*48,50*		*30,38*	*5*	*25,38*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3251_A	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*1,5*	*232353,85*	*486818,07*	*Nee*		*42,86*	*5*	*37,86*	*38*	-		*48,50*		*43,10*	*5*	*38,10*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3251_B	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*4,5*	*232353,85*	*486818,07*	*Nee*		*44,47*	*5*	*39,47*	*39*	-		*48,50*		*44,71*	*5*	*39,71*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3251_C	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*7,5*	*232353,85*	*486818,07*	*Nee*		*44,60*	*5*	*39,60*	*40*	-		*48,50*		*44,84*	*5*	*39,84*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3252_A	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*1,5*	*232348,44*	*486813,89*	*Nee*		*36,33*	*5*	*31,33*	*31*	-		*48,50*		*36,58*	*5*	*31,58*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3252_B	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*4,5*	*232348,44*	*486813,89*	*Nee*		*38,16*	*5*	*33,16*	*33*	-		*48,50*		*38,41*	*5*	*33,41*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3252_C	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*7,5*	*232348,44*	*486813,89*	*Nee*		*38,18*	*5*	*33,18*	*33*	-		*48,50*		*38,41*	*5*	*33,41*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3253_A	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*1,5*	*232343,10*	*486817,80*	*Nee*		*27,24*	*5*	*22,24*	*22*	-		*48,50*		*27,58*	*5*	*22,58*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3253_B	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*4,5*	*232343,10*	*486817,80*	*Nee*		*28,74*	*5*	*23,74*	*24*	-		*48,50*		*29,07*	*5*	*24,07*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3253_C	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*7,5*	*232343,10*	*486817,80*	*Nee*		*22,89*	*5*	*17,89*	*18*	-		*48,50*		*23,17*	*5*	*18,17*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3254_A	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*1,5*	*232586,97*	*486364,86*	*Nee*		*4,66*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*16,54*	*5*	*11,54*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3254_B	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*4,5*	*232586,97*	*486364,86*	*Nee*		*9,16*	*5*	*4,16*	*4*	-		*48,50*		*17,70*	*5*	*12,70*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3255_A	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*1,5*	*232584,16*	*486370,03*	*Nee*		*27,62*	*5*	*22,62*	*23*	-		*48,50*		*32,52*	*5*	*27,52*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3255_B	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*4,5*	*232584,16*	*486370,03*	*Nee*		*27,55*	*5*	*22,55*	*23*	-		*48,50*		*33,24*	*5*	*28,24*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3256_A	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*1,5*	*232588,27*	*486369,21*	*Nee*		*25,70*	*5*	*20,70*	*21*	-		*48,50*		*31,76*	*5*	*26,76*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3256_B	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*4,5*	*232588,27*	*486369,21*	*Nee*		*25,97*	*5*	*20,97*	*21*	-		*48,50*		*32,61*	*5*	*27,61*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3255_A	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*1,5*	*232584,16*	*486370,03*	*Nee*		*27,62*	*5*	*22,62*	*23*	-		*48,50*		*32,52*	*5*	*27,52*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3255_B	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*4,5*	*232584,16*	*486370,03*	*Nee*		*27,55*	*5*	*22,55*	*23*	-		*48,50*		*33,24*	*5*	*28,24*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3254_A	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*1,5*	*232586,97*	*486364,86*	*Nee*		*4,66*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*16,54*	*5*	*11,54*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3254_B	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*4,5*	*232586,97*	*486364,86*	*Nee*		*9,16*	*5*	*4,16*	*4*	-		*48,50*		*17,70*	*5*	*12,70*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3251_A	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*1,5*	*232353,85*	*486818,07*	*Nee*		*42,86*	*5*	*37,86*	*38*	-		*48,50*		*43,10*	*5*	*38,10*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3251_B	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*4,5*	*232353,85*	*486818,07*	*Nee*		*44,47*	*5*	*39,47*	*39*	-		*48,50*		*44,71*	*5*	*39,71*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3251_C	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*7,5*	*232353,85*	*486818,07*	*Nee*		*44,60*	*5*	*39,60*	*40*	-		*48,50*		*44,84*	*5*	*39,84*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1981_A	*Westerveenweg 2 - Wierden*	*1,5*	*232459,71*	*486678,72*	*Nee*		*47,36*	*5*	*42,36*	*42*	-		*48,50*		*47,32*	*5*	*42,32*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1981_B	*Westerveenweg 2 - Wierden*	*4,5*	*232459,71*	*486678,72*	*Nee*		*47,90*	*5*	*42,90*	*43*	-		*48,50*		*47,87*	*5*	*42,87*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3006_A	*Schapendijk 2 - Wierden*	*1,5*	*232495,95*	*486480,45*	*Nee*		*38,15*	*5*	*33,15*	*33*	-		*48,50*		*40,06*	*5*	*35,06*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3006_B	*Schapendijk 2 - Wierden*	*4,5*	*232495,95*	*486480,45*	*Nee*		*39,30*	*5*	*34,30*	*34*	-		*48,50*		*41,95*	*5*	*36,95*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
x_A	*Schapendijk 1 - Wierden*	*1,5*	*232655,20*	*486361,17*	*Nee*		*19,86*	*5*	*14,86*	*15*	-		*48,50*		*25,14*	*5*	*20,14*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
x_B	*Schapendijk 1 - Wierden*	*4,5*	*232655,20*	*486361,17*	*Nee*		*20,87*	*5*	*15,87*	*16*	-		*48,50*		*26,04*	*5*	*21,04*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
x_A	*Schapendijk 1 - Wierden*	*1,5*	*232655,20*	*486361,17*	*Nee*		*19,86*	*5*	*14,86*	*15*	-		*48,50*		*25,14*	*5*	*20,14*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*

							HEERSENDE SITUATIE						TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN						
Rekenpunt ID:	Omschrijving rekenpunt:	Rekenhoogte:	X:	Y:	BSV-sanering [ja/nee]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]:	-	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	ΔL toetswaarde [dB]:	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?:	-	MTG [dB]:	Overschrijding MTG?:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	-	Vast te stellen HW [dB]:
1982_B	*Westerveenweg 2 - Wierden*	*4,5*	*232475,11*	*486683,73*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2851_A	*Schapendijk 1 a Wierden*	*1,5*	*232670,03*	*486323,38*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2851_B	*Schapendijk 1 a Wierden*	*4,5*	*232670,03*	*486323,38*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*5,34*	*5*	*0,34*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2852_A	*Schapendijk 1 a Wierden*	*1,5*	*232655,71*	*486329,42*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*3,25*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2852_B	*Schapendijk 1 a Wierden*	*4,5*	*232655,71*	*486329,42*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*8,76*	*5*	*3,76*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2853_A	*Schapendijk 1 a Wierden*	*1,5*	*232662,20*	*486330,60*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2853_B	*Schapendijk 1 a Wierden*	*4,5*	*232662,20*	*486330,60*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*5,14*	*5*	*0,14*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2978_A	*Schapendijk 1 - Wierden*	*1,5*	*232668,04*	*486366,42*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2978_B	*Schapendijk 1 - Wierden*	*4,5*	*232668,04*	*486366,42*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2979_A	*Schapendijk 1 - Wierden*	*1,5*	*232657,18*	*486367,48*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*5,55*	*5*	*0,55*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
2979_B	*Schapendijk 1 - Wierden*	*4,5*	*232657,18*	*486367,48*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*8,77*	*5*	*3,77*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3005_A	*Schapendijk 2 - Wierden*	*1,5*	*232489,12*	*486481,22*	*Nee*		*5,24*	*5*	*0,24*	*0*	-		*48,50*		*12,45*	*5*	*7,45*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3005_B	*Schapendijk 2 - Wierden*	*4,5*	*232489,12*	*486481,22*	*Nee*		*5,76*	*5*	*0,76*	*1*	-		*48,50*		*14,12*	*5*	*9,12*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3006_A	*Schapendijk 2 - Wierden*	*1,5*	*232495,95*	*486480,45*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*1,29*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3006_B	*Schapendijk 2 - Wierden*	*4,5*	*232495,95*	*486480,45*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*3,53*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3041_A	*Nijverdalsestraat 165 - Wierden*	*1,5*	*232903,07*	*486244,34*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3041_B	*Nijverdalsestraat 165 - Wierden*	*4,5*	*232903,07*	*486244,34*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3042_A	*Nijverdalsestraat 165 - Wierden*	*1,5*	*232889,05*	*486245,43*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*4,66*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3042_B	*Nijverdalsestraat 165 - Wierden*	*4,5*	*232889,05*	*486245,43*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*6,94*	*5*	*1,94*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3043_A	*Nijverdalsestraat 165 - Wierden*	*1,5*	*232893,73*	*486249,77*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*2,53*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3043_B	*Nijverdalsestraat 165 - Wierden*	*4,5*	*232893,73*	*486249,77*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*5,39*	*5*	*0,39*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3072_A	*Nijverdalsestraat 167 - Wierden*	*1,5*	*232835,87*	*486461,26*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3072_B	*Nijverdalsestraat 167 - Wierden*	*4,5*	*232835,87*	*486461,26*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3073_A	*Nijverdalsestraat 167 - Wierden*	*1,5*	*232826,04*	*486462,06*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*6,99*	*5*	*1,99*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3073_B	*Nijverdalsestraat 167 - Wierden*	*4,5*	*232826,04*	*486462,06*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*7,85*	*5*	*2,85*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3074_A	*Nijverdalsestraat 167 - Wierden*	*1,5*	*232831,55*	*486468,88*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3074_B	*Nijverdalsestraat 167 - Wierden*	*4,5*	*232831,55*	*486468,88*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3251_A	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*1,5*	*232353,85*	*486818,07*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3251_B	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*4,5*	*232353,85*	*486818,07*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3251_C	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*7,5*	*232353,85*	*486818,07*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3252_A	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*1,5*	*232348,44*	*486813,89*	*Nee*		*4,57*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*12,82*	*5*	*7,82*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3252_B	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*4,5*	*232348,44*	*486813,89*	*Nee*		*5,29*	*5*	*0,29*	*0*	-		*48,50*		*13,43*	*5*	*8,43*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3252_C	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*7,5*	*232348,44*	*486813,89*	*Nee*		*5,61*	*5*	*0,61*	*1*	-		*48,50*		*13,66*	*5*	*8,66*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3253_A	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*1,5*	*232343,10*	*486817,80*	*Nee*		*7,09*	*5*	*2,09*	*2*	-		*48,50*		*15,45*	*5*	*10,45*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3253_B	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*4,5*	*232343,10*	*486817,80*	*Nee*		*7,81*	*5*	*2,81*	*3*	-		*48,50*		*16,03*	*5*	*11,03*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3253_C	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*7,5*	*232343,10*	*486817,80*	*Nee*		*8,14*	*5*	*3,14*	*3*	-		*48,50*		*16,26*	*5*	*11,26*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3254_A	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*1,5*	*232586,97*	*486364,86*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*3,21*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3254_B	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*4,5*	*232586,97*	*486364,86*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*8,41*	*5*	*3,41*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3255_A	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*1,5*	*232584,16*	*486370,03*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*1,38*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3255_B	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*4,5*	*232584,16*	*486370,03*	*Nee*		*1,16*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*11,18*	*5*	*6,18*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3256_A	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*1,5*	*232588,27*	*486369,21*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*3,78*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3256_B	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*4,5*	*232588,27*	*486369,21*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*8,41*	*5*	*3,41*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3255_A	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*1,5*	*232584,16*	*486370,03*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*1,38*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3255_B	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*4,5*	*232584,16*	*486370,03*	*Nee*		*1,16*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*11,18*	*5*	*6,18*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3254_A	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*1,5*	*232586,97*	*486364,86*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*3,21*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3254_B	*Schapendijk 4 inwo Wierden*	*4,5*	*232586,97*	*486364,86*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*8,41*	*5*	*3,41*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3251_A	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*1,5*	*232353,85*	*486818,07*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3251_B	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*4,5*	*232353,85*	*486818,07*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3251_C	*Westerveenweg 3 - Wierden*	*7,5*	*232353,85*	*486818,07*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1981_A	*Westerveenweg 2 - Wierden*	*1,5*	*232459,71*	*486678,72*	*Nee*		*5,87*	*5*	*0,87*	*1*	-		*48,50*		*14,60*	*5*	*9,60*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
1981_B	*Westerveenweg 2 - Wierden*	*4,5*	*232459,71*	*486678,72*	*Nee*		*6,33*	*5*	*1,33*	*1*	-		*48,50*		*14,86*	*5*	*9,86*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3006_A	*Schapendijk 2 - Wierden*	*1,5*	*232495,95*	*486480,45*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*1,29*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
3006_B	*Schapendijk 2 - Wierden*	*4,5*	*232495,95*	*486480,45*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*3,53*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
x_A	*Schapendijk 1 - Wierden*	*1,5*	*232655,20*	*486361,17*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*4,38*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
x_B	*Schapendijk 1 - Wierden*	*4,5*	*232655,20*	*486361,17*	*Nee*		*0,28*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*8,40*	*5*	*3,40*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*
x_A	*Schapendijk 1 - Wierden*	*1,5*	*232655,20*	*486361,17*	*Nee*		*0,00*	*5*	*0,00*	*0*	-		*48,50*		*4,38*	*5*	*0,00*	*0,00*	*0*	*Nee*		*53,99*	*Nee*		*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*	*nvt*

Rekenpunt ID	*Omschrijving rekenpunt*	*Rekenhoogte*	*X*	*Y*	*Lden zonder maatregelen [dB]*	*Lden met maatregelen [dB]*	*110g Wgh [dB]*
1729_A	22037 [1] Notterveldsweg 2 - Nijverdal	1.5	232156,74	486349,35	36,34	36,19	5
1729_B	22037 [1] Notterveldsweg 2 - Nijverdal	4.5	232156,74	486349,35	36,98	36,82	5
1729_C	22037 [1] Notterveldsweg 2 - Nijverdal	7.5	232156,74	486349,35	37,33	37,17	5
1730_A	22037 [4] Notterveldsweg 2 - Nijverdal	1.5	232137,37	486353,33	35,16	35,15	5
1730_B	22037 [4] Notterveldsweg 2 - Nijverdal	4.5	232137,37	486353,33	36,07	36,06	5
1730_C	22037 [4] Notterveldsweg 2 - Nijverdal	7.5	232137,37	486353,33	36,62	36,6	5
1731_A	22037 [5] Notterveldsweg 2 - Nijverdal	1.5	232144,38	486357,56	38,97	38,89	5
1731_B	22037 [5] Notterveldsweg 2 - Nijverdal	4.5	232144,38	486357,56	39,78	39,69	5
1731_C	22037 [5] Notterveldsweg 2 - Nijverdal	7.5	232144,38	486357,56	40,2	40,11	5
1732_A	22037 [6] Notterveldsweg 2 - Nijverdal	1.5	232153,85	486355,05	38,99	38,91	5
1732_B	22037 [6] Notterveldsweg 2 - Nijverdal	4.5	232153,85	486355,05	39,8	39,72	5
1732_C	22037 [6] Notterveldsweg 2 - Nijverdal	7.5	232153,85	486355,05	40,22	40,14	5
1980_A	24952 [1] Westerveenweg 2 - Wierden	1.5	232471,83	486667,64	41,93	41,74	5
1980_B	24952 [1] Westerveenweg 2 - Wierden	4.5	232471,83	486667,64	42,89	42,73	5
1981_A	24952 [2] Westerveenweg 2 - Wierden	1.5	232459,71	486678,72	40,28	40,28	5
1981_B	24952 [2] Westerveenweg 2 - Wierden	4.5	232459,71	486678,72	41,35	41,35	5
1982_A	24952 [4] Westerveenweg 2 - Wierden	1.5	232475,11	486683,73	37,22	37,05	5
1982_B	24952 [4] Westerveenweg 2 - Wierden	4.5	232475,11	486683,73	38,33	38,04	5
2065_A	25185 [1] Nijverdalsestraat 119 - Wierden	1.5	235406,72	486356,33	26,98	26,98	5
2065_B	25185 [1] Nijverdalsestraat 119 - Wierden	4.5	235406,72	486356,33	28,65	28,65	5
2066_A	25185 [2] Nijverdalsestraat 119 - Wierden	1.5	235400,58	486360,03	30,75	29,46	5
2066_B	25185 [2] Nijverdalsestraat 119 - Wierden	4.5	235400,58	486360,03	33,01	32,25	5
2814_A	28673 [1] Nottermorsweg 1 - Wierden	1.5	234054,97	486309,1	40,05	37,27	5
2814_B	28673 [1] Nottermorsweg 1 - Wierden	4.5	234054,97	486309,1	41,38	38,7	5
2814_C	28673 [1] Nottermorsweg 1 - Wierden	7.5	234054,97	486309,1	42,46	39,76	5
2815_A	28673 [5] Nottermorsweg 1 - Wierden	1.5	234044,8	486307,25	44,11	41,4	5
2815_B	28673 [5] Nottermorsweg 1 - Wierden	4.5	234044,8	486307,25	45,07	42,41	5
2815_C	28673 [5] Nottermorsweg 1 - Wierden	7.5	234044,8	486307,25	46,03	43,35	5
2816_A	28673 [6] Nottermorsweg 1 - Wierden	1.5	234046,8	486310,85	45,42	42,63	5
2816_B	28673 [6] Nottermorsweg 1 - Wierden	4.5	234046,8	486310,85	46,64	43,91	5
2816_C	28673 [6] Nottermorsweg 1 - Wierden	7.5	234046,8	486310,85	47,72	44,98	5
2830_A	28704 [1] Oude Tolweg 2 - Wierden	1.5	234833,1	486252,38	39,04	39	5
2830_B	28704 [1] Oude Tolweg 2 - Wierden	4.5	234833,1	486252,38	40,78	40,74	5
2831_A	28704 [3] Oude Tolweg 2 - Wierden	1.5	234826,25	486257,15	46,13	45,51	5
2831_B	28704 [3] Oude Tolweg 2 - Wierden	4.5	234826,25	486257,15	46,93	46,12	5
2832_A	28704 [4] Oude Tolweg 2 - Wierden	1.5	234832,32	486259,45	45,32	44,85	5
2832_B	28704 [4] Oude Tolweg 2 - Wierden	4.5	234832,32	486259,45	47,53	47,15	5
2842_A	28716 [2] Ten Cateweg 9 - Wierden	1.5	235290,5	486152,1	28,67	28,57	5
2842_B	28716 [2] Ten Cateweg 9 - Wierden	4.5	235290,5	486152,1	37,91	37,87	5
2842_C	28716 [2] Ten Cateweg 9 - Wierden	7.5	235290,5	486152,1	41,25	41,2	5
2845_A	28723 [1] Vossenbosweg 2 - Wierden	1.5	234057,61	486455,72	41,65	38,75	5
2845_B	28723 [1] Vossenbosweg 2 - Wierden	4.5	234057,61	486455,72	43,47	40,64	5
2846_A	28723 [4] Vossenbosweg 2 - Wierden	1.5	234050,03	486456,36	39,8	37,04	5
2846_B	28723 [4] Vossenbosweg 2 - Wierden	4.5	234050,03	486456,36	40,52	37,76	5
2847_A	28723 [5] Vossenbosweg 2 - Wierden	1.5	234054,07	486458,93	34,85	32,23	5
2847_B	28723 [5] Vossenbosweg 2 - Wierden	4.5	234054,07	486458,93	35,25	32,61	5
2851_A	28727 [1] Schapendijk 1 a Wierden	1.5	232670,03	486323,38	29,84	29,35	5
2851_B	28727 [1] Schapendijk 1 a Wierden	4.5	232670,03	486323,38	36,28	34,75	5
2852_A	28727 [6] Schapendijk 1 a Wierden	1.5	232655,71	486329,42	38,08	37,98	5

Rekenpunt ID	*Omschrijving rekenpunt*	*Rekenhoogte*	*X*	*Y*	*Lden zonder maatregelen [dB]*	*Lden met maatregelen [dB]*	*110g Wgh [dB]*
2852_B	28727 [6] Schapendijk 1 a Wierden	4.5	232655,71	486329,42	39,13	39	5
2853_A	28727 [7] Schapendijk 1 a Wierden	1.5	232662,2	486330,6	38,74	38,44	5
2853_B	28727 [7] Schapendijk 1 a Wierden	4.5	232662,2	486330,6	40,33	39,75	5
2857_A	28752 [3] Haarkampsweg 1 - Wierden	1.5	235223,48	486177,5	33,86	33,71	5
2857_B	28752 [3] Haarkampsweg 1 - Wierden	4.5	235223,48	486177,5	36,94	36,67	5
2857_C	28752 [3] Haarkampsweg 1 - Wierden	7.5	235223,48	486177,5	35,04	34,99	5
2858_A	28752 [4] Haarkampsweg 1 - Wierden	1.5	235216,1	486183,44	36,75	36,43	5
2858_B	28752 [4] Haarkampsweg 1 - Wierden	4.5	235216,1	486183,44	38,92	38,54	5
2858_C	28752 [4] Haarkampsweg 1 - Wierden	7.5	235216,1	486183,44	40,38	40,23	5
2864_A	28762 [1] Ten Cateweg 7 - Wierden	1.5	235284,3	486138,13	34,09	33,97	5
2864_B	28762 [1] Ten Cateweg 7 - Wierden	4.5	235284,3	486138,13	37,56	37,5	5
2864_C	28762 [1] Ten Cateweg 7 - Wierden	7.5	235284,3	486138,13	40,16	40,13	5
2872_A	28767 [3] Oude Tolweg 2 a Wierden	1.5	234790,72	486194,57	40,21	39,52	5
2872_B	28767 [3] Oude Tolweg 2 a Wierden	4.5	234790,72	486194,57	42,26	41,12	5
2873_A	28767 [4] Oude Tolweg 2 a Wierden	1.5	234795,99	486188,99	37,95	37,91	5
2873_B	28767 [4] Oude Tolweg 2 a Wierden	4.5	234795,99	486188,99	39,04	39,04	5
2929_A	28830 [1] Nijverdalsestraat 118 - Wierden	1.5	234660,86	486384,24	44,67	41,9	5
2929_B	28830 [1] Nijverdalsestraat 118 - Wierden	4.5	234660,86	486384,24	46,71	44,07	5
2930_A	28830 [3] Nijverdalsestraat 118 - Wierden	1.5	234647,84	486386,08	44,73	41,87	5
2930_B	28830 [3] Nijverdalsestraat 118 - Wierden	4.5	234647,84	486386,08	46,34	43,55	5
2931_A	28830 [4] Nijverdalsestraat 118 - Wierden	1.5	234655,03	486389,99	33,02	32	5
2931_B	28830 [4] Nijverdalsestraat 118 - Wierden	4.5	234655,03	486389,99	31,57	31,52	5
2978_A	28933 [1] Schapendijk 1 - Wierden	1.5	232668,04	486366,42	41,07	40,38	5
2978_B	28933 [1] Schapendijk 1 - Wierden	4.5	232668,04	486366,42	41,96	41,31	5
2979_A	28933 [4] Schapendijk 1 - Wierden	1.5	232657,18	486367,48	41,72	41,5	5
2979_B	28933 [4] Schapendijk 1 - Wierden	4.5	232657,18	486367,48	42,65	42,45	5
3005_A	29020 [3] Schapendijk 2 - Wierden	1.5	232489,12	486481,22	51,15	51,15	5
3005_B	29020 [3] Schapendijk 2 - Wierden	4.5	232489,12	486481,22	52,69	52,69	5
3006_A	29020 [4] Schapendijk 2 - Wierden	1.5	232495,95	486480,45	51,73	51,71	5
3006_B	29020 [4] Schapendijk 2 - Wierden	4.5	232495,95	486480,45	53,17	53,14	5
3041_A	29072 [1] Nijverdalsestraat 165 - Wierden	1.5	232903,07	486244,34	36,97	34,23	5
3041_B	29072 [1] Nijverdalsestraat 165 - Wierden	4.5	232903,07	486244,34	37,58	34,92	5
3042_A	29072 [4] Nijverdalsestraat 165 - Wierden	1.5	232889,05	486245,43	36,03	34,67	5
3042_B	29072 [4] Nijverdalsestraat 165 - Wierden	4.5	232889,05	486245,43	36,78	35,6	5
3043_A	29072 [5] Nijverdalsestraat 165 - Wierden	1.5	232893,73	486249,77	38,57	36,7	5
3043_B	29072 [5] Nijverdalsestraat 165 - Wierden	4.5	232893,73	486249,77	39,37	37,63	5
3049_A	29090 [1] Oude Tolweg 2 b Wierden	1.5	234614,52	486135,03	36,51	34,6	5
3049_B	29090 [1] Oude Tolweg 2 b Wierden	4.5	234614,52	486135,03	37,68	35,88	5
3050_A	29090 [4] Oude Tolweg 2 b Wierden	1.5	234607,77	486139,96	38,89	36,97	5
3050_B	29090 [4] Oude Tolweg 2 b Wierden	4.5	234607,77	486139,96	40,3	38,45	5
3056_A	29115 [1] Nijverdalsestraat 149 - Wierden	1.5	234078,94	486373,23	55,41	52,77	5
3056_B	29115 [1] Nijverdalsestraat 149 - Wierden	4.5	234078,94	486373,23	55,72	53,1	5
3057_A	29115 [3] Nijverdalsestraat 149 inwo Wierden	1.5	234063,42	486371,72	55,58	52,89	5
3057_B	29115 [3] Nijverdalsestraat 149 inwo Wierden	4.5	234063,42	486371,72	55,82	53,16	5
3058_A	29115 [4] Nijverdalsestraat 149 inwo Wierden	1.5	234066,84	486376,06	59,79	57,18	5
3058_B	29115 [4] Nijverdalsestraat 149 inwo Wierden	4.5	234066,84	486376,06	59,82	57,21	5
3059_A	29115 [5] Nijverdalsestraat 149 - Wierden	1.5	234074,52	486378,03	60,47	57,86	5
3059_B	29115 [5] Nijverdalsestraat 149 - Wierden	4.5	234074,52	486378,03	60,49	57,88	5
3060_A	29118 [1] Nijverdalsestraat 145 - Wierden	1.5	234198,55	486366,9	57,87	55,29	5

Rekenpunt ID	*Omschrijving rekenpunt*	*Rekenhoogte*	*X*	*Y*	*Lden zonder maatregelen [dB]*	*Lden met maatregelen [dB]*	*110g Wgh [dB]*
3060_B	29118 [1] Nijverdalsestraat 145 - Wierden	4.5	234198,55	486366,9	58,09	55,5	5
3061_A	29118 [4] Nijverdalsestraat 145 - Wierden	1.5	234186,66	486365,55	55,56	52,97	5
3061_B	29118 [4] Nijverdalsestraat 145 - Wierden	4.5	234186,66	486365,55	56,17	53,58	5
3062_A	29118 [5] Nijverdalsestraat 145 - Wierden	1.5	234192,83	486370,49	62,09	59,5	5
3062_B	29118 [5] Nijverdalsestraat 145 - Wierden	4.5	234192,83	486370,49	62,04	59,45	5
3063_A	29119 [1] Nijverdalsestraat 143 - Wierden	1.5	234245,98	486354,44	54,55	51,96	5
3063_B	29119 [1] Nijverdalsestraat 143 - Wierden	4.5	234245,98	486354,44	54,88	52,3	5
3064_A	29119 [3] Nijverdalsestraat 143 - Wierden	1.5	234229,81	486356,79	54,54	51,96	5
3064_B	29119 [3] Nijverdalsestraat 143 - Wierden	4.5	234229,81	486356,79	54,99	52,43	5
3065_A	29119 [4] Nijverdalsestraat 143 - Wierden	1.5	234239,61	486363,36	60,54	57,95	5
3065_B	29119 [4] Nijverdalsestraat 143 - Wierden	4.5	234239,61	486363,36	60,67	58,08	5
3066_A	29121 [1] Nijverdalsestraat 155 a Wierden	1.5	233499,65	486414,43	54,48	51,9	5
3066_B	29121 [1] Nijverdalsestraat 155 a Wierden	4.5	233499,65	486414,43	55,45	52,87	5
3067_A	29121 [5] Nijverdalsestraat 155 a Wierden	1.5	233491,45	486415,04	54,34	51,77	5
3067_B	29121 [5] Nijverdalsestraat 155 a Wierden	4.5	233491,45	486415,04	55,19	52,62	5
3068_A	29121 [6] Nijverdalsestraat 155 a Wierden	1.5	233495,78	486417,45	56,97	54,39	5
3068_B	29121 [6] Nijverdalsestraat 155 a Wierden	4.5	233495,78	486417,45	57,55	54,97	5
3069_A	29122 [1] Nijverdalsestraat 155 - Wierden	1.5	233627,82	486409,89	56,39	53,82	5
3069_B	29122 [1] Nijverdalsestraat 155 - Wierden	4.5	233627,82	486409,89	56,9	54,32	5
3070_A	29122 [4] Nijverdalsestraat 155 - Wierden	1.5	233617,54	486409,46	55,15	52,54	5
3070_B	29122 [4] Nijverdalsestraat 155 - Wierden	4.5	233617,54	486409,46	55,54	52,94	5
3071_A	29122 [5] Nijverdalsestraat 155 - Wierden	1.5	233622,93	486414,42	59,8	57,21	5
3071_B	29122 [5] Nijverdalsestraat 155 - Wierden	4.5	233622,93	486414,42	59,96	57,37	5
3072_A	29129 [1] Nijverdalsestraat 167 - Wierden	1.5	232835,87	486461,26	49,95	47,25	5
3072_B	29129 [1] Nijverdalsestraat 167 - Wierden	4.5	232835,87	486461,26	51,32	48,67	5
3073_A	29129 [3] Nijverdalsestraat 167 - Wierden	1.5	232826,04	486462,06	50	48,04	5
3073_B	29129 [3] Nijverdalsestraat 167 - Wierden	4.5	232826,04	486462,06	51,48	49,53	5
3074_A	29129 [4] Nijverdalsestraat 167 - Wierden	1.5	232831,55	486468,88	54,83	52,43	5
3074_B	29129 [4] Nijverdalsestraat 167 - Wierden	4.5	232831,55	486468,88	55,91	53,54	5
3075_A	29130 [1] Nijverdalsestraat 163 - Wierden	1.5	233145,25	486440,9	52,18	49,54	5
3075_B	29130 [1] Nijverdalsestraat 163 - Wierden	4.5	233145,25	486440,9	53,4	50,78	5
3076_A	29130 [3] Nijverdalsestraat 163 - Wierden	1.5	233134,02	486441,62	50,92	48,26	5
3076_B	29130 [3] Nijverdalsestraat 163 - Wierden	4.5	233134,02	486441,62	51,95	49,31	5
3077_A	29130 [4] Nijverdalsestraat 163 - Wierden	1.5	233140,12	486448,82	57,17	54,55	5
3077_B	29130 [4] Nijverdalsestraat 163 - Wierden	4.5	233140,12	486448,82	57,63	55,02	5
3078_A	29132 [1] Nijverdalsestraat 161 - Wierden	1.5	233239,69	486429,78	51,63	49,03	5
3078_B	29132 [1] Nijverdalsestraat 161 - Wierden	4.5	233239,69	486429,78	52,59	50	5
3079_A	29132 [3] Nijverdalsestraat 161 - Wierden	1.5	233228,32	486430,87	51,31	48,69	5
3079_B	29132 [3] Nijverdalsestraat 161 - Wierden	4.5	233228,32	486430,87	52,52	49,92	5
3080_A	29132 [4] Nijverdalsestraat 161 - Wierden	1.5	233234,74	486437,91	56,76	54,17	5
3080_B	29132 [4] Nijverdalsestraat 161 - Wierden	4.5	233234,74	486437,91	57,3	54,71	5
3083_A	29136 [1] Nijverdalsestraat 139 - Wierden	1.5	234733,5	486319,57	57,09	54,51	5
3083_B	29136 [1] Nijverdalsestraat 139 - Wierden	4.5	234733,5	486319,57	57,3	54,72	5
3084_A	29136 [3] Nijverdalsestraat 139 - Wierden	1.5	234724,16	486320,09	53,83	51,25	5
3084_B	29136 [3] Nijverdalsestraat 139 - Wierden	4.5	234724,16	486320,09	53,94	51,39	5
3085_A	29136 [4] Nijverdalsestraat 139 - Wierden	1.5	234729,22	486326,88	65,22	62,65	5
3085_B	29136 [4] Nijverdalsestraat 139 - Wierden	4.5	234729,22	486326,88	64,63	62,08	5
3086_A	29144 [1] Nijverdalsestraat 116 - Wierden	1.5	234671,29	486382,4	29,16	27,35	5
3086_B	29144 [1] Nijverdalsestraat 116 - Wierden	4.5	234671,29	486382,4	31,62	30,25	5

Rekenpunt ID	*Omschrijving rekenpunt*	*Rekenhoogte*	*X*	*Y*	*Lden zonder maatregelen [dB]*	*Lden met maatregelen [dB]*	*110g Wgh [dB]*
3087_A	29144 [3] Nijverdalsestraat 116 - Wierden	1.5	234668,83	486379,16	45,51	42,63	5
3087_B	29144 [3] Nijverdalsestraat 116 - Wierden	4.5	234668,83	486379,16	47,29	44,5	5
3088_A	29144 [4] Nijverdalsestraat 116 - Wierden	1.5	234673,19	486379,46	33,44	31,06	5
3088_B	29144 [4] Nijverdalsestraat 116 - Wierden	4.5	234673,19	486379,46	38,07	35,89	5
3089_A	29145 [1] Nijverdalsestraat 114 - Wierden	1.5	234688,38	486371,2	46,14	43,25	5
3089_B	29145 [1] Nijverdalsestraat 114 - Wierden	4.5	234688,38	486371,2	48,49	45,72	5
3090_A	29145 [3] Nijverdalsestraat 114 - Wierden	1.5	234681,2	486371,17	45,77	42,87	5
3090_B	29145 [3] Nijverdalsestraat 114 - Wierden	4.5	234681,2	486371,17	48,06	45,28	5
3091_A	29145 [4] Nijverdalsestraat 114 - Wierden	1.5	234684,7	486375,6	33,75	31,03	5
3091_B	29145 [4] Nijverdalsestraat 114 - Wierden	4.5	234684,7	486375,6	32,97	30,17	5
3092_A	29146 [1] Nijverdalsestraat 137 - Wierden	1.5	234758,05	486317,11	55,84	53,61	5
3092_B	29146 [1] Nijverdalsestraat 137 - Wierden	4.5	234758,05	486317,11	56,02	53,95	5
3093_A	29146 [2] Nijverdalsestraat 137 - Wierden	1.5	234751,35	486319,22	57,74	55,21	5
3093_B	29146 [2] Nijverdalsestraat 137 - Wierden	4.5	234751,35	486319,22	57,3	54,81	5
3094_A	29146 [3] Nijverdalsestraat 137 - Wierden	1.5	234755,01	486323	62,25	59,78	5
3094_B	29146 [3] Nijverdalsestraat 137 - Wierden	4.5	234755,01	486323	62,13	59,72	5
3095_A	29148 [1] Nijverdalsestraat 108 - Wierden	1.5	234871,01	486375,59	46	46	5
3095_B	29148 [1] Nijverdalsestraat 108 - Wierden	4.5	234871,01	486375,59	47,64	47,64	5
3095_C	29148 [1] Nijverdalsestraat 108 - Wierden	7.5	234871,01	486375,59	48,06	48,06	5
3096_A	29148 [2] Nijverdalsestraat 108 - Wierden	1.5	234865,38	486380,64	14,56	12,2	5
3096_B	29148 [2] Nijverdalsestraat 108 - Wierden	4.5	234865,38	486380,64	25,2	24,91	5
3096_C	29148 [2] Nijverdalsestraat 108 - Wierden	7.5	234865,38	486380,64	24,78	24,62	5
3097_A	29148 [3] Nijverdalsestraat 108 - Wierden	1.5	234862,31	486376,51	45,54	45,51	5
3097_B	29148 [3] Nijverdalsestraat 108 - Wierden	4.5	234862,31	486376,51	47,87	47,38	5
3097_C	29148 [3] Nijverdalsestraat 108 - Wierden	7.5	234862,31	486376,51	48,15	47,6	5
3098_A	29150 [1] Nijverdalsestraat 106 a Wierden	1.5	234941,39	486455,06	39,21	39,21	5
3098_B	29150 [1] Nijverdalsestraat 106 a Wierden	4.5	234941,39	486455,06	39,58	39,58	5
3099_A	29150 [2] Nijverdalsestraat 106 a Wierden	1.5	234936,62	486449,9	42,26	41,92	5
3099_B	29150 [2] Nijverdalsestraat 106 a Wierden	4.5	234936,62	486449,9	42,68	42,35	5
3100_A	29150 [3] Nijverdalsestraat 106 a Wierden	1.5	234933,25	486456,06	38,92	38,06	5
3100_B	29150 [3] Nijverdalsestraat 106 a Wierden	4.5	234933,25	486456,06	39,34	38,49	5
3102_A	29156 [1] Nijverdalsestraat 120 - Wierden	1.5	234339,74	486396,58	49,73	47,01	5
3102_B	29156 [1] Nijverdalsestraat 120 - Wierden	4.5	234339,74	486396,58	51,35	48,68	5
3103_A	29156 [3] Nijverdalsestraat 120 - Wierden	1.5	234330,49	486396,02	50,33	47,58	5
3103_B	29156 [3] Nijverdalsestraat 120 - Wierden	4.5	234330,49	486396,02	51,99	49,31	5
3104_A	29156 [4] Nijverdalsestraat 120 - Wierden	1.5	234337,36	486403,31	42,49	39,68	5
3104_B	29156 [4] Nijverdalsestraat 120 - Wierden	4.5	234337,36	486403,31	24,37	22,69	5
3105_A	29157 [1] Nijverdalsestraat 141 c Wierden	1.5	234374,23	486316,64	49,67	47,12	5
3105_B	29157 [1] Nijverdalsestraat 141 c Wierden	4.5	234374,23	486316,64	51,41	48,87	5
3105_C	29157 [1] Nijverdalsestraat 141 c Wierden	7.5	234374,23	486316,64	51,68	49,15	5
3106_A	29157 [5] Nijverdalsestraat 141 c Wierden	1.5	234362,57	486315,78	47,39	44,71	5
3106_B	29157 [5] Nijverdalsestraat 141 c Wierden	4.5	234362,57	486315,78	49,1	46,46	5
3106_C	29157 [5] Nijverdalsestraat 141 c Wierden	7.5	234362,57	486315,78	49,35	46,7	5
3107_A	29157 [6] Nijverdalsestraat 141 c Wierden	1.5	234370	486320,5	51,87	49,27	5
3107_B	29157 [6] Nijverdalsestraat 141 c Wierden	4.5	234370	486320,5	53,46	50,87	5
3107_C	29157 [6] Nijverdalsestraat 141 c Wierden	7.5	234370	486320,5	53,71	51,12	5
3108_A	29158 [1] Nijverdalsestraat 141 b Wierden	1.5	234422,76	486337,91	54,77	52,23	5
3108_B	29158 [1] Nijverdalsestraat 141 b Wierden	4.5	234422,76	486337,91	55,22	52,68	5
3108_C	29158 [1] Nijverdalsestraat 141 b Wierden	7.5	234422,76	486337,91	54,97	52,43	5

Rekenpunt ID	Omschrijving rekenpunt	Rekenhoogte	X	Y	Lden zonder maatregelen [dB]	Lden met maatregelen [dB]	110g Wgh [dB]
3109_A	29158 [3] Nijverdalsestraat 141 b Wierden	1.5	234415,1	486340,79	55,66	53,08	5
3109_B	29158 [3] Nijverdalsestraat 141 b Wierden	4.5	234415,1	486340,79	56,05	53,47	5
3109_C	29158 [3] Nijverdalsestraat 141 b Wierden	7.5	234415,1	486340,79	56,02	53,44	5
3110_A	29158 [4] Nijverdalsestraat 141 b Wierden	1.5	234419,09	486342,42	58,62	56,06	5
3110_B	29158 [4] Nijverdalsestraat 141 b Wierden	4.5	234419,09	486342,42	58,94	56,37	5
3110_C	29158 [4] Nijverdalsestraat 141 b Wierden	7.5	234419,09	486342,42	58,88	56,32	5
3111_A	29162 [1] Nijverdalsestraat 141 - Wierden	1.5	234511,38	486319,43	53,5	50,86	5
3111_B	29162 [1] Nijverdalsestraat 141 - Wierden	4.5	234511,38	486319,43	53,99	51,38	5
3111_C	29162 [1] Nijverdalsestraat 141 - Wierden	7.5	234511,38	486319,43	54	51,4	5
3112_A	29162 [2] Nijverdalsestraat 141 - Wierden	1.5	234503,54	486320,41	53,79	51,22	5
3112_B	29162 [2] Nijverdalsestraat 141 - Wierden	4.5	234503,54	486320,41	54,86	52,29	5
3112_C	29162 [2] Nijverdalsestraat 141 - Wierden	7.5	234503,54	486320,41	54,22	51,67	5
3113_A	29162 [3] Nijverdalsestraat 141 - Wierden	1.5	234508,04	486324,58	57,95	55,35	5
3113_B	29162 [3] Nijverdalsestraat 141 - Wierden	4.5	234508,04	486324,58	58,35	55,77	5
3113_C	29162 [3] Nijverdalsestraat 141 - Wierden	7.5	234508,04	486324,58	58,42	55,84	5
3144_A	29247 [3] Nijverdalsestraat 151 - Wierden	1.5	233736,67	486399,1	55,01	52,43	5
3144_B	29247 [3] Nijverdalsestraat 151 - Wierden	4.5	233736,67	486399,1	55,67	53,09	5
3145_A	29247 [4] Nijverdalsestraat 151 - Wierden	1.5	233741,54	486402,72	59,45	56,85	5
3145_B	29247 [4] Nijverdalsestraat 151 - Wierden	4.5	233741,54	486402,72	59,66	57,07	5
3146_A	29247 [5] Nijverdalsestraat 151 - Wierden	1.5	233745,93	486399,51	56,71	54,08	5
3146_B	29247 [5] Nijverdalsestraat 151 - Wierden	4.5	233745,93	486399,51	56,87	54,25	5
3148_A	29249 [2] Nottermorsweg 2 - Wierden	1.5	233982,39	486375,93	59,27	56,68	5
3148_B	29249 [2] Nottermorsweg 2 - Wierden	4.5	233982,39	486375,93	59,52	56,93	5
3148_C	29249 [2] Nottermorsweg 2 - Wierden	7.5	233982,39	486375,93	59,44	56,85	5
3149_A	29249 [3] Nottermorsweg 2 - Wierden	1.5	233986,5	486367,36	54,63	52,04	5
3149_B	29249 [3] Nottermorsweg 2 - Wierden	4.5	233986,5	486367,36	55,03	52,44	5
3149_C	29249 [3] Nottermorsweg 2 - Wierden	7.5	233986,5	486367,36	55,03	52,45	5
3150_A	29256 [1] Nijverdalsestraat 110 a Wierden	1.5	234714,38	486367,16	48,28	45,92	5
3150_B	29256 [1] Nijverdalsestraat 110 a Wierden	4.5	234714,38	486367,16	50,57	48,2	5
3151_A	29256 [3] Nijverdalsestraat 110 a Wierden	1.5	234707,27	486366,71	47,63	44,74	5
3151_B	29256 [3] Nijverdalsestraat 110 a Wierden	4.5	234707,27	486366,71	50,08	47,31	5
3254_A	29822 [1] Schapendijk 4 inwo Wierden	1.5	232586,97	486364,86	35,79	33,68	5
3254_B	29822 [1] Schapendijk 4 inwo Wierden	4.5	232586,97	486364,86	36,92	35,04	5
3255_A	29822 [6] Schapendijk 4 inwo Wierden	1.5	232584,16	486370,03	42,56	42,52	5
3255_B	29822 [6] Schapendijk 4 inwo Wierden	4.5	232584,16	486370,03	43,32	43,28	5
3256_A	29822 [7] Schapendijk 4 inwo Wierden	1.5	232588,27	486369,21	41,36	41,05	5
3256_B	29822 [7] Schapendijk 4 inwo Wierden	4.5	232588,27	486369,21	42,24	41,95	5
3265_A	29835 [3] Nijverdalsestraat 157 - Wierden	1.5	233371,17	486421,79	53,12	50,53	5
3265_B	29835 [3] Nijverdalsestraat 157 - Wierden	4.5	233371,17	486421,79	53,91	51,34	5
3266_A	29835 [4] Nijverdalsestraat 157 - Wierden	1.5	233376,55	486425,5	56,81	54,21	5
3266_B	29835 [4] Nijverdalsestraat 157 - Wierden	4.5	233376,55	486425,5	57,23	54,64	5
3267_A	29835 [5] Nijverdalsestraat 157 - Wierden	1.5	233381,4	486421,94	52,86	50,19	5
3267_B	29835 [5] Nijverdalsestraat 157 - Wierden	4.5	233381,4	486421,94	53,46	50,82	5
3268_A	29839 [4] Nijverdalsestraat 155 b Wierden	1.5	233529,84	486409,67	53,33	50,76	5
3268_B	29839 [4] Nijverdalsestraat 155 b Wierden	4.5	233529,84	486409,67	54,55	51,98	5
3268_C	29839 [4] Nijverdalsestraat 155 b Wierden	7.5	233529,84	486409,67	53,68	51,12	5
3269_A	29839 [5] Nijverdalsestraat 155 b Wierden	1.5	233534,52	486414,16	56,7	54,1	5
3269_B	29839 [5] Nijverdalsestraat 155 b Wierden	4.5	233534,52	486414,16	57,31	54,72	5
3269_C	29839 [5] Nijverdalsestraat 155 b Wierden	7.5	233534,52	486414,16	57,37	54,78	5

Rekenpunt ID	*Omschrijving rekenpunt*	*Rekenhoogte*	*X*	*Y*	*Lden zonder maatregelen [dB]*	*Lden met maatregelen [dB]*	*110g Wgh [dB]*
3270_A	29839 [6] Nijverdalsestraat 155 b Wierden	1.5	233538,52	486410,69	53,37	50,71	5
3270_B	29839 [6] Nijverdalsestraat 155 b Wierden	4.5	233538,52	486410,69	54,4	51,76	5
3270_C	29839 [6] Nijverdalsestraat 155 b Wierden	7.5	233538,52	486410,69	54,45	51,82	5
3271_C	29841 [1] Nijverdalsestraat 153 - Wierden	7.5	233707,43	486401,47	55,05	52,41	5
3272_A	29841 [3] Nijverdalsestraat 153 - Wierden	1.5	233699,59	486403,68	55,69	53,12	5
3272_B	29841 [3] Nijverdalsestraat 153 - Wierden	4.5	233699,59	486403,68	56,01	53,43	5
3272_C	29841 [3] Nijverdalsestraat 153 - Wierden	7.5	233699,59	486403,68	56,04	53,47	5
3273_A	29841 [4] Nijverdalsestraat 153 - Wierden	1.5	233704	486408,5	60,54	57,95	5
3273_B	29841 [4] Nijverdalsestraat 153 - Wierden	4.5	233704	486408,5	60,65	58,06	5
3273_C	29841 [4] Nijverdalsestraat 153 - Wierden	7.5	233704	486408,5	60,44	57,86	5
3275_A	29852 [1] Nijverdalsestraat 141 a Wierden	1.5	234475,73	486331,13	55,36	52,8	5
3275_B	29852 [1] Nijverdalsestraat 141 a Wierden	4.5	234475,73	486331,13	56,89	54,33	5
3276_A	29852 [5] Nijverdalsestraat 141 a Wierden	1.5	234469,53	486333,08	53,82	51,25	5
3276_B	29852 [5] Nijverdalsestraat 141 a Wierden	4.5	234469,53	486333,08	56,46	53,89	5
3277_A	29852 [6] Nijverdalsestraat 141 a Wierden	1.5	234472,73	486335,62	58,48	55,91	5
3277_B	29852 [6] Nijverdalsestraat 141 a Wierden	4.5	234472,73	486335,62	58,8	56,23	5
3282_A	29857 [1] Oude Tolweg 4 - Wierden	1.5	234568,44	486132,69	34,37	31,64	5
3282_B	29857 [1] Oude Tolweg 4 - Wierden	4.5	234568,44	486132,69	36,6	33,98	5
3282_C	29857 [1] Oude Tolweg 4 - Wierden	7.5	234568,44	486132,69	37,52	34,91	5
3283_A	29857 [2] Oude Tolweg 4 - Wierden	1.5	234572,29	486136,07	33,7	32,23	5
3283_B	29857 [2] Oude Tolweg 4 - Wierden	4.5	234572,29	486136,07	35,08	33,65	5
3283_C	29857 [2] Oude Tolweg 4 - Wierden	7.5	234572,29	486136,07	39,55	37,42	5
3284_A	29857 [3] Oude Tolweg 4 - Wierden	1.5	234576,78	486131,25	33,86	31,61	5
3284_B	29857 [3] Oude Tolweg 4 - Wierden	4.5	234576,78	486131,25	35,68	33,98	5
3284_C	29857 [3] Oude Tolweg 4 - Wierden	7.5	234576,78	486131,25	37,97	36,15	5
3434_A	31160 [1] Nijverdalsestraat 110 - Wierden	1.5	234837,07	486389,99	45,35	45,19	5
3434_B	31160 [1] Nijverdalsestraat 110 - Wierden	4.5	234837,07	486389,99	47,04	46,93	5
3434_C	31160 [1] Nijverdalsestraat 110 - Wierden	7.5	234837,07	486389,99	46,95	46,81	5
3435_B	31160 [3] Nijverdalsestraat 110 - Wierden	4.5	234834,24	486394,2	39,24	39,24	5
3435_C	31160 [3] Nijverdalsestraat 110 - Wierden	7.5	234834,24	486394,2	24,98	24,95	5
3436_A	31161 [1] Nijverdalsestraat 108 a Wierden	1.5	234825,37	486389,59	46,91	45,75	5
3436_B	31161 [1] Nijverdalsestraat 108 a Wierden	4.5	234825,37	486389,59	48,21	47,07	5
3436_C	31161 [1] Nijverdalsestraat 108 a Wierden	7.5	234825,37	486389,59	48,98	47,78	5
4256_A	33975 [3] Nijverdalsestraat 147 - Wierden	1.5	234129,04	486344,09	47,04	44,34	5
4256_B	33975 [3] Nijverdalsestraat 147 - Wierden	4.5	234129,04	486344,09	48,78	46,17	5
4257_A	33975 [4] Nijverdalsestraat 147 - Wierden	1.5	234133,31	486347,92	52,65	50,06	5
4257_B	33975 [4] Nijverdalsestraat 147 - Wierden	4.5	234133,31	486347,92	53,96	51,39	5
4258_A	33975 [5] Nijverdalsestraat 147 - Wierden	1.5	234138,85	486344,2	50,83	48,27	5
4258_B	33975 [5] Nijverdalsestraat 147 - Wierden	4.5	234138,85	486344,2	51,51	48,97	5
4677_A	34443 [1] Vossenbosweg 1 - Wierden	1.5	233950,14	486462,76	44,29	41,33	5
4677_B	34443 [1] Vossenbosweg 1 - Wierden	4.5	233950,14	486462,76	45,75	42,89	5
4677_C	34443 [1] Vossenbosweg 1 - Wierden	7.5	233950,14	486462,76	46,22	43,38	5
4678_B	34443 [2] Vossenbosweg 1 - Wierden	4.5	233947,07	486468,14	39,44	36,64	5
4678_C	34443 [2] Vossenbosweg 1 - Wierden	7.5	233947,07	486468,14	31,36	29,28	5
4679_A	34443 [3] Vossenbosweg 1 - Wierden	1.5	233941,84	486464,26	42,5	39,54	5
4679_B	34443 [3] Vossenbosweg 1 - Wierden	4.5	233941,84	486464,26	43,83	40,94	5
4679_C	34443 [3] Vossenbosweg 1 - Wierden	7.5	233941,84	486464,26	44,76	41,87	5
4680_A	34446 [1] Nijverdalsestraat 112 - Wierden	1.5	234701,44	486368,58	47,64	44,75	5
4680_B	34446 [1] Nijverdalsestraat 112 - Wierden	4.5	234701,44	486368,58	49,43	46,67	5

Rekenpunt ID	*Omschrijving rekenpunt*	*Rekenhoogte*	*X*	*Y*	*Lden zonder maatregelen [dB]*	*Lden met maatregelen [dB]*	*110g Wgh [dB]*
4681_A	34446 [2] Nijverdalsestraat 112 - Wierden	1.5	234697,95	486374	34,66	31,86	5
4681_B	34446 [2] Nijverdalsestraat 112 - Wierden	4.5	234697,95	486374	38,62	35,82	5
4682_A	34446 [3] Nijverdalsestraat 112 - Wierden	1.5	234694,46	486369,56	46,13	43,24	5
4682_B	34446 [3] Nijverdalsestraat 112 - Wierden	4.5	234694,46	486369,56	48,34	45,58	5
4683_A	34458 [1] Ten Cateweg 11 - Wierden	1.5	235303,01	486185,52	40,77	40,77	5
4683_B	34458 [1] Ten Cateweg 11 - Wierden	4.5	235303,01	486185,52	42,14	42,14	5
4683_C	34458 [1] Ten Cateweg 11 - Wierden	7.5	235303,01	486185,52	43,2	43,2	5
4822_A	28830 [2] Nijverdalsestraat 118 - Wierden	1.5	234652,96	486380,44	48,49	45,64	5
4822_B	28830 [2] Nijverdalsestraat 118 - Wierden	4.5	234652,96	486380,44	50,41	47,65	5
4819_A	34443 [4] Vossenbosweg 1 - Wierden	1.5	233945,22	486458,82	46,58	43,61	5
4819_B	34443 [4] Vossenbosweg 1 - Wierden	4.5	233945,22	486458,82	48,07	45,2	5
4819_C	34443 [4] Vossenbosweg 1 - Wierden	7.5	233945,22	486458,82	48,91	46,04	5
4820_A	28723 [2] Vossenbosweg 2 - Wierden	1.5	234051,93	486446,07	47,33	44,44	5
4820_B	28723 [2] Vossenbosweg 2 - Wierden	4.5	234051,93	486446,07	48,78	45,96	5
4821_A	29156 [2] Nijverdalsestraat 120 - Wierden	1.5	234334,23	486390,61	53,97	51,23	5
4821_B	29156 [2] Nijverdalsestraat 120 - Wierden	4.5	234334,23	486390,61	55,32	52,62	5
4823_A	29144 [2] Nijverdalsestraat 116 - Wierden	1.5	234670,63	486367,38	50,22	47,57	5
4823_B	29144 [2] Nijverdalsestraat 116 - Wierden	4.5	234670,63	486367,38	52,32	49,66	5
4824_A	29145 [2] Nijverdalsestraat 114 - Wierden	1.5	234683,94	486365,86	50,45	47,79	5
4824_B	29145 [2] Nijverdalsestraat 114 - Wierden	4.5	234683,94	486365,86	52,62	49,98	5
4825_A	34446 [4] Nijverdalsestraat 112 - Wierden	1.5	234697,02	486364,35	50,75	48,12	5
4825_B	34446 [4] Nijverdalsestraat 112 - Wierden	4.5	234697,02	486364,35	52,93	50,31	5
4826_A	29256 [2] Nijverdalsestraat 110 a Wierden	1.5	234710,47	486362,83	51,12	48,5	5
4826_B	29256 [2] Nijverdalsestraat 110 a Wierden	4.5	234710,47	486362,83	53,3	50,7	5
4827_A	31161 [3] Nijverdalsestraat 108 a Wierden	1.5	234827,85	486386,63	48,53	47,82	5
4827_B	31161 [3] Nijverdalsestraat 108 a Wierden	4.5	234827,85	486386,63	50,02	49,41	5
4827_C	31161 [3] Nijverdalsestraat 108 a Wierden	7.5	234827,85	486386,63	50,69	50,06	5
4828_A	31160 [2] Nijverdalsestraat 110 - Wierden	1.5	234833,12	486386,26	48,56	47,83	5
4828_B	31160 [2] Nijverdalsestraat 110 - Wierden	4.5	234833,12	486386,26	49,94	49,38	5
4828_C	31160 [2] Nijverdalsestraat 110 - Wierden	7.5	234833,12	486386,26	50,66	50,07	5
4829_A	29148 [4] Nijverdalsestraat 108 - Wierden	1.5	234866,3	486373,2	49,47	49,23	5
4829_B	29148 [4] Nijverdalsestraat 108 - Wierden	4.5	234866,3	486373,2	51,08	50,87	5
4829_C	29148 [4] Nijverdalsestraat 108 - Wierden	7.5	234866,3	486373,2	51,35	51,12	5
3155_A	29268 [8] Oude Tolweg 1 - Wierden	1.5	234786,11	486134,82	36,92	35,12	5
3155_B	29268 [8] Oude Tolweg 1 - Wierden	4.5	234786,11	486134,82	38,45	36,72	5
3155_C	29268 [8] Oude Tolweg 1 - Wierden	7.5	234786,11	486134,82	39,77	38,15	5
3156_A	29268 [9] Oude Tolweg 1 - Wierden	1.5	234794,5	486137,21	38,12	37,05	5
3156_B	29268 [9] Oude Tolweg 1 - Wierden	4.5	234794,5	486137,21	39,1	38,04	5
3156_C	29268 [9] Oude Tolweg 1 - Wierden	7.5	234794,5	486137,21	40,19	39,01	5
3153_A	29268 [3] Oude Tolweg 1 - Wierden	1.5	234795,78	486127,1	26,86	26,83	5
3153_B	29268 [3] Oude Tolweg 1 - Wierden	4.5	234795,78	486127,1	29,65	29,63	5
3153_C	29268 [3] Oude Tolweg 1 - Wierden	7.5	234795,78	486127,1	30,47	30,46	5
3255_A	29822 [2] Schapendijk 4 - Wierden	1.5	232585,93	486360,48	37,49	42,52	5
3255_B	29822 [2] Schapendijk 4 - Wierden	4.5	232585,93	486360,48	38,53	43,28	5
3254_A	29822 [3] Schapendijk 4 - Wierden	1.5	232576,51	486364,75	42,39	33,68	5
3254_B	29822 [3] Schapendijk 4 - Wierden	4.5	232576,51	486364,75	43,29	35,04	5
3152_A	29256 [4] Nijverdalsestraat 110 a Wierden	1.5	234712,99	486372,14	30,42	27,76	5
3152_B	29256 [4] Nijverdalsestraat 110 a Wierden	4.5	234712,99	486372,14	32,72	30,05	5
5104_A	28752 [5] Haarkampsweg 1 - Wierden	1.5	235220,08	486183,05	34,06	33,96	5

Rekenpunt ID	*Omschrijving rekenpunt*	*Rekenhoogte*	*X*	*Y*	*Lden zonder maatregelen [dB]*	*Lden met maatregelen [dB]*	*110g Wgh [dB]*
5104_B	28752 [5] Haarkampsweg 1 - Wierden	4.5	235220,08	486183,05	38,3	38,07	5
5104_C	28752 [5] Haarkampsweg 1 - Wierden	7.5	235220,08	486183,05	38,43	38,43	5
x1_A	Ten Cateweg 11 - Wierden	1.5	235297,26	486179,34	24,57	22,9	5
x1_B	Ten Cateweg 11 - Wierden	4.5	235297,26	486179,34	25,58	23,85	5
x1_C	Ten Cateweg 11 - Wierden	7.5	235297,26	486179,34	29,87	28,08	5
1981_A	Westerveenweg 2 - Wierden	1.5	232460,81	486694,11	29,8	40,28	5
1981_B	Westerveenweg 2 - Wierden	4.5	232460,81	486694,11	35,44	41,35	5
3006_A	Schapendijk 2 - Wierden	1.5	232494,56	486474,85	43,66	51,71	5
3006_B	Schapendijk 2 - Wierden	4.5	232494,56	486474,85	45,89	53,14	5
SK1_A	Schapendijk 1 - Wierden	1.5	232655,2	486361,17	37,42	37,12	5
SK1_B	Schapendijk 1 - Wierden	4.5	232655,2	486361,17	38,94	38,4	5
SK2_A	Schapendijk 1 a Wierden	1.5	232666,98	486320,94	16,85	16,29	5
SK3_A	Nijverdalsestraat 110 a Wierden	1.5	234708,53	486376	26	23,64	5
SK3_B	Nijverdalsestraat 110 a Wierden	4.5	234708,53	486376	32,72	29,98	5
SK4_A	Nijverdalsestraat 110 - Wierden	1.5	234828,66	486394,6	35,54	35,16	5
SK4_B	Nijverdalsestraat 110 - Wierden	4.5	234828,66	486394,6	35,07	35,07	5
SK4_C	Nijverdalsestraat 110 - Wierden	7.5	234828,66	486394,6	22,21	22,11	5
SK5_A	Nijverdalsestraat 119 - Wierden	1.5	235406,17	486364,87	29,88	28,38	5
SK5_B	Nijverdalsestraat 119 - Wierden	4.5	235406,17	486364,87	30,61	29,27	5
x1_A	Ten Cateweg 11 - Wierden	1.5	235297,26	486179,34	24,57	23,03	5
x1_B	Ten Cateweg 11 - Wierden	4.5	235297,26	486179,34	25,58	23,97	5
x1_C	Ten Cateweg 11 - Wierden	7.5	235297,26	486179,34	29,87	28,12	5
1981_A	Westerveenweg 2 - Wierden	1.5	232460,81	486694,11	29,8	40,28	5
1981_B	Westerveenweg 2 - Wierden	4.5	232460,81	486694,11	35,44	41,35	5
3006_A	Schapendijk 2 - Wierden	1.5	232494,56	486474,85	43,66	51,72	5
3006_B	Schapendijk 2 - Wierden	4.5	232494,56	486474,85	45,89	53,16	5
SK1_A	Schapendijk 1 - Wierden	1.5	232655,2	486361,17	37,42	37,41	5
SK1_B	Schapendijk 1 - Wierden	4.5	232655,2	486361,17	38,94	38,92	5
SK2_A	Schapendijk 1 a Wierden	1.5	232666,98	486320,94	16,85	16,84	5
SK3_A	Nijverdalsestraat 110 a Wierden	1.5	234708,53	486376	26	23,64	5
SK3_B	Nijverdalsestraat 110 a Wierden	4.5	234708,53	486376	32,72	29,98	5
SK4_A	Nijverdalsestraat 110 - Wierden	1.5	234828,66	486394,6	35,54	35,16	5
SK4_B	Nijverdalsestraat 110 - Wierden	4.5	234828,66	486394,6	35,07	35,07	5
SK4_C	Nijverdalsestraat 110 - Wierden	7.5	234828,66	486394,6	22,21	22,11	5
SK5_A	Nijverdalsestraat 119 - Wierden	1.5	235406,17	486364,87	29,88	28,41	5
SK5_B	Nijverdalsestraat 119 - Wierden	4.5	235406,17	486364,87	30,61	29,3	5

							HEERSENDE SITUATIE						TOEKOMSTIGE SITUATIE (ZONDER MAATREGELEN)								TOEKOMSTIGE SITUATIE MET MAATREGELEN					
Rekenpunt ID:	Omschrijving rekenpunt:	Rekenhoogte:	X:	Y:	BSV-sanering [ja/nee]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]:	-	Grenswaarde t.b.v. toename [dB]:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	ΔL toetswaarde [dB]:	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder?:	-	MTG [dB]:	Overschrijding MTG?:	-	Lden [dB]:	110g Wgh [dB]:	Lden - 110g [dB]:	ΔL [dB]:	Lden afgerond -110g Wgh [dB]:	-	Vast te stellen HW [dB]:
3438_A	1e Meijerinkshoekweg 1 - Wierden	1,5	235387,35	486609,03	Nee		42,89	2	40,89	41	-		48,50		44,50	2	42,50	0,00	0	Nee		53,99	Nee		42,23	2	40,23	0,00	40		-
3438_B	1e Meijerinkshoekweg 1 - Wierden	4,5	235387,35	486609,03	Nee		43,80	2	41,80	42	-		48,50		45,46	2	43,46	0,00	0	Nee		53,99	Nee		43,24	2	41,24	0,00	41		-
3438_C	1e Meijerinkshoekweg 1 - Wierden	7,5	235387,35	486609,03	Nee		43,94	2	41,94	42	-		48,50		45,52	2	43,52	0,00	0	Nee		53,99	Nee		43,29	2	41,29	0,00	41		-
3439_A	1e Meijerinkshoekweg 1 - Wierden	1,5	235384,13	486603,03	Nee		44,78	2	42,78	43	-		48,50		45,94	2	43,94	0,00	0	Nee		53,99	Nee		44,09	2	42,09	0,00	42		-
3439_B	1e Meijerinkshoekweg 1 - Wierden	4,5	235384,13	486603,03	Nee		45,62	2	43,62	44	-		48,50		46,84	2	44,84	0,00	0	Nee		53,99	Nee		45,11	2	43,11	0,00	43		-
3439_C	1e Meijerinkshoekweg 1 - Wierden	7,5	235384,13	486603,03	Nee		46,21	2	44,21	44	-		48,50		47,43	2	45,43	0,00	0	Nee		53,99	Nee		45,67	2	43,67	0,00	44		-
3440_A	1e Meijerinkshoekweg 1 a Wierden	1,5	235372,19	486602,34	Nee		44,63	2	42,63	43	-		48,50		45,57	2	43,57	0,00	0	Nee		53,99	Nee		43,89	2	41,89	0,00	42		-
3440_B	1e Meijerinkshoekweg 1 a Wierden	4,5	235372,19	486602,34	Nee		45,35	2	43,35	43	-		48,50		46,33	2	44,33	0,00	0	Nee		53,99	Nee		44,69	2	42,69	0,00	43		-
3441_A	1e Meijerinkshoekweg 1 a Wierden	1,5	235369,65	486608,38	Nee		40,18	2	38,18	38	-		48,50		39,68	2	37,68	0,00	0	Nee		53,99	Nee		39,42	2	37,42	0,00	37		-
3441_B	1e Meijerinkshoekweg 1 a Wierden	4,5	235369,65	486608,38	Nee		40,79	2	38,79	39	-		48,50		40,39	2	38,39	0,00	0	Nee		53,99	Nee		40,12	2	38,12	0,00	38		-
2857_A	Haarkampsweg 1 - Wierden	1,5	235223,48	486177,50	Nee		53,97	2	51,97	52	-		51,97		50,95	2	48,95	0,00	0	Nee		57,46	Nee		50,85	2	48,85	0,00	49		-
2857_B	Haarkampsweg 1 - Wierden	4,5	235223,48	486177,50	Nee		55,75	2	53,75	54	-		53,75		53,07	2	51,07	0,00	0	Nee		59,24	Nee		52,91	2	50,91	0,00	51		-
2857_C	Haarkampsweg 1 - Wierden	7,5	235223,48	486177,50	Nee		56,19	2	54,19	54	-		54,19		52,92	2	50,92	0,00	0	Nee		59,68	Nee		52,76	2	50,76	0,00	51		-
2858_A	Haarkampsweg 1 - Wierden	1,5	235216,10	486183,44	Nee		42,67	2	40,67	41	-		48,50		40,96	2	38,96	0,00	0	Nee		53,99	Nee		40,71	2	38,71	0,00	39		-
2858_B	Haarkampsweg 1 - Wierden	4,5	235216,10	486183,44	Nee		44,44	2	42,44	42	-		48,50		43,84	2	41,84	0,00	0	Nee		53,99	Nee		43,39	2	41,39	0,00	41		-
2858_C	Haarkampsweg 1 - Wierden	7,5	235216,10	486183,44	Nee		47,66	2	45,66	46	-		48,50		46,16	2	44,16	0,00	0	Nee		53,99	Nee		45,61	2	43,61	0,00	44		-
5104_A	Haarkampsweg 1 - Wierden	1,5	235220,08	486183,05	Nee		53,14	2	51,14	51	-		51,14		50,55	2	48,55	0,00	0	Nee		56,63	Nee		50,47	2	48,47	0,00	48		-
5104_B	Haarkampsweg 1 - Wierden	4,5	235220,08	486183,05	Nee		54,87	2	52,87	53	-		52,87		52,58	2	50,58	0,00	0	Nee		58,36	Nee		52,41	2	50,41	0,00	50		-
5104_C	Haarkampsweg 1 - Wierden	7,5	235220,08	486183,05	Nee		55,28	2	53,28	53	-		53,28		51,87	2	49,87	0,00	0	Nee		58,77	Nee		51,65	2	49,65	0,00	50		-
3314_B	Nijverdalsestraat 100 - Wierden	4,5	235497,50	486495,95	Nee		52,60	2	50,60	51	-		50,60		54,12	2	52,12	1,52	2	Ja		56,09	Nee		51,76	2	49,76	0,00	50		-
3314_A	Nijverdalsestraat 100 - Wierden	1,5	235497,50	486495,95	Nee		51,37	2	49,37	49	-		49,37		52,90	2	50,90	1,53	2	Ja		54,86	Nee		50,51	2	48,51	0,00	49		-
3315_B	Nijverdalsestraat 100 - Wierden	4,5	235490,48	486498,10	Nee		50,18	2	48,18	48	-		48,50		51,56	2	49,56	1,06	1	Nee		53,99	Nee		48,85	2	46,85	0,00	47		-
3315_A	Nijverdalsestraat 100 - Wierden	1,5	235490,48	486498,10	Nee		48,52	2	46,52	47	-		48,50		49,90	2	47,90	0,00	0	Nee		53,99	Nee		47,15	2	45,15	0,00	45		-
Y2_B	Nijverdalsestraat 117 a Wierden	4,5	235507,73	486369,72	Nee		60,20	2	58,20	58	-		58,20		61,88	2	59,88	1,68	2	Ja		63,69	Nee		59,44	2	57,44	0,00	57		-
Y2_A	Nijverdalsestraat 117 a Wierden	1,5	235507,73	486369,72	Nee		58,69	2	56,69	57	-		56,69		60,37	2	58,37	1,68	2	Ja		62,18	Nee		57,88	2	55,88	0,00	56		-
3318_B	Nijverdalsestraat 117 a Wierden	4,5	235503,74	486358,82	Nee		56,19	2	54,19	54	-		54,19		57,82	2	55,82	1,63	2	Ja		59,68	Nee		55,52	2	53,52	0,00	54		-
3318_A	Nijverdalsestraat 117 a Wierden	1,5	235503,74	486358,82	Nee		54,80	2	52,80	53	-		52,80		56,43	2	54,43	1,63	2	Ja		58,29	Nee		54,14	2	52,14	0,00	52		-
3316_B	Nijverdalsestraat 117 a Wierden	4,5	235514,58	486358,97	Nee		54,69	2	52,69	53	-		52,69		56,37	2	54,37	1,68	2	Ja		58,18	Nee		53,92	2	51,92	0,00	52		-
3316_A	Nijverdalsestraat 117 a Wierden	1,5	235514,58	486358,97	Nee		52,67	2	50,67	51	-		50,67		54,34	2	52,34	1,67	2	Ja		56,16	Nee		51,78	2	49,78	0,00	50		-
3317_A	Nijverdalsestraat 117 a Wierden	1,5	235512,01	486355,58	Nee		38,35	2	36,35	36	-		48,50		37,51	2	35,51	0,00	0	Nee		53,99	Nee		35,37	2	33,37	0,00	33		-
3317_B	Nijverdalsestraat 117 a Wierden	4,5	235512,01	486355,58	Nee		37,80	2	35,80	36	-		48,50		33,11	2	31,11	0,00	0	Nee		53,99	Nee		33,05	2	31,05	0,00	31		-
Y1_B	Nijverdalsestraat 119 - Wierden	4,5	235406,17	486364,87	Ja		61,39	2	59,39	59	-		59,39		63,03	2	61,03	1,64	2	Ja		68,50	Nee		60,90	2	58,90	0,00	59		59
Y1_A	Nijverdalsestraat 119 - Wierden	1,5	235406,17	486364,87	Ja		60,19	2	58,19	58	-		58,19		61,95	2	59,95	1,76	2	Ja		68,50	Nee		59,77	2	57,77	0,00	58		58
2066_B	Nijverdalsestraat 119 - Wierden	4,5	235400,58	486360,03	Ja		58,18	2	56,18	56	-		56,18		59,55	2	57,55	1,37	1	Nee		68,50	Nee		57,95	2	55,95	0,00	56		-
2066_A	Nijverdalsestraat 119 - Wierden	1,5	235400,58	486360,03	Ja		57,63	2	55,63	56	-		55,63		59,24	2	57,24	1,61	2	Ja		68,50	Nee		57,49	2	55,49	0,00	55		55
2067_B	Nijverdalsestraat 119 - Wierden	4,5	235412,03	486361,14	Ja		56,87	2	54,87	55	-		54,87		58,55	2	56,55	1,68	2	Ja		68,50	Nee		56,03	2	54,03	0,00	54		54
2067_A	Nijverdalsestraat 119 - Wierden	1,5	235412,03	486361,14	Ja		55,59	2	53,59	54	-		53,59		57,35	2	55,35	1,76	2	Ja		68,50	Nee		54,78	2	52,78	0,00	53		53
2065_A	Nijverdalsestraat 119 - Wierden	1,5	235406,72	486356,33	Ja		51,29	2	49,29	49	-		49,29		52,60	2	50,60	1,31	1	Nee		68,50	Nee		50,98	2	48,98	0,00	49		-
2065_B	Nijverdalsestraat 119 - Wierden	4,5	235406,72	486356,33	Ja		45,48	2	43,48	43	-		48,50		40,13	2	38,13	0,00	0	Nee		68,50	Nee		40,07	2	38,07	0,00	38		-
2883_A	Schietbaanweg 2 - Wierden	1,5	235216,84	486602,30	Nee		42,72	2	40,72	41	-		48,50		43,44	2	41,44	0,00	0	Nee		53,99	Nee		42,00	2	40,00	0,00	40		-
2883_B	Schietbaanweg 2 - Wierden	4,5	235216,84	486602,30	Nee		43,34	2	41,34	41	-		48,50		44,11	2	42,11	0,00	0	Nee		53,99	Nee		42,70	2	40,70	0,00	41		-
2884_A	Schietbaanweg 2 - Wierden	1,5	235211,62	486598,07	Nee		42,60	2	40,60	41	-		48,50		43,39	2	41,39	0,00	0	Nee		53,99	Nee		42,00	2	40,00	0,00	40		-
2884_B	Schietbaanweg 2 - Wierden	4,5	235211,62	486598,07	Nee		43,23	2	41,23	41	-		48,50		44,04	2	42,04	0,00	0	Nee		53,99	Nee		42,67	2	40,67	0,00	41		-
2885_A	Schietbaanweg 2 - Wierden	1,5	235206,64	486603,87	Nee		0,00	2	0,00	0	-		48,50		0,00	2	0,00	0,00	0	Nee		53,99	Nee		0,00	2	0,00	0,00	0		-
2885_B	Schietbaanweg 2 - Wierden	4,5	235206,64	486603,87	Nee		0,00	2	0,00	0	-		48,50		0,00	2	0,00	0,00	0	Nee		53,99	Nee		0,00	2	0,00	0,00	0		-
2862_A	Ten Cateweg 10 - Wierden	1,5	235363,73	485979,81	Nee		35,15	2	33,15	33	-		48,50		34,21	2	32,21	0,00	0	Nee		53,99	Nee		32,79	2	30,79	0,00	31		-
2862_B	Ten Cateweg 10 - Wierden	4,5	235363,73	485979,81	Nee		38,01	2	36,01	36	-		48,50		39,20	2	37,20	0,00	0	Nee		53,99	Nee		37,47	2	35,47	0,00	35		-
2863_A	Ten Cateweg 10 - Wierden	1,5	235357,27	485982,30	Nee		43,92	2	41,92	42	-		48,50		40,03	2	38,03	0,00	0	Nee		53,99	Nee		39,74	2	37,74	0,00	38		-
2863_B	Ten Cateweg 10 - Wierden	4,5	235357,27	485982,30	Nee		45,75	2	43,75	44	-		48,50		42,23	2	40,23	0,00	0	Nee		53,99	Nee		41,87	2	39,87	0,00	40		-
4683_A	Ten Cateweg 11 - Wierden	1,5	235303,01	486185,52	Nee		50,85	2	48,85	49	-		48,85		45,46	2	43,46	0,00	0	Nee		54,34	Nee		45,33	2	43,33	0,00	43		-
4683_B	Ten Cateweg 11 - Wierden	4,5	235303,01	486185,52	Nee		52,67	2	50,67	51	-		50,67		48,25	2	46,25	0,00	0	Nee		56,16	Nee		47,95	2	45,95	0,00	46		-
4683_C	Ten Cateweg 11 - Wierden	7,5	235303,01	486185,52	Nee		53,41	2	51,41	51	-		51,41		50,34	2	48,34	0,00	0	Nee		56,90	Nee		49,90	2	47,90	0,00	48		-
4684_A	Ten Cateweg 11 - Wierden	1,5	235306,36	486180,44	Nee		57,62	2	55,62	56	-		55,62		52,84	2	50,84	0,00	0	Nee		61,11	Nee		52,79	2	50,79	0,00	51		-
4684_B	Ten Cateweg 11 - Wierden	4,5	235306,36	486180,44	Nee		58,53	2	56,53	57	-		56,53		54,00	2	52,00	0,00	0	Nee		62,02	Nee		53,88	2	51,88	0,00	52		-
4684_C	Ten Cateweg 11 - Wierden	7,5	235306,36	486180,44	Nee		58,66	2	56,66	57	-		56,66		54,27	2	52,27	0,00	0	Nee		62,15	Nee		54,09	2	52,09	0,00	52		-
x1_A	Ten Cateweg 11 - Wierden	1,5	235297,26	486179,34	Nee		64,56	2	62,56	63	-		62,56		59,62	2	57,62	0,00	0	Nee		68,05	Nee		59,61	2	57,61	0,00	58		-
x1_B	Ten Cateweg 11 - Wierden	4,5	235297,26	486179,34	Nee		64,84	2	62,84	63	-		62,84		59,93	2	57,93	0,00	0	Nee		68,33	Nee		59,91	2	57,91	0,00	58		-
x1_C	Ten Cateweg 11 - Wierden	7,5	235297,26	486179,34	Nee		64,60	2	62,60	63	-		62,60		59,77	2	57,77	0,00	0	Nee		68,09	Nee		59,75	2	57,75	0,00	58		-
2859_A	Ten Cateweg 14 - Wierden	1,5	235289,07	486019,94	Nee		49,58	2	47,58	48	-		48,50		45,08	2	43,08	0,00	0	Nee		53,99	Nee		45,07	2	43,07	0,00	43		-
2859_B	Ten Cateweg 14 - Wierden	4,5	235289,07	486019,94	Nee		51,42	2	49,42	49	-		49,42		46,94	2	44,94	0,00	0	Nee		54,91	Nee		46,91	2	44,91	0,00	45		-
2860_A	Ten Cateweg 14 - Wierden	1,5	235278,27	486023,10	Nee		65,03	2	63,03	63	-		63,03		60,42	2	58,42	0,00	0	Nee		68,52	Nee		60,42	2	58,42	0,00	58		-
2860_B	Ten Cateweg 14 - Wierden	4,5	235278,27	486023,10	Nee		65,20	2	63,20	63	-		63,20		60,60	2	58,60	0,00	0	Nee		68,69	Nee		60,60	2	58,60	0,00	59		-
2861_A	Ten Cateweg 14 - Wierden	1,5	235285,04	486026,18	Nee		59,72	2	57,72	58	-		57,72		55,05	2	53,05	0,00	0	Nee		63,21	Nee		55,05	2	53,05	0,00	53		-
2861_B	Ten Cateweg 14 - Wierden	4,5	235285,04	486026,18	Nee		60,07	2	58,07	58	-		58,07		55,47	2	53,47	0,00	0	Nee		63,56	Nee		55,47	2	53,47	0,00	53		-
2913_A	Ten Cateweg 16 - Wierden	1,5	235300,67	486043,14	Nee		33,87	2	31,87	32	-		48,50		32,58	2	30,58	0,00	0	Nee		53,99	Nee		31,45	2	29,45	0,00	29		-
2913_B	Ten Cateweg 16 - Wierden	4,5	235300,67	486043,14	Nee		37,28	2	35,28	35	-		48,50		36,42	2	34,42	0,00	0	Nee		53,99	Nee		35,10	2	33,10	0,00	33		-
2914_A	Ten Cateweg 16 - Wierden	1,5	235285,80	486042,46	Nee		64,62	2	62,62	63	-		62,62		60,00	2	58,00	0,00	0	Nee		68,11	Nee		60,00	2	58,00	0,00	58		-
2914_B	Ten Cateweg 16 - Wierden	4,5	235285,80	486042,46	Nee		64,85	2	62,85	63	-		62,85		60,24	2	58,24	0,00	0	Nee		68,34	Nee		60,24	2	58,24	0,00	58		-
2915_A	Ten Cateweg 16 - Wierden	1,5	235298,28	486051,46	Nee		58,80	2	56,80	57	-		56,80		54,06	2	52,06	0,00	0	Nee		62,29	Nee		54,06	2	52,06	0,00	52		-
2915_B	Ten Cateweg 16 - Wierden	4,5	235298,28	486051,46	Nee		59,57	2	57,57	58	-		57,57		55,00	2	53,00	0,00	0	Nee		63,06	Nee		54,99	2	52,99	0,00	53		-
2866_A	Ten Cateweg 18 - Wierden	1,5	235300,03	486075,58	Nee		61,02	2	59,02	59	-		59,02		56,40	2	54,40	0,00	0	Nee		64,51	Nee		56,40	2	54,40	0,00	54		-
2866_B	Ten Cateweg 18 - Wierden	4,5	235300,03	486075,58	Nee		61,36	2	59,36	59	-		59,36		56,78	2	54,78	0,00	0	Nee		64,85	Nee		56,76	2	54,76	0,00	55		-
2867_A	Ten Cateweg 18 - Wierden	1,5	235307,86	486074,09	Nee		57,74	2	55,74	56	-		55,74		53,12	2	51,12	0,00	0	Nee		61,23	Nee		53,11	2	51,11	0,00	51		-
2867_B	Ten Cateweg 18 - Wierden	4,5	235307,86	486074,09	Nee		58,66	2	56,66	57	-		56,66		54,14	2	52,14	0,00	0	Nee		62,15	Nee		54,10	2	52,10	0,00	52		-
2868_A	Ten Cateweg 18 - Wierden	1,5	235310,64	486067,58	Nee		47,29	2	45,29	45	-		48,50		42,90	2	40,90	0,00	0	Nee		53,99	Nee		42,73	2	40,73	0,00	41		-
2868_B	Ten Cateweg 18 - Wierden	4,5	235310,64	486067,58	Nee		49,04	2	47,04	47	-		48,50		45,35	2	43,35	0,00	0	Nee		53,99	Nee		44,83	2	42,83	0,00	43		-
2869_A	Ten Cateweg 18 - Wierden	1,5	235295,37	486072,47	Nee		64,70	2	62,70	63	-		62,70		60,09	2	58,09	0,00	0	Nee		68,19	Nee		60,09	2	58,09	0,00	58		-
2869_B	Ten Cateweg 18 - Wierden	4,5	235295,37	486072,47	Nee		64,93	2	62,93	63	-		62,93		60,33	2	58,33	0,00	0	Nee		68,42	Nee		60,33	2	58,33	0,00	58		-
3306_A	Ten Cateweg 18 a Wierden	1,5	235314,83	486102,38	Nee		42,93	2	40,93	41	-		48,50		40,18	2	38,18	0,00	0	Nee		53,99	Nee		39,35	2	37,35	0,00	37		-
3306_B	Ten Cateweg 18 a Wierden	4,5	235314,83	486102,38	Nee		40,67	2	38,67	39	-		48,50		42,27	2	40,27	0,00	0	Nee		53,99	Nee		40,24	2	38,24	0,00	38		-
3307_A	Ten Cateweg 18 a Wierden	1,5	235308,56	486104,42	Nee		63,57	2	61,57	62	-		61,57		58,98	2	56,98	0,00	0	Nee		67,06	Nee		58,98	2	56,98	0,00	57		-
3307_B	Ten Cateweg 18 a Wierden	4,5	235308,56	486104,42	Nee		63,86	2	61,86	62	-		61,86		59,28	2	57,28	0,00	0	Nee		67,35	Nee		59,27	2	57,27	0,00	57		-
3308_A	Ten Cateweg 18 a Wierden	1,5	235312,77	486106,68	Nee		59,68	2	57,68	58	-		57,68		55,11	2	53,11	0,00	0	Nee		63,17	Nee		55,09	2	53,09	0,00	53		-
3308_B	Ten Cateweg 18 a Wierden	4,5	235312,77	486106,68	Nee		60,18	2	58,18	58	-		58,18		55,63	2	53,63	0,00	0	Nee		63,67	Nee		55,60	2	53,60	0,00	54		-
4685_A	Ten Cateweg 20 - Wierden	1,5	235321,32	486159,06	Nee		62,08	2	60,08	60	-		60,08		57,46	2	55,46	0,00	0	Nee		65,57	Nee		57,46	2	55,46	0,00	55		-
4685_B	Ten Cateweg 20 - Wierden	4,5	235321,32	486159,06	Nee		62,63	2	60,63	61	-		60,63		58,04	2	56,04	0,00	0	Nee		66,12	Nee		58,03	2	56,03	0,00	56		-
4685_C	Ten Cateweg 20 - Wierden	7,5	235321,32	486159,06	Nee		62,65	2	60,65	61	-		60,65		58,08	2	56,08	0,00	0	Nee		66,14	Nee		58,06	2	56,06	0,00	56		-
4686_A	Ten Cateweg 20 - Wierden	1,5	235327,51	486164,30	Nee		53,39	2	51,39	51	-		51,39		48,37	2	46,37	0,00	0	Nee		56,88	Nee		48,28	2	46,28	0,00	46		-
4686_B	Ten Cateweg 20 - Wierden	4,5	235327,51	486164,30	Nee		54,87	2	52,87	53	-		52,87		50,26	2	48,26	0,00	0	Nee		58,36	Nee		50,03	2	48,03	0,00	48		-
4686_C	Ten Cateweg 20 - Wierden	7,5	235327,51	486164,30	Nee		55,30	2	53,30	53	-		53,30		51,02	2	49,02	0,00	0	Nee		58,79	Nee		50,66	2	48,66	0,00	49		-
4687_A	Ten Cateweg 20 - Wierden	1,5	235333,05	486158,47	Nee		41,07	2	39,07	39	-		48,50		38,45	2	36,45	0,00	0	Nee		53,99	Nee		36,86	2	34,86	0,00	35		-
4687_B	Ten Cateweg 20 - Wierden	4,5	235333,05	486158,47	Nee		43,95	2	41,95	42	-		48,50		43,38	2	41,38	0,00	0	Nee		53,99	Nee		41,48	2	39,48	0,00	39		-
4687_C	Ten Cateweg 20 - Wierden	7,5	235333,05	486158,47	Nee		43,61	2	41,61	42	-		48,50		44,48	2	42,48	0,00	0	Nee		53,99	Nee		42,49	2	40,49	0,00	40		-
2864_A	Ten Cateweg 7 - Wierden	1,5	235284,30	486138,13	Nee		58,88	2	56,88	57	-		56,88		54,38	2	52,38	0,00	0	Nee		62,37	Nee		54,38	2	52,38	0,00	52		-
2864_B	Ten Cateweg 7 - Wierden	4,5	235284,30	486138,13	Nee		59,18	2	57,18	57	-		57,18		54,71	2	52,71	0,00	0	Nee		62,67	Nee		54,70	2	52,70	0,00	53		-
2864_C	Ten Cateweg 7 - Wierden	7,5	235284,30	486138,13	Nee		59,32	2	57,32	57	-		57,32		55,06	2	53,06	0,00	0	Nee		62,81	Nee		55,03	2	53,03	0,00	53		-
2865_A	Ten Cateweg 7 - Wierden	1,5	235290,19	486132,19	Nee		65,13	2	63,13	63	-		63,13		60,54	2	58,54	0,00	0	Nee		68,62	Nee		60,53	2	58,53	0,00	59		-
2865_B	Ten Cateweg 7 - Wierden	4,5	235290,19	486132,19	Nee		65,20	2	63,20	63	-		63,20		60,62	2	58,62	0,00	0	Nee		68,69	Nee		60,60	2	58,60	0,00	59		-
2865_C	Ten Cateweg 7 - Wierden	7,5	235290,19	486132,19	Nee		64,98	2	62,98	63	-		62,98		60,42	2	58,42	0,00	0	Nee		68,47	Nee		60,39	2	58,39	0,00	58		-
2841_A	Ten Cateweg 9 - Wierden	1,5	235294,96	486146,44	Nee		65,62	2	63,62	64	-		63,62		61,03	2	59,03	0,00	0	Nee		69,11	Nee		61,01	2	59,01	0,00	59		-
2841_B	Ten Cateweg 9 - Wierden	4,5	235294,96	486146,44	Nee		65,63	2	63,63	64	-		63,63		61,07	2	59,07	0,00	0	Nee		69,12	Nee		61,05	2	59,05	0,00	59		-
2841_C	Ten Cateweg 9 - Wierden	7,5

ID	DESC	X	Y	Z	Geluidbelasting OWN	Geluidbelasting N35	meenemen?	Geluidbelasting Spoor	meenemen?	Gecumuleerde geluidbelasting
3056_A	29115 [1] Nijverdalsestraat 149 - Wierden	234078,94	486373,23	1,5	52,77	49,59	nee	42,21	nee	nvt
3056_B	29115 [1] Nijverdalsestraat 149 - Wierden	234078,94	486373,23	4,5	53,1	50,46	nee	43,19	nee	nvt
3057_A	29115 [3] Nijverdalsestraat 149 inwo Wierden	234063,42	486371,72	1,5	52,89	47,82	nee	37,04	nee	nvt
3057_B	29115 [3] Nijverdalsestraat 149 inwo Wierden	234063,42	486371,72	4,5	53,16	49,08	nee	40,02	nee	nvt
3058_A	29115 [4] Nijverdalsestraat 149 inwo Wierden	234066,84	486376,06	1,5	57,18	51,47	ja	41,48	nee	58,21
3058_B	29115 [4] Nijverdalsestraat 149 inwo Wierden	234066,84	486376,06	4,5	57,21	52,51	ja	43,16	nee	58,48
3059_A	29115 [5] Nijverdalsestraat 149 - Wierden	234074,52	486378,03	1,5	57,86	51,53	ja	42,17	nee	58,77
3059_B	29115 [5] Nijverdalsestraat 149 - Wierden	234074,52	486378,03	4,5	57,88	52,5	ja	43,64	nee	58,99
3060_A	29118 [1] Nijverdalsestraat 145 - Wierden	234198,55	486366,9	1,5	55,29	49,77	nee	42,2	nee	nvt
3060_B	29118 [1] Nijverdalsestraat 145 - Wierden	234198,55	486366,9	4,5	55,5	51,07	ja	43,58	nee	56,84
3061_A	29118 [4] Nijverdalsestraat 145 - Wierden	234186,66	486365,55	1,5	52,97	49,32	nee	41,01	nee	nvt
3061_B	29118 [4] Nijverdalsestraat 145 - Wierden	234186,66	486365,55	4,5	53,58	51,29	ja	42,34	nee	55,59
3062_A	29118 [5] Nijverdalsestraat 145 - Wierden	234192,83	486370,49	1,5	59,5	52,99	ja	44,38	nee	60,38
3062_B	29118 [5] Nijverdalsestraat 145 - Wierden	234192,83	486370,49	4,5	59,45	54,12	ja	45,69	nee	60,57
3063_A	29119 [1] Nijverdalsestraat 143 - Wierden	234245,98	486354,44	1,5	51,96	49,39	nee	42,44	nee	nvt
3063_B	29119 [1] Nijverdalsestraat 143 - Wierden	234245,98	486354,44	4,5	52,3	50,67	ja	44,16	nee	54,57
3064_A	29119 [3] Nijverdalsestraat 143 - Wierden	234229,81	486356,79	1,5	51,96	49,79	nee	41,77	nee	nvt
3064_B	29119 [3] Nijverdalsestraat 143 - Wierden	234229,81	486356,79	4,5	52,43	51,71	ja	43,04	nee	55,10
3065_A	29119 [4] Nijverdalsestraat 143 - Wierden	234239,61	486363,36	1,5	57,95	52,66	ja	44,63	nee	59,08
3065_B	29119 [4] Nijverdalsestraat 143 - Wierden	234239,61	486363,36	4,5	58,08	53,96	ja	45,78	nee	59,50
3066_A	29121 [1] Nijverdalsestraat 155 a Wierden	233499,65	486414,43	1,5	51,9	55,49	ja	46,78	nee	57,07
3066_B	29121 [1] Nijverdalsestraat 155 a Wierden	233499,65	486414,43	4,5	52,87	56,41	ja	47,62	nee	58,00
3067_A	29121 [5] Nijverdalsestraat 155 a Wierden	233491,45	486415,04	1,5	51,77	56	ja	47,31	nee	57,39
3067_B	29121 [5] Nijverdalsestraat 155 a Wierden	233491,45	486415,04	4,5	52,62	56,82	ja	48,07	nee	58,22
3068_A	29121 [6] Nijverdalsestraat 155 a Wierden	233495,78	486417,45	1,5	54,39	57,02	ja	47,95	nee	58,91
3068_B	29121 [6] Nijverdalsestraat 155 a Wierden	233495,78	486417,45	4,5	54,97	57,88	ja	48,75	nee	59,67
3069_A	29122 [1] Nijverdalsestraat 155 - Wierden	233627,82	486409,89	1,5	53,82	54,09	ja	45,13	nee	56,97
3069_B	29122 [1] Nijverdalsestraat 155 - Wierden	233627,82	486409,89	4,5	54,32	55,17	ja	46,13	nee	57,78
3070_A	29122 [4] Nijverdalsestraat 155 - Wierden	233617,54	486409,46	1,5	52,54	54,54	ja	46,28	nee	56,66
3070_B	29122 [4] Nijverdalsestraat 155 - Wierden	233617,54	486409,46	4,5	52,94	55,55	ja	47,17	nee	57,45
3071_A	29122 [5] Nijverdalsestraat 155 - Wierden	233622,93	486414,42	1,5	57,21	56,41	ja	47,68	nee	59,84
3071_B	29122 [5] Nijverdalsestraat 155 - Wierden	233622,93	486414,42	4,5	57,37	57,42	ja	48,57	nee	60,41
3072_A	29129 [1] Nijverdalsestraat 167 - Wierden	232835,87	486461,26	1,5	47,25	55,94	ja	46,57	nee	56,49
3072_B	29129 [1] Nijverdalsestraat 167 - Wierden	232835,87	486461,26	4,5	48,67	56,91	ja	46,59	nee	57,52
3073_A	29129 [3] Nijverdalsestraat 167 - Wierden	232826,04	486462,06	1,5	48,04	56,18	ja	46,09	nee	56,80
3073_B	29129 [3] Nijverdalsestraat 167 - Wierden	232826,04	486462,06	4,5	49,53	57,79	ja	47,17	nee	58,39
3074_A	29129 [4] Nijverdalsestraat 167 - Wierden	232831,55	486468,88	1,5	52,43	59,09	ja	48,89	nee	59,94
3074_B	29129 [4] Nijverdalsestraat 167 - Wierden	232831,55	486468,88	4,5	53,54	60,81	ja	49,95	nee	61,56
3075_A	29130 [1] Nijverdalsestraat 163 - Wierden	233145,25	486440,9	1,5	49,54	55,68	ja	47,11	nee	56,63
3075_B	29130 [1] Nijverdalsestraat 163 - Wierden	233145,25	486440,9	4,5	50,78	56,77	ja	47,84	nee	57,75
3076_A	29130 [3] Nijverdalsestraat 163 - Wierden	233134,02	486441,62	1,5	48,26	54,86	ja	45,23	nee	55,72
3076_B	29130 [3] Nijverdalsestraat 163 - Wierden	233134,02	486441,62	4,5	49,31	56,2	ja	45,99	nee	57,01
3077_A	29130 [4] Nijverdalsestraat 163 - Wierden	233140,12	486448,82	1,5	54,55	58,12	ja	48,6	nee	59,70
3077_B	29130 [4] Nijverdalsestraat 163 - Wierden	233140,12	486448,82	4,5	55,02	59,46	ja	49,45	nee	60,79
3078_A	29132 [1] Nijverdalsestraat 161 - Wierden	233239,69	486429,78	1,5	49,03	53,95	ja	45,03	nee	55,16
3078_B	29132 [1] Nijverdalsestraat 161 - Wierden	233239,69	486429,78	4,5	50	55,12	ja	46,03	nee	56,28
3079_A	29132 [3] Nijverdalsestraat 161 - Wierden	233228,32	486430,87	1,5	48,69	54,55	ja	45,66	nee	55,55
3079_B	29132 [3] Nijverdalsestraat 161 - Wierden	233228,32	486430,87	4,5	49,92	55,79	ja	46,44	nee	56,79
3080_A	29132 [4] Nijverdalsestraat 161 - Wierden	233234,74	486437,91	1,5	54,17	57,64	ja	48,33	nee	59,25
3080_B	29132 [4] Nijverdalsestraat 161 - Wierden	233234,74	486437,91	4,5	54,71	58,87	ja	49,3	nee	60,28
3083_A	29136 [1] Nijverdalsestraat 139 - Wierden	234733,5	486319,57	1,5	54,51	47,81	nee	40,83	nee	nvt
3083_B	29136 [1] Nijverdalsestraat 139 - Wierden	234733,5	486319,57	4,5	54,72	50,06	nee	44,58	nee	nvt
3084_A	29136 [3] Nijverdalsestraat 139 - Wierden	234724,16	486320,09	1,5	51,25	42,88	nee	38,63	nee	nvt

ID	DESC	X	Y	Z	Geluidbelasting OWN	Geluidbelasting N35	meenemen?	Geluidbelasting Spoor	meenemen?	Gecumuleerde geluidbelasting
3084_B	29136 [3] Nijverdalsestraat 139 - Wierden	234724,16	486320,09	4,5	51,39	48,43	nee	40,87	nee	nvt
3085_A	29136 [4] Nijverdalsestraat 139 - Wierden	234729,22	486326,88	1,5	62,65	51,1	ja	42,07	nee	62,94
3085_B	29136 [4] Nijverdalsestraat 139 - Wierden	234729,22	486326,88	4,5	62,08	53,56	ja	44,11	nee	62,65
4823_B	29144 [2] Nijverdalsestraat 116 - Wierden	234670,63	486367,38	4,5	49,66	44,24	nee	43,15	nee	nvt
4824_B	29145 [2] Nijverdalsestraat 114 - Wierden	234683,94	486365,86	4,5	49,98	44,38	nee	42,35	nee	nvt
3092_A	29146 [1] Nijverdalsestraat 137 - Wierden	234758,05	486317,11	1,5	53,61	49,75	nee	42,89	nee	nvt
3092_B	29146 [1] Nijverdalsestraat 137 - Wierden	234758,05	486317,11	4,5	53,95	51,68	ja	44,55	nee	55,97
3093_A	29146 [2] Nijverdalsestraat 137 - Wierden	234751,35	486319,22	1,5	55,21	49,54	nee	43,14	nee	nvt
3093_B	29146 [2] Nijverdalsestraat 137 - Wierden	234751,35	486319,22	4,5	54,81	51,73	ja	43,32	nee	56,55
3094_A	29146 [3] Nijverdalsestraat 137 - Wierden	234755,01	486323	1,5	59,78	51,82	ja	43,12	nee	60,42
3094_B	29146 [3] Nijverdalsestraat 137 - Wierden	234755,01	486323	4,5	59,72	54,55	ja	44,79	nee	60,87
3102_B	29156 [1] Nijverdalsestraat 120 - Wierden	234339,74	486396,58	4,5	48,68	52,4	ja	45,31	nee	53,94
4821_A	29156 [2] Nijverdalsestraat 120 - Wierden	234334,23	486390,61	1,5	51,23	41,79	nee	39,81	nee	nvt
4821_B	29156 [2] Nijverdalsestraat 120 - Wierden	234334,23	486390,61	4,5	52,62	41,51	nee	40,28	nee	nvt
3103_B	29156 [3] Nijverdalsestraat 120 - Wierden	234330,49	486396,02	4,5	49,31	52,14	ja	44,64	nee	53,96
3105_B	29157 [1] Nijverdalsestraat 141 c Wierden	234374,23	486316,64	4,5	48,87	51,06	ja	45,39	nee	53,11
3105_C	29157 [1] Nijverdalsestraat 141 c Wierden	234374,23	486316,64	7,5	49,15	51,93	ja	45,91	nee	53,77
3107_A	29157 [6] Nijverdalsestraat 141 c Wierden	234370	486320,5	1,5	49,27	51,59	ja	44,68	nee	53,59
3107_B	29157 [6] Nijverdalsestraat 141 c Wierden	234370	486320,5	4,5	50,87	52,81	ja	45,43	nee	54,96
3107_C	29157 [6] Nijverdalsestraat 141 c Wierden	234370	486320,5	7,5	51,12	53,32	ja	45,76	nee	55,37
3108_A	29158 [1] Nijverdalsestraat 141 b Wierden	234422,76	486337,91	1,5	52,23	50,34	nee	43,98	nee	nvt
3108_B	29158 [1] Nijverdalsestraat 141 b Wierden	234422,76	486337,91	4,5	52,68	51,29	ja	45,4	nee	55,05
3108_C	29158 [1] Nijverdalsestraat 141 b Wierden	234422,76	486337,91	7,5	52,43	51,1	ja	45,06	nee	54,83
3109_A	29158 [3] Nijverdalsestraat 141 b Wierden	234415,1	486340,79	1,5	53,08	50,96	ja	43,98	nee	55,16
3109_B	29158 [3] Nijverdalsestraat 141 b Wierden	234415,1	486340,79	4,5	53,47	51,89	ja	44,72	nee	55,76
3109_C	29158 [3] Nijverdalsestraat 141 b Wierden	234415,1	486340,79	7,5	53,44	52,08	ja	45,16	nee	55,82
3110_A	29158 [4] Nijverdalsestraat 141 b Wierden	234419,09	486342,42	1,5	56,06	52,65	ja	44,97	nee	57,69
3110_B	29158 [4] Nijverdalsestraat 141 b Wierden	234419,09	486342,42	4,5	56,37	53,65	ja	45,73	nee	58,23
3110_C	29158 [4] Nijverdalsestraat 141 b Wierden	234419,09	486342,42	7,5	56,32	54,03	ja	46,18	nee	58,33
3111_A	29162 [1] Nijverdalsestraat 141 - Wierden	234511,38	486319,43	1,5	50,86	47,69	nee	43,55	nee	nvt
3111_B	29162 [1] Nijverdalsestraat 141 - Wierden	234511,38	486319,43	4,5	51,38	49,59	nee	44,87	nee	nvt
3111_C	29162 [1] Nijverdalsestraat 141 - Wierden	234511,38	486319,43	7,5	51,4	50,11	nee	44,9	nee	nvt
3112_A	29162 [2] Nijverdalsestraat 141 - Wierden	234503,54	486320,41	1,5	51,22	50,56	ja	44,18	nee	53,91
3112_B	29162 [2] Nijverdalsestraat 141 - Wierden	234503,54	486320,41	4,5	52,29	52,11	ja	45,43	nee	55,21
3112_C	29162 [2] Nijverdalsestraat 141 - Wierden	234503,54	486320,41	7,5	51,67	51,31	ja	43,46	nee	54,50
3113_A	29162 [3] Nijverdalsestraat 141 - Wierden	234508,04	486324,58	1,5	55,35	51,27	ja	44,55	nee	56,78
3113_B	29162 [3] Nijverdalsestraat 141 - Wierden	234508,04	486324,58	4,5	55,77	52,93	ja	45,65	nee	57,59
3113_C	29162 [3] Nijverdalsestraat 141 - Wierden	234508,04	486324,58	7,5	55,84	53,52	ja	45,92	nee	57,84
3144_A	29247 [3] Nijverdalsestraat 151 - Wierden	233736,67	486399,1	1,5	52,43	53,97	ja	46,06	nee	56,28
3144_B	29247 [3] Nijverdalsestraat 151 - Wierden	233736,67	486399,1	4,5	53,09	54,97	ja	47,05	nee	57,14
3145_A	29247 [4] Nijverdalsestraat 151 - Wierden	233741,54	486402,72	1,5	56,85	55,08	ja	46,85	nee	59,06
3145_B	29247 [4] Nijverdalsestraat 151 - Wierden	233741,54	486402,72	4,5	57,07	56,37	ja	47,96	nee	59,74
3146_A	29247 [5] Nijverdalsestraat 151 - Wierden	233745,93	486399,51	1,5	54,08	52,21	ja	45,47	nee	56,26
3146_B	29247 [5] Nijverdalsestraat 151 - Wierden	233745,93	486399,51	4,5	54,25	53,94	ja	46,68	nee	57,11
3148_A	29249 [2] Nottermorsweg 2 - Wierden	233982,39	486375,93	1,5	56,68	51,43	ja	41,75	nee	57,81
3148_B	29249 [2] Nottermorsweg 2 - Wierden	233982,39	486375,93	4,5	56,93	52,5	ja	43,85	nee	58,27
3148_C	29249 [2] Nottermorsweg 2 - Wierden	233982,39	486375,93	7,5	56,85	53,29	ja	45,43	nee	58,44
3149_A	29249 [3] Nottermorsweg 2 - Wierden	233986,5	486367,36	1,5	52,04	47,47	nee	40,22	nee	nvt
3149_B	29249 [3] Nottermorsweg 2 - Wierden	233986,5	486367,36	4,5	52,44	48,67	nee	41,88	nee	nvt
3149_C	29249 [3] Nottermorsweg 2 - Wierden	233986,5	486367,36	7,5	52,45	49,15	nee	42,98	nee	nvt
4826_B	29256 [2] Nijverdalsestraat 110 a Wierden	234710,47	486362,83	4,5	50,7	45,28	nee	42,18	nee	nvt
3265_A	29835 [3] Nijverdalsestraat 157 - Wierden	233371,17	486421,79	1,5	50,53	55,85	ja	47,16	nee	56,97

ID	DESC	X	Y	Z	Geluidbelasting OWN	Geluidbelasting N35	meenemen?	Geluidbelasting Spoor	meenemen?	Gecumuleerde geluidbelasting
3265_B	29835 [3] Nijverdalsestraat 157 - Wierden	233371,17	486421,79	4,5	51,34	56,5	ja	47,7	nee	57,66
3266_A	29835 [4] Nijverdalsestraat 157 - Wierden	233376,55	486425,5	1,5	54,21	57,31	ja	48,1	nee	59,04
3266_B	29835 [4] Nijverdalsestraat 157 - Wierden	233376,55	486425,5	4,5	54,64	58,29	ja	48,95	nee	59,85
3267_A	29835 [5] Nijverdalsestraat 157 - Wierden	233381,4	486421,94	1,5	50,19	54,61	ja	46,2	nee	55,95
3267_B	29835 [5] Nijverdalsestraat 157 - Wierden	233381,4	486421,94	4,5	50,82	55,66	ja	47,15	nee	56,89
3268_A	29839 [4] Nijverdalsestraat 155 b Wierden	233529,84	486409,67	1,5	50,76	55,77	ja	47,55	nee	56,96
3268_B	29839 [4] Nijverdalsestraat 155 b Wierden	233529,84	486409,67	4,5	51,98	56,51	ja	48,24	nee	57,82
3268_C	29839 [4] Nijverdalsestraat 155 b Wierden	233529,84	486409,67	7,5	51,12	55,43	ja	46,54	nee	56,80
3269_A	29839 [5] Nijverdalsestraat 155 b Wierden	233534,52	486414,16	1,5	54,1	56,79	ja	47,81	nee	58,66
3269_B	29839 [5] Nijverdalsestraat 155 b Wierden	233534,52	486414,16	4,5	54,72	57,7	ja	48,62	nee	59,47
3269_C	29839 [5] Nijverdalsestraat 155 b Wierden	233534,52	486414,16	7,5	54,78	58,27	ja	49,18	nee	59,88
3270_A	29839 [6] Nijverdalsestraat 155 b Wierden	233538,52	486410,69	1,5	50,71	54,73	ja	46,53	nee	56,18
3270_B	29839 [6] Nijverdalsestraat 155 b Wierden	233538,52	486410,69	4,5	51,76	55,86	ja	47,41	nee	57,29
3270_C	29839 [6] Nijverdalsestraat 155 b Wierden	233538,52	486410,69	7,5	51,82	56,47	ja	47,94	nee	57,75
3271_C	29841 [1] Nijverdalsestraat 153 - Wierden	233707,43	486401,47	7,5	52,41	53,37	ja	45,55	nee	55,93
3272_A	29841 [3] Nijverdalsestraat 153 - Wierden	233699,59	486403,68	1,5	53,12	54,32	ja	45,64	nee	56,77
3272_B	29841 [3] Nijverdalsestraat 153 - Wierden	233699,59	486403,68	4,5	53,43	55,11	ja	46,48	nee	57,36
3272_C	29841 [3] Nijverdalsestraat 153 - Wierden	233699,59	486403,68	7,5	53,47	54,99	ja	46,24	nee	57,31
3273_A	29841 [4] Nijverdalsestraat 153 - Wierden	233704	486408,5	1,5	57,95	55,94	ja	47,42	nee	60,07
3273_B	29841 [4] Nijverdalsestraat 153 - Wierden	233704	486408,5	4,5	58,06	56,93	ja	48,29	nee	60,54
3273_C	29841 [4] Nijverdalsestraat 153 - Wierden	233704	486408,5	7,5	57,86	57,56	ja	48,85	nee	60,72
3275_A	29852 [1] Nijverdalsestraat 141 a Wierden	234475,73	486331,13	1,5	52,8	49,13	nee	41,93	nee	nvt
3275_B	29852 [1] Nijverdalsestraat 141 a Wierden	234475,73	486331,13	4,5	54,33	51,22	ja	44,16	nee	56,06
3276_A	29852 [5] Nijverdalsestraat 141 a Wierden	234469,53	486333,08	1,5	51,25	49,54	nee	41,85	nee	nvt
3276_B	29852 [5] Nijverdalsestraat 141 a Wierden	234469,53	486333,08	4,5	53,89	52,65	ja	45,09	nee	56,32
3277_A	29852 [6] Nijverdalsestraat 141 a Wierden	234472,73	486335,62	1,5	55,91	52,22	ja	44,72	nee	57,46
3277_B	29852 [6] Nijverdalsestraat 141 a Wierden	234472,73	486335,62	4,5	56,23	53,35	ja	45,64	nee	58,03
4257_A	33975 [4] Nijverdalsestraat 147 - Wierden	234133,31	486347,92	1,5	50,06	51,56	ja	43,78	nee	53,88
4257_B	33975 [4] Nijverdalsestraat 147 - Wierden	234133,31	486347,92	4,5	51,39	53,12	ja	44,93	nee	55,35
4258_B	33975 [5] Nijverdalsestraat 147 - Wierden	234138,85	486344,2	4,5	48,97	51,72	ja	44,94	nee	53,57
4825_B	34446 [4] Nijverdalsestraat 112 - Wierden	234697,02	486364,35	4,5	50,31	45,13	nee	41,85	nee	nvt
1593_A	Lijsterweg 1 - Nijverdal	230324,87	486665,5	1,5	51,47	44,88	nee	36,29	nee	nvt
1593_B	Lijsterweg 1 - Nijverdal	230324,87	486665,5	4,5	52,91	46,56	nee	39,98	nee	nvt
1593_C	Lijsterweg 1 - Nijverdal	230324,87	486665,5	7,5	55	47,17	nee	42,02	nee	nvt
1594_A	Lijsterweg 1 - Nijverdal	230313,7	486665,35	1,5	50,19	40,78	nee	33,28	nee	nvt
1594_B	Lijsterweg 1 - Nijverdal	230313,7	486665,35	4,5	51,94	42,84	nee	35,09	nee	nvt
1594_C	Lijsterweg 1 - Nijverdal	230313,7	486665,35	7,5	52,95	43,17	nee	37,34	nee	nvt
1595_A	Lijsterweg 1 - Nijverdal	230318,27	486668,66	1,5	52,78	43,83	nee	36,99	nee	nvt
1595_B	Lijsterweg 1 - Nijverdal	230318,27	486668,66	4,5	54,69	46,86	nee	39,75	nee	nvt
1595_C	Lijsterweg 1 - Nijverdal	230318,27	486668,66	7,5	56,02	47,2	nee	41,59	nee	nvt
485_A	Wierdensestraat 88 - Nijverdal	230129,35	486720,68	1,5	59,94	44,5	nee	35,56	nee	nvt
485_B	Wierdensestraat 88 - Nijverdal	230129,35	486720,68	4,5	60,92	46,09	nee	36,8	nee	nvt
486_A	Wierdensestraat 88 - Nijverdal	230133,56	486725,84	1,5	63,25	45,36	nee	35,77	nee	nvt
486_B	Wierdensestraat 88 - Nijverdal	230133,56	486725,84	4,5	64,12	46,98	nee	38,25	nee	nvt
487_A	Wierdensestraat 88 - Nijverdal	230139,54	486724,32	1,5	62,57	44,61	nee	35,43	nee	nvt
487_B	Wierdensestraat 88 - Nijverdal	230139,54	486724,32	4,5	63,61	46,62	nee	38,05	nee	nvt
488_A	Wierdensestraat 88 - Nijverdal	230141,87	486720,36	1,5	57,98	42,6	nee	34,74	nee	nvt
488_B	Wierdensestraat 88 - Nijverdal	230141,87	486720,36	4,5	59,26	44,55	nee	37,19	nee	nvt
1618_A	Wierdensestraat 90 - Nijverdal	230219,23	486709,35	1,5	54,77	42,06	nee	34,62	nee	nvt
1618_B	Wierdensestraat 90 - Nijverdal	230219,23	486709,35	4,5	56,29	44,56	nee	37,4	nee	nvt
1619_A	Wierdensestraat 90 - Nijverdal	230209,87	486710,58	1,5	58,43	41,52	nee	34,25	nee	nvt
1619_B	Wierdensestraat 90 - Nijverdal	230209,87	486710,58	4,5	59,58	44,14	nee	36,11	nee	nvt

ID	DESC	X	Y	Z	Geluidbelasting OWN	Geluidbelasting N35	meenemen?	Geluidbelasting Spoor	meenemen?	Gecumuleerde geluidbelasting
1620_A	Wierdensestraat 90 - Nijverdal	230215,2	486714,89	1,5	60,77	44,95	nee	35,84	nee	nvt
1620_B	Wierdensestraat 90 - Nijverdal	230215,2	486714,89	4,5	61,9	46,84	nee	38,48	nee	nvt
61_A	Wierdensestraat 94 - Nijverdal	230329,01	486696,99	1,5	55,58	40,39	nee	34,96	nee	nvt
61_B	Wierdensestraat 94 - Nijverdal	230329,01	486696,99	4,5	57,12	42,67	nee	36,79	nee	nvt
62_A	Wierdensestraat 94 - Nijverdal	230333,22	486704,37	1,5	59,98	45,53	nee	37,6	nee	nvt
62_B	Wierdensestraat 94 - Nijverdal	230333,22	486704,37	4,5	61,12	47	nee	40,15	nee	nvt
63_A	Wierdensestraat 94 - Nijverdal	230336,14	486696,53	1,5	55,53	40,69	nee	35,93	nee	nvt
63_B	Wierdensestraat 94 - Nijverdal	230336,14	486696,53	4,5	57,2	44,26	nee	39,01	nee	nvt
755_A	Wierdensestraat 96 - Nijverdal	230345,36	486699,19	1,5	56,19	40,33	nee	35,54	nee	nvt
755_B	Wierdensestraat 96 - Nijverdal	230345,36	486699,19	4,5	57,73	43,36	nee	38,46	nee	nvt
756_A	Wierdensestraat 96 - Nijverdal	230349,22	486703,13	1,5	60,02	45,37	nee	37,55	nee	nvt
756_B	Wierdensestraat 96 - Nijverdal	230349,22	486703,13	4,5	61,1	46,96	nee	40,2	nee	nvt
757_A	Wierdensestraat 96 - Nijverdal	230352,23	486697,15	1,5	56,18	42,83	nee	37,27	nee	nvt
757_B	Wierdensestraat 96 - Nijverdal	230352,23	486697,15	4,5	57,66	45,22	nee	39,98	nee	nvt
2066_A	25185 [2] Nijverdalsestraat 119 - Wierden	235400,58	486360,03	1,5	57,49	53,76	ja	43,46	nee	59,02
2066_B	25185 [2] Nijverdalsestraat 119 - Wierden	235400,58	486360,03	4,5	57,95	56,01	ja	41,53	nee	60,10
2067_A	25185 [4] Nijverdalsestraat 119 - Wierden	235412,03	486361,14	1,5	54,75	48,82	nee	42,1	nee	nvt
2067_B	25185 [4] Nijverdalsestraat 119 - Wierden	235412,03	486361,14	4,5	56,02	50,48	ja	44,02	nee	57,09
Y1_A	Nijverdalsestraat 119 - Wierden	235406,17	486364,87	1,5	59,76	48,70	nee	43,84	nee	nvt
Y2_B	Nijverdalsestraat 119 - Wierden	235406,17	486364,87	4,5	60,89	49,05	nee	44,73	nee	nvt

Bijlage 3 Overzicht figuren per locatie

Bijlage 3 Overzicht figuren per locatie

Figuur 1a Overzicht locatie 1
Figuur 1b Toetspunten locatie 1
Figuur 1c Toetspunten locatie 1

Figuur 2 Overzicht locatie 2

Figuur 3a Overzicht locatie 3
Figuur 3b Toetspunten locaties 3/4

Figuur 4a Overzicht locatie 4
Figuur 4b Toetspunten locatie 4
Figuur 4c Toetspunten locatie 4
Figuur 4d Toetspunten locatie 4

Figuur 5a Overzicht locatie 5
Figuur 5b Toetspunten locatie 5
Figuur 5c Toetspunten locatie 4/5

Figuur 6a Overzicht locatie 6
Figuur 6b Toetspunten locatie 6

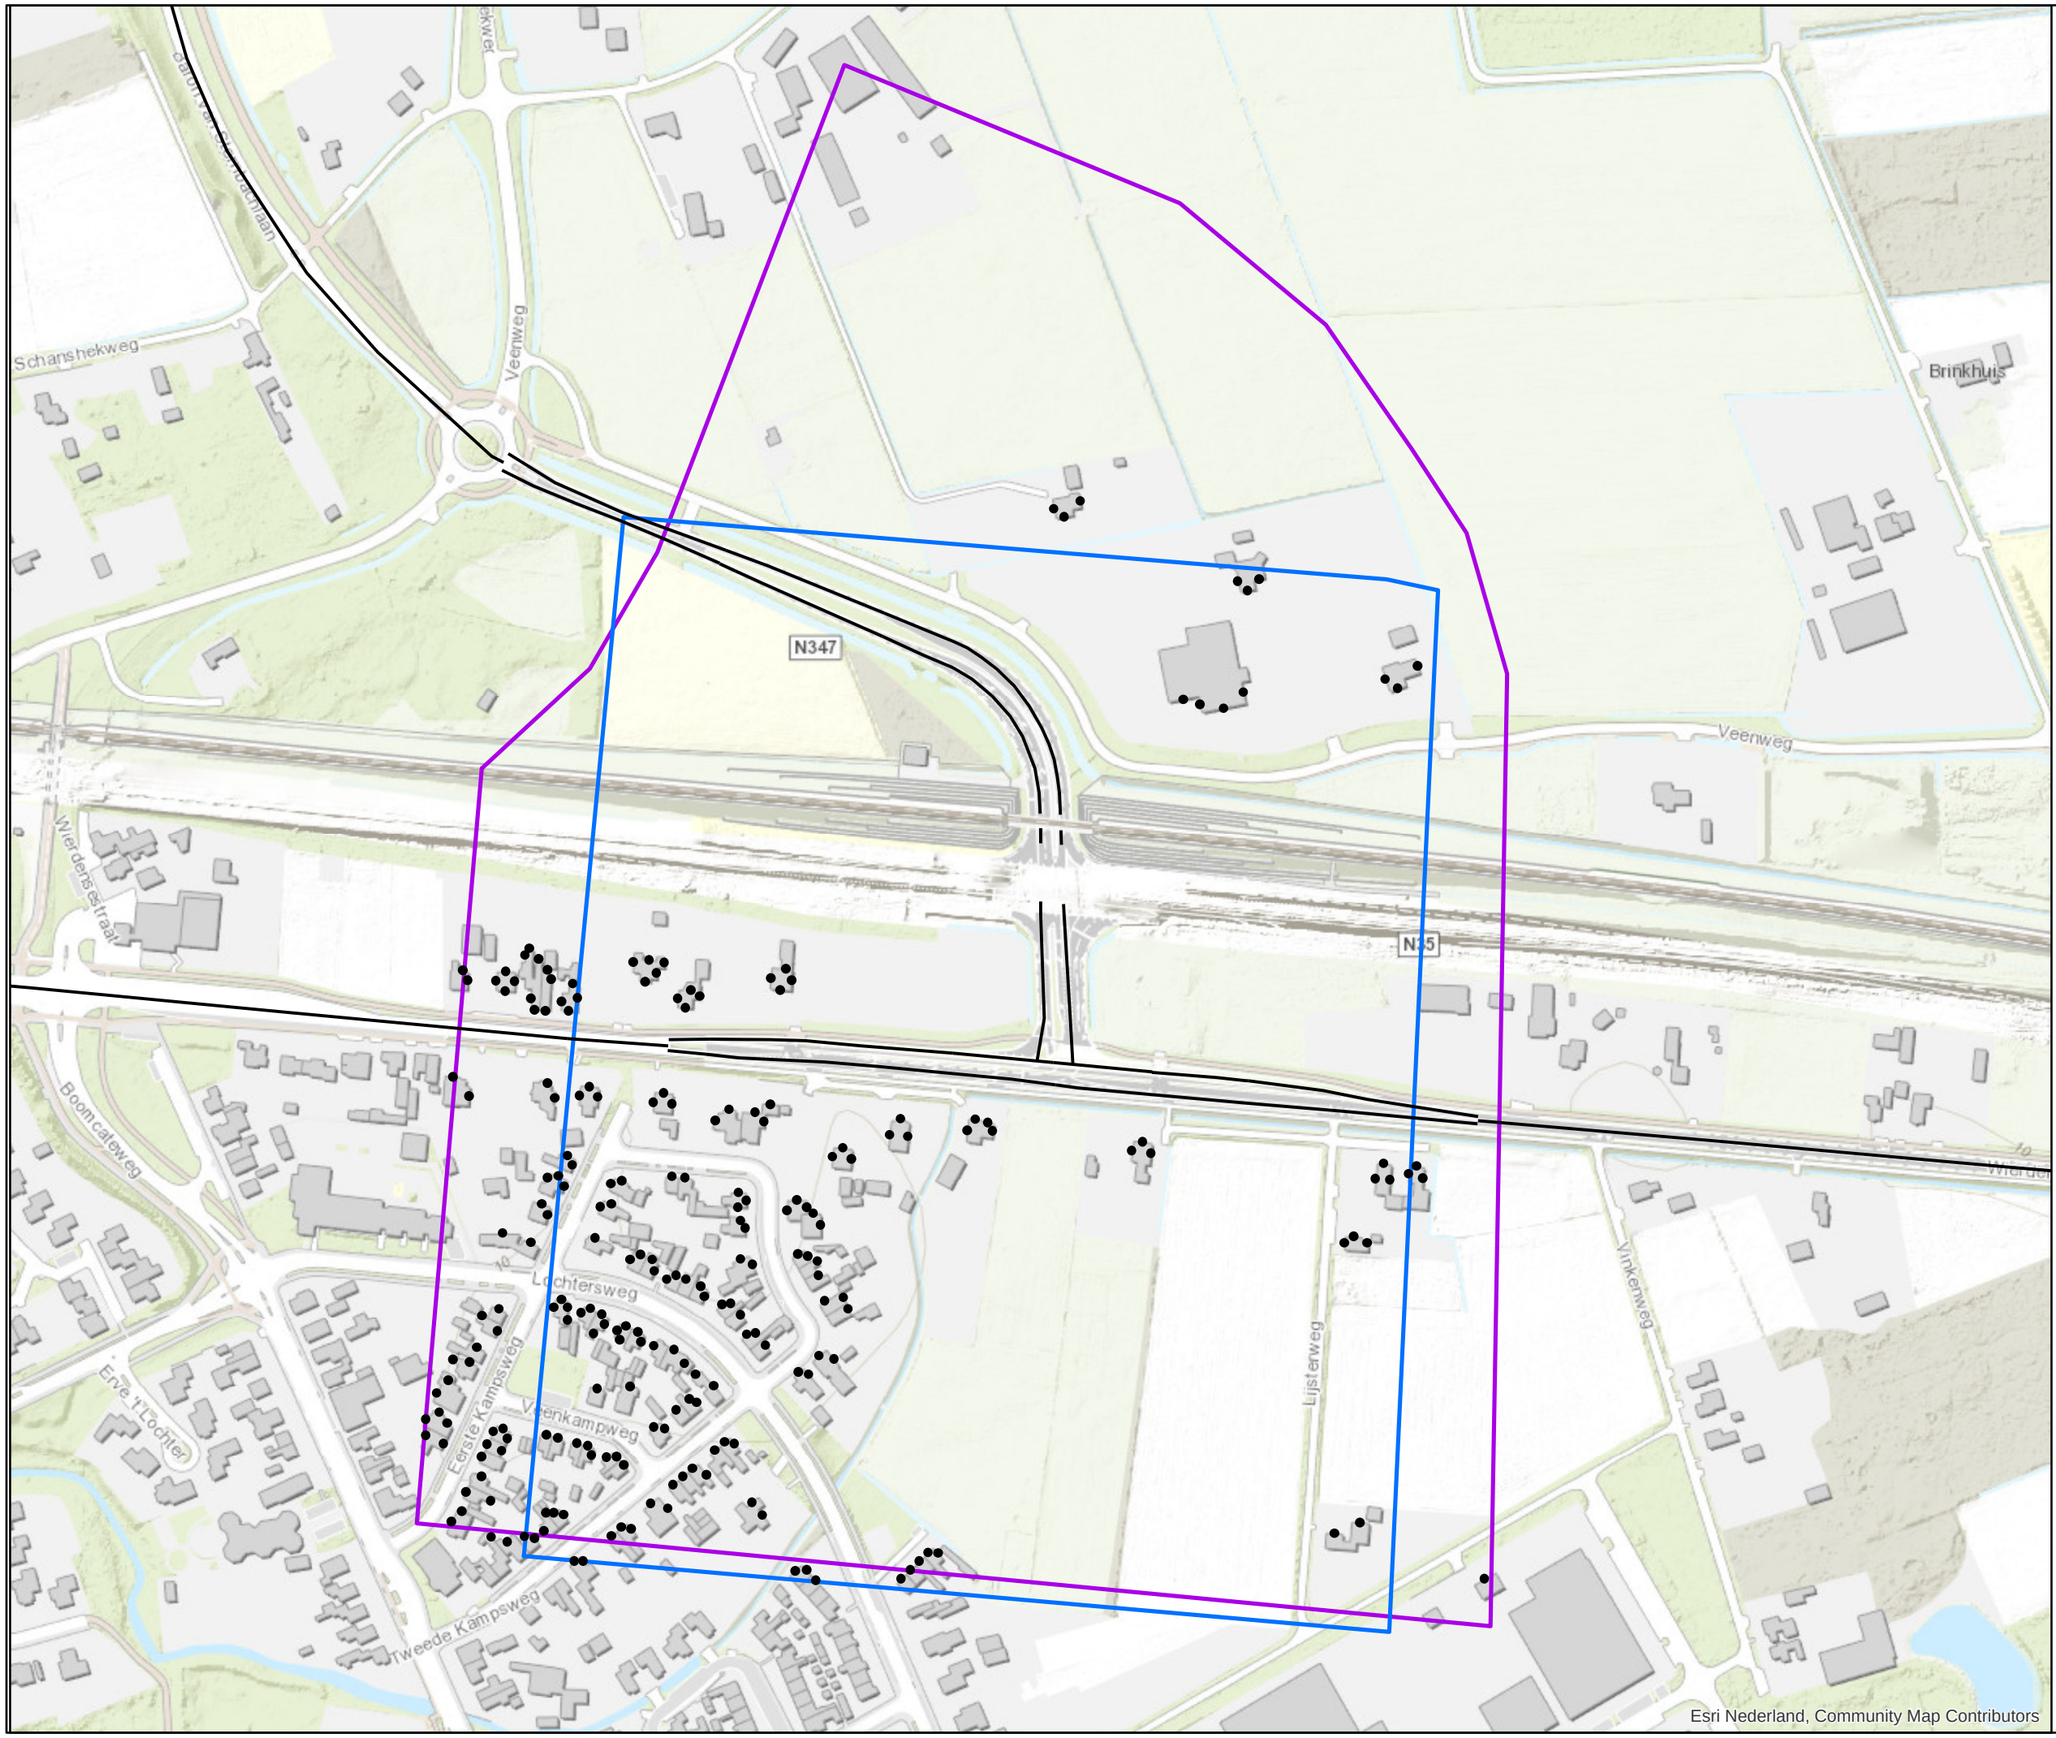

Legenda

- Toetspunten
- Wegvakken toekomstige situatie

Onderzoeksgebied

- Baron van Sternbachlaan
- Burgemeester H. Boersingel
- Nijverdalsestraat
- Nijverdalsestraat/Ten Catenweg
- Nottervеldsweg
- Schapendijk
- Westerveenweg
- Wierdensestraat

anteagroup

Datum: 16-07-2018
Formaat: A3 liggend
Schaal: 1:3.000

Akoestisch onderzoek TB
N35 Nijverdal - Wierden

Figuur 1a
Overzicht Locatie 1

0 60 120
m

Kaartblad 1

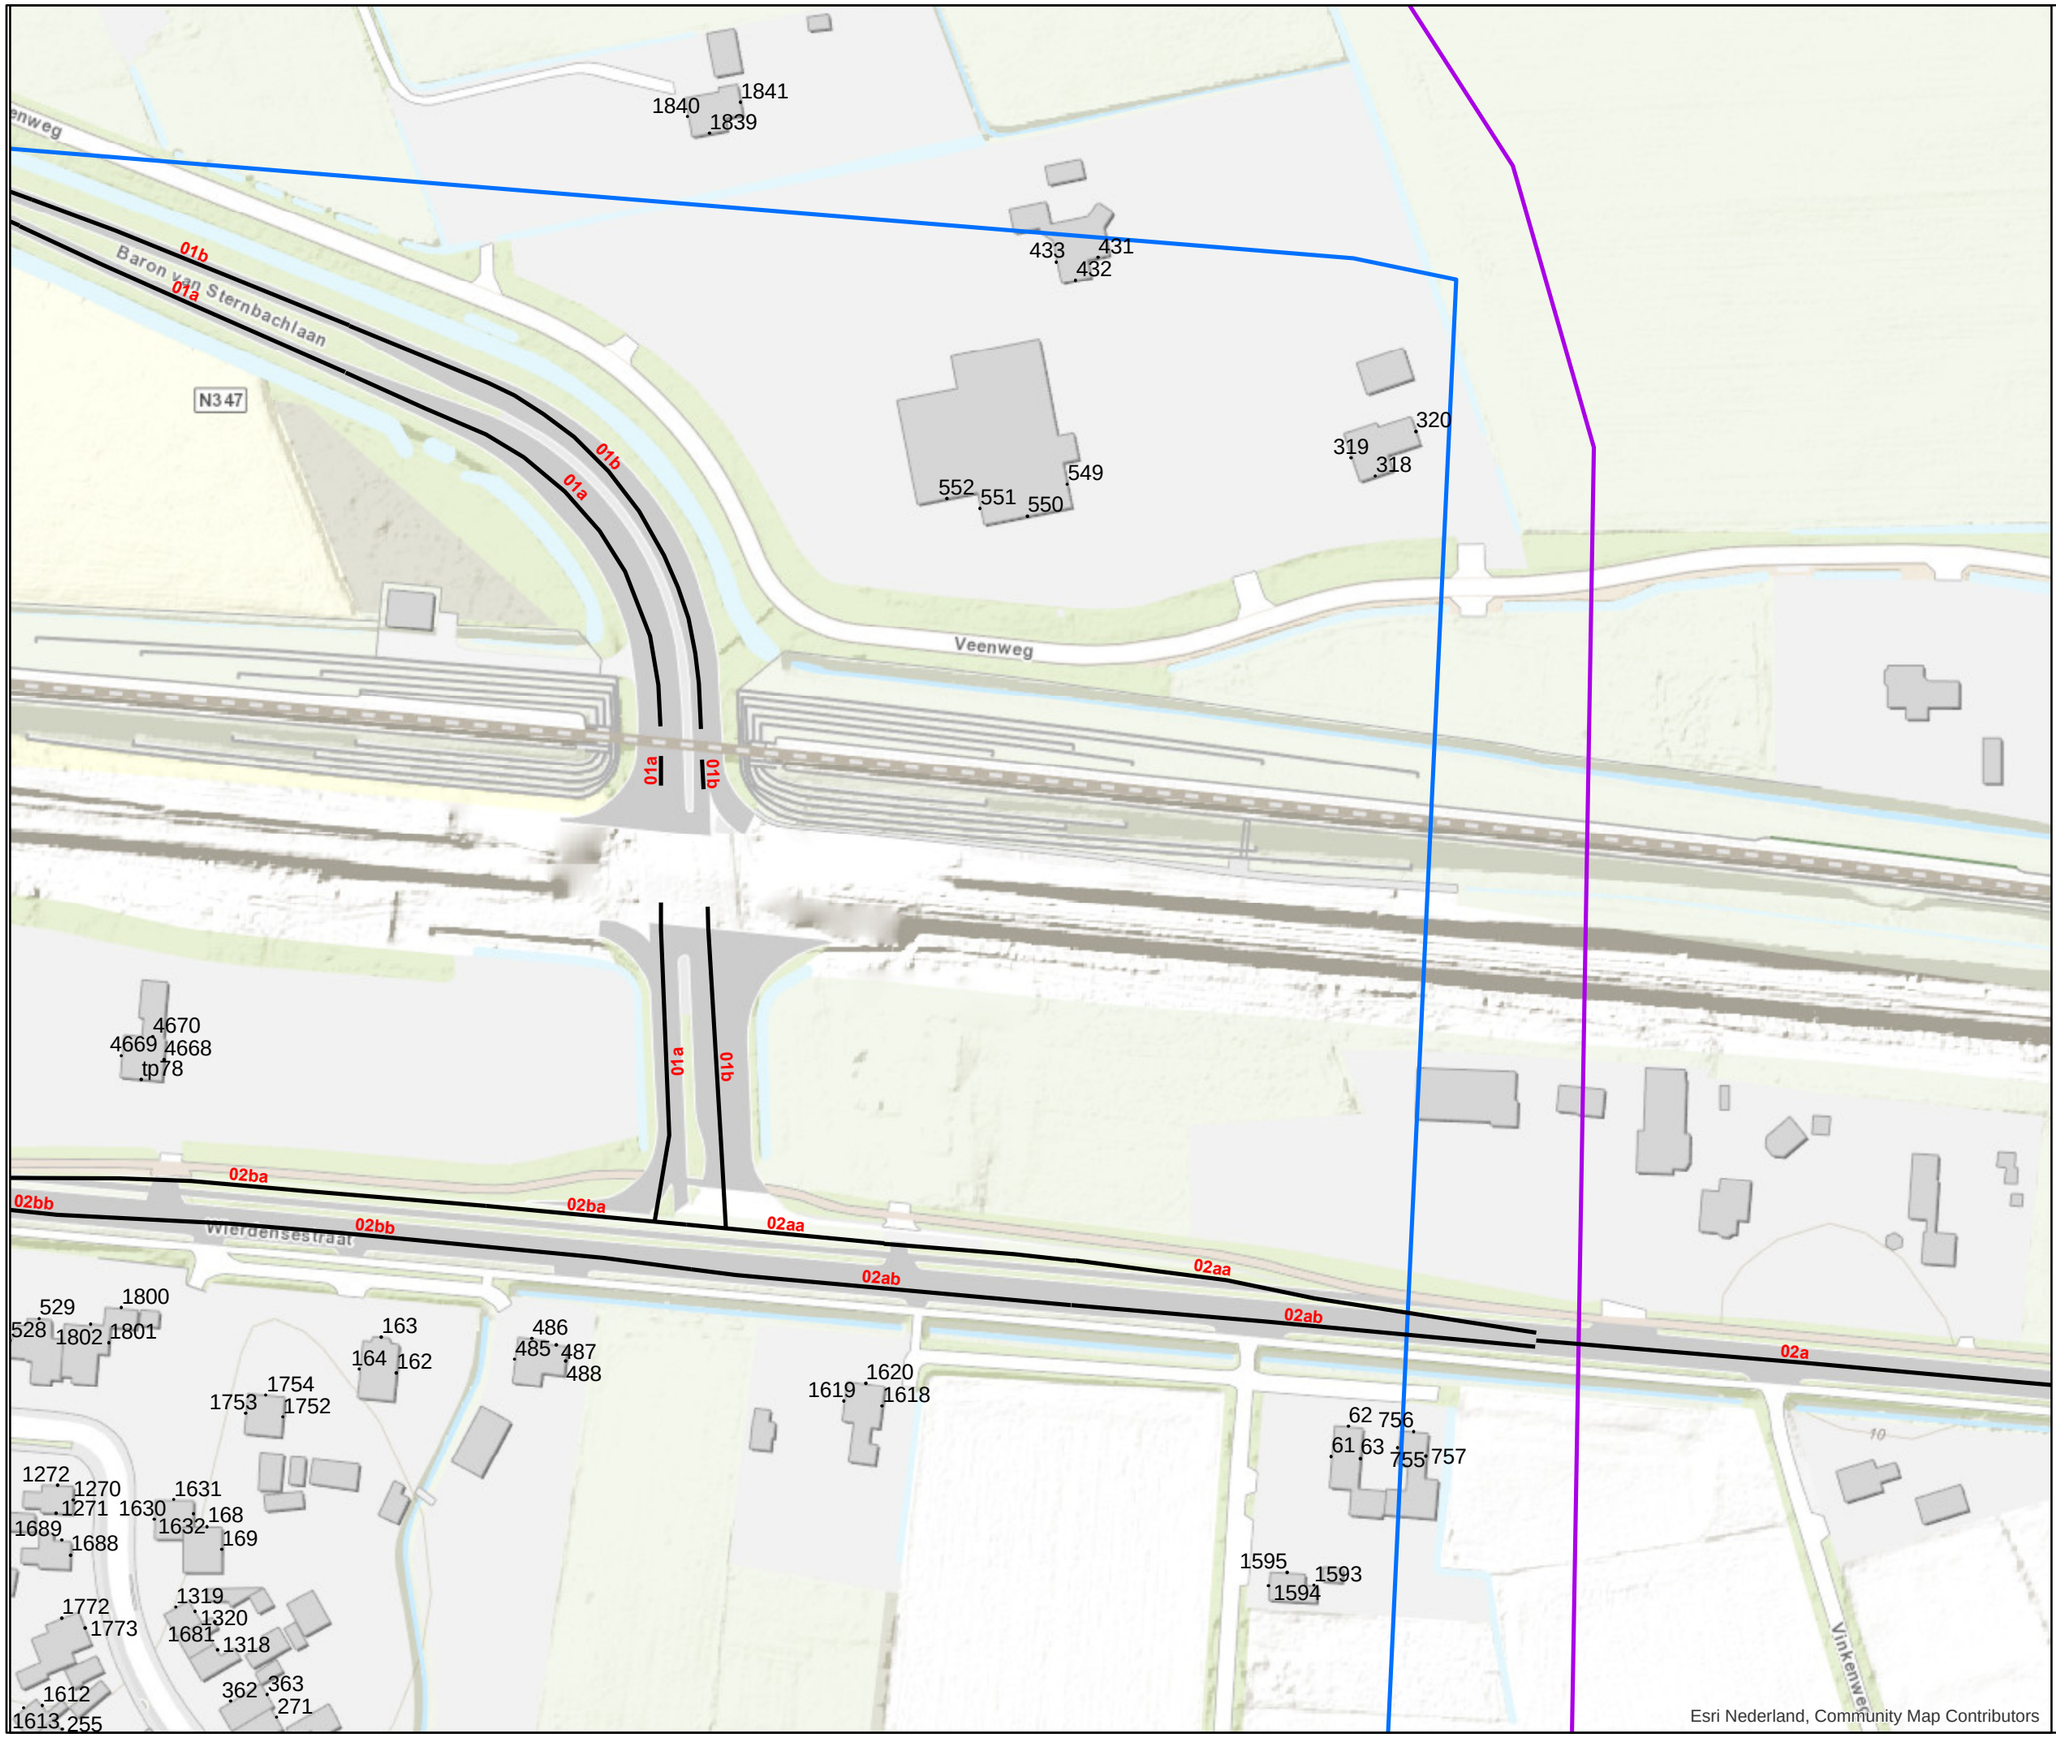

Legenda

- Toetspunten
- Wegvakken toekomstige situatie

Onderzoeksgebied

- Baron van Sternbachlaan
- Burgemeester H. Boersingel
- Nijverdalsestraat
- Nijverdalsestraat/Ten Catenweg
- Notterveldsweg
- Schapendijk
- Westerveenweg
- Wierdensestraat

anteagroup

Datum: 16-07-2018
Formaat: A3 liggend
Schaal: 1:1.500

Akoestisch onderzoek TB
N35 Nijverdal - Wierden

Figuur 1b
Toetspunten locatie 1

0 30 60
m

Kaartblad 1

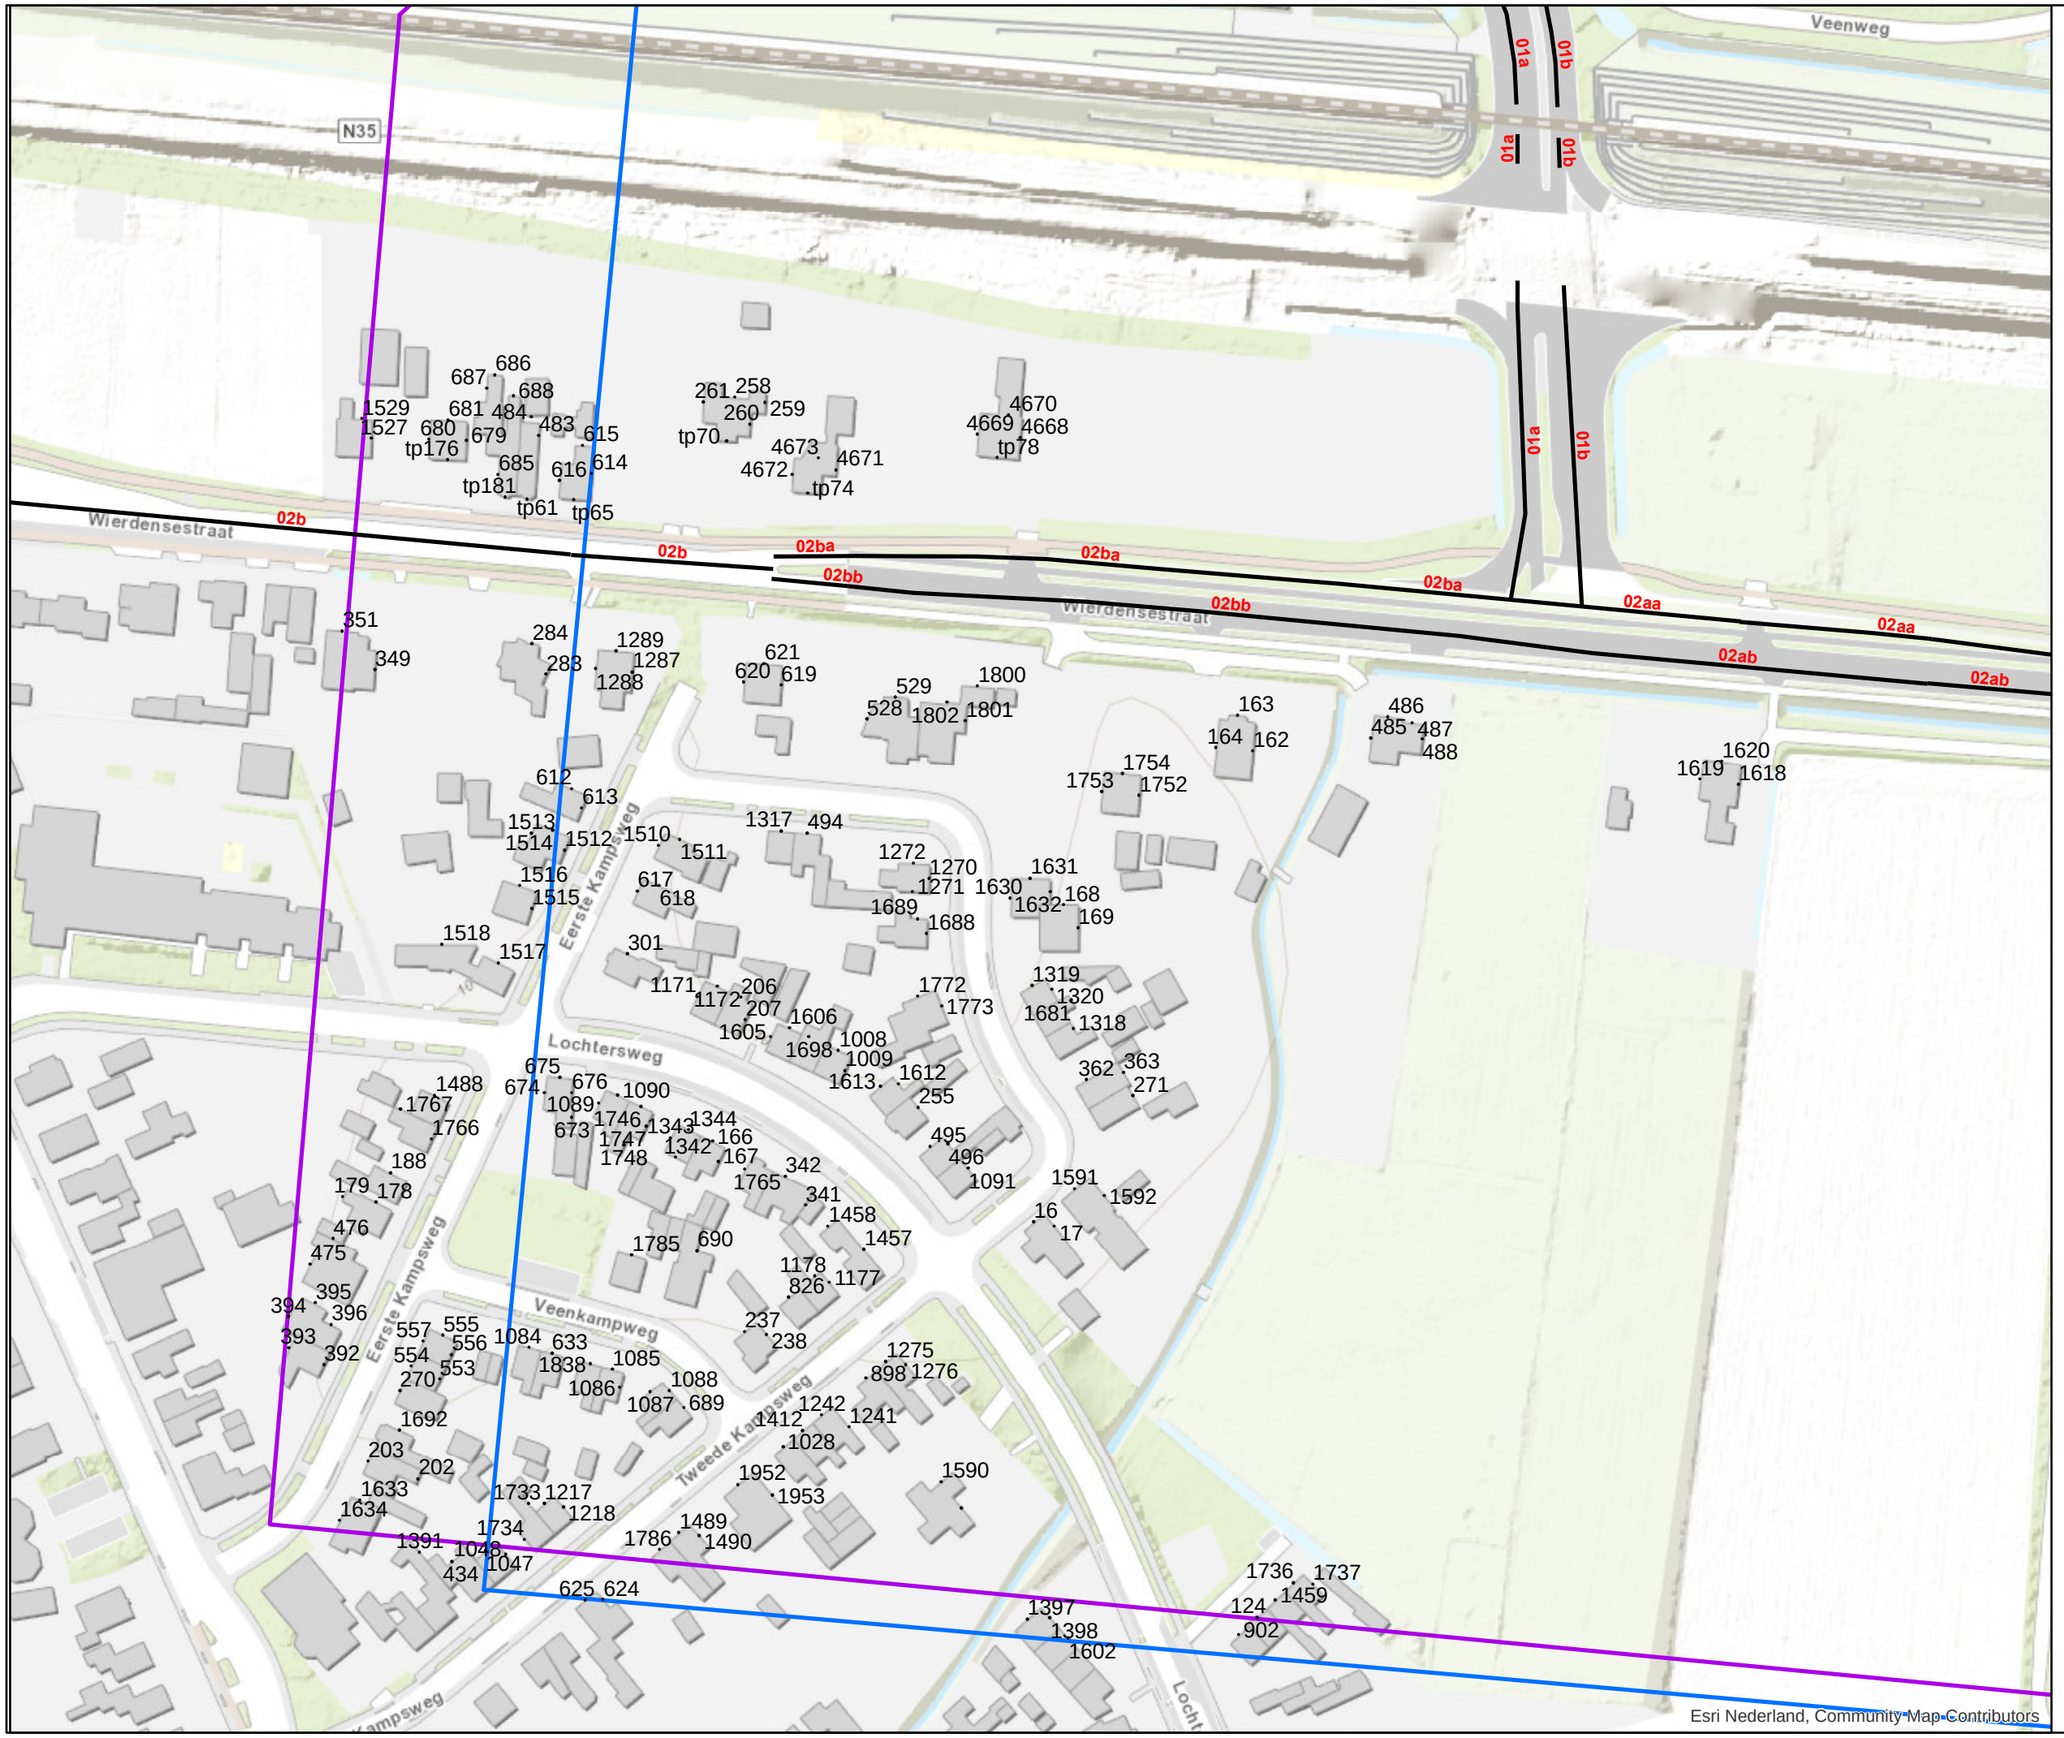

Legenda

- Toetspunten
- Wegvakken toekomstige situatie

Onderzoeksgebied

- Baron van Sternbachlaan
- Burgemeester H. Boersingel
- Nijverdalsestraat
- Nijverdalsestraat/Ten Catenweg
- Nottervelsweg
- Schapendijk
- Westerveenweg
- Wierdensestraat

anteagroup

Datum: 16-07-2018
Formaat: A3 liggend
Schaal: 1:1.500

Akoestisch onderzoek TB
N35 Nijverdal - Wierden

Figuur 1c
Toetspunten locatie 1

0 30 60
m

Kaartblad 1

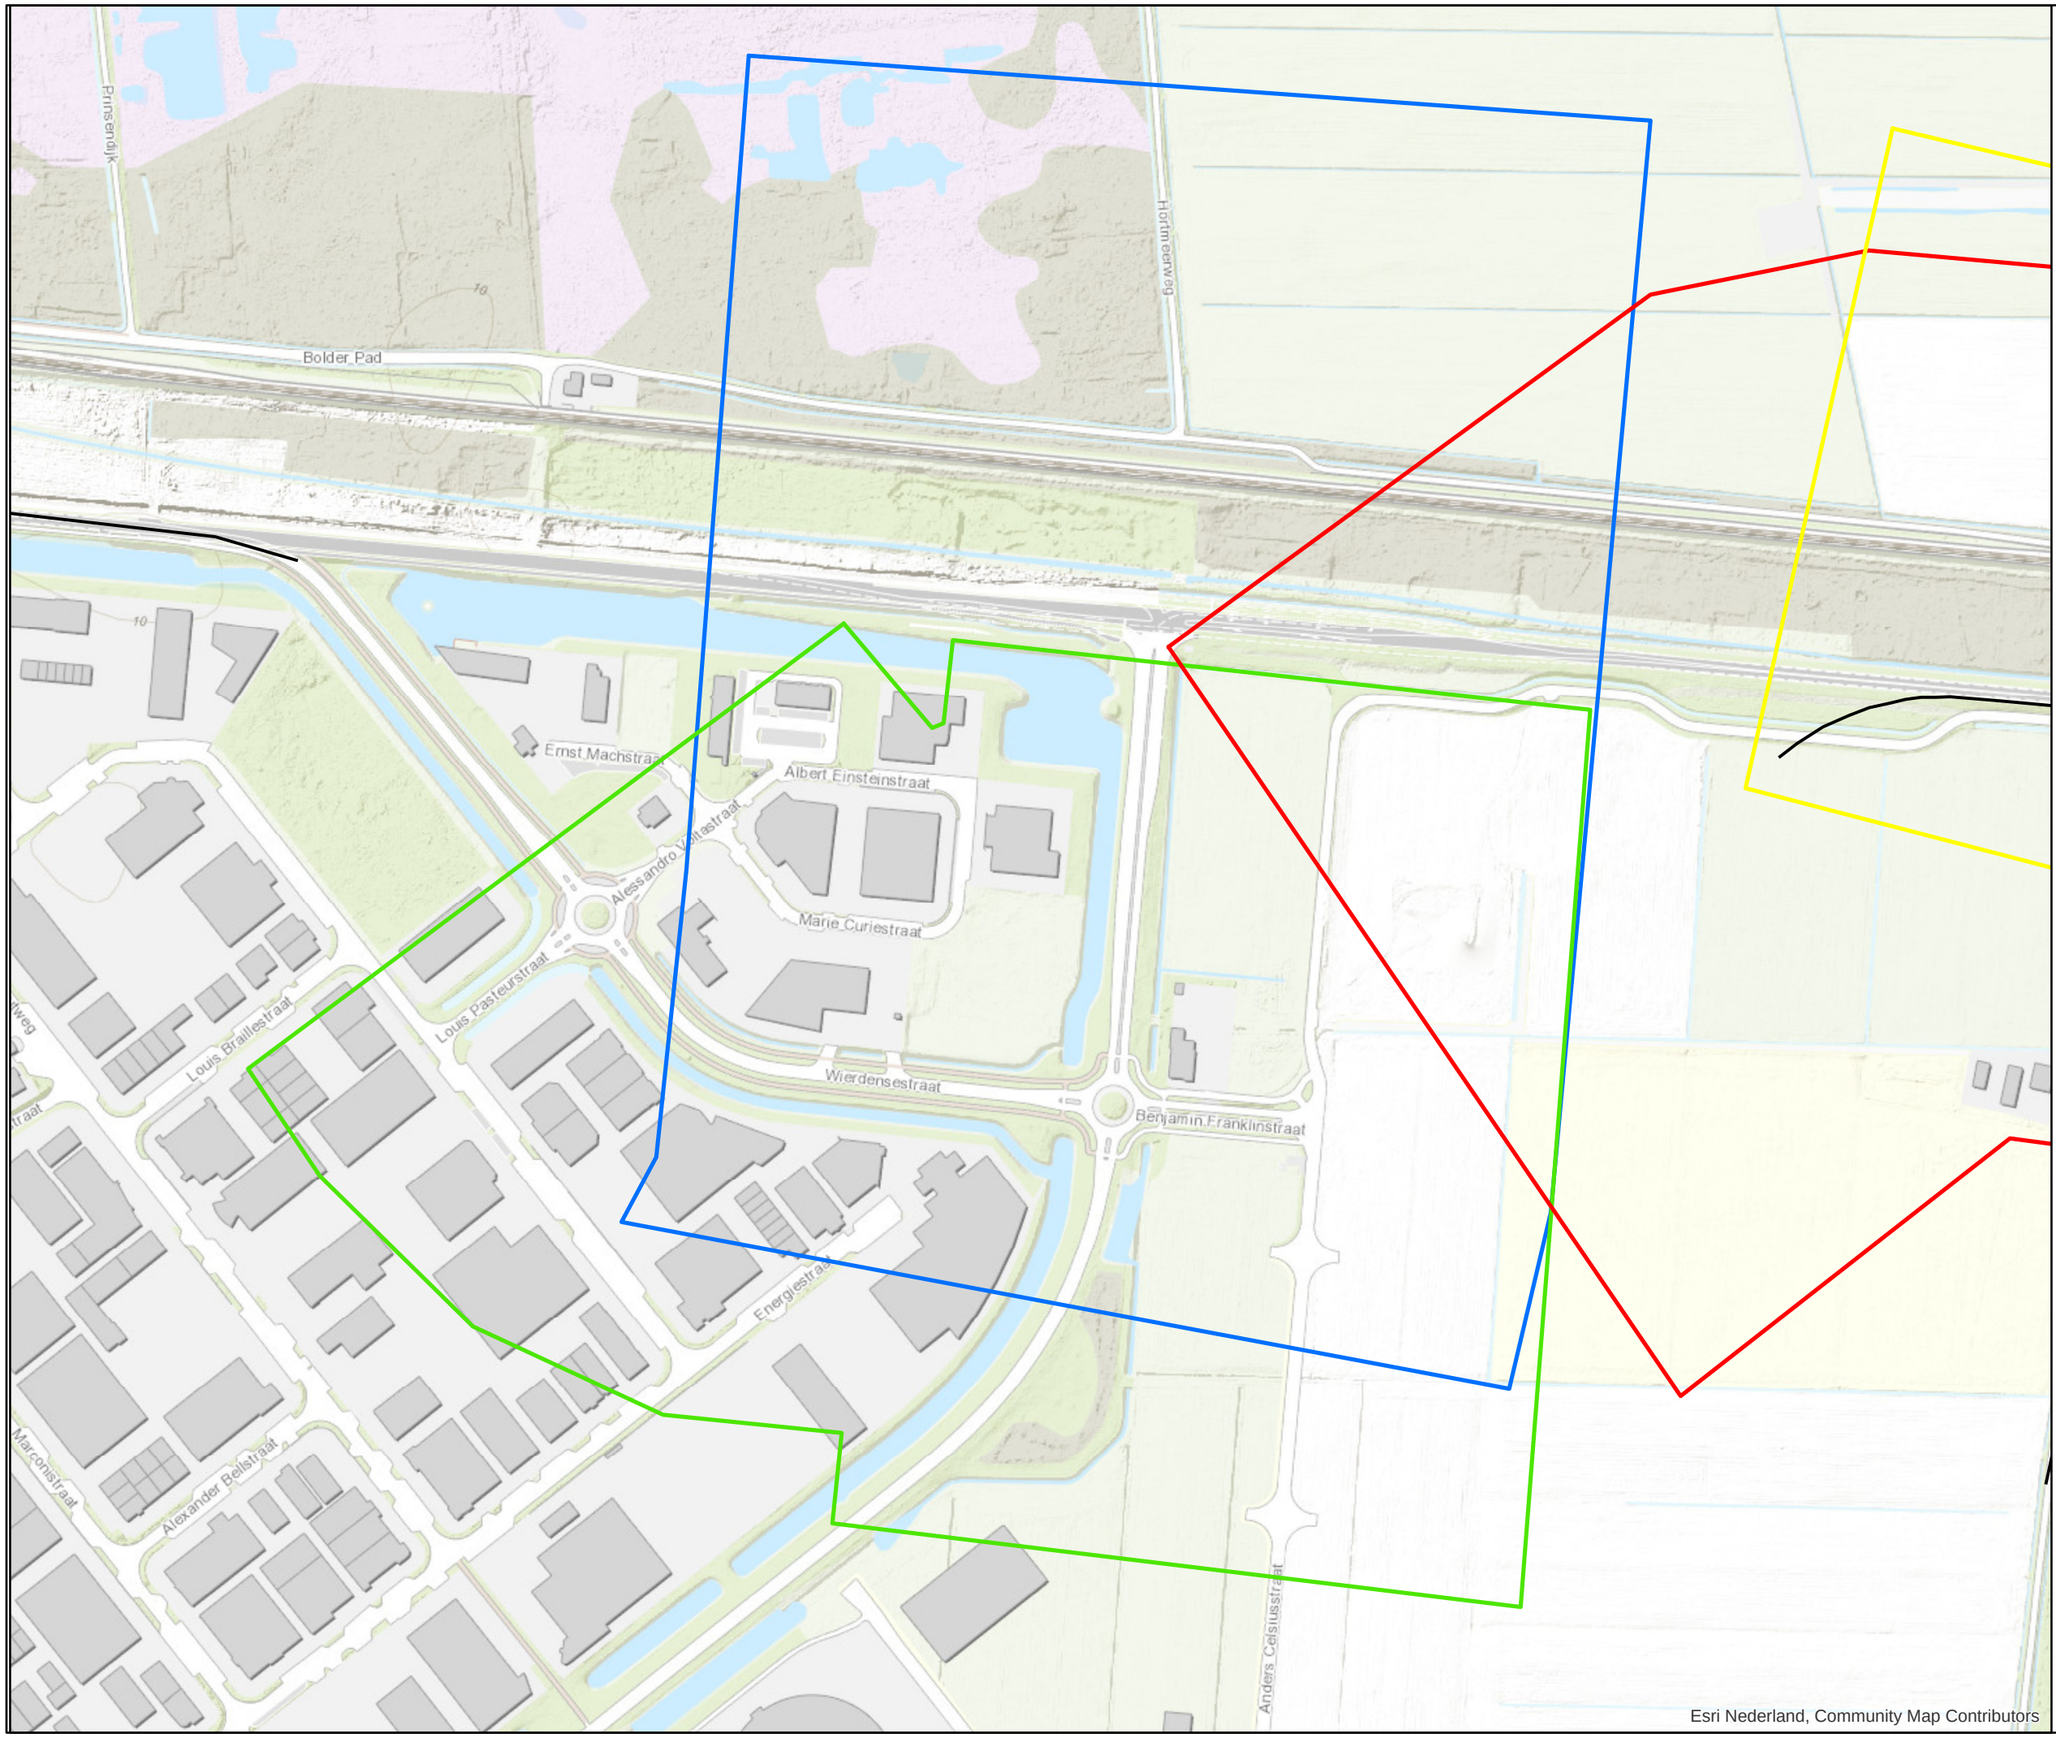

Legenda

- Toetspunten
- Wegvakken toekomstige situatie

Onderzoeksgebied

- Baron van Sternbachlaan
- Burgemeester H. Boersingel
- Nijverdalsestraat
- Nijverdalsestraat/Ten Catenweg
- Nottervelsweg
- Schapendijk
- Westerveenweg
- Wierdensestraat

anteagroup

Datum: 16-07-2018
Formaat: A3 liggend
Schaal: 1:3.500

Akoestisch onderzoek TB
N35 Nijverdal - Wierden

Figuur 2
Overzicht Locatie 2

0 70 140
m

Kaartblad 2

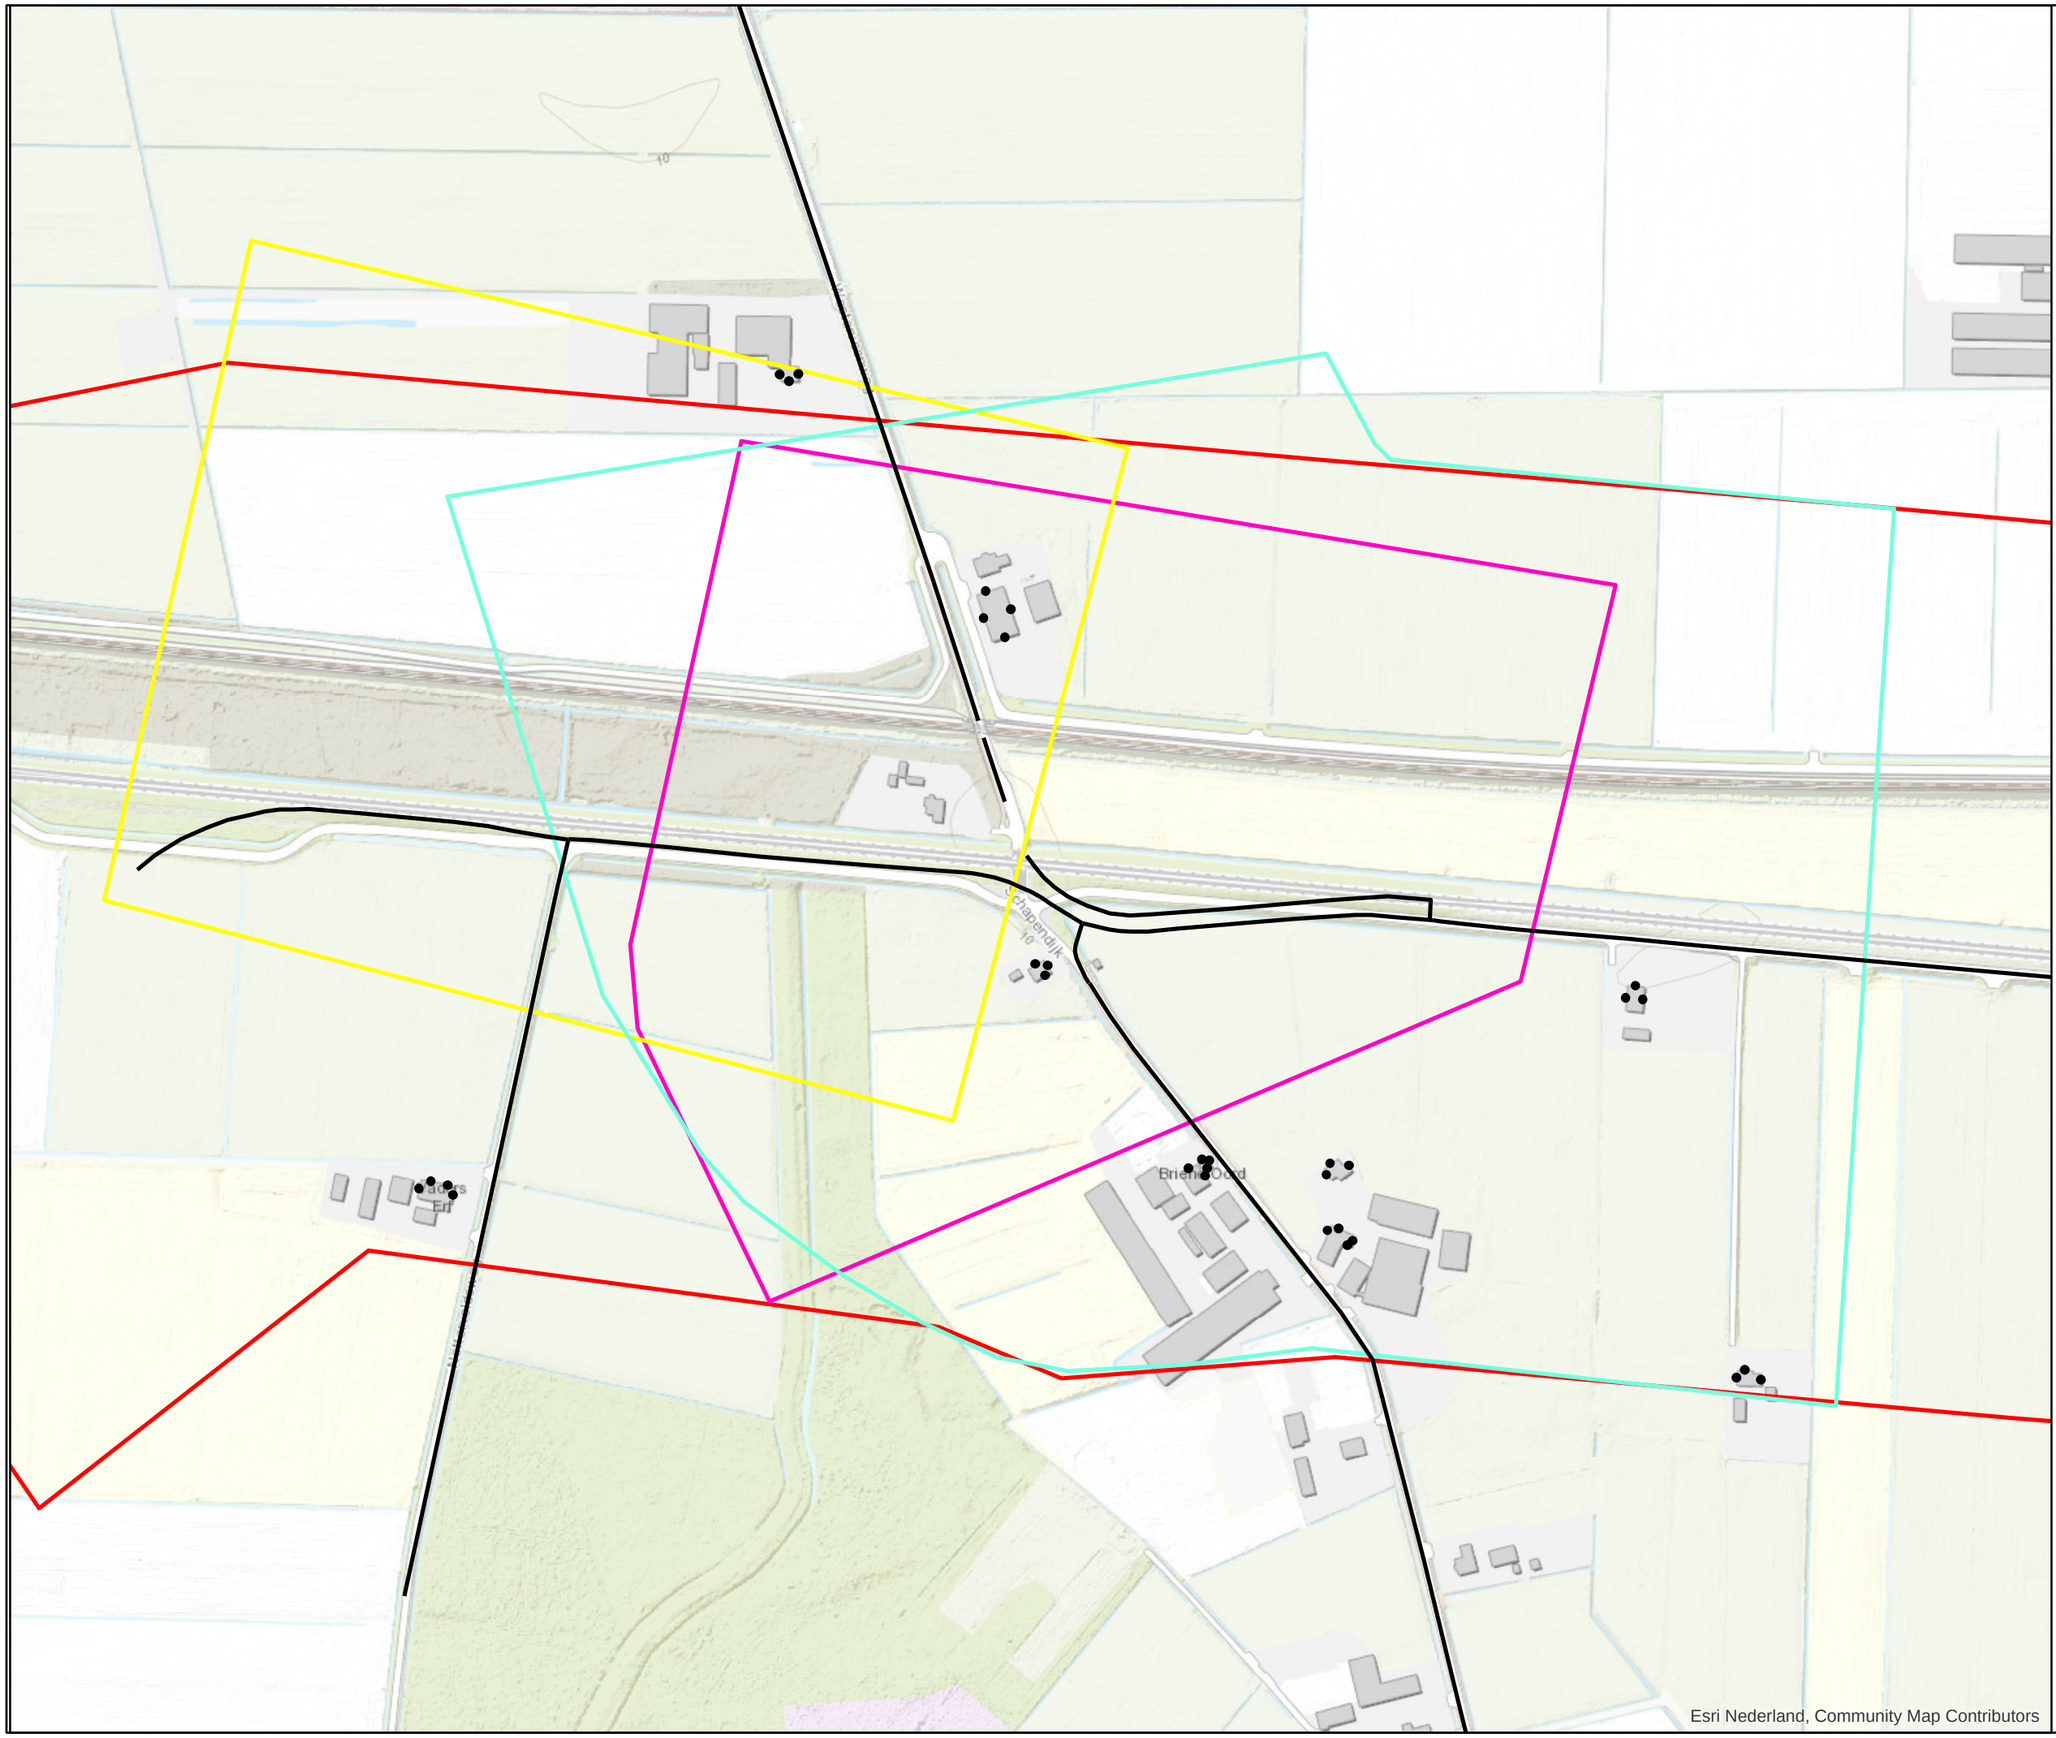

Legenda

- Toetspunten
- Wegvakken toekomstige situatie

Onderzoeksgebied

- Baron van Sternbachlaan
- Burgemeester H. Boersingel
- Nijverdalsestraat
- Nijverdalsestraat/Ten Catenweg
- Notterveldsweg
- Schapendijk
- Westerveenweg
- Wierdensestraat

anteagroup

Datum: 16-07-2018
Formaat: A3 liggend
Schaal: 1:3.500

Akoestisch onderzoek TB
N35 Nijverdal - Wierden

Figuur 3a
Overzicht locatie 3

0 70 140
m

Kaartblad 3

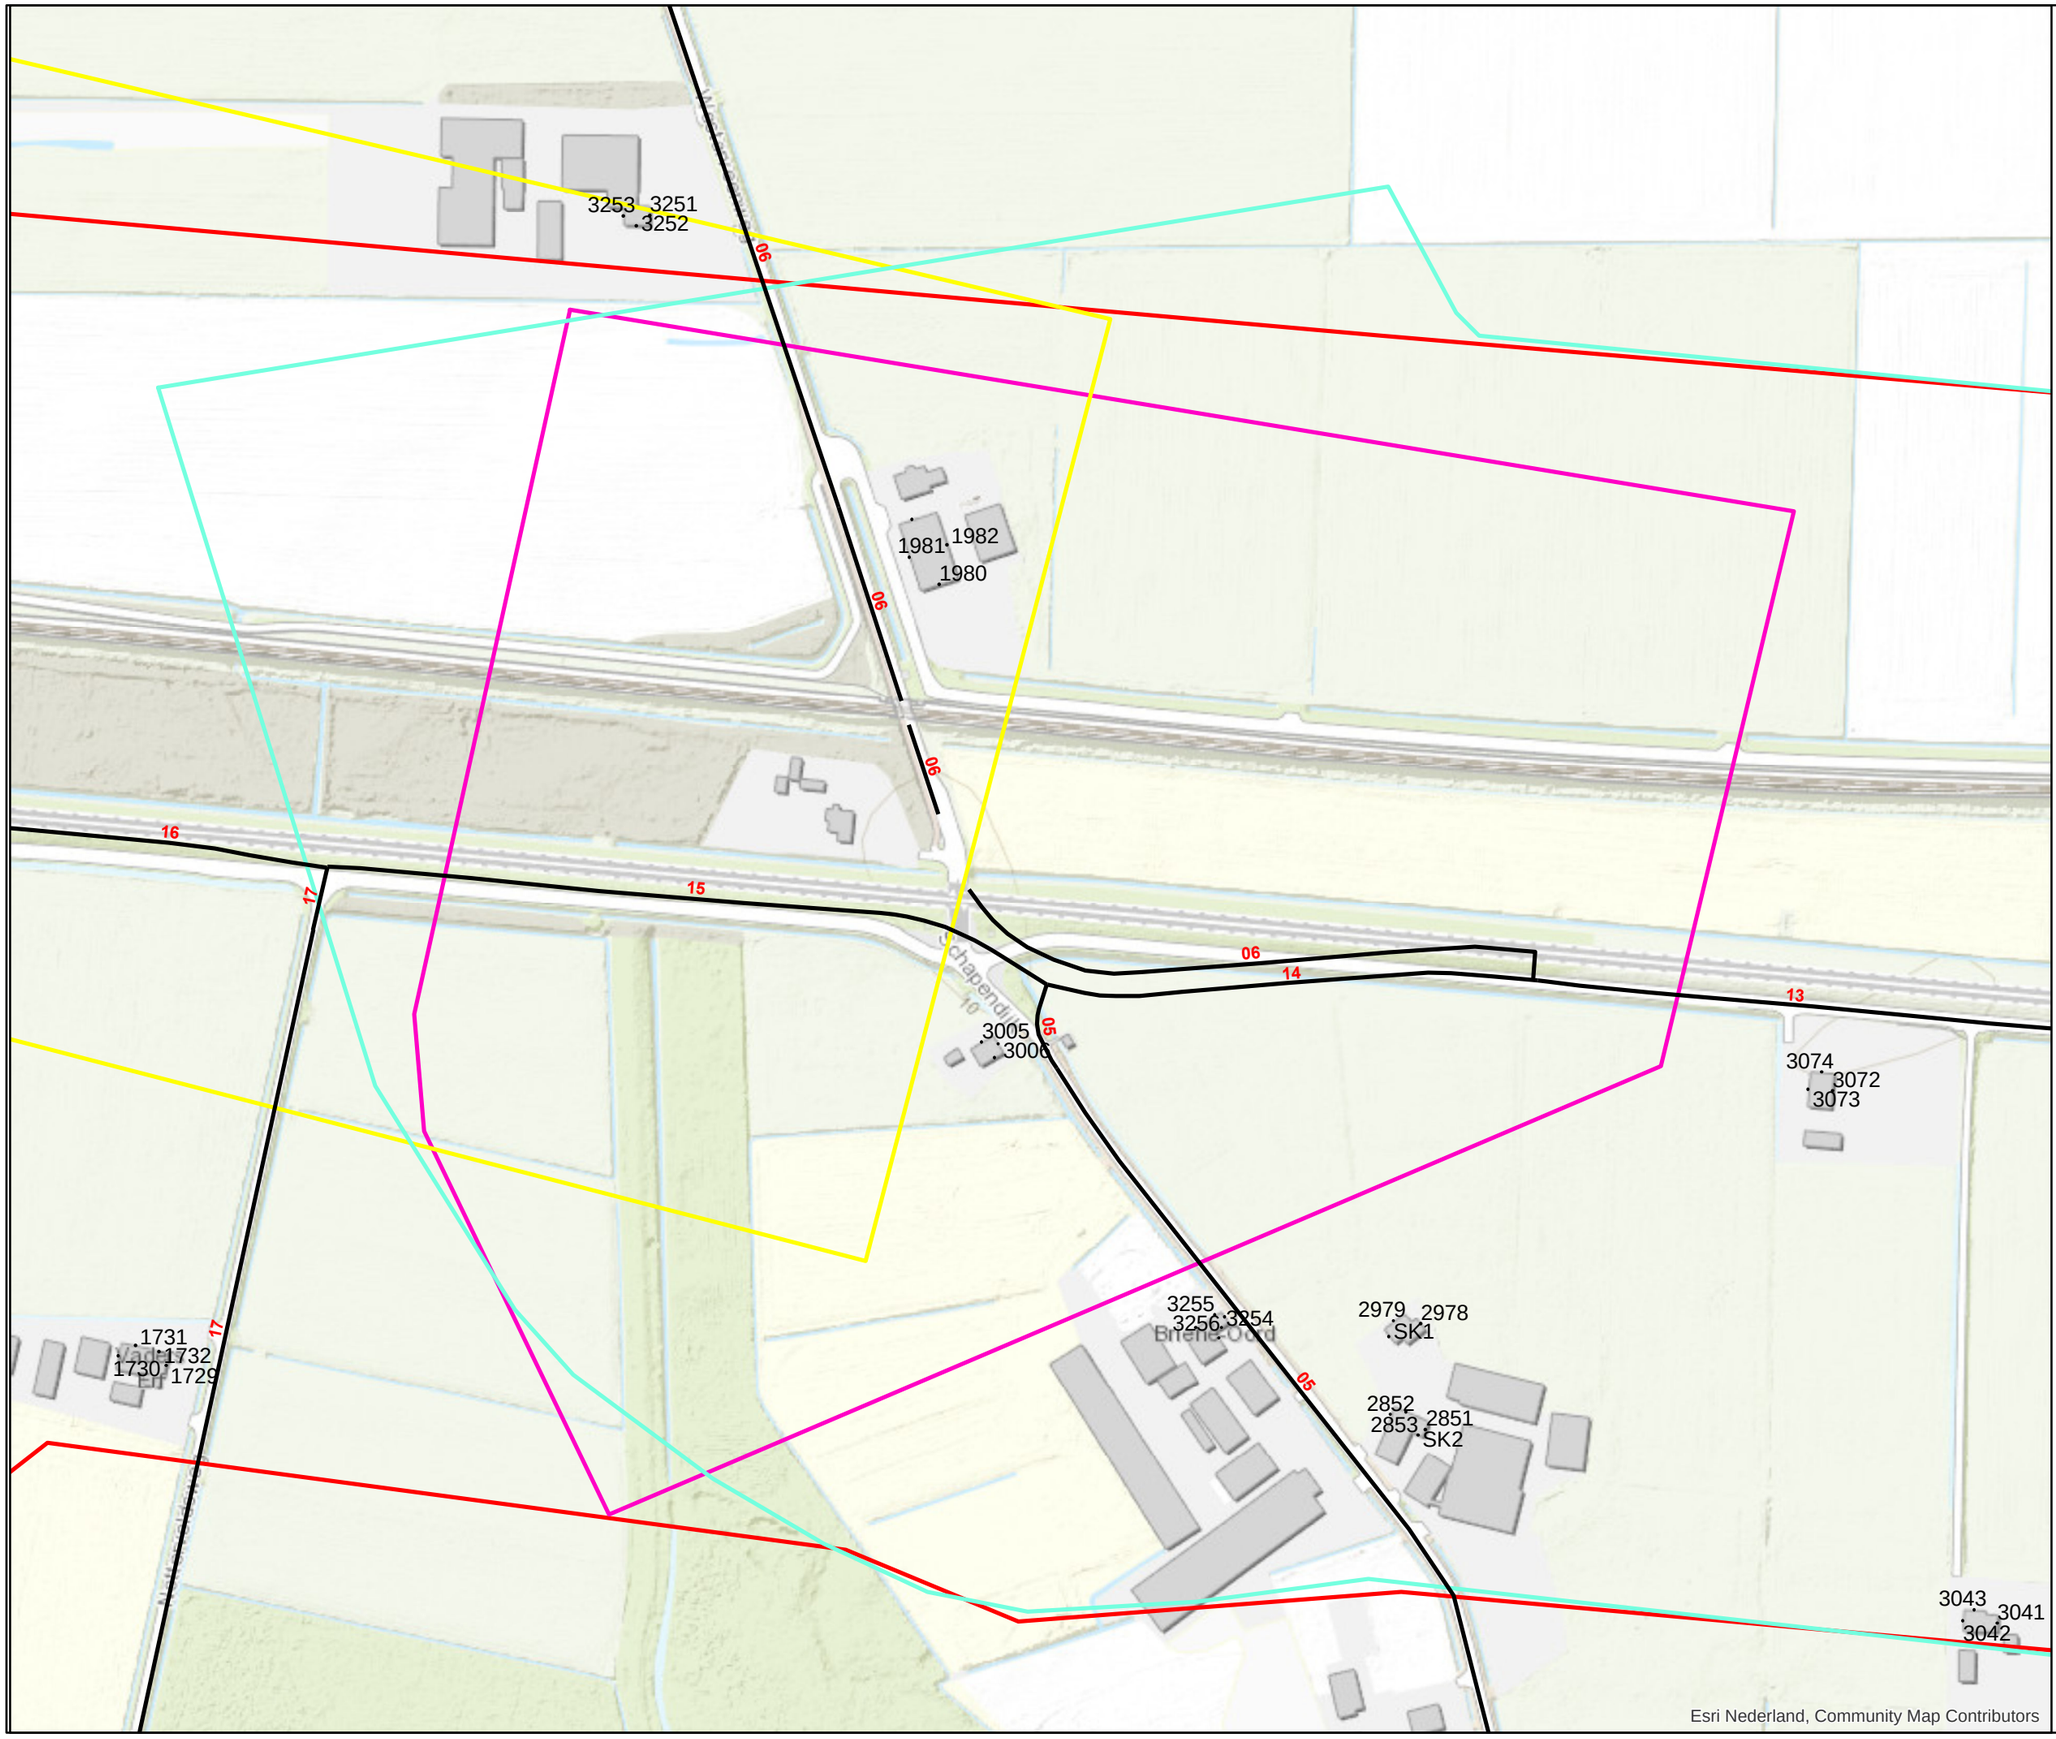

Legenda

- Toetspunten
- Wegvakken toekomstige situatie

Onderzoeksgebied

- Baron van Sternbachlaan
- Burgemeester H. Boersingel
- Nijverdalsestraat
- Nijverdalsestraat/Ten Catenweg
- Nottervelsweg
- Schapendijk
- Westerveenweg
- Wierdensestraat

anteagroup

Datum: 16-07-2018
Formaat: A3 liggend
Schaal: 1:2.500

Akoestisch onderzoek TB
N35 Nijverdal - Wierden

Figuur 3b
Toetspunten locatie 3

0 50 100
m

Kaartblad 3

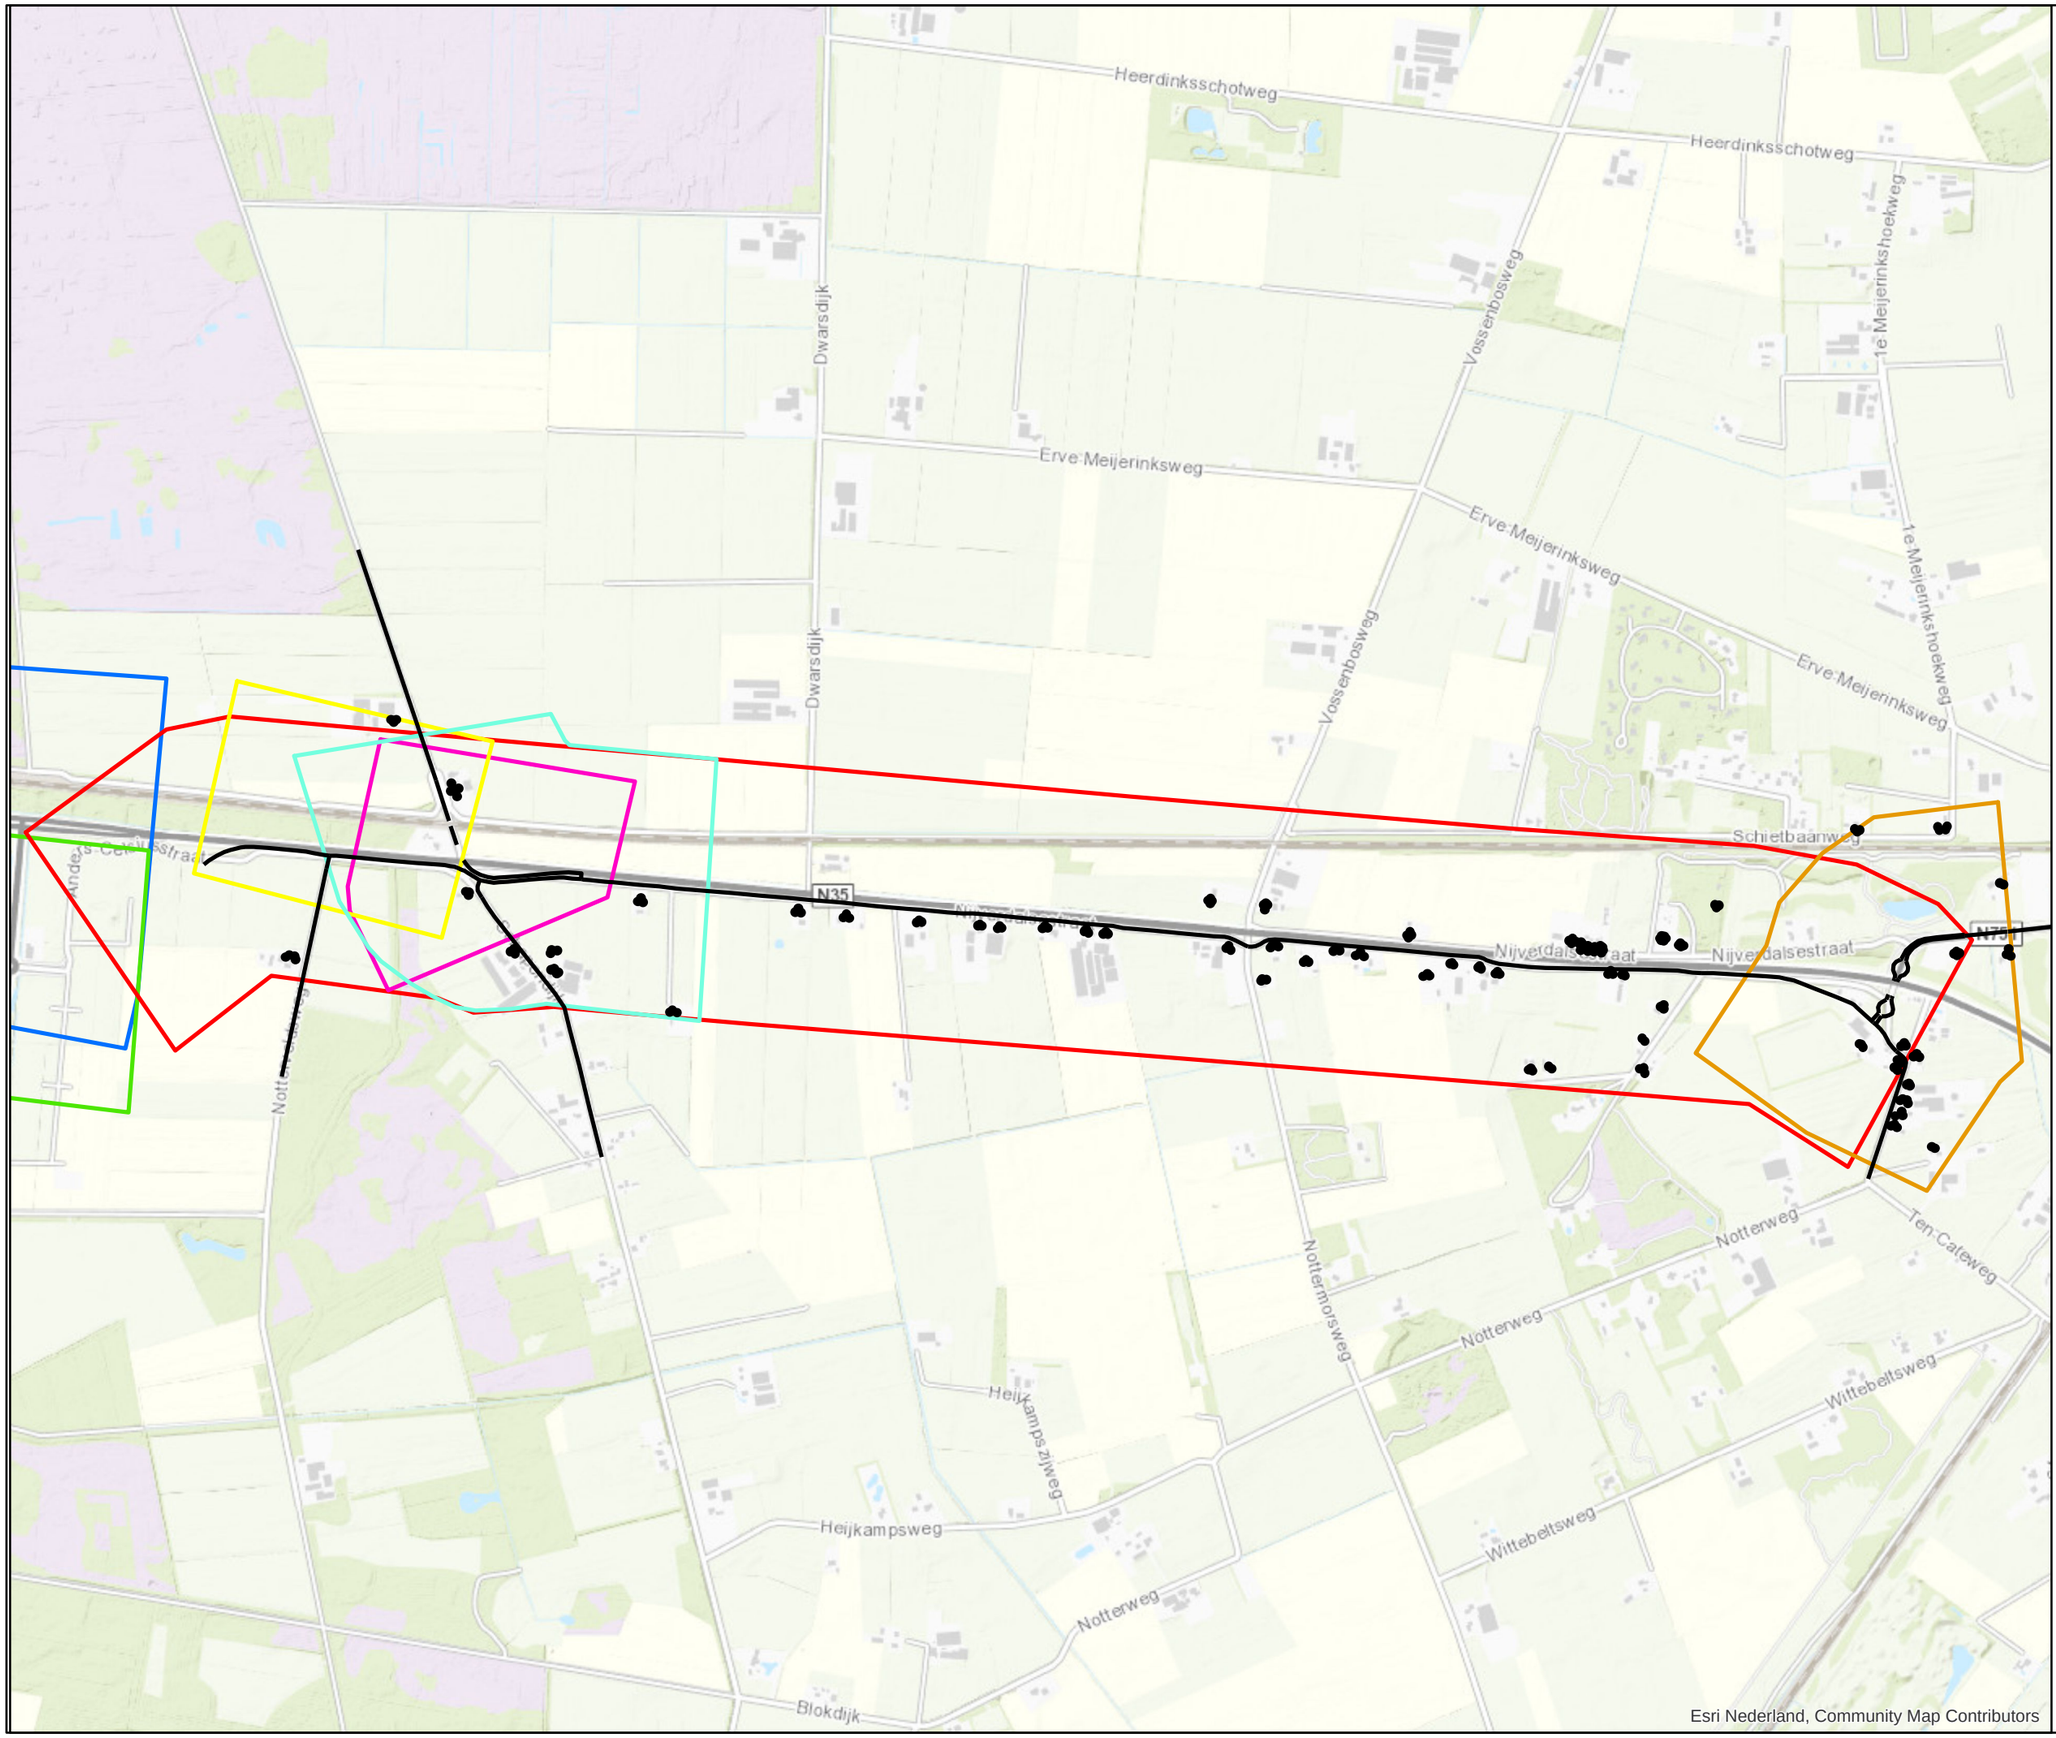

Legenda

- Toetspunten
- Wegvakken toekomstige situatie

Onderzoeksgebied

- Baron van Sternbachlaan
- Burgemeester H. Boersingel
- Nijverdalsestraat
- Nijverdalsestraat/Ten Catenweg
- Nottervelsweg
- Schapendijk
- Westerveenweg
- Wierdensestraat

antea group

Datum: 16-07-2018
Formaat: A3 liggend
Schaal: 1:12.000

Akoestisch onderzoek TB
N35 Nijverdal - Wierden

Figuur 4a
Overzicht locatie 4

0 240 480
m

Kaartblad 4

Blad 1 van 4

Legenda

- Toetspunten
- Wegvakken toekomstige situatie

Onderzoeksgebied

- Baron van Sternbachlaan
- Burgemeester H. Boersingel
- Nijverdalsestraat
- Nijverdalsestraat/Ten Catenweg
- Nottervelsweg
- Schapendijk
- Westerveenweg
- Wierdensestraat

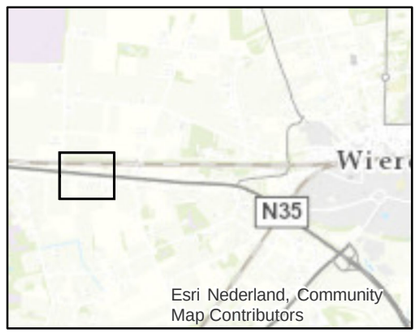

anteagroup

Datum: 16-07-2018
Formaat: A3 liggend
Schaal: 1:2.000

Akoestisch onderzoek TB
N35 Nijverdal - Wierden

Figuur 4b
Toetspunten locatie 4

0 40 80 m

Kaartblad 4

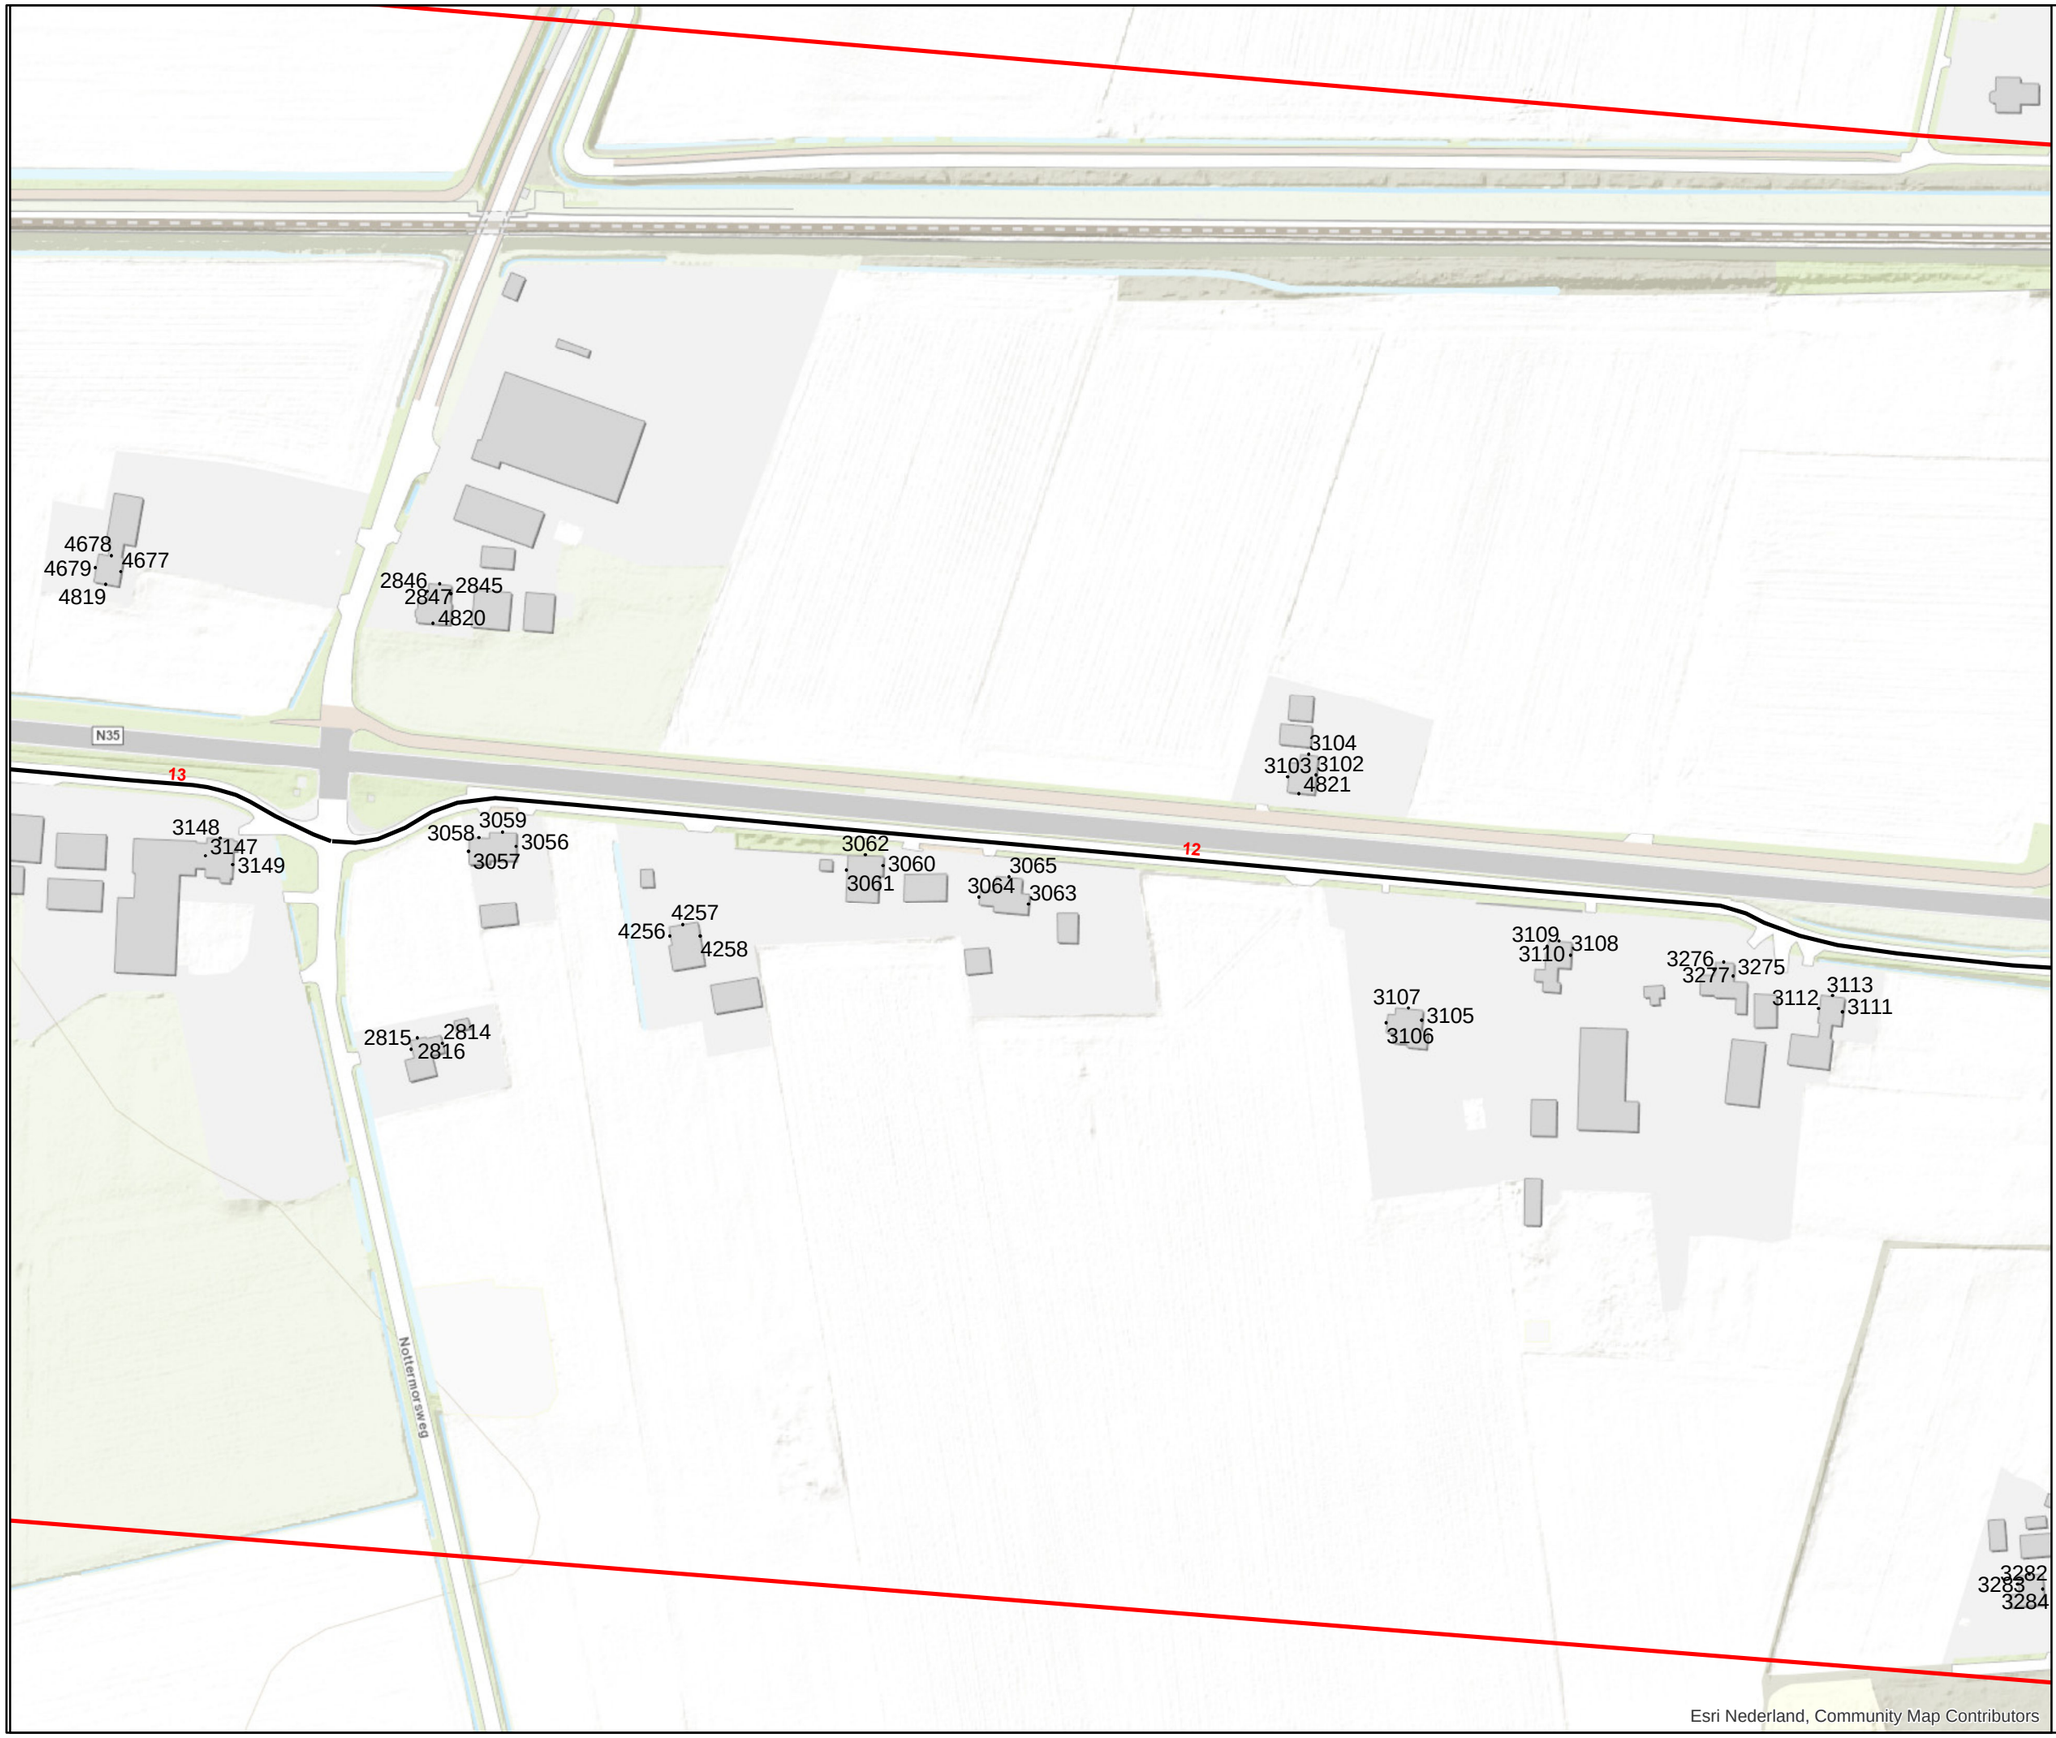

Legenda

- Toetspunten
- Wegvakken toekomstige situatie

Onderzoeksgebied

- Baron van Sternbachlaan
- Burgemeester H. Boersingel
- Nijverdalsestraat
- Nijverdalsestraat/Ten Catenweg
- Nottervеldsweg
- Schapendijk
- Westerveenweg
- Wierdensestraat

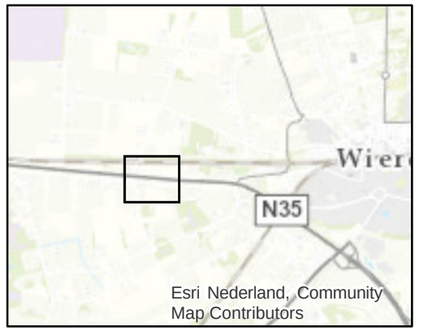

anteagroup

Datum: 16-07-2018
Formaat: A3 liggend
Schaal: 1:2.000

Akoestisch onderzoek TB
N35 Nijverdal - Wierden

Figuur 4c
Toetspunten locatie 4

0 40 80 m

Kaartblad 4

Legenda

- Toetspunten
- Wegvakken toekomstige situatie

Onderzoeksgebied

- Baron van Sternbachlaan
- Burgemeester H. Boersingel
- Nijverdalsestraat
- Nijverdalsestraat/Ten Catenweg
- Notterveldsweg
- Schapendijk
- Westerveenweg
- Wierdensestraat

antea group

Datum: 16-07-2018
Formaat: A3 liggend
Schaal: 1:1.500

Akoestisch onderzoek TB
N35 Nijverdal - Wierden

Figuur 4d
Toetspunten locatie 4

0 30 60
m

Kaartblad 4

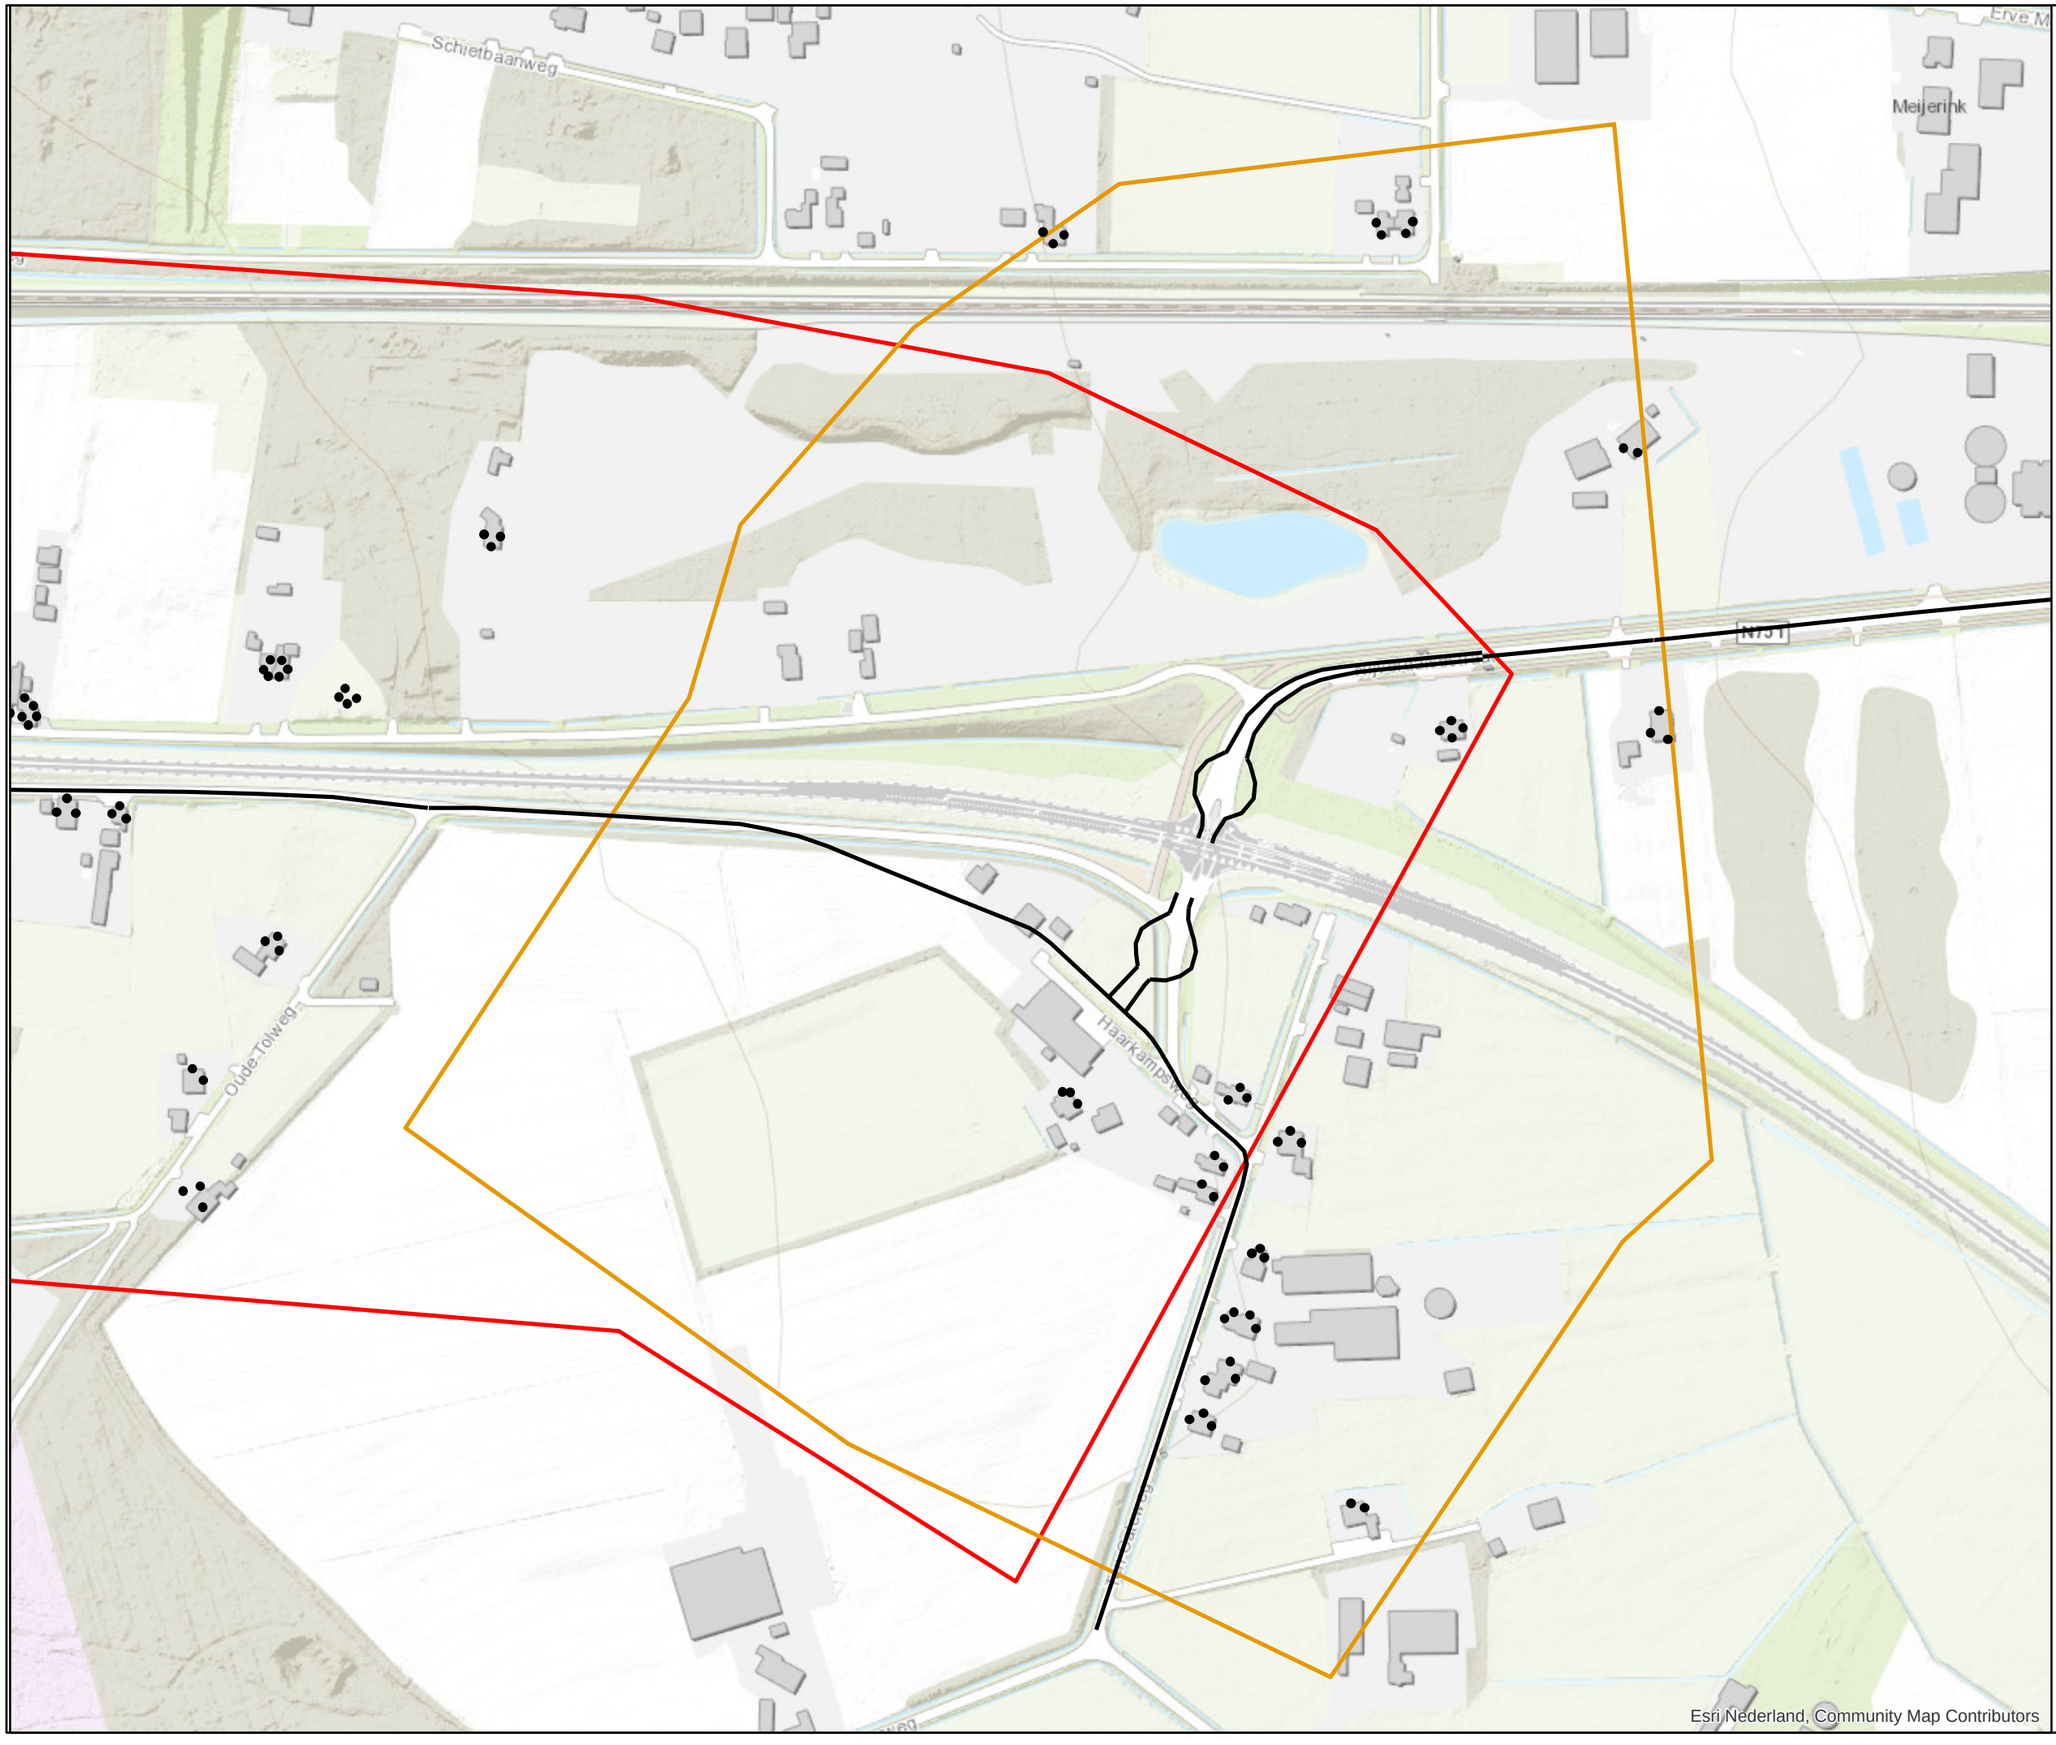

Legenda

- Toetspunten
- Wegvakken toekomstige situatie

Onderzoeksgebied

- Baron van Sternbachlaan
- Burgemeester H. Boersingel
- Nijverdalsestraat
- Nijverdalsestraat/Ten Catenweg
- Nottervelsdweg
- Schapendijk
- Westerveenweg
- Wierdensestraat

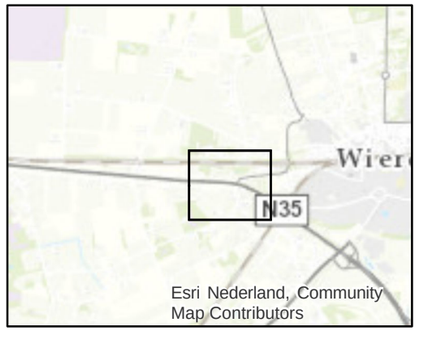

antea group

Datum: 16-07-2018
Formaat: A3 liggend
Schaal: 1:3.000

Akoestisch onderzoek TB
N35 Nijverdal - Wierden

Figuur 5a
Overzicht locatie 5

0 60 120
m

Kaartblad 5

Legenda

- toetspunten locatie 5
- Wegvakken toekomstige situatie

Onderzoeksgebied

- Baron van Sternbachlaan
- Burgemeester H. Boersingel
- Nijverdalsestraat
- Nijverdalsestraat/Ten Catenweg
- Nottervеldsweg
- Schapendijk
- Westerveenweg
- Wierdensestraat

antea group

Datum: 02-11-2018
Formaat: A3 liggend
Schaal: 1:2.000

Akoestisch onderzoek TB
N35 Nijverdal - Wierden

Figuur 5b
Toetspunten locatie 5

0 40 80 m

Kaartblad 1

Esri Nederland, Community Map Contributors

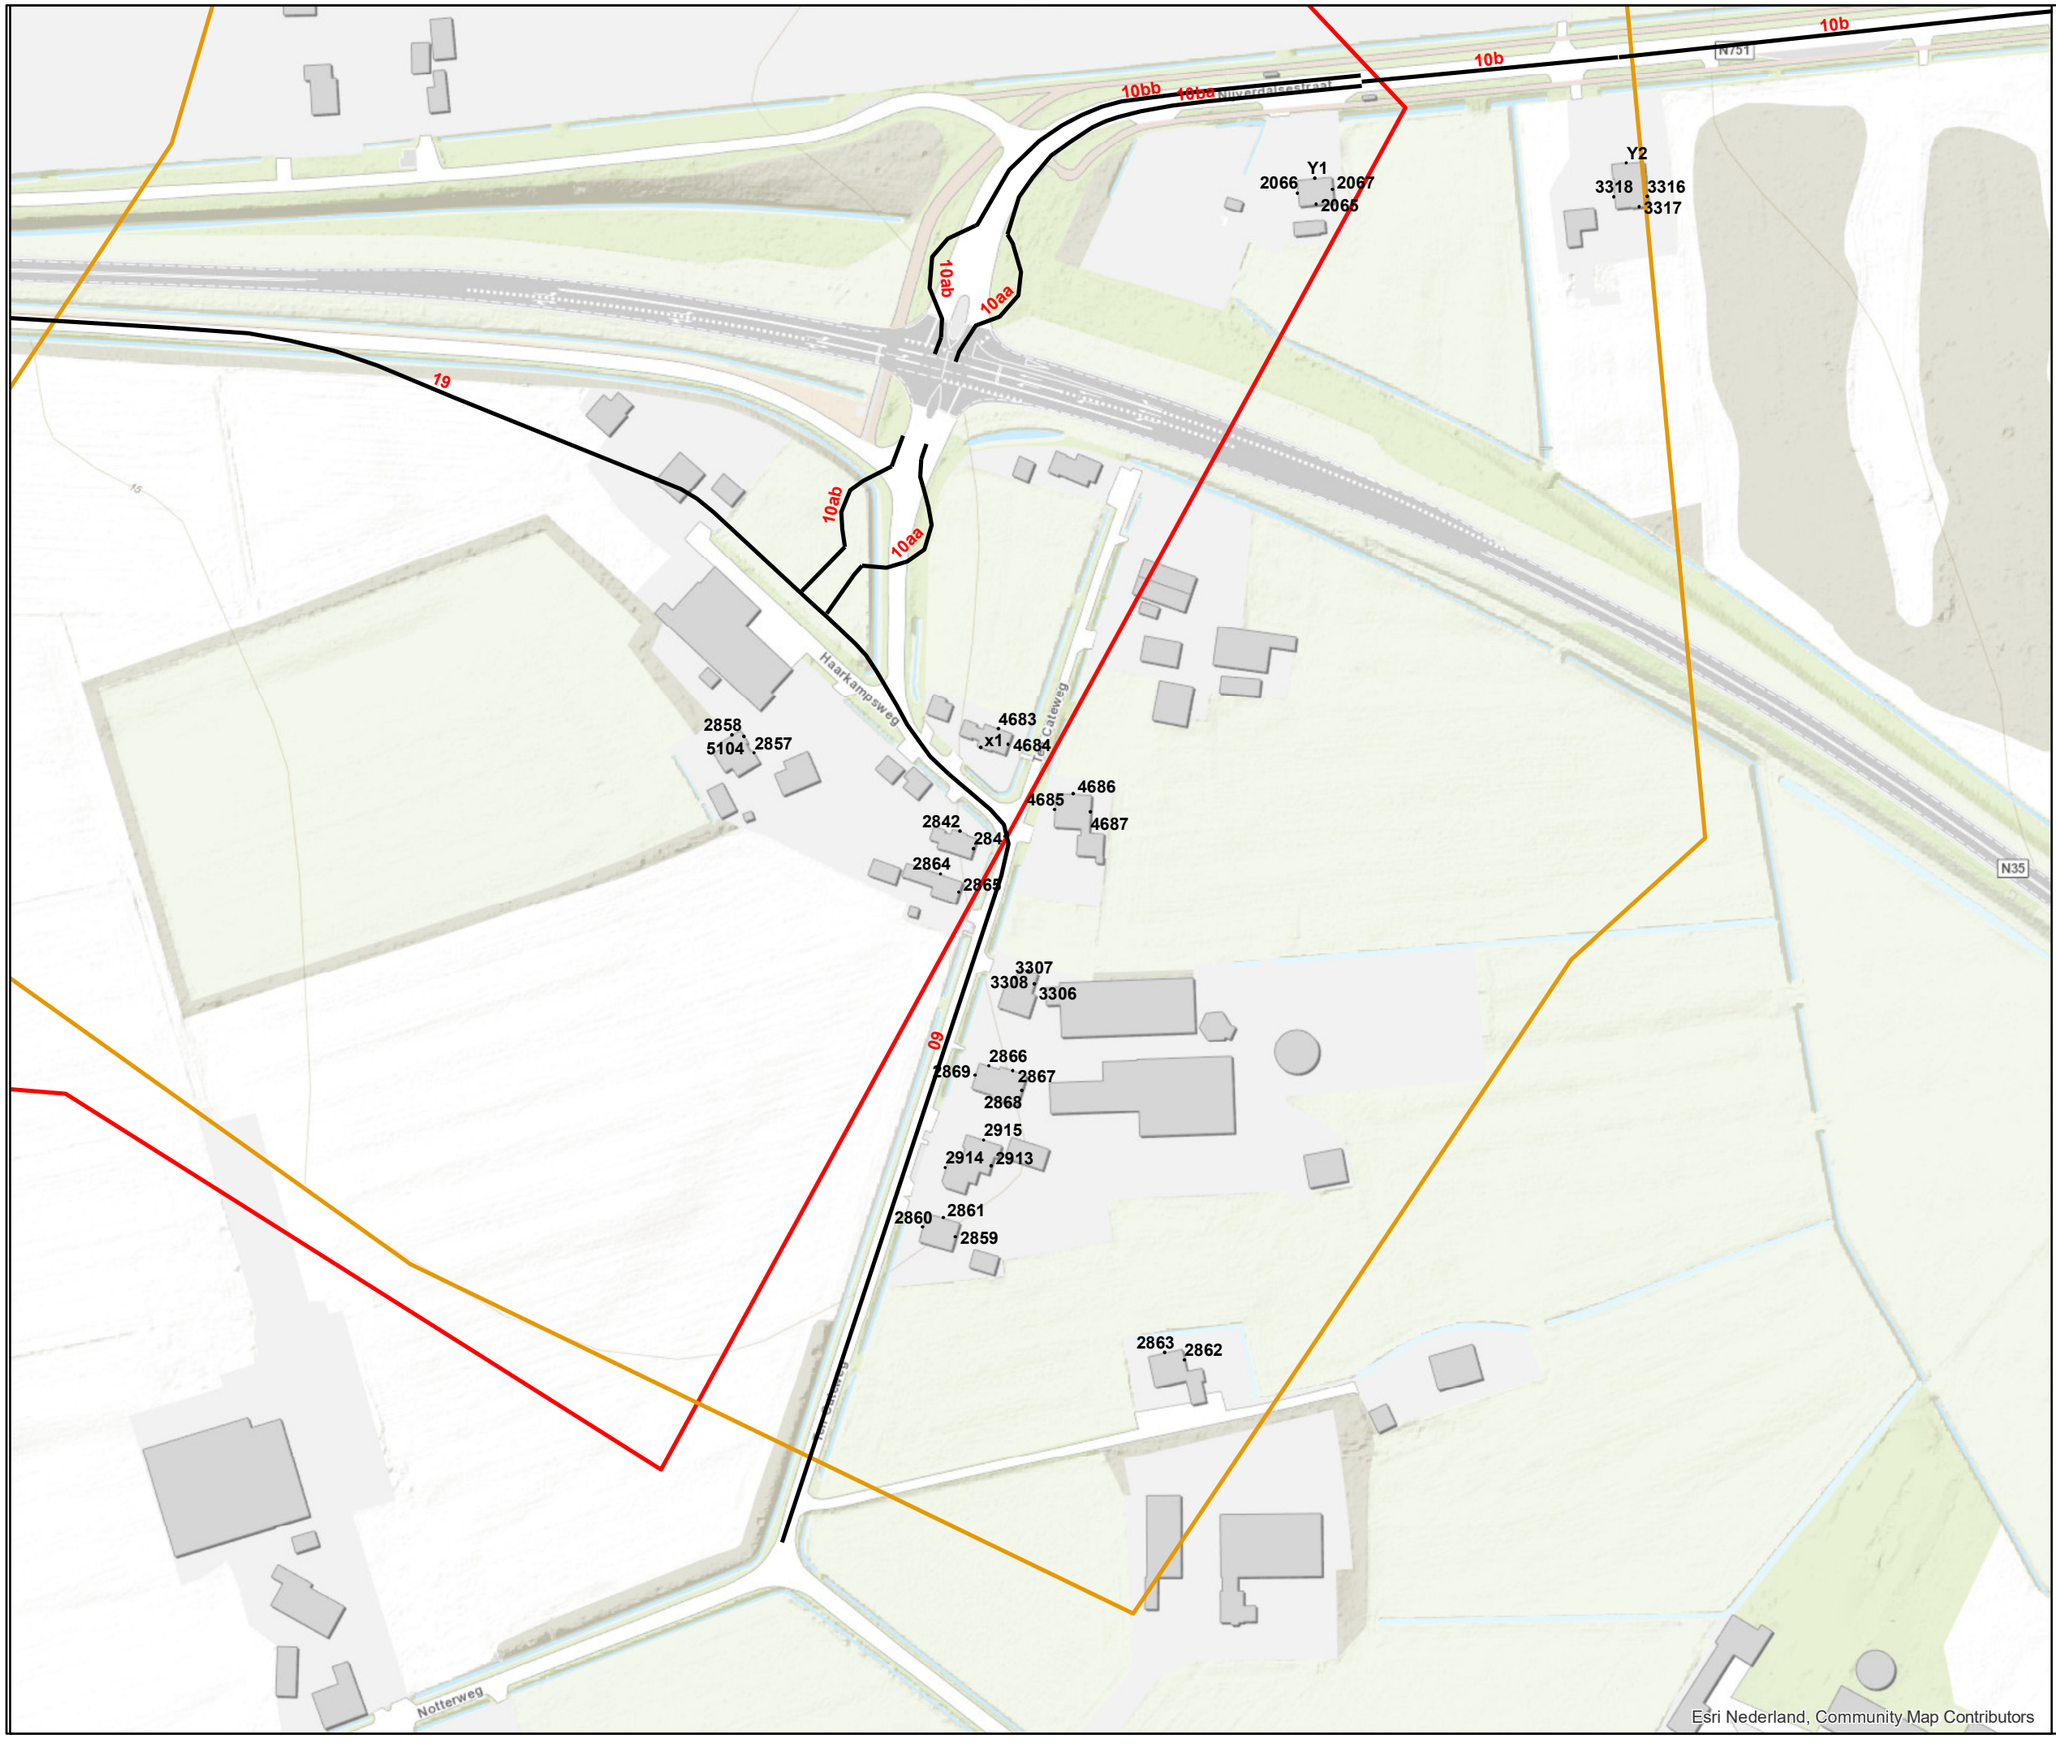

Legenda

- toetspunten locatie 5
- Wegvakken toekomstige situatie

Onderzoeksgebied

- Baron van Sternbachlaan
- Burgemeester H. Boersingel
- Nijverdalsestraat
- Nijverdalsestraat/Ten Catenweg
- Notterveldsweg
- Schapendijk
- Westerveenweg
- Wierdensestraat

antea group

Datum: 02-11-2018
Formaat: A3 liggend
Schaal: 1:2.000

Akoestisch onderzoek TB
N35 Nijverdal - Wierden

Figuur 5c
Toetspunten locatie 5

0 40 80
m

Kaartblad 1

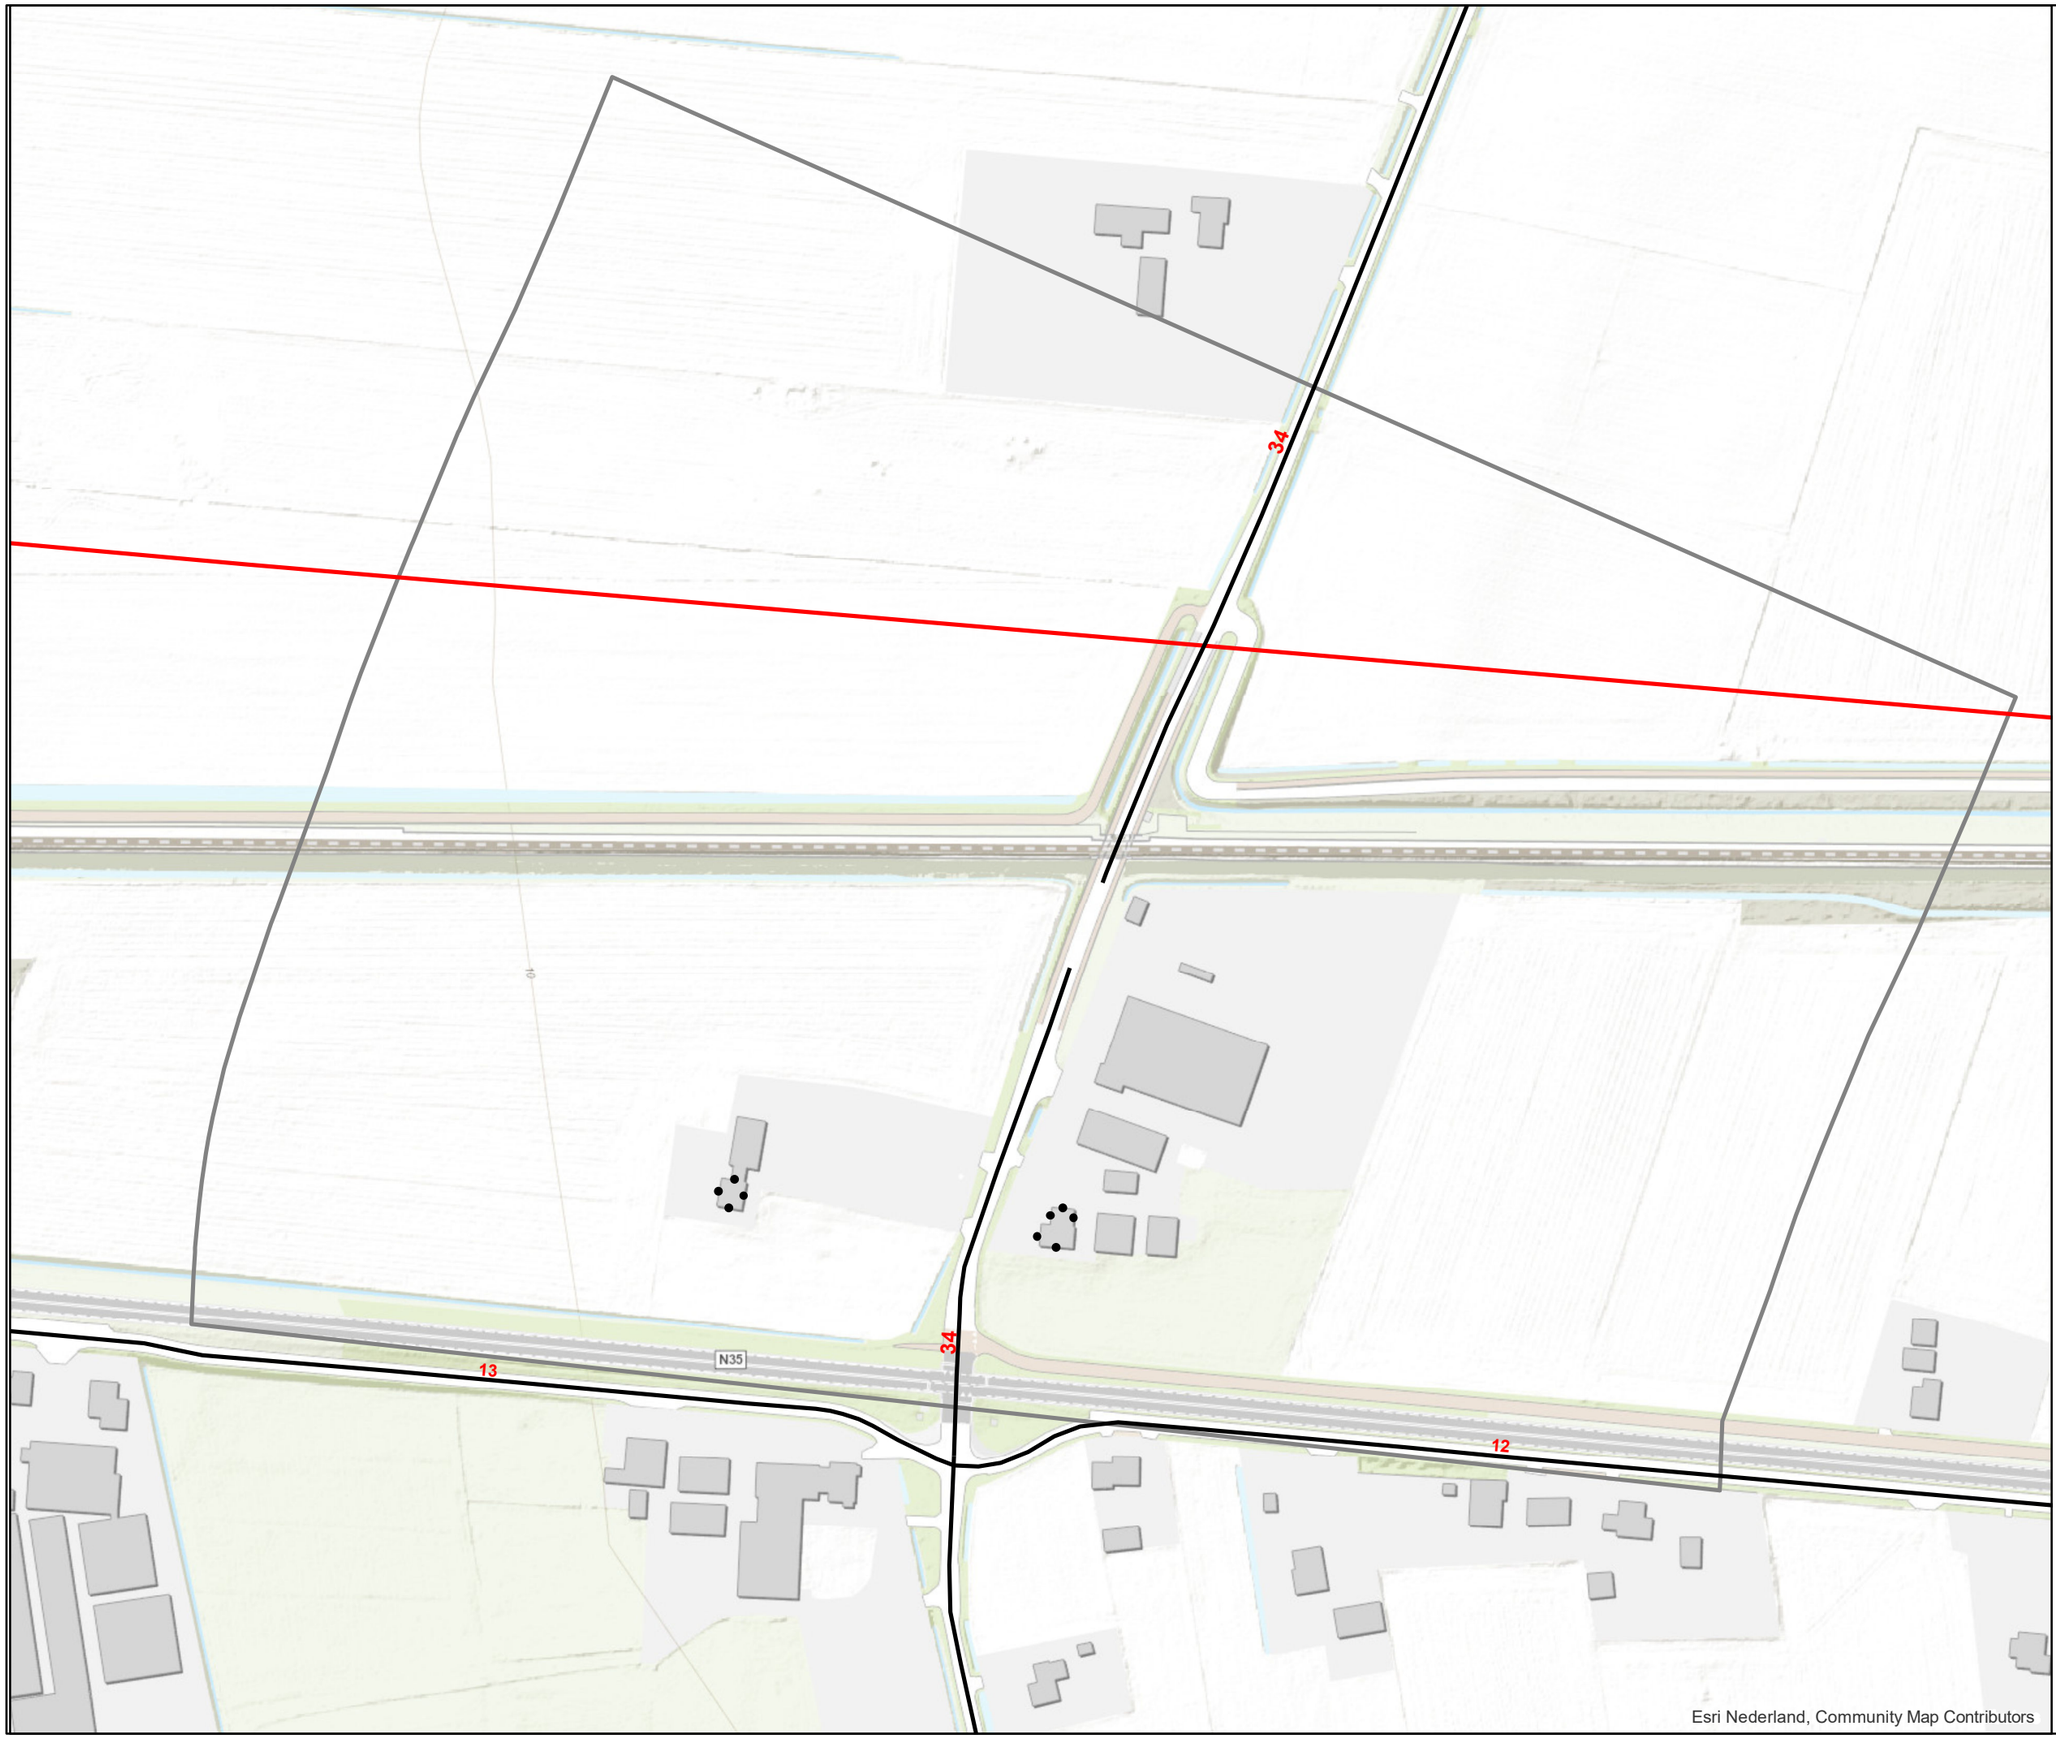

Legenda

Wegvakken toekomstige situatie

Onderzoeksgebied

- Baron van Sternbachlaan
- Burgemeester H. Boersingel
- Nijverdalsestraat
- Nijverdalsestraat/Ten Catenweg
- Nottervеldsweg
- Schapendijk
- Westerveenweg
- Wierdensestraat
- Vossenbosweg

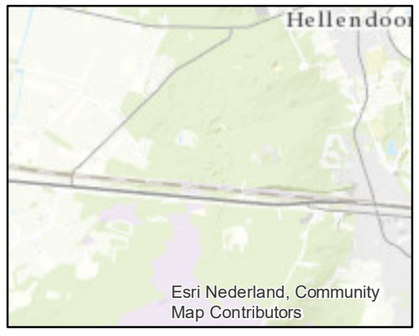

antea group

Datum: 02-11-2018
Formaat: A3 liggend
Schaal: 1:2.000

Akoestisch onderzoek TB
N35 Nijverdal - Wierden

Figuur 6a
Overzicht locatie 6

0 40 80 m

Kaartblad 1

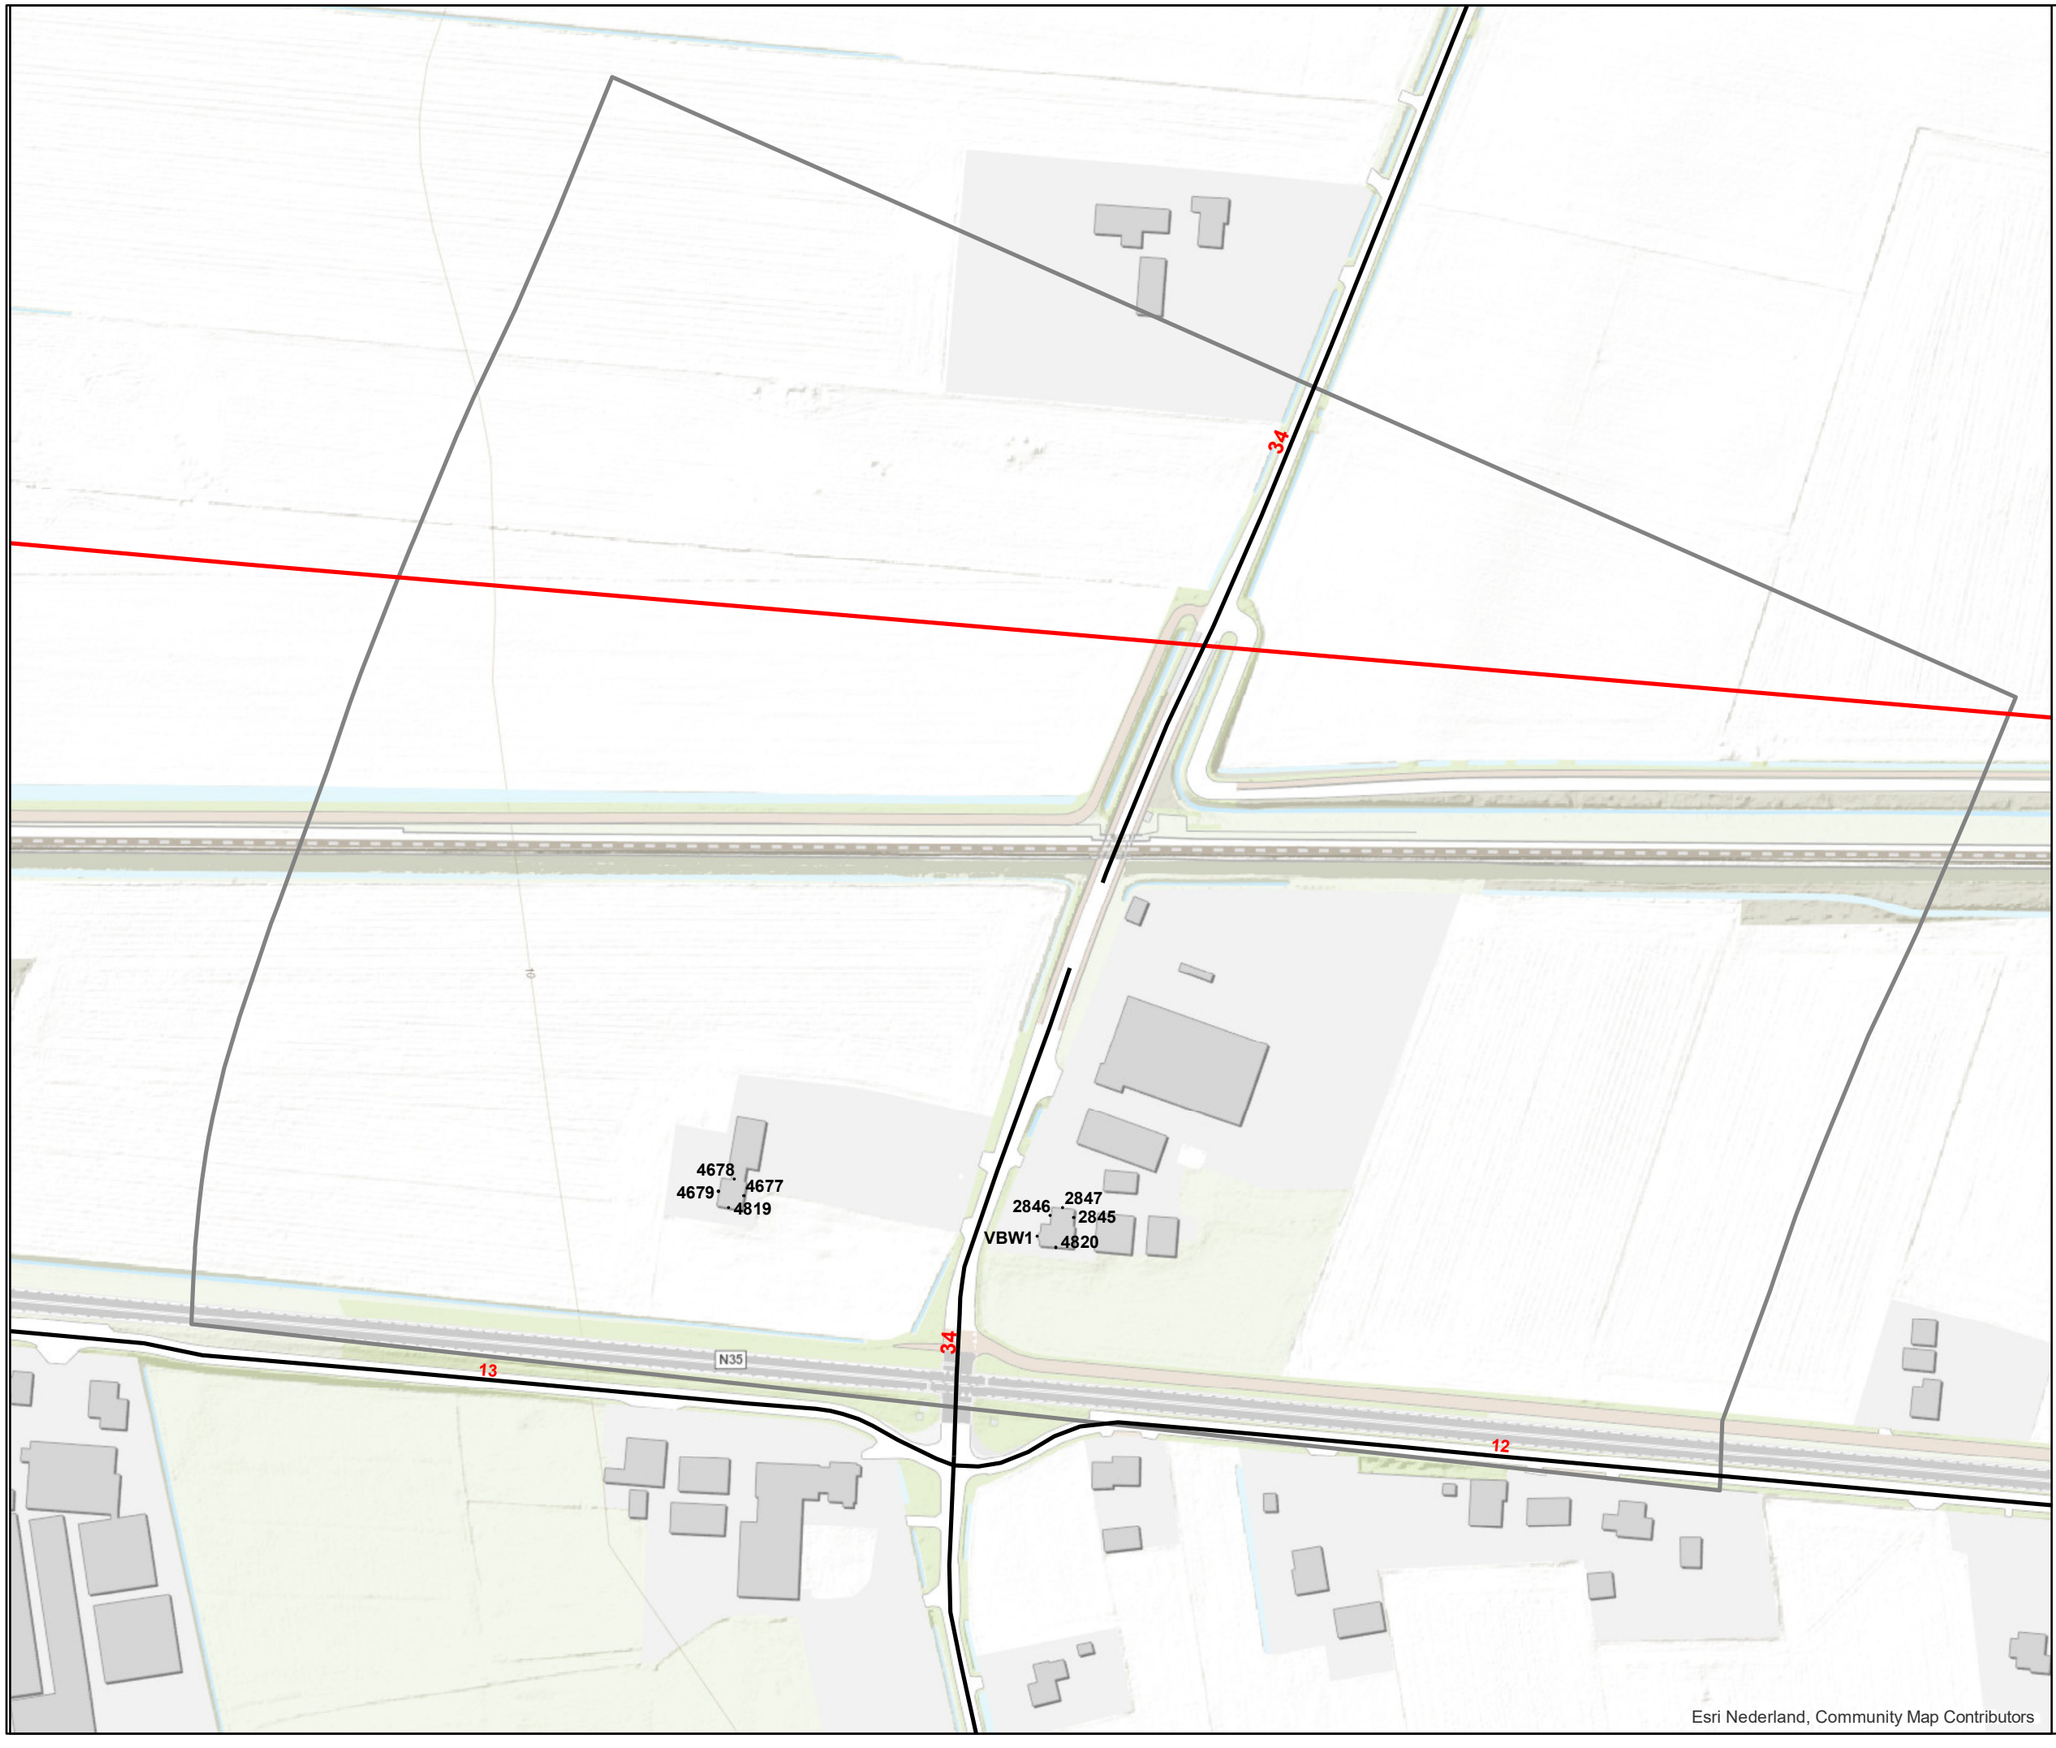

Legenda

- Toetspunten
- Wegvakken toekomstige situatie

Onderzoeksgebied

- Baron van Sternbachlaan
- Burgemeester H. Boersingel
- Nijverdalsestraat
- Nijverdalsestraat/Ten Catenweg
- Nottervеldsweg
- Schapendijk
- Westerveenweg
- Wierdensestraat
- Vossenbosweg

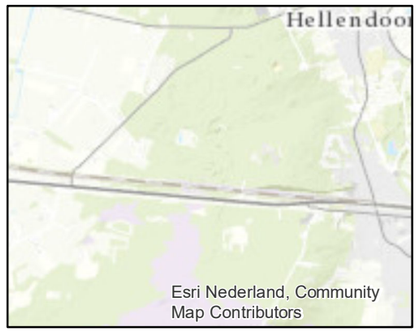

antea group

Datum: 02-11-2018
Formaat: A3 liggend
Schaal: 1:2.000

Akoestisch onderzoek TB
N35 Nijverdal - Wierden

Figuur 6b
Overzicht locatie 6

0 40 80
m

Kaartblad 1

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Wim Duisenbergplantsoen 21
6221 SE MAASTRICHT
Postbus 959
6200 AZ MAASTRICHT

www.anteagroup.nl

Copyright © 2017
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.